

## WPC 100 RO

Το σύστημα επεξεργασίας νερού WPC 100 RO μπορεί να συνδυαστεί με ένα διανομέα νερού της σειράς WPD. Το φίλτρο μεμβράνης πέντε επιπέδων εγγυάται την υγιεινή του πόσιμου νερού.



### Αριθμός παραγγελίας

1.024-510.0

- Φιλτράρισμα μεμβράνης πέντε σταδίων
- Δεν απαιτείται δεξαμενή αποθήκευσης
- Εξοικονόμηση χώρου

### Τεχνικά Στοιχεία

Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	4054278228501
Πίεση εισόδου νερού	MPa / bar	1 / 110 – 240 / 50 – 60
Ισχύς παροχής	W	0,1 – 0,3 / 1 – 3
Χωρητικότητα φίλτρου	l/h	80
Μέγ. θερμοκρασία εισόδου	°C	έως και 100
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	5 – max. 38
		372 × 240 × 530

### Εξοπλισμός

Αντίστροφη ώσμωση	■
Φίλτρο ενεργού άνθρακα	■
Φίλτρα από πολυπροπυλένιο (PP)	■
Φίλτρα ενεργού άνθρακα σε κόκκους	■
Μέρη φίλτρων ενεργού άνθρακα	■
Μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης	Τεμάχιο(α) 2
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



## Για ενσωμάτωση σε θερμοψύκτη νερού από την περιοχή WPD


- Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης θερμοψυκτών νερού WPD ακόμη και σε περιοχές χωρίς πόσιμο νερό της βρύσης.
- Λυση αντίστροφης όσμωσης για την περιοχή WPD.
- Καθαρό πόσιμο νερό όπου απαιτείται.



## Μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στο νεροχύτη

- Για υγιεινό νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για πόση όσο και για μαγείρεμα.
- Εύκολη και διαισθητική λειτουργία.
- Διατίθεται είτε σε συνδυασμό με ένα θερμοψύκτη νερού είτε ως αυτόνομη λύση.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WPC 100 RO 1.024-510.0

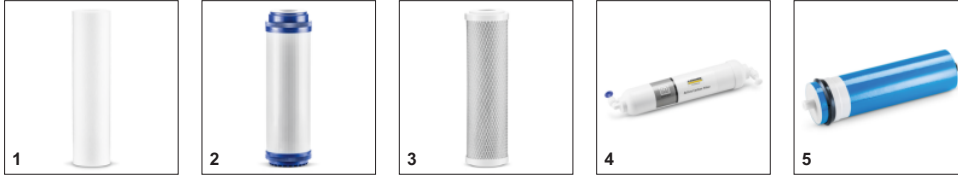

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ</b>			
Particle filter 5 µm	1 6.640-765.0		■
Active carbon filter granual	2 6.640-766.0		■
Active carbon filter block form	3 6.640-767.0		■
Active carbon filter permeate	4 6.640-769.0		■
Membrane module WPC 70 RO	5 6.640-783.0		■

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα