

NT 30/1 TACT TE M

Η NT 30/1 Tact Te M απομακρύνει με ασφάλεια και αξιοπιστία τα σωματίδια σκόνης της κατηγορίας M, τα οποία εμφανίζονται συχνά σε εργοτάξια. Ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης, μικρών διαστάσεων, με δοχείο 30 λίτρων.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.148-235.0

- Πλήρες ανιστατικό σύστημα, συμπτ. αγωγή εξαρτήματα
- Υποδοχή με μηχανισμό εκκίνησης για ηλεκτρικά εργαλεία
- Διήθηση αέρα ψύξης


Τεχνικά Στοιχεία

		4054278048215
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	273 / 27,3
Χωρητικότητα κάδου	l	30
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος	ID	35
Μήκος ελαστικού καλωδίου ρεύματος	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	69
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	14,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	19,7
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	560 × 370 × 580

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Με καμπύλη (ηλεκτρικά αγωγίμια)
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × m	2 × 0,5 / ανοξειδωτος χάλυβας
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	360
Ακροφύσιο γωνιών		■
Βύσμα για ηλεκτρικά εργαλεία		■
Αυτόματο σύστημα εκκίνησης λειτουργίας ηλεκτρικών εργαλείων		■
Ανιστατικό σύστημα		■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		PES
Στιβαρός προφυλακτήρας		■
Κατηγορία ασφαλείας		I
Τροχίσκος με φρένο		■
Καθαρισμός φίλτρου		Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact
Τύπος σκόνης		M
Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη	Τεμάχιο(α)	1
Υλικό κάδου		Πλαστικό

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

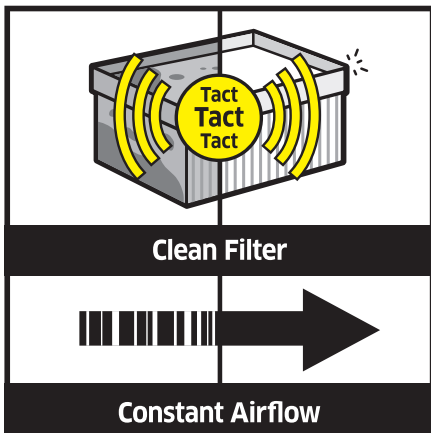


Πλήρως αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Ηλεκτρονικά συστήματα που ελέγχονται με αισθητήρες για βέλτιστη απόδοση καθαρισμού του φίλτρου και συνεπώς μέγιστη ισχύ αναρρόφησης.



Δοκιμασμένη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9 %

- Η αφαίρεση σχεδόν όλης της λεπτής σκόνης δημιουργεί καθαρούς, ασφαλείς χώρους εργασίας.

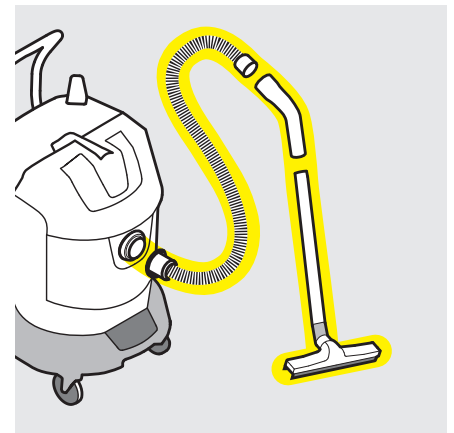

Πλήρες αντιστατικό σύστημα με αγωγίμα εξαρτήματα

- Αποτελεσματική προστασία από ηλεκτροπληξία μέσω της αντιστατικής φόρτισης.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)			
Flat-pleated filter packaged PES	1 6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES με μπλε σήμανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	<input checked="" type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, συσκευασμένο, PTFE	2 6.907-455.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Ultimate από ίνες PES/PTFE με μαύρη σήμανση. Για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές κατά την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L.	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Elbow complete packaged NW35 2K	3 2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγώγιμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elbow packaged NW35 2K	4 2.889-170.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Floor tool packaged NW35 360mm	5 2.889-152.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	6 2.889-173.0	Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	7 2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.	<input checked="" type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου			
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 90 mm	8 6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°			
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	9 6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι			
Set suction tube stainless steel NW35 55	10 2.889-192.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 × 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	11 2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.	<input type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	12 2.889-137.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 4,0m	13 2.889-135.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	14 2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	15	2.889-138.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	16	2.889-139.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	17	2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. <input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμοι σωλήνες, συσκευασμένοι, NW	18	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμοι εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
	19	2.889-142.0	Ηλεκτρικά αγώγιμοι εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	20	2.889-145.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευής NW35	21	2.889-149.0	Κιτ επισκευής ID 35 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. <input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	22	2.889-343.0	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ			
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)			
Ηλεκτρικά αγώγιμο χιτώνιο, συσκευασμένο	23	2.889-151.0	Αντάπτορας εργαλείων με διάταξη από καουτσούκ και συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα για το νέο σύστημα κλιπ. Κατάλληλος για όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά εργαλεία. <input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμα)			
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	24	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων. <input type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Σακούλες τύπου fleecce			
Σακούλες φίλτρου fleecce, 5 x , NT 30/1	25	2.889-154.0	Σακούλα φίλτρου από φλις ύφασμα με όγκο 30 λίτρων. Ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, για τη θύρα σωλήνα αναρρόφησης σε κεφαλή μηχανήματος. <input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ T/NT			
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη			
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	26	2.889-158.0	Πλαστική σακούλα PE για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη <input type="checkbox"/>
	27	2.889-231.0	Πλαστική σακούλα PU για απόρριψη χωρίς να απελευθερώνεται σκόνη. 10 τεμάχια. <input type="checkbox"/>
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο			
Διηθητικός κύλινδρος Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	28	2.414-000.0	Το φίλτρο φυσίγγιου Wood από ύφασμα με επίστρωση PTFE και καφέ σήμανση. Για την ασφαλή αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους σκόνης από ξύλο και ίνες για της κατηγορίες σκόνης M και L. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 30/1 TACT TE M 1.148-235.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT			
Εργαλείο συλλογής σκόνης	29 2.679-000.0	Ακροφύσιο σκόνης για αναρρόφηση χωρίς σκόνη όταν κάνετε τρύπες. Κατάλληλο για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλιό κλιπ DN 35	30 2.889-312.0	Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη	31 5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα