

NT 50/1 K

Χάρη στην αντλία λυμάτων και τον σύνδεσμο Geka, η σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης NT 50/1 K είναι ιδανική για τη γρήγορη απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων υγρών στις κατασκευές ή στη βιομηχανία.



Αριθμός παραγγελίας

1.148-470.0

- Ισχυρή αντλία απόρριψης βρώμικου νερού
- Φίλτρα χονδροειδών ρύπων προστατεύουν την αντλία και τον στρόβιλο
- Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στο λάδι

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278947952
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar	273
Χωρητικότητα κάδου	l	50
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1200
Ισχύς αντλίας απόρριψης	W	1100
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος	ID	40
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	67
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	28
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	34,4
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	640 x 370 x 1045

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Με μπортούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x mm / mm	2 x 550 / 40 / ανοξείδωτος χάλυβας
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	360
Ακροφύσιο γωνιών		■
Φίλτρο χονδροκοκκων ρύπων		■
Σωλήνας αποστράγγισης		■
Ενσωματωμένη αντλία εκκένωσης		■
Κατηγορία ασφαλείας	l	

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ενσωματωμένη αντλία ακάθαρτου νερού

- Μεγάλες ποσότητες νερού μπορούν να απορριφθούν μέσω της αντλίας ακάθαρτου νερού ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής λειτουργία.



Ενσωματωμένο καλάθι φίλτρου χονδροειδών ρύπων για την προστασία της αντλίας


- Προστατεύει την αντλία απόρριψης από μπλοκαρίσματα από πέτρες, φύλλα ή κομμάτια ξύλου.



Βαλβίδα ψεύτικου αέρα για ρύθμιση της δύναμης αναρρόφησης

- Η βαλβίδα τοποθετείται μεταξύ του σωλήνα και της στροφής.
- Επιτρέπει το συγχρονισμό της παροχής νερού της ηλεκτρικής σκούπας και της αντλίας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 50/1 K 1.148-470.0

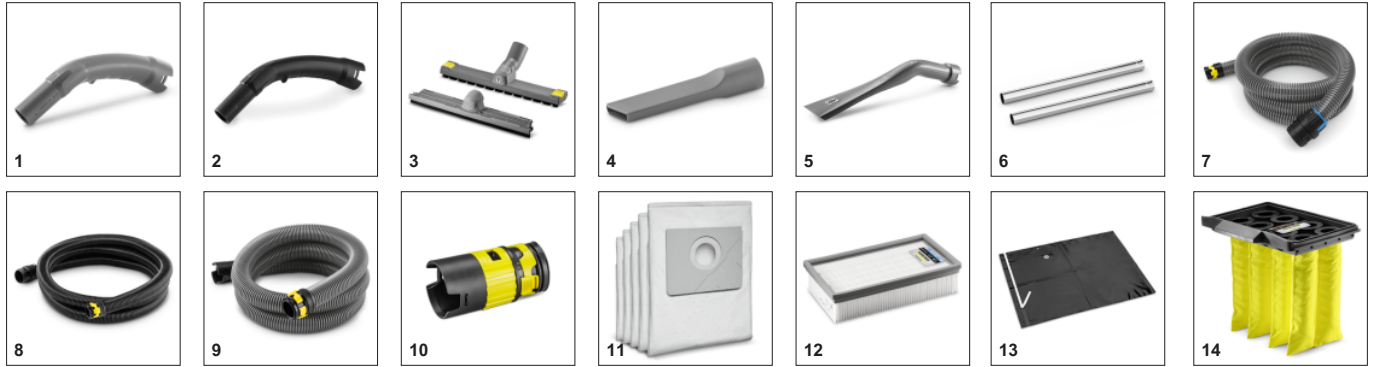

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Elbow packaged NW40 1K	1	2.889-171.0	Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστικό μέγεθος DN 40. <input checked="" type="checkbox"/>
Γωνία, ηλεκτροαγωγίμη, NW40	2	2.889-172.0	Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγωγίμη έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης. <input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40	3	2.889-153.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθαρίσµα με εύκολα αντικαταστάσιµα ενθέµατα, µάκτρα. <input checked="" type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασµένο NW40	4	2.889-160.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 40, για τη νέα σειρά µηχανηµάτων Tact. <input checked="" type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισµού αυτοκινήτου			
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 40, 90 mm	5	2.840-095.0	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο αστάλι			
Set suction tube stainless steel NW40 55	6	2.889-194.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m) <input checked="" type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Σωλήνας, συσκευασµένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	7	2.889-140.0	Εύκαµπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια µε νέα σύνδεση µπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. <input checked="" type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιµος σωλήνας, συσκευασµένος, NW	8	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιµος εύκαµπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m µε νέα σύνδεση µπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασµένος NW40 2,5m	9	2.889-146.0	Προέκταση εύκαµπτου σωλήνα για νέο σύστηµα κλιπ ID 40. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ ΝΤ			
Sleeve false air flap DN40	10	2.885-889.0	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTER BAGS			
Σακούλες τύπου fleese			
Σακούλες φίλτρου fleese, 5 x , NT 40/1, NT 45/1, NT 55/1	11	6.907-480.0	Σακούλα φίλτρου από µη υφαντό ύφασµα, ανθεκτική στα σχισίµατα, πιστοποίηση για την κατηγορία σκόνης M. <input type="checkbox"/>
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)			
Flat-pleated filter packaged PES	12	6.907-662.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο Wet & Dry από ίνες PES µε μπλε σήµανση. Κατάλληλο για την αναρρόφηση υγρών, λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων για τις κατηγορίες σκόνης M και L. <input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ Τ/ΝΤ			
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη			
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 x , NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 361, Xpert NT 360	13	6.596-886.0	Πλαστική σακούλα PE. <input type="checkbox"/>
Διηθητικό φίλτρο / υφασµάτινο φίλτρο			
Διηθητικός κύλινδρος Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	14	2.414-000.0	Το φίλτρο φυσιγγίου Wood από ύφασµα µε επίστρωση PTFE και καφέ σήµανση. Για την ασφαλή αναρρόφηση µεγάλων ποσοτήτων κάθε είδους σκόνης από ξύλο και ίνες για τις κατηγορίες σκόνης M και L. <input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιµα εξαρτήµατα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 50/1 K 1.148-470.0



15



16

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ			
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγή)			
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40	15	5.407-006.0	Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού σχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.
			<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγή)			
Power Tool adapter DN40	16	2.885-890.0	
			<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα