

## KM 150/500 R

Πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με στιβαρό σχεδιασμό για τις πιο απαιτητικές εργασίες, όπως π.χ. στη βιομηχανία των κατασκευών, του μετάλλου, σε χυτήρια και άλλους τομείς.



### Αριθμός παραγγελίας

1.186-125.0

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.
- Χαμηλή συντήρηση

### Τεχνικά Στοιχεία


		4039784521919
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / kW	48 / 10
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	12000
Πλάτος εργασίας	mm	1200
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1500
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1800
Τάση μπαταρίας	V	48
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	500
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Επιφάνειες φίλτρου	m <sup>2</sup>	7
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	1380
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	2690
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	2442 × 1550 × 1640

### Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

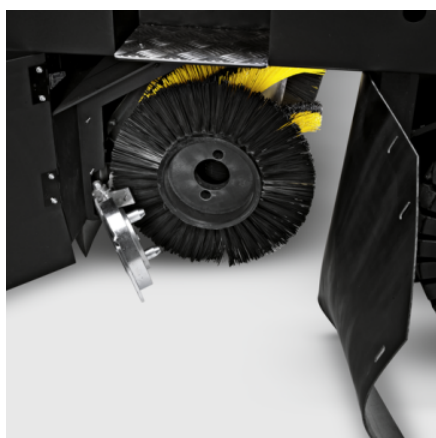

## Ευέλικτο σύστημα αποτυπώματος

- Βέλπιστα αποτελέσματα σάρωσης.
- Μειωμένη φθορά βούρτσας
- Προσαρμόζεται εύκολα σε διάφορες επιφάνειες

## Διπλό ξέστρο

- Καθαρισμός φίλτρου μεγάλης αποδοτικότητας
- Μπορεί να λειτουργήσει με το πάτημα ενός κουμπιού

## Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση

- Πολύ εύκολη λειτουργία
- Σύντομος χρόνος εκμάθησης
- Προστασία από εσφαλμένη λειτουργία.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R 1.186-125.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ</b>			
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο</b>			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 150/500	1	6.988-159.0	Επιπυχνάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής. ■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	2	6.987-177.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές. □
<b>ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>			
<b>Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος</b>			
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	3	6.987-085.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό. ■
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 150/500	4	6.987-464.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. □
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	5	6.987-437.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους. □
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>			
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	6	6.987-436.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. □
<b>ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Στάντα πλευρικές βούρτσες</b>			
Πλευρική βούρτσα, τυπική	7	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. ■
<b>Πλευρική βούρτσα, σκληρή</b>			
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	8	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm □
<b>Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες</b>			
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	9	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm □
<b>Πλευρική βούρτσα, μαλακή</b>			
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	10	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm □
<b>ΚΙΤ</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	11	2.644-391.0	□
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΉΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Αξεσουάρ για μπαταρίες</b>			
Κουτί με στήριγμα τοίχου	12	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων. □
<b>ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Σάρωση/αναρρόφηση</b>			
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	13	2.852-884.0	□
Add-on kit covering cap side broom KM 15	14	2.851-287.7	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R 1.186-125.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΦΟΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Σάρωση/αναρρόφηση</b>			
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	15	2.851-287.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης. <input type="checkbox"/>
<b>Άλλα κιτ συναρμολόγησης</b>			
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	16	2.852-621.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	17	2.852-821.0	<input type="checkbox"/>
Κάθισμα Comfort	18	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση. <input type="checkbox"/>
Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	19	6.961-927.7	Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης. <input type="checkbox"/>
<b>Φωτισμός</b>			
Φώτα εργασίας	20	2.851-279.0	Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες. <input type="checkbox"/>
<b>Πλευρικές βούρτσες</b>			
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη αριστερή πλευρική βούρτσα	21	2.851-274.0	Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας. <input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</b>			
Μπαταρία	22	6.654-280.0	Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης. Λειτουργία έως τρεις ώρες χωρίς φόρτιση. <input type="checkbox"/>
<b>ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
Φορτιστής	23	6.654-281.0	Για τη φόρτιση μπαταριών 6.654-280.0. <input type="checkbox"/>
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ</b>			
Τροχός από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει σημάδια	24	6.435-176.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ριμισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες. <input type="checkbox"/>
<b>ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ</b>			
<b>Προστατευτική σκεπή</b>			
Protection shield sweeper 150 – 170 R	25	2.852-688.0	<input type="checkbox"/>
<b>Καμπίνα κλειστού τύπου</b>			
Προστατευτική οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	26	2.851-270.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων. <input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	27	2.851-268.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα