

## KM 150/500 R CLASSIC

Επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου KM 150/500 με επίπεδο φίλτρο, μεγάλο κάδο απορριμμάτων, ανθεκτικό πλαίσιο από χάλυβα, εύκολη λειτουργία μοχλού, υδραυλικό σύστημα κίνησης πίσω τροχού



Αριθμός παραγγελίας

1.186-134.0

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Απλή λειτουργία μέσω μοχλού ελέγχου
- Πτυχωτό φίλτρο με μεγάλη επιφάνεια φιλτραρίσματος

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278047874
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα		Yanmar
Απόδοση κινητήρα	kW	15,8
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	18000
Πλάτος εργασίας	mm	1200
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1500
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1800
Κάδος	l	500
Ικανότητα αναρρίχησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	12
Επιφάνειες φίλτρου	m <sup>2</sup>	10,5
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	1400
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2442 x 1570 x 1640

### Εξοπλισμός

φίλτρο	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Τροχοί, συμπαγές ελαστικό	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.




## Υδραυλική κίνηση πίσω τροχών με ελαστικά από καουτσούκ

- Ευελιξία και έλεγχος ακόμη και σε περιορισμένους χώρους
- Δουλεύει ακόμη και σε σκληρές επιφάνειες χωρίς να προκαλεί προβλήματα στα ελαστικά.



## Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησης

- Μεγάλη περιοχή φιλτραρίσματος για αναρρόφηση χωρίς σκόνη.
- Καθαρισμός με κινητήρα κραδασμών.

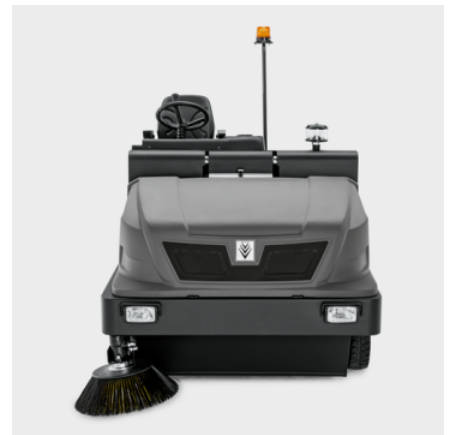

## Στιβαρό χαλύβδινο πλαίσιο με πολλαπλή προστασία από τη διάβρωση

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό δύσκολες συνθήκες εργασίας
- Ανθεκτικό μηχανήμα και τεχνικά στοιχεία.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R CLASSIC 1.186-134.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ</b>			
<b>Φίλτρο</b>			
Φίλτρο τσέπης, λευκό	1 6.988-490.0	Φίλτρο τσέπης για το σάρωθρο αναρρόφησης KM 150/500 R D Classic με διαστάσεις 1100 x 500 x 320 mm. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων χάρη στην επιφάνεια του φίλτρου (10,5 m²).	<input checked="" type="checkbox"/>
Στοιχείο φίλτρου, πράσινο PES3445/401-210394	2 6.988-704.0	Σχεδιασμένο για χρήση σε περιβάλλοντα με πολλή σκόνη: Φίλτρο τσέπης, ανθεκτικό στο νερό, μεγάλη επιφάνεια φίλτρου (10,5 m²) για μεγάλες επιφάνειες λεπτής σκόνης. Διαστάσεις 1100 x 500 x 320 mm- για το μηχάνημα KM 150/500 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>			
<b>Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος</b>			
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	3 6.987-085.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τριχές γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 150/500	4 6.987-464.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τριχές από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	5 6.987-437.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τριχές για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>			
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	6 6.987-436.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	7 2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>KΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ</b>			
<b>Προστατευτική σκεπή</b>			
Protection shield sweeper 150 – 170 R	8 2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	9 2.852-794.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Καμπίνα κλειστού τύπου</b>			
Καμπίνα Comfort	10 2.852-797.0	Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε όλες τις πλευρές, με αναδιπλούμενο οπίσθιο παράθυρο και πλευρικό παράθυρο στα αριστερά.	<input type="checkbox"/>
Προστατευτική καμπίνα οδηγού με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	11 2.852-795.0	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Σάρωση/αναρρόφηση</b>			
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	12 2.852-884.0		<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	13 2.851-287.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα kit συναρμολογής</b>			
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	14 2.852-621.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R CLASSIC 1.186-134.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΦΟΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Άλλα κιτ συναρμογής</b>			
Add-on kit wet sweep KM 150/500	15	2.852-821.0	<input type="checkbox"/>
<b>Φωτισμός</b>			
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών KM 150/500	16	2.852-082.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες. <input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό δρόμων	17	2.852-151.7	Για περισσότερη ασφάλεια στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις: ο φωτισμός των δρόμων αποτελείται από ενδεικτικές λυχνίες και φώτα εργασίας. <input type="checkbox"/>
<b>Πλευρικές βούρτσες</b>			
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη αριστερή πλευρική βούρτσα	18	2.851-274.0	Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας. <input type="checkbox"/>
<b>ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ</b>			
Τροχός από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει σημάδια	19	6.435-176.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ριμισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα