

KM 170/600 R D CLASSIC

Πετρελαιοκίνητο, πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 R D Classic με πίσω σύστημα διεύθυνσης τεσσάρων τροχών. Για χρήση σε χώρους με έντονους ρύπους, όπως σε χυτήρια.



Αριθμός παραγγελίας

1.186-145.0

- Ισχυρός βιομηχανικός κινητήρας για μεγάλη διάρκεια λειτουργίας
- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου


Τεχνικά Στοιχεία

		4054278649344
Τύπος κίνησης		Πετρελαίου
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Τετράχρονος κινητήρας
Κατασκευαστής κινητήρα		Kubota
Απόδοση κινητήρα	kW	18,5
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	23800
Πλάτος εργασίας	mm	1350
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1700
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	2000
Κάδος	l	600
Ικανότητα αναρρόφησης	%	18
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	14
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	12
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	1698
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	1530
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	1698
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2742 x 1904 x 2213

Εξοπλισμός

φίλτρο	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη	■
Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα	■
Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

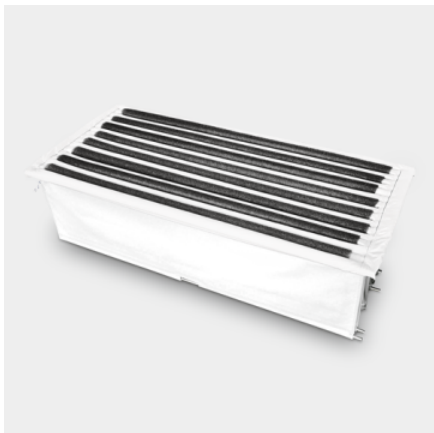

Αποδοτικό σύστημα φίλτρου με θύλακες

- Ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά την παραγωγή σκόνης κατά τη σάρωση.
- Διατίθεται επίσης με προαιρετικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο ή στρογγυλό φίλτρο.
- Εξαιρετικά αποτελεσματικός καθαρισμός για μεγάλη διάρκεια ζωής.




Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Εύκολος χειρισμός με μοχλούς.
- Ο κύριος κύλινδρος σάρωσης και το φίλτρο μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, χωρίς εργαλεία.
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα βασικά εξαρτήματα.

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου

- Ο τακτικός καθαρισμός παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
- Μειώνει την παραγωγή σκόνης, ακόμη και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες.
- Λειτουργεί αξιόπιστα με όλα τα διαθέσιμα συστήματα φίλτρου.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0

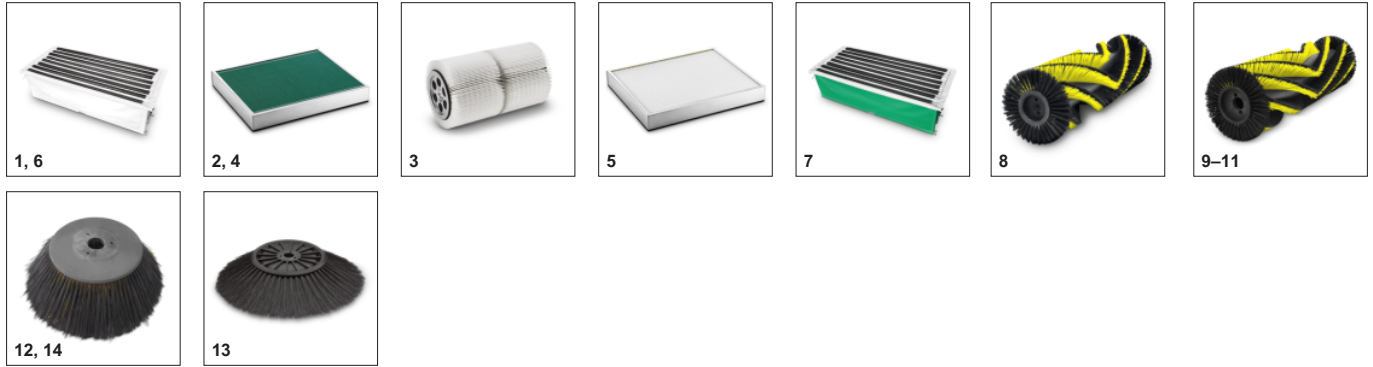

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ			
Κιτ μετατροπής φίλτρου			
Κιτ εξαρτημάτων φίλτρου τσέπης	1	2.852-804.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων επίπεδου πτυχωτού φίλτρου	2	2.852-805.0	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων στρογγυλού φίλτρου	3	2.852-806.0	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 170/600	4	6.988-160.0	Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής. <input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	5	6.987-691.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές. <input type="checkbox"/>
φίλτρο			
Φίλτρο τύπου rocket , λευκό	6	6.981-065.0	Φίλτρο τσέπης για το σάρωθρο αναρρόφησης KM 150/500 R D Classic με διαστάσεις 1100 x 500 x 320 mm. Ιδανικό για τη λεπτή σκόνη και τις μεγάλες ποσότητες ρύπων χάρη στην επιφάνεια του φίλτρου 10,5 m². <input type="checkbox"/>
Φίλτρο τύπου rocket, πράσινο	7	6.981-064.0	Σχεδιασμένο για εφαρμογή σε επιφάνειες με πολλή σκόνη: Φίλτρο τσέπης, ανθεκτικό στο νερό, μεγάλη επιφάνεια φίλτρου (10,5 m²) για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης. Διαστάσεις: 1250 x 560 x 320 mm για το KM 170/600 R D Classic. <input type="checkbox"/>
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	8	6.987-441.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. <input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική			
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός, επαγγελματικός	9	6.987-469.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. <input type="checkbox"/>
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	10	6.987-443.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα εσωτερικών χώρων. <input type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Κύριος κύλινδρος σάρωθρου, σκληρός/αδιάβροχος	11	6.987-442.0	Για την αφαίρεση επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους. <input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες			
Πλευρική βούρτσα, τυπική	12	6.987-467.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες. <input checked="" type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, σκληρή			
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	13	6.987-468.0	Απομακρύνει τους επίμονους ρύπους από εξωτερικούς χώρους, προστασία από την υγρασία, ήπια λειαντικό. <input type="checkbox"/>
Πλευρική βούρτσα, μαλακή			
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	14	6.987-466.0	Καθαρίζει τη λεπτή σκόνη σε όλες τις επιφάνειες, είναι αδιάβροχη και κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Φωτισμός				
Μπλε φως	15	2.852-802.0	Συσκευή οπτικής προειδοποίησης διαδρομής με μπλε φως για το βιομηχανικό σάρωθρο KM 170/600 RD Classic. Αυξάνει την ορατότητα και την ασφάλεια.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών KM 150/500	16	2.852-082.0	Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	<input type="checkbox"/>
Φωτισμός StVZO (εγκεκριμένος για χρήση σε γερμανικούς δρόμους)	17	2.852-798.0	Κιτ εξαρτημάτων που αποτελείται από φάρο που αναβοσβήνει, φως, ενδεικτική λυχνία, κόρνα, φως φρένων και φως κινδύνου, πιστοποιημένο και εγκεκριμένο σύμφωνα με το Γερμανικό Διάταγμα Αδειοδότησης Οδικής Κυκλοφορίας.	<input type="checkbox"/>
Ξάρωση/αναρρόφηση				
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	18	2.851-287.0	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit covering cap side broom KM 15	19	2.851-287.7		<input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες				
Πρόσθετο κιτ με δεύτερο πλαϊνό σάρωθρο, αριστερό	20	2.851-275.0	Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
Άλλα κιτ συναρμογής				
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	21	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	22	6.961-928.7	Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.	<input type="checkbox"/>
Κάθισμα Comfort	23	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	<input type="checkbox"/>
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Protection shield sweeper 150 – 170 R	24	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	25	2.852-794.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Καμπίνα Comfort με μονάδα θέρμανσης και κλιματισμού	26	2.852-800.0	Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Πλήρης υάλωση με αρθρωτό πίσω παράθυρο και αριστερό παράθυρο.	<input type="checkbox"/>
Καμπίνα Comfort με θέρμανση	27	2.852-799.0	Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Τοποθέτηση υαλοπινάκων σε όλες τις πλευρές, με αναδιπλούμενο οπίσθιο παράθυρο και πλευρικό παράθυρο στα αριστερά.	<input type="checkbox"/>
Καμπίνα Comfort	28	2.852-797.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 170/600 R D CLASSIC 1.186-145.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ				
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Προστατευτική καμπίνα οδηγού με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	29	2.852-795.0	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	30	2.851-268.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ				
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (πρόσθετη χρέωση), αποκλειστικά από καουτσούκ	31	4.515-331.7	Έχει αντοχή στα τρυπήματα και συνιστάται για τη σάρωση μεταλλικών ρινισμάτων, γυαλιών κλπ.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ	32	4.515-331.0		<input type="checkbox"/>
ΔΙΑΦΟΡΑ (ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Οπίσθιος καθρέφτης	33	6.987-969.0		<input type="checkbox"/>
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΡΩΘΟΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Σύστημα ψεκασμού νερού για πλευρικές βούρτσες	34	2.851-284.0	Σύστημα ψεκασμού για τη δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού 65 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού νερού στις πλευρικές βούρτσες.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα