

WRP 1000 CLASSIC

Σύστημα ανάκτησης ακάθαρτου νερού χωρίς έλαια (περιεκτικότητα σε έλαια < 5 mg/l) για χρήση με πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης με παροχή νερού έως 1000 l/h.



Αριθμός παραγγελίας

1.217-108.0

- Εξοικονόμηση φρέσκου νερού έως 85%

Τεχνικά Στοιχεία

4039784218963

Παροχή	l/h	1000
Παροχή νερού	l/h	έως και 1000
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1000 × 660 × 470

Εξοπλισμός

Κυκλοφορία νερού

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Φίλτρα backwash

- Αποτελεσματική εξάλειψη των σωματιδίων > 5 μm.
- Εξαιρετική σχέση τιμής- απόδοσης


Διάλυμα χωρίς χημικές ουσίες

- Χαμηλό κόστος λειτουργίας.
- Διοχετεύει την υψηλή πίεση κατ'ευθείαν στο μηχανήμα

Αρθρωτά χαρακτηριστικά

- Προσαρμοσμένες λύσεις ανάλογα με την τοποθεσία και τις απαιτήσεις του πελάτη.
- Χαμηλή απαίτηση χώρου

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ WRP 1000 CLASSIC 1.217-108.0

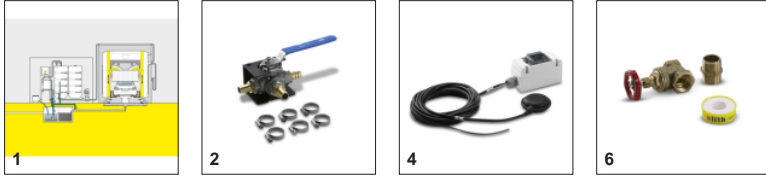

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ			
Εξαερισμός ABS	1 2.641-510.0	Αντλία εξαερισμού με ψεκαστήρα αέρα. Για εξαερισμό της λεκάνης αποθήκευσης της αντλίας και την αποτροπή δυσάρεστων οσμών.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετη βαλβίδα επιλογής καθαρού νερού	2 2.641-521.0	Χειροκίνητος διακόπτης ανάμεσα στο ανακυκλωμένο νερό και το καθαρό νερό για τις διαδικασίες έκπλυσης με καθαρό νερό	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετη βάση	3 2.641-849.0	Για την εγκατάσταση της μονάδας φίλτρου ως αυτόνομη μονάδα	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετη υπερχείλιση με διακόπτη ροής	4 2.641-868.0	εξοπλισμός συναγερμού για την υπερχείλιση του συστήματος άντλησης.	<input type="checkbox"/>
Παροχή καθαρού νερού ABS, WRP 8000	5 2.642-113.0	Κιτ εξαρτημάτων για την πλήρωση της δεξαμενής ανακυκλωμένου νερού με καθαρό νερό (σε περίπτωση έλλειψης νερού).	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετη βαλβίδα εισαγωγής	6 4.640-230.0	Για τη μείωση της πίεσης + του ρυθμού ροής της βυθιζόμενης αντλίας	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας εξαερισμού	7 6.390-892.0	Υψηλής ποιότητας σωλήνας PVC με υφασμάτινη ενίσχυση και εσωτερική διάμετρο 25 χιλ. – η τέλεια σύνδεση της αντλίας εξαερισμού στο δωμάτιο ελέγχου και του εξαεριστήρα μεμβράνης στη λεκάνη αποθήκευσης αντλίας. (Πωλείται με το μέτρο)	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα