

## B 200 R + D 90

Η συμπαγής μηχανή περιποίησης δαπέδου B 200 R και B 90 έχει πλάτος εργασίας 90 cm. Το μηχάνημα που τροφοδοτείται από μπαταρίες, διαθέτει δεξαμενή 200 λίτρων και μηχανισμό δίσκων για εσωτερικές επιφάνειες μέχρι 7.000 μ².



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.246-200.2

- Compact και ευέλικτη
- Σύστημα δοσομέτρησης χημικού καθαριστικού DOSE
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

### Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	900
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	1180
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	200 / 200
Μπαταρία	V	36
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm <sup>2</sup>	34
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 7
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	994
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1860 x 910 x 1410

### Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Σύστημα 2 κάδων	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.



## "Χιτιστή" συσκευή

- λεπτομέρειες εξοπλισμού μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού
- Αποτελεσματική, λογική λύση.



## Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)

- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 90 1.246-200.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD</b>			
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαία, κόκκινη, 450 mm	1 4.905-003.0	Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 450 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 40 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρο, 450 mm	2 4.905-005.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 450 mm	3 4.905-004.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκάσμο και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 450 mm	4 4.905-006.0	Βούρτσα δίσκος, σκληρή, μαύρη, διαμέτρου 450 χιλ. Για τους επίμονους ρύπους και για βασικό καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Grit Tynex 180, πάχος 1 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
Κεφαλή βούρτσας D 90 S	5 2.763-008.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 90 εκ. και πλαισίους προφυλακτήρες με ρυθμιζόμενο ύψος.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ</b>			
Κιτ εξαρτημάτων μετατροπής, ελαστικά μάκτρα για κεφαλή βούρτσας	6 2.763-031.0	Ελαστικά μάκτρα που προεξέχουν εισάγονται στο κάτω μέρος. Κατάλληλα για τις βούρτσες D 90, D 75 και D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Διάφορα</b>			
Κίτρινο κλειδί KIK	7 5.035-344.0	Κλειδί χρήση για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Γκρι κλειδί KIK	8 5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	9 6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
Κλειδί KIK, λευκό KM	10 4.035-076.0	Κλειδί χρήση για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο	<input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών KIK, κίτρινο	11 4.035-408.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	<input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών, λευκό, KIK	12 4.035-064.0	5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιπαρά ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
<b>Τροχοί/ελαστικά</b>			
Τρόχος με ρουλεμάν D350 από ελασάνη	13 6.438-010.0	Για βελτίωση της οδικής πρόσφυσης και αύξηση της ασφάλειας ακόμα και σε γωνίες και στροφές. Αυτός ο ανθεκτικός στα λάδια πίσω τροχός είναι κατάλληλος για το επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 150 R. (Χρειάζονται 2 πίσω τροχούς.)	<input checked="" type="checkbox"/>
Μπροστινοί τροχοί Supergrip	14 6.435-810.0	Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 90 1.246-200.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Home base εξαρτήματα</b>			
Homebase Αντάπτορα	15	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα. <input type="checkbox"/>
Σετ Homebase Μορ	16	4.035-514.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου. <input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	17	4.070-075.0	Άγκιστρο και κλιπ αντάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κλιπ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα. <input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	18	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	19	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	20	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Κιτ Κουτιού Home Base	21	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ. <input type="checkbox"/>
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	22	4.035-515.0	Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου. <input type="checkbox"/>
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>			
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	23	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Δίσκος από μικροίνες</b>			
Τσόχα μικροίνων, ασπρο, 457 mm, 5 x	24	6.369-960.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Καθαρίζει ακόμα και τους πόρους των πλακιδίων από ψευδοπορσελάνη. <input type="checkbox"/>
<b>Δίσκοι</b>			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 457 mm, 5 x	25	6.369-024.0	Μαλακό κόκκινο, 457 mm <input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 457 mm, 5 x	26	6.369-023.0	Μέτρια σκληρόι πράσινο, 457 mm <input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 457 mm, 5 x	27	6.369-022.0	Σκληροί μαύροι, 457 mm <input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>			
Pad disk complete STRONG D90, 445 mm	28	4.762-594.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδηγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδηγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 90. Απαιτούνται 2 τμχ. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 90 1.246-200.2

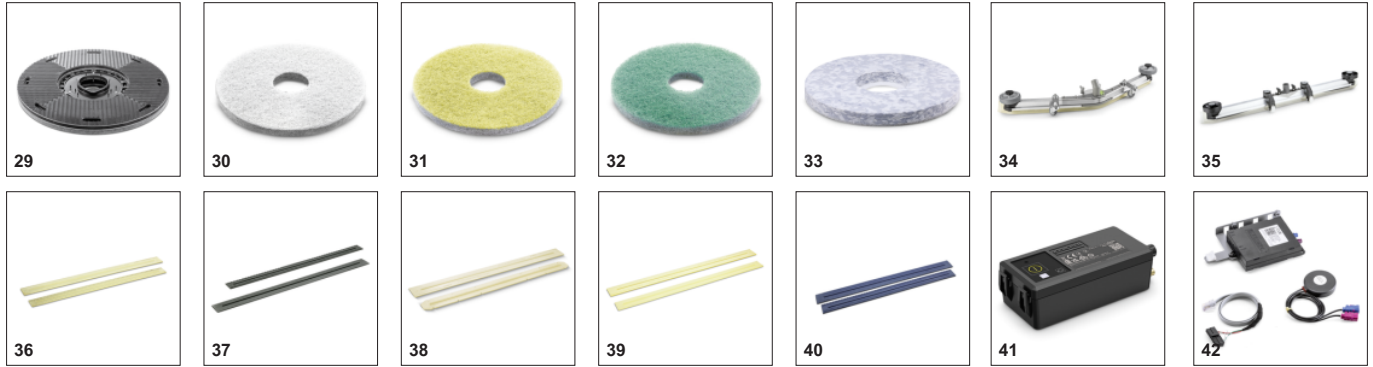

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>			
Pad Drive, 445 mm	29	4.762-493.0	Συνδέεται με το D 90. Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδίωμα.
<b>Διαμαντένιες τσόχες</b>			
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, ασπρό, 457 mm, 5 x	30	6.371-258.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, σπλιμένες και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 457 mm, 5 x	31	6.371-259.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 457 mm, 5 x	32	6.371-239.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.
<b>Τσόχες μελαμίνης</b>			
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/Λευκό, 457 mm, 2 x	33	6.371-024.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>			
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>			
Μάκτρο, 1200 mm, σχήμα V	34	4.777-078.0	Μάκτρο σχήματος V μήκους 1.200 mm και ρυθμιζόμενους υποστηρικτικούς τροχίσκους. Ανθεκτικά σε λάδι, αυλακωτά χείλη αναρρόφησης από σκληρή πολυουρεθάνη για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Ιδιαίτερη δυνατότητα ολίσθησης σε εσοχές.
Μάκτρο, 1060 mm, ίσιο	35	4.777-403.0	Ίσιο μάκτρο με ρυθμιζόμενους κυλίνδρους στήριξης, 1.060 mm Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές ανθεκτικές στο λάδι, από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Περιλαμβάνει πρόσθετα αντίβαρα για την εξασφάλιση ομοιόμορφα κατανεμημένης πίεσης επαφής.
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>			
Λεπίδες μάκτρο για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1334 mm	36	6.273-016.0	Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Από ανθεκτική σε λάδι, διαφανή πολυουρεθάνη με μεγάλη διάρκεια ζωής και ειδικά σχεδιασμένα για μάκτρα σχήματος V με μήκος 1.200 mm.
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1080 mm	37	6.273-209.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 1080 mm. Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1080 mm	38	6.273-206.0	αντοχή στις γρατσουνιές, ανθεκτικότητα στα λάδια, καφέ
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 1080 mm	39	6.273-293.0	Ενιαία, ανθεκτικά σε λάδι, για ανάγλυφα δάπεδα.
Λεπίδες μάκτρο, Φυσικό καουτσούκ, 1080 mm	40	6.273-215.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 1080 mm. Λεπίδες μάκτρο με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.
<b>ΚΙΤ</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	41	2.644-391.0	
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Υψηλές Στόλου EU	42	2.644-099.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 90 1.246-200.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>KIT</b>				
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών	43	2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	44	4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.	<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα προσθέτα kit</b>				
Προστατευτική οροφή	45	2.644-089.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	46	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>				
<b>Μπαταρίες</b>				
Battery kit wet 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χαμηλή συντήρηση	47	2.815-107.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Battery kit wet 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χαμηλή συντήρηση	48	2.815-106.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	49	2.815-105.0	Kit μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	50	2.815-104.0	Kit μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	51	2.815-114.0	Kit μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
<b>Άξεσουάρ για μπαταρίες</b>				
Mounting kit battery kit	52	2.638-032.0	Kit εγκατάστασης για την τοποθέτηση του kit μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	53	2.638-136.0	Kit εγκατάστασης για την τοποθέτηση του kit μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες και 5 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>
	54	2.638-143.0	Kit εγκατάστασης για την τοποθέτηση του kit μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης και 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	55	2.638-161.0	Kit εγκατάστασης για την τοποθέτηση του kit μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>
Κουτί με στήριγμα τοίχου	56	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 90 1.246-200.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Αξεσουάρ για μπαταρίες</b>			
Κουτί	57	2.641-244.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.
			<input type="checkbox"/>
<b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>			
<b>Άλλα</b>			
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	58	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.
			<input type="checkbox"/>
<b>ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ</b>			
Αντλία Ψεκασμού 1 L	59	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.
			<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα