

## NT 27/1

Η NT 27/1 Με είναι μια μηχανή υγρής και ξηρής αναρρόφησης, υψηλής απόδοσης, για επαγγελματική χρήση. Είναι ιδιαίτερα συμπαγής και εξοπλισμένη με πολλά και χρήσιμα εξαρτήματα.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.428-500.0

- Πλαστικός κάδος
- Αποθήκευση εξαρτημάτων και άγκιστρου καλωδίου

### Τεχνικά Στοιχεία

4039784724198

Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	72
Αναρρόφηση	mbar / kPa	249 / 24,9
Χωρητικότητα κάδου	l	27
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Μήκος καλωδίου	m	7,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	71
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	7,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	9
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	420 x 420 x 525

### Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2,5 / Με μπορντούρα / Πλαστικό
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) x mm / mm	2 x 550 / 35 / Χρωμιωμένο
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Χαρτί
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	300 / τυπικό
Ακροφύσιο γωνιών		■
Φυσίγιο φίλτρου		PES
Στιβαρός προφυλακτήρας		■
Κατηγορία ασφαλείας		II
Τροχίσκος με φρένο		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



### Φίλτρο φυσίγγιο με σύστημα πλωτήρα

- Η ισχύς αναρρόφησης παραμένει σε σταθερά υψηλό επίπεδο.
- Το σύστημα πλωτήρα διακόπτει τη ροή αναρρόφησης όταν ο κάδος φτάσει τη μέγιστη χωρητικότητα.



### Ανθεκτικές μεταλλικές ασφάλειες


- Οι πολύ ανθεκτικές μεταλλικές ασφάλειες κλειδώνουν αξιόπιστα.



### Ανθεκτικός προφυλακτήρας

- Ένας προφυλακτήρας προστατεύει τη μηχανή καθώς και τους τοίχους, τα μηχανήματα και άλλα αντικείμενα από συγκρούσεις και φθορές.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 27/1 1.428-500.0

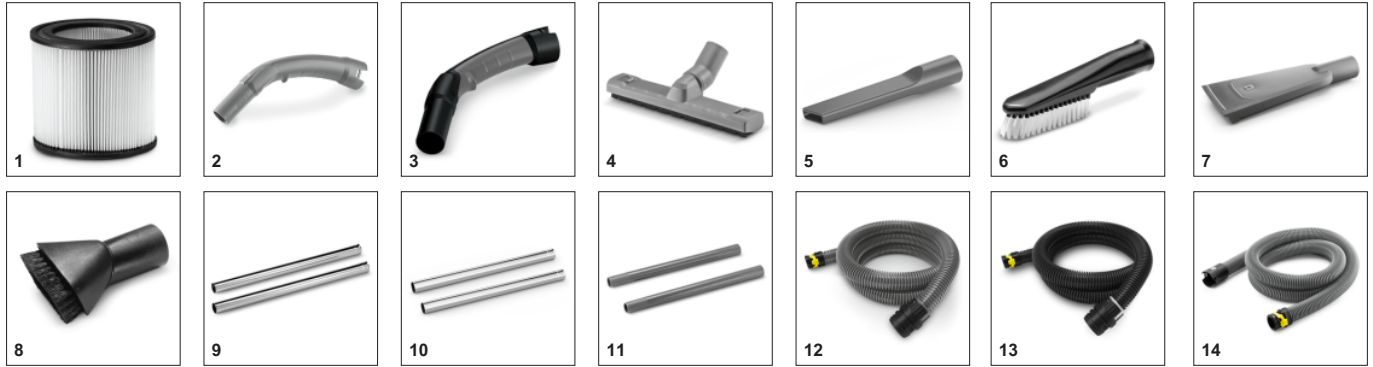

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ</b>			
<b>Φίλτρο σε σχήμα φυσιγγίου από πολυεστέρα</b>			
Cartridge filter packaged PES	1	2.889-219.0	Ανεθκικό στην υγρασία φίλτρο τύπου φυσιγγίου PES για υγρό και στεγνό καθαρίσμα. Πιστοποιημένη για την κατηγορία σκόνης L.
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ</b>			
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>			
Elbow packaged NW35 1K	2	2.889-199.0	Πλαστική καμπύλη, γκρι, με σύστημα κουμπωτής εφαρμογής κλιπ C-35.
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Ηλεκτρικά αγωγίμη. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για υψηλές συγκεντρώσεις λευκής σκόνης.
<b>ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)</b>			
Floor tool packaged NT Entry Class NW35	4	2.899-691.0	
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>			
Ακροφύσιο για εσοχές, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, συσκευασμένο NW35	5	2.889-159.0	Ακροφύσιο εσοχών, ID 35, για τη νέα σειρά μηχανημάτων Tact.
<b>Βούρτσες για όλες τις χρήσεις</b>			
Βούρτσα γενικής χρήσης	6	6.900-425.0	Βούρτσα PPN γενικής χρήσης
<b>Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου</b>			
Εργονομικό ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0	
<b>Βούρτσες αναρρόφησης</b>			
Βούρτσα αναρρόφησης	8	6.903-862.0	Περιτρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες. Διαστάσεις του εξαρτήματος για τη βούρτσα: 70 x 45 mm.
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>			
Σετ σωλήνων αναρρόφησης με επιμετάλλωση χρωμίου NW35 550mm	9	2.889-191.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης, μεταλλικών, επιχρωμιωμένων, NW 35, 2 μερών, έκαστο 0,55 χιλιοστών.
<b>Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ασάλι</b>			
Set suction tube stainless steel NW35 55	10	2.889-192.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m)
<b>Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>			
Σετ σωλήνων αναρρόφησης DN35 505mm	11	2.889-218.0	Σετ πλαστικών σωλήνων αναρρόφησης, NW 35, γκρι χρώματος, 2 τμχ., 0,5 m έκαστο.
<b>ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>			
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	12	2.889-134.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.
Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	13	2.889-136.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW35 2,5m	14	2.889-145.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 35. Μήκος: 2,5 m

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 27/1 1.428-500.0

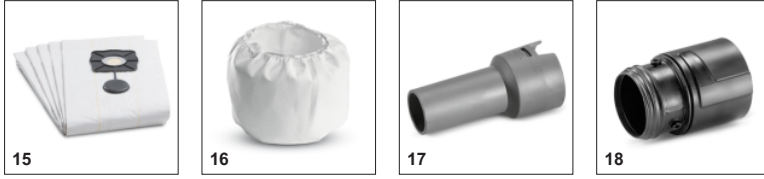

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΦΙΛΤΡΟ T/NT</b>				
<b>Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων</b>				
Σακούλα υγρού φίλτρου	15	6.904-171.0	Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, υγρού και ξηρού, δεν σκίζεται, επίσης για τον καθαρισμό βραστήρων (NT 351 ECO/Profi, NT361 EcoXX, NT 601 K/F ...)	<input type="checkbox"/>
<b>Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο</b>				
Φιλτρόπανο, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	16	6.906-103.0	Φίλτρο από βελονωτή φλινς μεμβράνη πολυεστέρα/ύφασμα, πλένεται στους 40°C. Για τα NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Professional.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ</b>				
<b>Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγίμα)</b>				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	17	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT</b>				
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγωγίμη	18	5.031-436.0	Ηλεκτροαγωγίμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα