

B 260 RI BP

Η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 260 RI Bp, η οποία είναι εξοπλισμένη με ρεζερβουάρ 260 λίτρων και έχει αναπτυχθεί για τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές, εντυπωσιάζει τους χρήστες με την ταχύτητα οδήγησης που φτάνει τα 10 km/h.



Made in Germany



WHEEL ANGLE SENSOR



KIK



AUTOFILL



EASY-Operation

Αριθμός παραγγελίας

1.480-257.0

- Προσαρμόζομενη πίεση επαφής της βούρτσας
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
- Τρίψιμο και σκούπισμα με μία κίνηση

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		4054278954356
Μπαταρία		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	cm	100 – 120
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	cm	114 – 134
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού		260 / 260
Μπαταρία	V	36
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	150
Πλάτος στροφής διαδρόμου	cm	212
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 9
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	1840
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	499
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1950 × 1040 × 1570

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Χειρόφρενο	■
Ρυθμιζόμενο τιμόνι	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Βασικά φώτα ημέρας	■
Τύπος χείλους αναρρόφησης	Linatex®
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα εξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
Δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάπι ανάλογο	■
Μείωση ταχύτητας στις στροφές για αυξημένη ασφάλεια	■
Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης	■
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY	■


■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Πρόσφατα αναπτυγμένη κυλινδρική κεφαλή βούρτσας

- Εξαιρετικά βελτιωμένα αποτελέσματα σάρωσης και αποτρέπει το μπλοκάρισμα του μάκτρο.
- Οι κύλινδροι μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και χωρίς εργαλεία.
- Εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

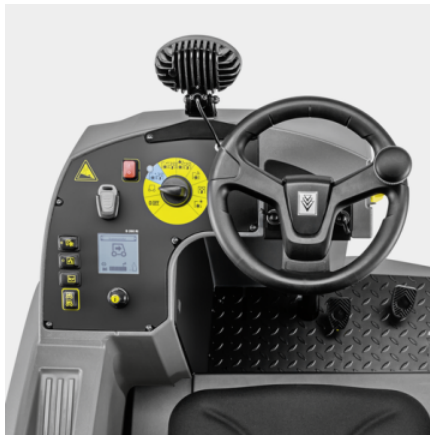

Ταχύτητα οδήγησης 10 km/h


- Επιτρέπει υψηλή απόδοση περιοχής σε σχεδόν καθόλου χρόνο και γρήγορες λειτουργίες μεταφοράς.
- Ο αισθητήρας γωνίας τιμονιού λειτουργεί ως χαρακτηριστικό ασφαλείας σε στροφές.
- Υπάρχει αυτόματο φρενάρισμα εάν η ταχύτητα είναι πολύ υψηλή όταν οδηγείτε σε στροφές.



Περιλαμβάνει δύο τουρμπίνες σάνταρ

- Εξαιρετικά αποτελεσματικό σκούπισμα σε όλες τις επιφάνειες.
- Στρόβιλοι Ec χωρίς φθορά.
- Βελτιστοποιημένη ροή αέρα με το πρόσφατα αναπτυγμένο μάκτρο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP 1.480-257.0

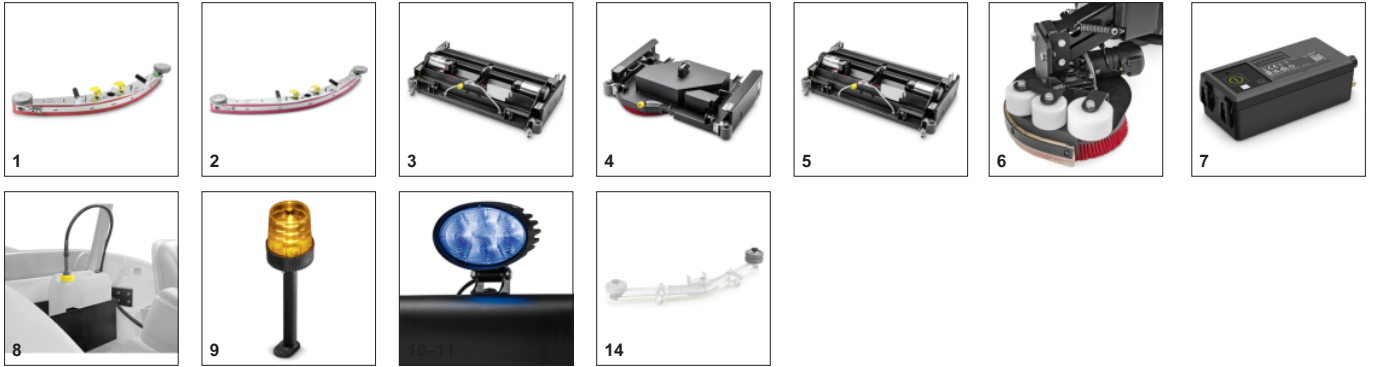

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Suction bar parabolic B250R Industrial, 1140 mm	1	4.777-104.0	<input type="checkbox"/>
Suction bar parabolic 1340mm/53in Indust, 1340 mm	2	4.777-110.0	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Brush-head R 100/ 39"	3	2.763-056.0	<input type="checkbox"/>
Brush-head D 100/ 39"	4	2.763-057.0	<input type="checkbox"/>
Brush-head R 120 Industrie	5	2.763-058.0	<input type="checkbox"/>
KIT			
Side broom/SSD mounting kit			
Add-on kit side scrubbing deck B260RI	6	2.644-373.0	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit			
Add-on kit	7	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
Dose mounting kit			
Add-on kit metering cleaning agents B260	8	2.644-368.0	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit			
Add-on kit revolving signal light B 260	9	2.644-363.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit BlueSpot front B260RI	10	2.644-366.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	11	2.644-367.0	<input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέτα kit			
Add-on kit ram protection suction bar	12	2.644-369.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit connection HD	13	2.644-370.0	<input type="checkbox"/>
Kit προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	14	4.035-619.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 260 RI BP 1.480-257.0

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ			
Άλλα προσθέτα κιτ			
Πρόσθετο κιτ προστατευτικής θωράκισης B 250	15 2.643-849.0	Αυτή η υψηλής ποιότητας προστατευτική οροφή για το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 250 R (ύψος 2.170 χιλ. συμπεριλαμβανομένης της προστατευτικής οροφής) προστατεύει τον χρήστη από την πτώση αντικειμένων – έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το EN IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα