

IVM 60/36 -3

Η βιομηχανική κινητή και σιβαρή σκούπα αναρρόφησης IVM 60/36-3 της μεσαίας κατηγορίας με 3 μότερ για γενική χρήση στον βιομηχανικό κλάδο για αφαίρεση λεπτοκόκκων και χοντρόκοκκων στέρεων υλικών. Με φίλτρο αστεριού με πιστοποίηση M.



Made in Germany



2-3 h

Αριθμός παραγγελίας

1.573-320.0

- Ανιστατικός εξοπλισμός
- Πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου
- Σιβαροί τροχοί

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278325668
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	221 / 799
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	60
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	3,6
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	2,2
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	79
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	68
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	71,8
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1020 × 680 × 1490

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα

Όχι

Άδειασμα κάδου

Σύστημα τρόλεϊ

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Διαθέτει τρία μοτέρ

- Ισχυρό μηχανήμα με την υψηλότερη δυνατή απόδοση καθαρισμού σε μονοφασικό δίκτυο ρεύματος.



Χειροκίνητη δόνηση φίλτρου για χαμηλό κόστος λειτουργίας


- Παράταση της διάρκειας ζωής του φίλτρου με συνεχή λειτουργία με παράλληλα μείωση των εργασιών συντήρησης



Φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός του μηχανήματος

- Άγκιστρο εύκαμπτου σωλήνα και χώρος αποθήκευσης για ευκολία φύλαξης και μεταφοράς.
- Όλα τα άγκιστρα μπορούν να κρεμαστούν ελεύθερα στο μηχανήμα με το σύστημα κλιπ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0

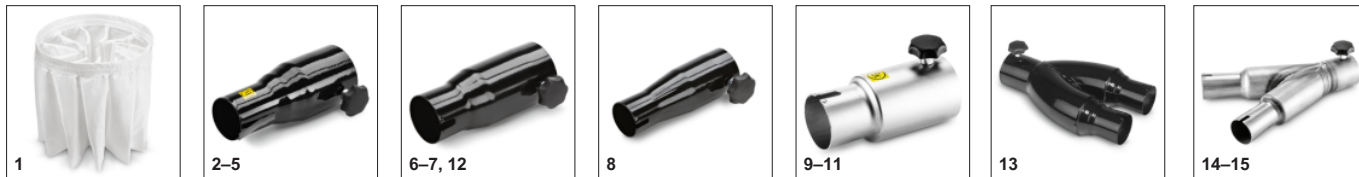

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΑ			
Pocket- / Star φίλτρα			
Φίλτρο λευκό PTFE	1	6.907-651.0	<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN51	2	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	3	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	4	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	5	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Μειωτήρες			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	7	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40. <input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	8	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	9	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	10	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	11	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Αποστάτες			
Επέκταση DN50 σε DN70	12	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Διανομείς			
Διανομέας DN70/DN50/DN50	13	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	14	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0



14-15



16-17, 19-20, 22-23



18, 21, 24



25



26-29

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Διανομείς			
Distributor Y-piece stainless steel AISI	15	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	16	9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	17	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN40 15 m	18	9.989-633.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	19	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	20	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	21	9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m	22	9.989-635.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m	23	9.989-643.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN70 15 m	24	9.989-636.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 1 m	25	9.989-626.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 1 m. <input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	26	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	27	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	28	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0



26–29



30–31, 33–34, 36–37



32, 35, 38



39–42

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Hose PVC DN50 5 m	29	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	30	9.988-088.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	31	9.988-089.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN40 15 m	32	9.989-630.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	33	9.988-090.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	34	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	35	9.989-631.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 3 m	36	9.989-613.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 5 m	37	9.989-624.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN70 15 m	38	9.989-632.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	39	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	40	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	41	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	42	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
ME			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	43	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40. <input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	44	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50. <input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN70	45	9.989-629.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 70. <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	46	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	47	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	48	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	49	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	50	9.989-637.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	51	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	52	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	53	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	54	9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	55	9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN70 15 m	56	9.989-639.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PU			
Hose PU DN40 3 m	57	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	58	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	59	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	60	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	61	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	62	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	63	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	64	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	65	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	66	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	67	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	68	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	69	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	70	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0



67-71



73



74



75



76-77



80-81



83



84-85

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
ME-PU			
Hose ME DN50 5 m	71	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	72	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
ΛΑΒΕΣ			
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	73	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	74	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	75	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	76	9.989-036.0	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	77	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	78	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	79	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	80	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	81	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	82	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	83	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
	84	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40			<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0




84-85




86-87




88-90



91-92



93-94





97-98

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΈΣ			
Handle carbon DN-F50	85 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	86 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	87 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	88 9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγωγίμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	89 9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγωγίμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	90 9.981-910.0	Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	91 9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγίμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	92 9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	93 9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγίμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	94 9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	95 9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγωγίμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	96 9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	97 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	98 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	99 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	100 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	101 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	102 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	103 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	104 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	105 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	106 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	107 9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	108 9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	109 9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλκόνη, DN42	110 9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλκόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλκόνη, DN52	111 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, σιλκόνη, PVC DN70	112 9.989-672.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλκόνης. DN 70.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0



113-114



115-117



118, 124



119, 125



121, 127



122, 128



123, 129



126

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN40	113 9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN50	114 9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	115 9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	116 9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	117 9.989-663.0	Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	118 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	119 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	120 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	121 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	122 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	123 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	124 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	125 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	126 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA transparent	127	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	128	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	129	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Standard ακροφύσια καμπύλιμα				
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	130	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	131	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	132	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	133	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	134	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	135	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	136	9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	137	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	138	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	139	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	140	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0



140-141




136, 142



143



145-146



147-148



149-150



151-152



153-154

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	141	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγώγιμο.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	142	9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
	143	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ασάμι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	144	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	145	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	146	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	147	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	148	9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	149	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	150	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	151	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	152	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	153	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	154	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	155	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	156	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	157	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	158	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	159	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	160	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	161	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	162	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	163	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	165	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	166	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών			
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40	167	9.988-116.0	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	168	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών				
Ακροφύσιο για εσοχές PU 19 mm × 160 mm DN40	169	9.981-483.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	170	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN4	171	9.989-680.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN4	172	9.989-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	173	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	174	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 28 mm × 120 mm DN70	175	9.981-444.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 70, με πλάτος σχισμής 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN40	176	9.989-193.0	Ακροφύσιο για εσοχές, από ανοξείδωτο χάλυβα, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	177	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ατσάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών καμπύλιμα				
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	178	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλικόνη, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύλιμο 11 mm × 5	179	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	180	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	181	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	182	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια σχισμών καμπύλιμα			
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	183	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	184	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια επιφανειών			
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	185	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	186	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	187	9.989-666.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	188	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	189	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	190	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	191	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	192	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	193	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	194	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	195	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	196	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα