

IVS 100/40

Το βασικό μοντέλο από τις βιομηχανικές σκούπες αναρρόφησης της κατηγορίας super: Το IVS 100/40 με πλευρικό φυσητήρα καναλιού 4 kW, φίλτρο αστεριού με πιστοποίηση M και οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου αστεριού με μηχανική μονάδα γρاناζιών.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.573-620.0

- Ανιστατικός εξοπλισμός
- Πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου
- Βύσμα αντιστροφής πόλων

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278238463
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	138 / 500
Αναρρόφηση	mbar / kPa	175 / 17,5
Χωρητικότητα κάδου	l	100
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	4,2
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	2,2
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	75
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	130
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	142,8
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1202 × 771 × 1470

Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα

Όχι

Άδειασμα κάδου

Σύστημα τρόλεϊ

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός του μηχανήματος

- Το άγκιστρο του εύκαμπτου σωλήνα και ο χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων εξασφαλίζουν γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία και τακτική αποθήκευση.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο καλωδίου για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου.
- Όλα τα άγκιστρα μπορούν να κρεμαστούν ελεύθερα στο μηχάνημα με το σύστημα κλιπ.



Φιλικός προς τον χρήστη μηχανισμός αναπόθεσης

- Εύκολη και γρήγορη αφαίρεση δοχείου κατευθείαν από τη λαβή.
- Η πρακτική λαβή του δοχείου βοηθάει στην έλξη και την ώθηση του μηχανήματος στο σημείο αδειάσματος.
- Οι μεγάλοι βιομηχανικοί κύλινδροι εξασφαλίζουν μέγιστη κινητικότητα ακόμα και σε ανομοιόμορφο δάπεδο υπό βαρύ φορτίο.



Οριζόντια λειτουργία του συστήματος καθαρισμού φίλτρου

- Η λαβή για τον χειροκίνητο καθαρισμό φίλτρου βρίσκεται σε βολικό ύψος όσον αφορά τον χειρισμό και διευκολύνει την εργασία.
- Ανεξάρτητα από τη δύναμη που ασκεί ο χρήστης, ένα κιβώτιο ταχυτήτων εξασφαλίζει συνεπή αποτελέσματα καθαρισμού.
- Μεγαλύτερα διαστήματα μη λειτουργίας του φίλτρου λόγω του συχνότερου καθαρισμού φίλτρου και της μετρούμενης μετάδοσης ισχύος στο φίλτρο.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
Σ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ				
Σακούλες απορριψής				
Σακούλες απορριμμάτων, PE	1	6.904-348.0	Σακούλες απορριμμάτων από PE για το άδειασμα του κάδου με απελευθέρωση μικρής ποσότητας σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Set bag industry vacuum cleaner 5 St.	2	6.907-646.0		<input type="checkbox"/>
Άλλα συστήματα αδειάσματος				
Disposal system Longopac	3	2.013-092.0		<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
IV tube holder Set	4	9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
ΛΑΒΈΣ				
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	5	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	6	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	7	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	8	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	9	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	10	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
	11	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	12	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
	13	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	13	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	14	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0

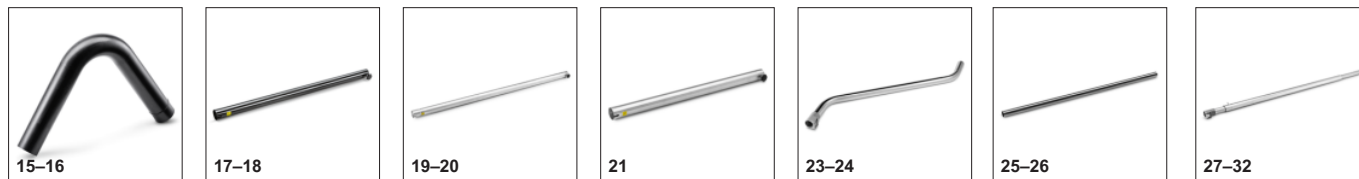

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΕΣ			
Handle carbon 110° DN-F40	15 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	16 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	17 9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγωγίμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	18 9.981-910.0	Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	19 9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγίμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	20 9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	21 9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	22 9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	23 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	24 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	25 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	26 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	27 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	28 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	30	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	31	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	32	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN51	33	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	34	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	35	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	36	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Μειωτήρες			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	37	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	38	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40. <input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	39	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	40	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	41	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	42	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0



37-38, 43



44



45-46



47-48, 50-51



49, 52



53-56

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ				
Αποσπώστες				
Επέκταση DN50 σε DN70	43	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Διανομείς				
Διανομέας DN70/DN50/DN50	44	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	45	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	46	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PVC				
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	47	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	48	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	49	9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m	50	9.989-635.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m	51	9.989-643.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN70 15 m	52	9.989-636.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	53	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	54	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	55	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	56	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0



57-58, 60-61



59, 62



63-66



67-68



69-70

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
EVA				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	57	9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	58	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	59	9.989-631.0	Εύκαμπος σωλήνας EVA χωρίς αντίπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας EVA DN70 3 m	60	9.989-613.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας EVA DN70 5 m	61	9.989-624.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN70 15 m	62	9.989-632.0	Εύκαμπος σωλήνας EVA χωρίς αντίπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	63	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	64	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	65	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	66	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
ME				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	67	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN70	68	9.989-629.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	69	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	70	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PU			
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	71 9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	72 9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	73 9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	74 9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	75 9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN70 15 m	76 9.989-639.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	77 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	78 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	79 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	80 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	81 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	82 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	83 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	84 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0

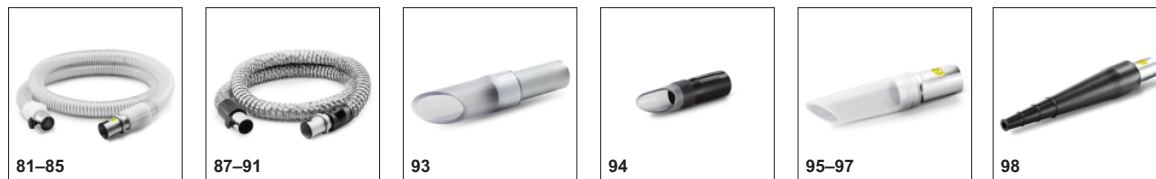

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PU			
Hose PU FDA DN50 5 m	85	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	86	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	87	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	88	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	89	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	90	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	91	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	92	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	93	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	94	9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλκόνη, DN42	95	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλκόνη, εσωτερικός κώνος DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλκόνη, DN52	96	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, σιλκόνη, PVC DN70	97	9.989-672.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλκόνης. DN 70. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσμο καουτσούκ, DN50	98	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσμο καουτσούκ. DN 50. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	99	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	100	9.989-663.0	Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	101	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	102	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	103	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	104	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	105	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	106	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	107	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	108	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	109	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	110	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	111	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	112	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια καμπύλιμα				
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	113	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	114	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	115	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου				
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	116	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	117	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	118	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	119	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	120	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγωγίμο.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	121	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	122	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	123	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	124	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	125	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	126	9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	127	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	128	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	129	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	130	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	131	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	132	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	133	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	134	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	135	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	136	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	137	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	138	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	139	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	140	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0

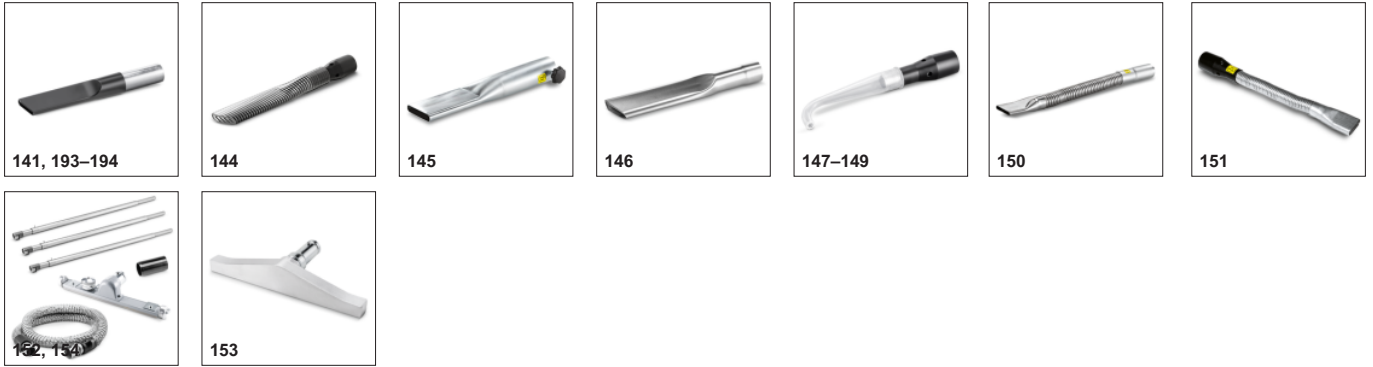

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	141	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	142	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	143	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	144	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών			
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	145	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	146	9.981-482.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	147	9.981-442.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	148	9.981-465.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 28 mm × 120 mm DN70	149	9.981-444.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	150	9.988-123.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα			
Ακροφύσιο Landschaft Silikon DN52	151	9.988-403.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύμενο 11 mm × 5	152	9.989-681.0	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	153	9.981-424.0	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	154	9.981-425.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0



155-156



157



158



159-160



161-162



163-164



165-166



167-168

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών καμπύλιμα				
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	155	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	156	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>	
Ακροφύσια επιφανειών				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	157	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	158	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	159	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	160	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	161	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	162	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	163	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	164	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	165	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
	170	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Ακροφύσια για υγρά				
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	171	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για τυφλές οπές				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	172	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	173	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	174	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	175	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	176	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Βούρτσα ø82 mm DN50	177	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	178	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	179	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	180	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	181	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	182	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/40 1.573-620.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	183	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	184	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	185	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	186	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	187	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες επιφανειών			
Βούρτσα αναρρόφησης	188	9.981-912.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.
Κυλινδρικές βούρτσες			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	189	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	190	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	191	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	192	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Στερεών / σκόνης			
Kit oven cleaning DN50	193	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	194	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>
Kit food DN40	195	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>
Kit food DN50	196	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα