

## IVS 100/55 LP

Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVS 100/55 Lp κατηγορίας super με το εναλλακτικό σύστημα απόρριψης Longpac, πλευρικό φυσητήρα καναλιού 5,5 kW και οριζόντιο αναδευτήρα φίλτρου επίσης αναρροφά αξιόπιστα μεγάλες ποσότητες υλικών κατεδάφισης.



Made in Germany



### Αριθμός παραγγελίας

1.573-721.0

- Σύστημα απόρριψης Longpac
- Πολύ μεγάλη επιφάνεια φίλτρου
- Βύσμα αντιστροφής πόλων

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278243139
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	138 / 500
Αναρρόφηση	mbar / kPa	240 / 24
Χωρητικότητα κάδου	l	100
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	5,5
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	2,2
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	77
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	158
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	170,6
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1202 × 771 × 1470

### Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Άδειασμα κάδου	LongoPac
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



## Προαιρετικό τηλεχειριστήριο

- Προαιρετικό τηλεχειριστήριο για λειτουργία του μηχανήματος από απόσταση έως και 30 m.
- Βολική λειτουργία του μηχανήματος που εξοικονομεί χρόνο με κίνηση μόνο προς τα εμπρός.
- Βέλτιστη αξιοποίηση χώρου: η σκούπα αναρρόφησης μπορεί να αποθηκευτεί σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται ή χώρους ασφάλειας.



## Ομαλή εκκίνηση λειτουργίας που εξοικονομεί ενέργεια

- Το χαμηλό ρεύμα εκκίνησης αποτρέπει τις πτώσεις τάσης ισχύος.
- Οι χαμηλές αιχμές ενέργειας εξασφαλίζουν χαμηλότερες ενεργειακές δαπάνες.
- Απαιτείται μόνο χαμηλή προστασία της ασφάλειας του μηχανήματος. (Επαρκεί προστασία ασφάλειας έως 5,5 A, 16 A.)



## Φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός του μηχανήματος

- Το άγκιστρο του εύκαμπτου σωλήνα και ο χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων εξασφαλίζουν γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία και τακτική αποθήκευση.
- Ενσωματωμένο άγκιστρο καλωδίου για ασφαλή αποθήκευση του καλωδίου.
- Όλα τα άγκιστρα μπορούν να κρεμαστούν ελεύθερα στο μηχάνημα με το σύστημα κλιπ.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>Σ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ</b>			
<b>Σακούλες απόρριψης</b>			
Σακούλα απορριμμάτων Longorac	1	6.907-506.0	Σάκος απορριμμάτων Longorac μήκους 22 μέτρων για χρήση στο σύστημα απόρριψης Longorac.
Disposal bag Longorac PE biodegradable	2	9.990-260.0	
<b>ΦΙΛΤΡΑ</b>			
<b>Pocket- / Star φίλτρα</b>			
Φίλτρο λευκό PTFE	3	6.907-651.0	
<b>ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>			
Απομακρυσμένος έλεγχος	4	2.273-001.0	Τηλεχειριστήριο για τον χειρισμό των μηχανημάτων IVS από απόσταση έως και 30 m.
IV tube holder Set	5	9.989-789.0	
<b>ΛΑΒΈΣ</b>			
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	6	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	7	9.977-677.0	
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	8	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	9	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.
Handle stainless steel AISI 304	10	9.989-896.0	
	11	9.989-897.0	
Handle straight stainless steel AISI 304	12	9.989-898.0	
	13	9.989-899.0	
Handle carbon DN-F40	14	9.989-916.0	

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα





## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΛΑΒΉΣ</b>				
Handle carbon DN-F50	15	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>	
Handle carbon 110° DN-F40	16	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>	
Handle carbon 110° DN-F50	17	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>	
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	18	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγωγίμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	19	9.981-910.0	Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	20	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγίμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	21	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	22	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγίμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	23	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	24	9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγωγίμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	25	9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	26	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	27	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	28	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	29	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>	
Suction tube aluminium high temperature	30	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>	
	31	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>	
	32	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>	
	33	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>	
	34	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>	
	35	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>	
<b>ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ</b>				
<b>Αντάπτορας εξαρτημάτων</b>				
Adapter DN50/DN51	36	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	37	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	38	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	39	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
<b>Μειωτήρες</b>				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	40	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	41	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	<input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	42	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ</b>			
<b>Μειωτήρες</b>			
Reducer V2A DN72 auf DN52	43	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	44	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	45	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
<b>Αποστάτες</b>			
Επέκταση DN50 σε DN70	46	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.
<b>Διανομείς</b>			
Διανομέας DN70/DN50/DN50	47	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.
Distributor Y-piece stainless steel AISI	48	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
	49	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
<b>PVC</b>			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	50	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	51	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	52	9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m	53	9.989-635.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m	54	9.989-643.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 5 m.
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN70 15 m	55	9.989-636.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.
Hose PVC DN40 3 m	56	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



56-59




60-61, 63-64



62, 65



66-69



70-71

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
<b>PVC</b>			
Hose PVC DN40 5 m	57 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	58 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	59 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	60 9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	61 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	62 9.989-631.0	Εύκαμπος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας EVA DN70 3 m	63 9.989-613.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας EVA DN70 5 m	64 9.989-624.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN70 15 m	65 9.989-632.0	Εύκαμπος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	66 9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	67 9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	68 9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	69 9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	70 9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
<b>ME</b>				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN70	71	9.989-629.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	72	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	73	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	74	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	75	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	76	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	77	9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	78	9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN70 15 m	79	9.989-639.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	80	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	81	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	82	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	83	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	84	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



84-88




90-94



96



97



98-100

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
<b>PU</b>			
Hose PU FDA DN40 5 m	85	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	86	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	87	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	88	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	89	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΕ-PU</b>			
Hose ME DN40 3 m	90	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	91	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	92	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	93	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	94	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	95	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Standard ακροφύσια</b>			
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	96	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	97	9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	98	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Standard ακροφύσια</b>			
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	99	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, σιλικόνη, PVC DN70	100	9.989-672.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	101	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	102	9.980-749.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	103	9.989-663.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	104	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	105	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	106	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	107	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	108	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	109	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	110	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	111	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	112	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Standard ακροφύσια</b>				
Standard nozzle silicon FDA transparent	113	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	114	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	115	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Standard ακροφύσια καμπύλιμα</b>				
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	116	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	117	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	118	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>				
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	119	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	120	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	121	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	122	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	123	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άφθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγώγιμο.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	124	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	125	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	126	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



126-127



128-129



130-131



132-133



134-135



136



138-139



140-141

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>				
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	127	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	128	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	129	9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	130	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	131	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	132	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	133	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	134	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	135	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	136	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	137	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	138	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
	139	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	140	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L γ	141	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	142	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>	
	143	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	144	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>	
	145	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	146	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	147	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Ακροφύσια σχισμών</b>				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	148	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	149	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	150	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	151	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 28 mm × 120 mm DN70	152	9.981-444.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 70, με πλάτος σχισμής 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	153	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ατσάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα</b>				
Ακροφύσιο Langschaf Silikon DN52	154	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλκόνη, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0

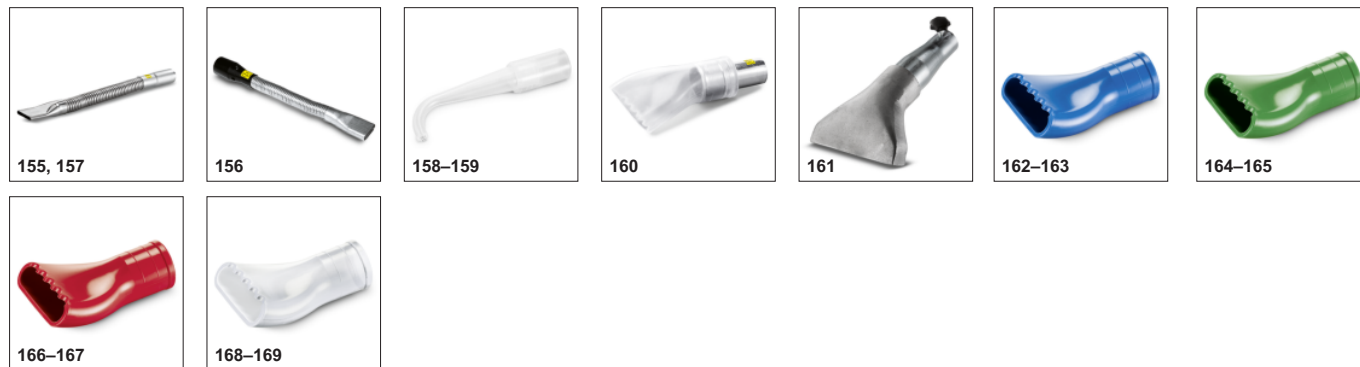

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Ακροφύσια σχισμών καμπτόμενα</b>				
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπτόμενο 11 mm × 5	155	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	156	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	157	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	158	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	159	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια επιφανειών</b>				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	160	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	161	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	162	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	163	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	164	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	165	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	166	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	167	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	168	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Ακροφύσια επιφανειών</b>				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	169	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
	170	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
	171	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
	172	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
	173	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Ακροφύσια για υγρά</b>				
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	174	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια για τυφλές οπές</b>				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	175	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	176	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	177	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	178	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>				
<b>Standard βούρτσες</b>				
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	179	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα</b>				
Βούρτσα ø82 mm DN50	180	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	181	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	182	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVS 100/55 LP 1.573-721.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>				
<b>Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα</b>				
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	183	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	184	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	185	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	186	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	187	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	188	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	189	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>	
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	190	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Βούρτσες επιφανειών</b>				
Βούρτσα αναρρόφησης	191	9.981-912.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.	<input type="checkbox"/>
<b>Κυλινδρικές βούρτσες</b>				
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	192	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	193	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	194	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>	
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	195	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>	
<b>ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>				
<b>Στερεών / σκόνης</b>				
Kit oven cleaning DN50	196	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>	

Διαθέσιμα εξαρτήματα