

IVC 60/30 Tact²

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Κατάλληλη για συνεχή χρήση χάρη στον αδιάβροχο πλευρικό συμπιεστή καναλιού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σταθερή μονάδα αναρρόφησης σε μηχανήματα παραγωγής ή συσκευασίας.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.576-101.0

- Ανιστατικός εξοπλισμός
- Αποκοπή υγρού
- Ενσωματωμένο κυκλικό φίλτρο για σύστημα προ-διαχωρισμού

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784463707
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m ³ /h	68 / 244,8
Αναρρόφηση	mbar / kPa	286 / 28,6
Χωρητικότητα κάδου	l	60
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	3
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	1,9
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	77
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	95
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	970 × 690 × 1240


Εξοπλισμός

Φίλτρα	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Αυτόματη διακοπή όταν η στάθμη φτάσει στο μέγιστο επίπεδο	■
Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλεϊ
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα

- Ένας πλευρικός φυσητήρας καναλιού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Έτσι, αυτά τα μηχανήματα είναι ιδανικά για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες.

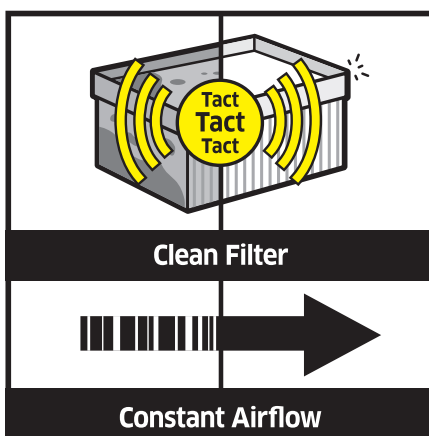

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²


- Τα δύο φίλτρα καθαρίζονται με στοχευμένες ισχυρές ριπές αέρα. Η διαδικασία εκκινείται αυτόματα, η ισχύς της αναρρόφησης παραμένει διαρκώς υψηλή και η εργασία μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπές.
- Το φίλτρο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη χρήση χωρίς διακοπές με διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.



Κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down

- Ο κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down εξασφαλίζει εργονομική εκκένωση, ακόμη και όταν οι ρύποι που έχουν σκουπιστεί ζυγίζουν πολύ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

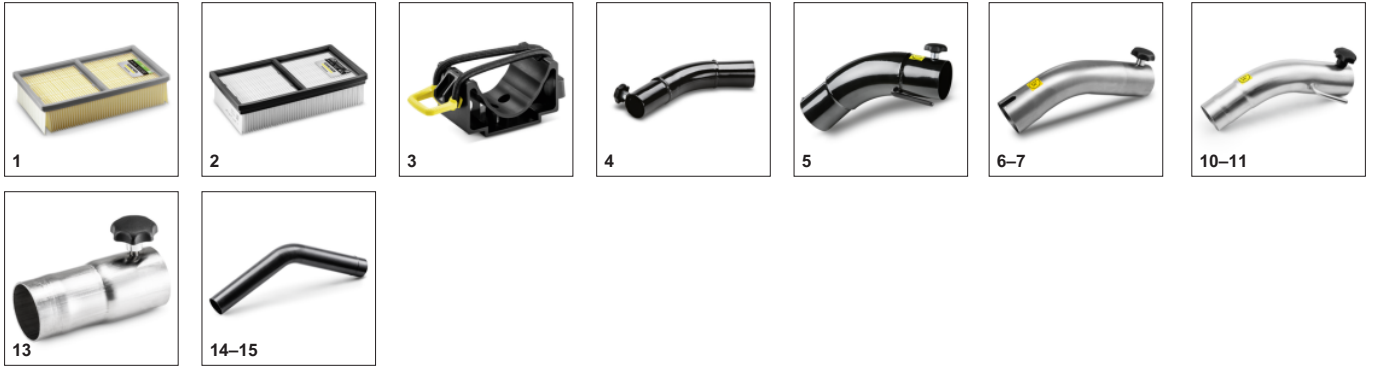

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτίνο	1 6.907-276.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης Μ, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτής σκόνης και ξηρών ρύπων.	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)			
Flat-pleated filter packaged PTFE	2 6.907-449.0	Φίλτρo πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης Μ, για σκούπες αναρρόφησης Tact ² . Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
IV tube holder Set	3 9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
ΛΑΒΉΣ			
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	4 9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγωγήμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	5 9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγωγήμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	6 9.989-036.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγωγήμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	7 9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγωγήμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	8 9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	9 9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	10 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	11 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	12 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	13 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	14 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΈΣ			
Handle carbon DN-F50	15 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	16 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	17 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	18 9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	19 9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	20 9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	21 9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	22 9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	23 9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	24 9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	25 9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	26 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	27 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	28 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	29	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>	
Suction tube aluminium high temperature	30	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>	
	31	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>	
	32	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>	
	33	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>	
	34	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>	
	35	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ				
Αντάπτορας εξαρτημάτων				
Adapter DN50/DN51	36	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	37	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	38	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	39	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρες				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	40	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	41	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	<input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	42	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



43-45



40-41, 46



47



48-49



50-51, 53-54



52, 55, 93



56, 91-92, 95

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Μειωτήρες			
Reducer V2A DN72 auf DN52	43	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	44	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	45	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Αποσάτες			
Επέκταση DN50 σε DN70	46	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.
Διανομείς			
Διανομέας DN70/DN50/DN50	47	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.
Distributor Y-piece stainless steel AISI	48	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
	49	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Eύκαμπος σωλήνας PVC DN40 3 m	50	9.989-647.0	Eύκαμπος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 3 m.
Eύκαμπος σωλήνας PVC DN40 5 m	51	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.
Eύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN40 15 m	52	9.989-633.0	Eύκαμπος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.
Eύκαμπος σωλήνας PVC DN50 3 m	53	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.
Eύκαμπος σωλήνας PVC DN50 5 m	54	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.
Eύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	55	9.989-634.0	Eύκαμπος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.
Eύκαμπος σωλήνας PVC DN40 1 m	56	9.989-626.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 1 m.

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



57-60



61-62, 64-65



63, 66



67-70

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	57	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	58	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	59	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	60	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	61	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	62	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN40 15 m	63	9.989-630.0	Εύκαμπος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	64	9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	65	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	66	9.989-631.0	Εύκαμπος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	67	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	68	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	69	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	70	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
ME				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	71	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	72	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	73	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	74	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	75	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	76	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	77	9.989-637.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς ανάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	78	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	79	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	80	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς ανάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	81	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	82	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	83	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	84	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0




85-89



56, 91-92, 95



52, 55, 93



96



97-101

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PU			
Hose PU FDA DN40 3 m	85	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	86	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	87	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	88	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	89	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	90	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	91	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
	92	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	93	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	94	9.989-623.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	95	9.989-625.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	96	9.989-641.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	97	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	98	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
ME-PU			
Hose without connection ME DN40 15 m	99	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	100	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	101	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	102	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	103	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	104	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	105	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	106	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσμο καουτσούκ, DN40	107	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, από τεμαχίσμο καουτσούκ. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσμο καουτσούκ, DN50	108	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, από τεμαχίσμο καουτσούκ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	109	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 40. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	110	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	111	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	112	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	113	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA transparent	114	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	115	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	116	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	117	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	118	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	119	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA transparent	120	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	121	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	122	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Standard ακροφύσια καμπύλιμα				
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	123	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	124	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	125	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	126	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	127 9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	128 9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγή. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	129 9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	130 9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγή. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	131 9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγωγή ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	132 9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγή. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	133 9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγωγή.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	134 9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγωγή, DN 40.	<input type="checkbox"/>
	135 9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγή, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	136 9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	137 9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	138 9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	139 9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγωγή μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέσιμα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	140 9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	141	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	142	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	143	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	144	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	145	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	146	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	147	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	148	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	149	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	150	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	151	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	152	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	153	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	154	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 Tact² 1.576-101.0

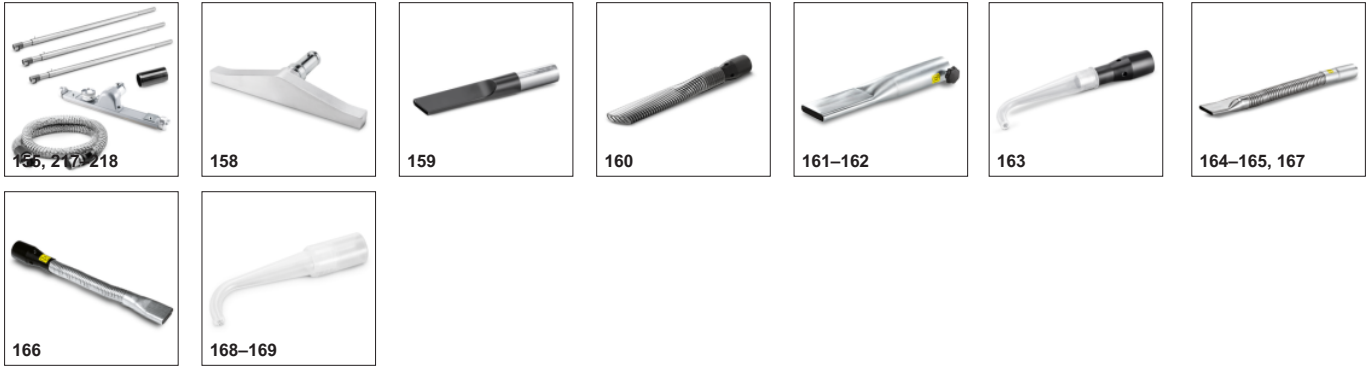

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	155	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>	
	156	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	157	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	158	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Ακροφύσια σχισμών				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	159	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	160	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	161	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	162	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών καμπύλιμα				
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	163	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλίκονη, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύλιμο 11 mm × 5	164	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 × 5 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	165	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	166	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	167	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle flexible silicone	168	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



168-169



170-171



172-173



174-175



176-177



178-179



180-181



182-183

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια σχισμών καμπτώμενα			
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	169	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια επιφανειών			
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	170	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	171	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	172	9.989-666.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	173	9.989-665.0	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	174	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	175	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	176	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	177	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	178	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	179	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	180	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	181	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	182	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια επιφανειών			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	183	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	184	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	185	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για υγρά			
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	186	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm.
Ακροφύσια για τυφλές οπές			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	187	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	188	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	189	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	190	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Standard βούρτσες			
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	191	9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40.
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	192	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Βούρτσα ø82 mm DN40	193	9.989-609.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 40.
Βούρτσα ø82 mm DN50	194	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50.
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	195	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	196	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα