

## IVC 60/12-1 TACT EC

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με μικρό μέγεθος με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου και κινητήρα EC που δεν φθείρεται για αδιάκοπη χρήση. Ιδανική για τη λεπτή σκόνη στους χώρους παραγωγής – επίσης κατάλληλη για σταθερή χρήση.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.576-102.0


- Ανιστατικός εξοπλισμός
- Αποκοπή υγρού
- Ενσωματωμένο κυκλικό φίλτρο για σύστημα προ-διαχωρισμού

### Τεχνικά Στοιχεία

		4039784463714
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	62,5 / 225
Αναρρόφηση	mbar / kPa	244 / 24,4
Χωρητικότητα κάδου	l	60
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	1,2
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	0,95
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης	ID 70	
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ	ID 50 / ID 40	
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	74
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	59
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	970 × 690 × 995

### Εξοπλισμός

Φίλτρα	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Αυτόματη διακοπή όταν η στάθμη φτάσει στο μέγιστο επίπεδο	■
Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλεϊ
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

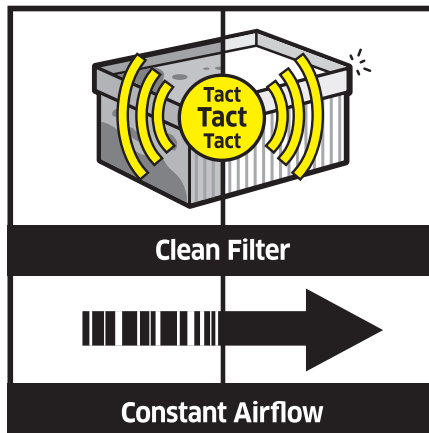

## Σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία

- Οι κινητήρες Ec χωρίς βούρτσα, που είναι ανθεκτικοί στη φθορά και έχουν ελάχιστη διάρκεια ζωής 5.000 ώρες, είναι ιδανικοί για χρήση σε τρεις βάρδιες.

## Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact

- Τα δύο φίλτρα καθαρίζονται με στοχευμένες, ισχυρές ριπές αέρα για πάντοτε υψηλή ισχύ αναρρόφησης.

## Κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down

- Ο κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down εξασφαλίζει εργονομική εκκένωση, ακόμη και όταν οι ρύποι που έχουν σκουπιστεί ζυγίζουν πολύ.






## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ</b>			
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)</b>			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτίνο	1 6.907-276.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης Μ, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτής σκόνης και ξηρών ρύπων.	<input type="checkbox"/>
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)</b>			
Flat-pleated filter packaged PTFE	2 6.907-449.0	Φίλτρo πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης Μ, για σκούπες αναρρόφησης Tact². Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.	<input type="checkbox"/>
<b>ΦΙΛΤΡΟ T/NT</b>			
<b>Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο</b>			
Φίλτρο ειδικής σχεδίασης για σκόνες από ξύλο, NT 65/2, NT 75/2	3 2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>			
IV tube holder Set	4 9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΒ΄ΕΣ</b>			
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	5 9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	6 9.989-036.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	7 9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	8 9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	9 9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
	10 9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	11 9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
	12 9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	13 9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	14 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα




## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΛΑΒΕΣ</b>			
Handle carbon 110° DN-F40	15 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	16 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	17 9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	18 9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	19 9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	20 9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	21 9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	22 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	23 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	24 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	25 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	26 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	27 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	28 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	30	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	31	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ</b>			
<b>Αντάπτορας εξαρτημάτων</b>			
Adapter DN50/DN51	32	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	33	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	34	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	35	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
<b>Μειωτήρες</b>			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	36	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	37	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40. <input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	38	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	39	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	40	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	41	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
<b>Αποστάτες</b>			
Επέκταση DN40 σε DN50	42	9.981-936.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 40 σε εσωτερικό κώνο DN 50. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



36-37, 43



44



45-46



47-48



49, 79



50-53



54-55



56

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ</b>				
<b>Αποσπώστες</b>				
Επέκταση DN50 σε DN70	43	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
<b>Διανομείς</b>				
Διανομέας DN70/DN50/DN50	44	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	45	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	46	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
<b>PVC</b>				
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	47	9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	48	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN40 15 m	49	9.989-633.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	50	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	51	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	52	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	53	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	54	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	55	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN40 15 m	56	9.989-630.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>


Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



57-60




61



62-63



64-65



66



67-70

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
<b>EVA</b>			
Hose EVA DN40 3 m	57	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	58	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	59	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	60	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	61	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40. <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	62	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	63	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	64	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	65	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	66	9.989-637.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	67	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	68	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	69	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	70	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
<b>PU</b>			
Hose PU FDA DN40 3 m	71	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	72	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	73	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	74	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	75	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	76	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	77	9.989-621.0	<input type="checkbox"/>
	78	9.989-622.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	79	9.989-640.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	80	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	81	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	82	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	83	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	84	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



86-87




88-89



90-91



92-93



94, 100



95, 101



97, 103



98, 104

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
<b>ME-PU</b>			
Hose without connection ME DN50 15 m	85	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Standard ακροφύσια</b>			
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	86	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	87	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	88	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	89	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN40	90	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	91	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	92	9.980-748.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	93	9.980-749.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	94	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	95	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	96	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	97	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	98	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Standard ακροφύσια</b>				
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	99	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	100	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	101	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	102	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA transparent	103	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	104	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	105	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
<b>Standard ακροφύσια καμπύμενα</b>				
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	106	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	107	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	108	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	109	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu ei 370 mm DN40	110	9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	111	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
	112	9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>				
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	113	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	114	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	115	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	116	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	117	9.980-764.0	Σειτ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	118	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	119	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	120	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	121	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	122	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	123	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	124	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	125	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	126	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



126-127



128-129



130-131



132, 133, 134



135



136-137



138-139




140-143

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	127	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	128	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	129	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	130	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	131	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	132	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	133	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	134	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	135	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια σχισμών</b>			
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40	136	9.988-116.0	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	137	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 19 mm x 160 mm DN40	138	9.981-483.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm x 175 mm DN50	139	9.981-482.0	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 17 mm x 120 mm DN4	140	9.989-680.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Ακροφύσια σχισμών</b>			
Nozzle Crevice nozzle 25 mm x 120 mm DN4	141	9.989-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές, 25 x 120 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm x 120 mm DN50	142	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm x 120 mm DN50	143	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN40	144	9.989-193.0	Ακροφύσιο για εσοχές, από ανοξείδωτο χάλυβα, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια σχισμών καμπύλινα</b>			
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	145	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλικόνη, DN 50. <input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	146	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm. <input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	147	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm. <input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	148	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm. <input type="checkbox"/>
Crevice nozzle flexible silicone	149	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	150	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια επιφανειών</b>			
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	151	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	152	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	153	9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	154	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Ακροφύσια επιφανειών</b>			
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	155	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	156	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	158	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	159	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	160	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	162	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	164	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	165	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	166	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια για τυφλές οπές</b>			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	167	9.989-671.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	168	9.989-669.0	<input type="checkbox"/>
		Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
		Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Ακροφύσια για τυφλές οπές</b>				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	169	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	170	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>				
<b>Standard βούρτσες</b>				
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	171	9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	172	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα</b>				
Βούρτσα ø82 mm DN40	173	9.989-609.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα ø82 mm DN50	174	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	175	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	176	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	177	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	178	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	179	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	180	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	181	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	182	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα</b>			
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	183	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	184	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες επιφανειών</b>			
Βούρτσα PP 24 mm DN40	185	9.989-610.0	Ηλεκτρικά αγωγή βούρτσα επιφάνειας, DN 40. <input type="checkbox"/>
Βούρτσα αναρρόφησης	186	9.981-911.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου. <input type="checkbox"/>
	187	9.981-912.0	
<b>Κυλινδρικές βούρτσες</b>			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	188	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	189	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	190	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	191	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
<b>ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Προδιαχωριστής</b>			
Διαχωριστής υγρού Tc Op 125 I DN70	192	9.989-686.0	Διάταξη προδιαλογής, 125 λίτρα, DN 70. <input type="checkbox"/>
<b>ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>			
<b>Στερεών / σκόνης</b>			
Kit oven cleaning DN50	193	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	194	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>
Kit food DN40	195	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>
Kit food DN50	196	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα