

IVC 60/30 AP M Z22

Συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό φυσητήρα καναλιού για συνεχή χρήση (στην παραγωγή).



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.576-106.0

- Πιστοποιημένο σύμφωνα με το 94/9/EC
- Χειρωνακτικός καθαρισμός του φίλτρου
- Αντιστατικός εξοπλισμός


Τεχνικά Στοιχεία

Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	4039784463752
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	3 / 400 / 50
Αναρρόφηση	mbar / kPa	53,3 / 192
Χωρητικότητα κάδου	l	250 / 25
Υλικό κάδου		60
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	ανοξειδωτος χάλυβας
Είδος ρύπων		3
Επιφάνειες φίλτρου	m²	Ηλεκτροκίνητο
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		1,9
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	ID 40
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	77
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	95
		970 × 690 × 1240

Εξοπλισμός


Φίλτρα	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλεϊ
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

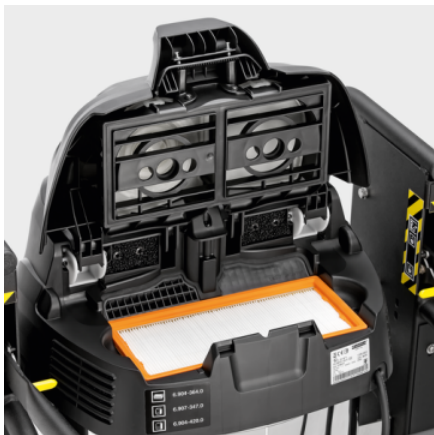

Με συμπαγές επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

- Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο δίνει τη δυνατότητα για μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με μικρό και σαφή σχεδιασμό.

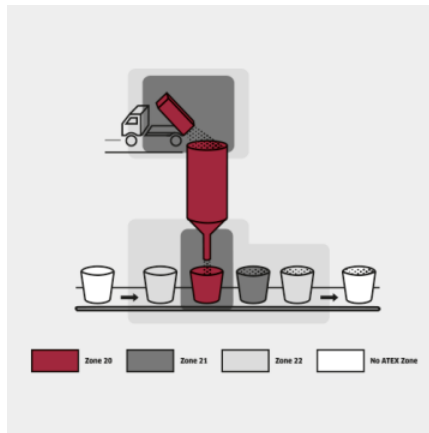

Πιστοποίηση σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EE (ATEX)

- Βιομηχανικό μηχάνημα αναρρόφησης πιστοποιημένο σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EE (ATEX) για ζώνη επικινδυνότητας 22 και φίλτρο σκόνης κλάσης M.



Κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down

- Ο κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down εξασφαλίζει εργονομική εκκένωση, ακόμη και όταν οι ρύποι που έχουν σκουπιστεί ζυγίζουν πολύ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN51	1 9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	2 9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	3 9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	4 9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρες			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	5 9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	6 9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	<input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	7 9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	8 9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	9 9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Αποστάτες			
Επέκταση DN50 σε DN70	10 9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Διανομείς			
Διανομέας DN70/DN50/DN50	11 9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγωγή ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	12 9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγωγίμος. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	13 9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN40 15 m	14 9.989-633.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
EVA				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	15	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	16	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN40 15 m	17	9.989-630.0	Εύκαμπος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	18	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40.	<input type="checkbox"/>
PU				
Εύκαμπος σωλήνας PU DN40 3 m	19	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας PU DN40 5 m	20	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	21	9.989-637.0	Εύκαμπος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Εύκαμπος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	22	9.989-621.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπος σωλήνας ME-PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	23	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	24	9.989-640.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΒΕΣ				
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	25	9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	26	9.989-036.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	27	9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	28	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	29	9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγωγίμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	30	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγωγίμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	31	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	32	9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγωγίμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	33	9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	34	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	35	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	36	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	37	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN40	38	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	39	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	40	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	41	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard ακροφύσια καμπύλιμα				
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	42	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια καμπύλιμα				
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	43	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	44	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	45	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	46	9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	47	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
	48	9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	49	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	50	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	51	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	52	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	53	9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40	54	9.988-116.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	55	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 19 mm x 160 mm DN40	56	9.981-483.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



56-57




58-61




62



63




64, 66



65



67-68



69-70

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών				
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	57	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN4	58	9.989-680.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN4	59	9.989-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	60	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	61	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN40	62	9.989-193.0	Ακροφύσιο για εσοχές, από ανοξείδωτο χάλυβα, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα				
Ακροφύσιο Langschaf Silikon DN52	63	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλκόνη, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	64	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	65	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	66	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια επιφανειών				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	67	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	68	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	69	9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	70	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP M Z22 1.576-106.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια για τυφλές οπές			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	71	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	72	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	73	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	74	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Standard βούρτσες			
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	75	9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40. <input type="checkbox"/>
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	76	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50. <input type="checkbox"/>
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Βούρτσα ø82 mm DN40	77	9.989-609.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βούρτσα ø82 mm DN50	78	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Βούρτσες επιφανειών			
Βούρτσα PP 24 mm DN40	79	9.989-610.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη βούρτσα επιφάνειας. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βούρτσα αναρρόφησης	80	9.981-911.0	Βούρτσα αναρρόφησης. 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου. <input type="checkbox"/>
	81	9.981-912.0	

Διαθέσιμα εξαρτήματα