

IVC 60/30 AP

Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVC 60/30 Ap με μικρό μέγεθος είναι ιδανική για χώρους κατασκευής και μηχανήματα παραγωγής. Ο πλευρικός φυσητήρας καναλιού που διαθέτει είναι αδιάβροχος με αποτέλεσμα η σκούπα αναρρόφησης να είναι ιδανική για συνεχή χρήση.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.576-107.0

- Ανιστατικός εξοπλισμός
- Χειρωνακτικός καθαρισμός του φίλτρου
- Ενσωματωμένο κυκλικό φίλτρο για σύστημα προ-διαχωρισμού

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784539310
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	68 / 244,8
Αναρρόφηση	mbar / kPa	286 / 28,6
Χωρητικότητα κάδου	l	60
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	3
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	1,9
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	77
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	88
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	970 × 690 × 1240

Εξοπλισμός

Φίλτρα	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλεϊ
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	




Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα

- Ένας πλευρικός φυσητήρας καναλιού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Έτσι, αυτά τα μηχανήματα είναι ιδανικά για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες.



Κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down


- Ο κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down εξασφαλίζει εργονομική εκκένωση, ακόμη και όταν οι ρύποι που έχουν σκουπιστεί ζυγίζουν πολύ.

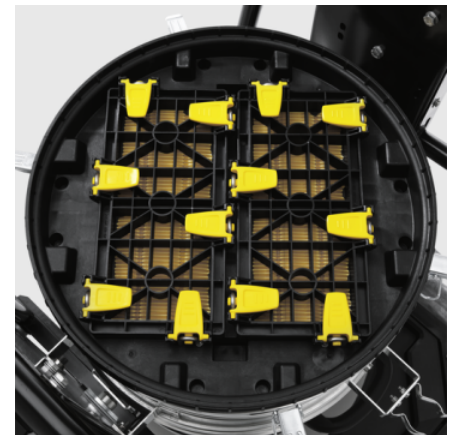

Με συμπαγές επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

- Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο δίνει τη δυνατότητα για μεγάλη επιφάνεια φίλτρο με μικρό και σαφή σχεδιασμό.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0

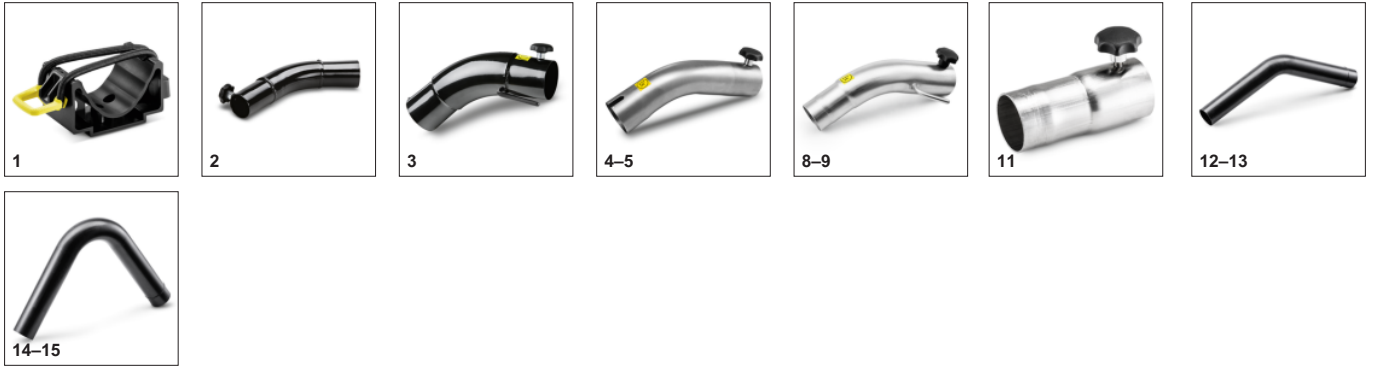

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
IV tube holder Set	1	9.989-789.0	<input type="checkbox"/>
ΛΑΒΉΣ			
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	2	9.977-679.0	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	3	9.977-678.0	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	4	9.989-036.0	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	5	9.988-111.0	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	6	9.989-544.0	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	7	9.989-547.0	<input type="checkbox"/>
Handle stainless steel AISI 304	8	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	9	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	10	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	11	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
	12	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	13	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	14	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0

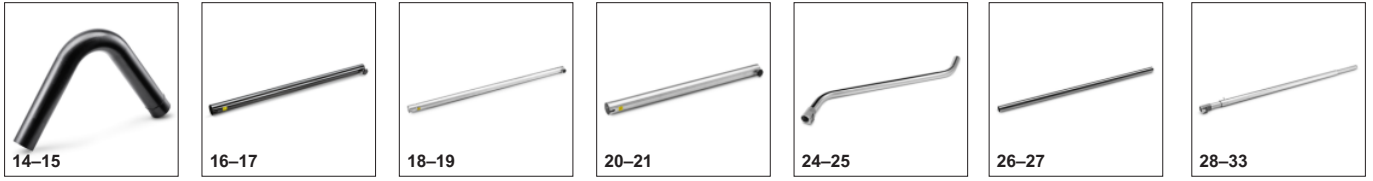

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΕΣ			
Handle carbon 110° DN-F50	15	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	16	9.977-525.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	17	9.977-531.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	18	9.989-038.0	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	19	9.989-035.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	20	9.989-039.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	21	9.988-114.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	22	9.989-552.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	23	9.989-553.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	24	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
	25	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	26	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	27	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	28	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction tube aluminium high temperature	29	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
	30	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	31	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	32	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	33	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN51	34	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	35	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	36	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	37	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Μειωτήρες			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	38	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	39	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40. <input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	40	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	41	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	42	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



41-43



38-39, 44



45



46-47



48-49, 51-52, 54-55



50, 53, 56, 101

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Μειωτήρες			
Reducer stainless steel AISI 304	43	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Αποστάτες			
Επέκταση DN50 σε DN70	44	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.
Διανομείς			
Διανομέας DN70/DN50/DN50	45	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.
Distributor Y-piece stainless steel AISI	46	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
	47	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΚΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	48	9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 3 m.
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	49	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN40 15 m	50	9.989-633.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	51	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	52	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	53	9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m	54	9.989-635.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m	55	9.989-643.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 5 m.
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN70 15 m	56	9.989-636.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 1 m	57 9.989-626.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	58 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	59 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	60 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	61 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA			
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	62 9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	63 9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN40 15 m	64 9.989-630.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	65 9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	66 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	67 9.989-631.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 3 m	68 9.989-613.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 5 m	69 9.989-624.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN70 15 m	70 9.989-632.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0




71–74




75–77



78–79



80–81, 83–84, 86–87



82, 85, 88

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
EVA			
Hose EVA DN40 3 m	71	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	72	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	73	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	74	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
ME			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	75	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40. <input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	76	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50. <input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN70	77	9.989-629.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 70. <input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	78	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	79	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	80	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	81	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	82	9.989-637.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	83	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	84	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



82, 85, 88



80-81, 83-84, 86-87



89-92



93-97

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PU			
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	85 9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	86 9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	87 9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN70 15 m	88 9.989-639.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	89 9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	90 9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	91 9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	92 9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	93 9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	94 9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	95 9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	96 9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	97 9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	98 9.989-975.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	99	9.989-621.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	100	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	101	9.989-640.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	102	9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	103	9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	104	9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 3 m	105	9.989-646.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 5 m	106	9.989-648.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN70 15 m	107	9.989-642.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	108	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	109	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	110	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	111	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	112	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



114-115



116-117



118-119



120-121



122, 128



123, 129



125, 131



126, 132

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
ME-PU			
Hose without connection ME DN50 15 m	113	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	114	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	115	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	116	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	117	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN40	118	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	119	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	120	9.980-748.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	121	9.980-749.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	122	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	123	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	124	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	125	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	126	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	127	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	128	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	129	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	130	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA transparent	131	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	132	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	133	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Standard ακροφύσια καμπύμενα				
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	134	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	135	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	136	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	137	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	138	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu ei 370 mm DN40	139	9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	140	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	141	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	142	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	143	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	144	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγωγίμο.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	145	9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
	146	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	147	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	148	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	149	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	150	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	151	9.980-764.0	Σειτ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	152	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	153	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	154	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	155	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	156	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	157	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	158	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	159	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	160	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	161	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	162	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	163	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	164	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	165	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	166	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	167	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	168	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	169	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών			
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	170	9.988-117.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	171	9.981-482.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	172	9.981-442.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	173	9.981-465.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών καμπύλινα			
Ακροφύσιο Langschaf Silikon DN52	174	9.988-403.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύλινο 11 mm × 5	175	9.989-681.0	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	176	9.981-423.0	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	177	9.981-424.0	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	178	9.981-425.0	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle flexible silicone	179	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	180	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια επιφανειών			
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	181	9.988-118.0	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	182	9.988-119.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/30 AP 1.576-107.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια επιφανειών			
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	183 9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	184 9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	185 9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	186 9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	187 9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
	188 9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
	189 9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
	190 9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
	191 9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
	192 9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
	193 9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
	194 9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
	195 9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
196 9.989-860.0		<input type="checkbox"/>	

Διαθέσιμα εξαρτήματα