

IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC

Βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης μικρού μεγέθους, με μεγάλους τροχούς και κυλίνδρους φρένων για βέλτιστη κινητικότητα. Με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου TACT² για μεγάλα διαστήματα λειτουργίας χωρίς διακοπή.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.576-114.0

- Σύστημα απόρριψης Longopac
- Αντιστατικός εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο κυκλικό φίλτρο για σύστημα προ-διαχωρισμού

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784707580
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m ³ /h	148 / 532
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	60
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	2,4
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	0,95
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης	ID 70	
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ	ID 50 / ID 40	
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	66
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	78
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	950 × 690 × 1170

Εξοπλισμός


Φίλτρα	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλεϊ

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Σύστημα απόρριψης Longpac

- Η ρυθμιζόμενη σακούλα απόρριψης μήκους 22 m. εξοικονομεί χρόνο κατά την απόρριψή της.
- Πολύ πιο οικονομική από τις συμβατικές σακούλες απόρριψης σκόνης.
- Υγιεινή λόγω της χαμηλής απόρριψης σκόνης.

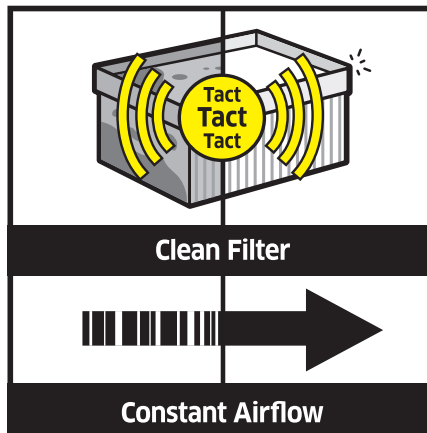

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²

- Τα δύο φίλτρα καθαρίζονται με στοχευμένες ισχυρές ριπές αέρα. Η διαδικασία εκκινείται αυτόματα, η ισχύς της αναρρόφησης παραμένει διαρκώς υψηλή και η εργασία μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπές.
- Το φίλτρο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει τη χρήση χωρίς διακοπές με διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.



Κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down

- Ο κάδος απορριμμάτων με μηχανισμό set-down εξασφαλίζει εργονομική εκκένωση, ακόμη και όταν οι ρύποι που έχουν σκουπιστεί ζυγίζουν πολύ.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	1 6.907-277.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φλιν PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων.	<input checked="" type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτί	2 6.907-276.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτής σκόνης και ξηρών ρύπων.	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)			
Flat-pleated filter packaged PTFE	3 6.907-449.0	Φλιν πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact ² . Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.	<input type="checkbox"/>
Σ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ			
Σακούλες απόρριψης			
Σακούλα απορριμμάτων Longopac	4 6.907-506.0	Σάκος απορριμμάτων Longopac μήκους 22 μέτρων για χρήση στο σύστημα απόρριψης Longopac.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disposal bag Longopac PE biodegradable	5 9.990-260.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Άλλα συστήματα αδειασματος			
Συσκευή αδειασματος γερανού και περονών	6 2.642-842.0	Άδειασμα γερανού και περονών μέσω μηχανισμού στροφάλου. Διάμετρος 452 mm, μέγιστη χωρητικότητα φορτίου 260 kg.	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ T/NT			
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο			
Φίλτρο ειδικής σχεδίασης για σκόνες από ξύλο, NT 65/2, NT 75/2	7 2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
IV tube holder Set	8 9.989-789.0		<input type="checkbox"/>
ΛΑΒ΄ΕΣ			
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	9 9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	10 9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	11 9.989-036.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	12 9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	13 9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	14 9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΒΈΣ			
Handle stainless steel AISI 304	15	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	16	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	17	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	18	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	19	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	20	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	21	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	22	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	23	9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγωγής DN 40. Μήκος: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	24	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγωγής και με εσωτερικό κώνο, DN 50. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	25	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγής, NW 50. Μήκος: 1.500 mm. <input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	26	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγωγής σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	27	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγής, NW 40. Μήκος: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	28	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγωγής σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	29 9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	30 9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	31 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
	32 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	33 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	34 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	35 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
	36 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
	37 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	38 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
	39 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
	40 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN51	41 9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	42 9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN61	43	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγωγή. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	44	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγή. <input type="checkbox"/>
Μειωτήρες			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	45	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	46	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγωγή μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40. <input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	47	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγή. <input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	48	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	49	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Reducer stainless steel AISI 304	50	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Αποστάτες			
Επέκταση DN50 σε DN70	51	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγή. <input type="checkbox"/>
Διανομείς			
Διανομέας DN70/DN50/DN50	52	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγωγή ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
Distributor Y-piece stainless steel AISI	53	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
	54	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	55	9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγωγή. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	56	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγωγή εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



57, 60, 98



55-56, 58-59



61, 96-97, 100



62-65



66-67, 69-70




68, 71

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN40 15 m	57 9.989-633.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	58 9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	59 9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	60 9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 1 m	61 9.989-626.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	62 9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	63 9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	64 9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	65 9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA			
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	66 9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	67 9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN40 15 m	68 9.989-630.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	69 9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	70 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0

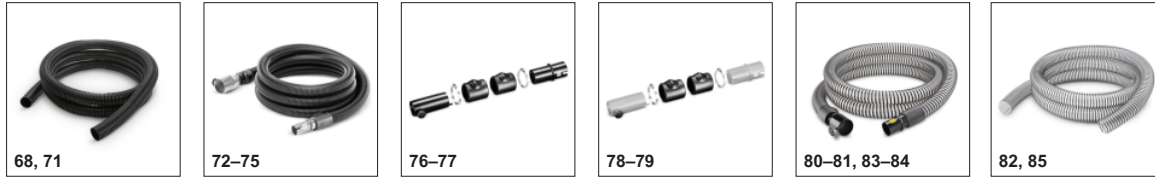

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
EVA				
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	71	9.989-631.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 3 m	72	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	73	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	74	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	75	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
ME				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	76	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	77	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN40	78	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	79	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	80	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	81	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	82	9.989-637.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	83	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	84	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



82, 85



86-89



90-94



61, 96-97, 100



57, 60, 98

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	85	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 3 m	86	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	87	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	88	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	89	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	90	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	91	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	92	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	93	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	94	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	95	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	96	9.989-621.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	97	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	98	9.989-640.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	99	9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	100	9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	101	9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 3 m	102	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	103	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	104	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	105	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	106	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	107	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	108	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγωγή βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	109	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγωγή βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλκόνη, DN42	110	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλκόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλκόνη, DN52	111	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχισμό καουτσούκ, DN40	112	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγή, από τεμαχισμό καουτσούκ. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



112-113



114-115



116, 122



117, 123



119, 125



120, 126



121, 127





124

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιμο καουτσούκ, DN50	113	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιμο καουτσούκ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	114	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	115	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	116	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	117	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	118	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	119	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	120	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	121	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	122	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	123	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	124	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	125	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	126	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	127	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Standard ακροφύσια καμπύμενα			
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	128	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	129	9.981-421.0	
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	130	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm.
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	131	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	132	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	133	9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 40.
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	134	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	135	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	136	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	137	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50.
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	138	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγώγιμο.
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	139	9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.
	140	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	141	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	142	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	143	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	144	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	145	9.980-764.0	Σειτ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	146	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	147	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	148	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
	149	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	150	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
	151	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	152	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>
	153	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	154	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	155	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	156	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>	
	157	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	158	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>	
	159	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	160	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>	
	161	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	162	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	163	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Συστολές/Διαστολές				
Επίπεδο ακροφύσιο IVC	164	2.642-864.0	Φαρδύ ακροφύσιο για τον καθαρισμό χώρων μεγάλης επιφάνειας. Ρυθμιζόμενο ύψος έως και +/- 4 mm, πλάτος εργασίας 877 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	165	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	166	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	167	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	168	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0



169



170-171, 173




172



174-175



176-177



178-179



180-181




182-183

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα				
Ακροφύσιο Langschafft Silikon DN52	169	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλκόνη, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύμενο 11 mm x 5	170	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	171	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	172	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	173	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle flexible silicone	174	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	175	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια επιφανειών				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	176	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	177	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	178	9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	179	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	180	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	181	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
	182	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVC 60/24-2 TACT² LONGOPAC 1.576-114.0

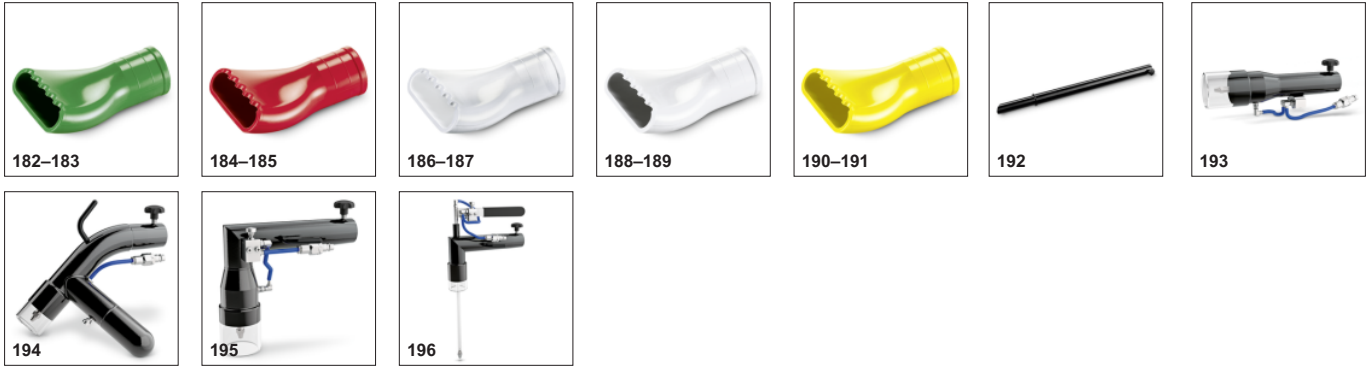

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια επιφανειών				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	183	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>	
	184	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>	
	185	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>	
	186	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>	
	187	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>	
	188	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>	
	189	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>	
	190	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>	
	191	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
Ακροφύσια για υγρά				
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	192	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για τυφλές οπές				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	193	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	194	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	195	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	196	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα