

NT 80/1 B1 M S

Το NT 80/1 B1 MS είναι μια ισχυρή, ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης με έναν κινητήρα και υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Είναι πλήρως εξοπλισμένο με ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα επαγγελματικής χρήσης. Ως αποτέλεσμα, είναι ιδανικό για καθαρισμό με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης των υπολειμμάτων προωθητικού υλικού από τα πεδία βολής των σκοπευτηρίων των λεσχών σκοποβολής, της αστυνομίας και του στρατού - καθώς και στη βιομηχανία επεξεργασίας πυρίτιδας. Τα αναρροφούμενα απορρίμματα διοχετεύονται μέσω υδατόλουτρου (με έλεγχο της στάθμης του νερού) όπου, στην υγρή κατάσταση, χάνουν τις επικίνδυνες, εκρηκτικές τους ιδιότητες.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.667-267.0

- Αντιστατικό σύστημα
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784725355
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	56
Αναρρόφηση	mbar / kPa	235 / 23,5
Χωρητικότητα κάδου	l	80
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1380
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	32,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	43,9
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	660 × 520 × 1078

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Με καμπύλη (ηλεκτρικά αγώγιμη)
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × m	1 × 1 / Μέταλλο
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	370
Ακροφύσιο γωνιών		■
Φυσιγγιο φίλτρου		Χαρτί
Αντιστατικό σύστημα		■
Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα		■
Μεταλλική γωνία		■
Στιβαρός προφυλακτήρας		■
Λαβή ώθησης		■
Κατηγορία ασφαλείας		I
Τροχίσκος με φρένο		■
Τύπος σκόνης		M
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.




Πρωτίστως η ασφάλεια

- Το NT 80/1 B1 M S διαθέτει αυτόματο έλεγχο της στάθμης του νερού και μπορεί να λειτουργεί μόνο με επαρκή ποσότητα νερού.

Κατάλληλη για Ζώνη 22 + κατηγορία σκόνης M

- Για εύφλεκτες και εκρηκτικές σκόνες ζώνη 22 και σκόνες που είναι επιβλαβείς για την υγεία, κατηγορία σκόνης M.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 80/1 B1 M S 1.667-267.0

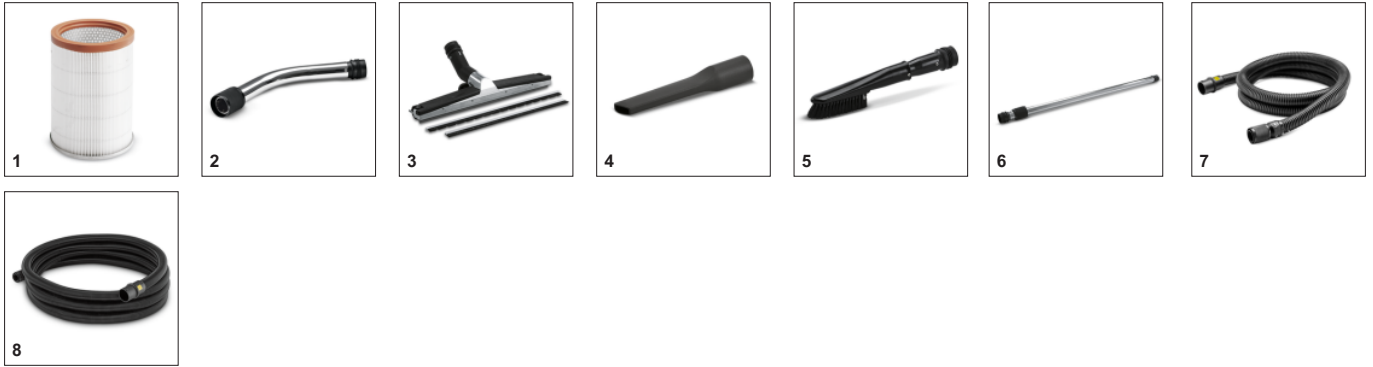

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ			
Χαρτί φίλτρου φυσιγγίου			
Φίλτρο φυσιγγίου, χάρτινο	1 6.904-325.0	Χάρτινο φίλτρο φυσιγγίου – M BIA-C κλάση σκόνης M, κατάλληλο για τα παρακάτω μοντέλα: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.	■
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης			
Καμπύλη, μεταλλική, μη ανταλλάξιμη	2 4.036-032.0	Καμπύλη προστασίας από λάθος χειρισμό, επιχρωμιωμένη και κεκαμμένη, ονομαστικό πλάτος 40, με ειδικά χιτώνια στερέωσης για χρήση σε συγκεκριμένες μηχανές αναρρόφησης ασφαλείας για κατηγορία εκρηξιμότητας σκόνης B1.	■
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση, μη ανταλλάξιμο	3 4.130-399.0	Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, γειωμένο, μη ανταλλάξιμο, 450 mm, ρυθμιζόμενο ύψος. Βασικό εξάρτημα για το μηχάνημα NT 80/1 B1 Ms και προαιρετικό για το NT 75/1 Me Ec H Z22.	■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων			
Ακροφύσιο για εσοχές	4 4.763-243.0	Μη ανταλλάξιμο	■
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις			
Βούρτσα πολλαπλών χρήσεων, μη ανταλλάξιμη	5 4.763-242.0	Βούρτσα γενικής χρήσης με φυσικές τρίχες (τρίχες αγελάδας) Τρίχες: 120 x 45 mm. Μόνο για τα NT 801 B1 M, B1 MS και NT 80/1 B1 M & B1 MS.	□
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Σωλήνας αναρρόφησης, μη ανταλλάξιμος	6 4.025-372.0	Μη ανταλλάξιμος σωλήνας αναρρόφησης ID 40, 1,0 m, με επιμετάλλωση χρωμίου και ειδικά χιτώνια στερέωσης και στα δύο άκρα.	■
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses zone 22			
Suction hose complete B1 M S	7 4.440-001.0		■
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης B1 M L=8m	8 4.440-013.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας αναρρόφησης (8 m) DN 40 για τις αντικρηκτικές ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης που είναι κατάλληλες για Ζώνη 22. Με διακριτή σύνδεση γωνίας, σωλήνα και ακροφυσίου δαπέδου.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα