

NT 70/2

Ποιότητα Kärcher σε προσιτή τιμή: η σειρά NT 70 περιλαμβάνει ισχυρές ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης με έως τρεις κινητήρες. Με την υψηλή απορροφητική ισχύ τους, οι μηχανές αυτές εντυπωσιάζουν με τις επιδόσεις τους σε υγρές εφαρμογές αλλά και όταν χρησιμοποιούνται σε στερεούς ρύπους.



Αριθμός παραγγελίας

1.667-269.0

- Ανθεκτικός προφυλακτήρας, μεγάλοι τροχοί
- Εργονομική λαβή
- Διαθέσιμο υγρό φίλτρο (προαιρετικός εξοπλισμός)

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784725379
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	2 × 74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	70
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 2400
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	m	10
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	79
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	25,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	32,4
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	720 × 510 × 975

Εξοπλισμός

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Με μπορντούρα
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × m	2 × 0,5 / Μέταλλο
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	400
Ακροφύσιο γωνιών		■
Φυσίγγιο φίλτρου		Χαρτί
Σωλήνας αποστράγγισης		■
Στιβαρός προφυλακτήρας		■
Λαβή ώθησης		■
Κατηγορία ασφαλείας		II

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Αποθήκευση εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα

- Πλατύς προφυλακτήρας με θέση αποθήκευσης εξαρτημάτων.


Ενσωματωμένος σωλήνας αποστράγγισης

- Ο κάδος αδειάζει εύκολα μέσω του σωλήνα αποστράγγισης, γεγονός που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα λόγω του κάδου χωρητικότητας 70 l.

Εργονομική λαβή

- Η NT 70 διαθέτει εργονομική λαβή για μεγαλύτερη ευελιξία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/2 1.667-269.0

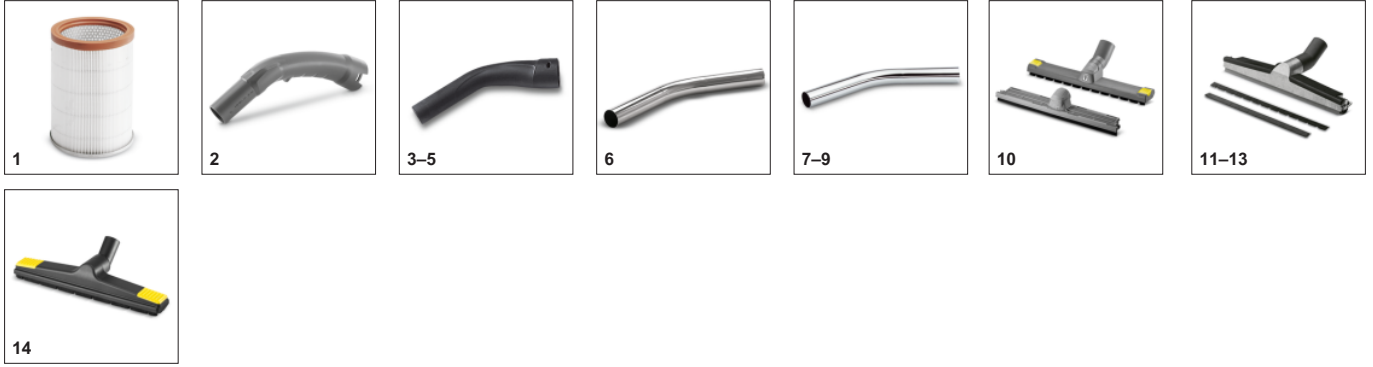

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ			
Χαρτί φίλτρου φυσιγγίου			
Φίλτρο φυσιγγίου, χάρτινο	1 6.907-038.0	Χάρτινο φίλτρο φυσιγγίου (M BIA-C κλάση σκόνης M), κατάλληλο για κύριο φίλτρο για τη συλλογή ξηρών και υγρών ρύπων.	■
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Elbow packaged NW40 1K	2 2.889-171.0	Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστικό μέγεθος DN 40.	■
Πλαστική γωνία	3 5.031-718.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35	□
Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγωγίμη	4 5.031-939.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.	□
	5 5.032-427.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c.	□
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης			
Γωνία, μεταλλική	6 6.900-519.0	Ανεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0. C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.).	□
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35	7 6.903-141.0	Ανοξείδωτος χάλυβας	□
Γωνία, μεταλλική	8 6.900-276.0	Ανεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.).	□
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40	9 6.902-079.0	Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M	□
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40	10 2.889-153.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρά και στεγνά καθαρίσματα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα.	■
Πέλμα	11 6.903-018.0	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)	□
Πέλμα Φ40	12 6.906-383.0	Με κυλινδρικούς ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σειτ 6.906-146	□
Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)	13 6.906-384.0	Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλινδρικούς, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT.	□
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	14 2.889-117.0	Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/2 1.667-269.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές DN40 για ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης	15	5.130-655.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές, ονομαστικού πλάτους DN40, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκούπισμα χώρων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, όπως αρμώ, εσοχές και γωνίες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	16	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο σχισμών	17	6.900-922.0	Μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο σχισμών Φ40	18	6.905-817.0	Μεταλλικό (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις				
Βούρτσα γενικής χρήσης	19	6.903-863.0	Φυσικές τρίχες (τρίχες βοοειδών) διαστάσεων 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 40, 90 mm	20	6.900-952.0	Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm.	<input type="checkbox"/>
	21	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Εργαλεία διαδρόμου				
Φαρδύ ακροφύσιο	22	4.130-432.0	Αναρρόφηση μεγάλων επιφανειών σε συνδυασμό με το NT 70/1. Μόνο για τις εκδόσεις NT 70/2 ή NT 70/3.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	23	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	24	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων				
Βούρτσα για καλοριφέρ	25	6.903-035.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα	26	6.903-036.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 200 mm	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες αναρρόφησης				
Ακροφύσιο	27	6.903-887.0	Πλαστικό, στοιχείο τρίχας 70 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι				
Set suction tube stainless steel NW40 55	28	2.889-194.0	Σετ σωλήνων αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/2 1.667-269.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνες αναρρόφησης από ανοξείδωτο ατσάλι			
Σωλήνας αναρρόφησης	29 6.902-154.0	Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μ. από ανοξείδωτο χάλυβα (ID 35) για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Ιδανικό για συχνές εφαρμογές υγρής αναρρόφησης και για την αναρρόφηση διαβρωτικών στοιχείων.	<input type="checkbox"/>
	30 6.902-081.0	Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
	31 6.906-531.0		<input type="checkbox"/>
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης			
Σωλήνας αναρρόφησης 0,5 μέτρα	32 6.900-514.0	Μεταλλικός (βασικός) (T 191 με γωνία 22)	<input type="checkbox"/>
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	33 2.889-138.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	34 2.889-137.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	35 2.889-139.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	36 2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	37 2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη.	<input type="checkbox"/>
	38 2.889-142.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m	39 2.889-146.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 40. Μήκος: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευής NW40	40 2.889-150.0	Κιτ επισκευής ID 40 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ.	<input type="checkbox"/>
Hose connection			
Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα	41 6.902-077.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28)	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό σπείρωμα	42 6.900-286.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/2 1.667-269.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Κιτ επισκευής, C 40	43 2.639-873.0	Κιτ επισκευής για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-40 και ID 40	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης	44 6.906-344.0	Επεκτείνει όλους τους εύκαμπτους σωλήνες C-ID 40	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης + δακτύλιος ID 40	45 4.440-784.0	Σωλήνας αναρρόφησης 16 μ. (C-DN 40) με μπαγιονέτ και ίσιο αντίπαπο.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης	46 6.906-279.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ	<input type="checkbox"/>
	47 6.906-321.0		<input type="checkbox"/>
	48 6.906-635.0	Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ.	<input type="checkbox"/>
	49 6.906-877.0	Σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτ, ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection			
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	50 4.440-263.0	4 m παρέχεται ως σάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα)	<input type="checkbox"/>
	51 4.440-303.0	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
	52 4.440-463.0	Μη αγώγιμος ηλεκτρικά τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 10 μ. με μπαγιονέτ DN 27 στο άκρο αναρρόφησης και κώνο DN 40 στο άκρο των εξαρτημάτων.	<input type="checkbox"/>
	53 4.440-466.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	54 4.440-612.0	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	55 4.440-264.0	Πλαστικό, κανονικό	<input type="checkbox"/>
	56 4.440-328.0	Βιομηχανικός εύκαμπτος σωλήνας, PVC/ελαστομερές με σπирάλ από χάλυβα, λείος στο εσωτερικό	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/2 1.667-269.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Suction hoses with cone connection				
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	57	4.440-467.0	Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης μήκους 10 μέτρων με σύνδεση μπαγιονέτ DN 61 στο άκρο της συσκευής και κώνος DN 61 στο άκρο των εξαρτημάτων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	58	4.440-613.0	Ανθεκτικό στα λάδια	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγώγιμος	59	4.440-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Σακούλες τύπου fleece				
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	60	2.885-753.0	Μεγάλες, ανθεκτικές, τρίφυλλες σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με διπλό μωτέρ της Kärcher. Με πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης M, ενδείκνυται για δοχεία μεγέθους από 65 έως 75 λίτρων.	<input type="checkbox"/>
Χάρτινες σακούλες φίλτρου				
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	61	6.904-285.0	Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται	<input type="checkbox"/>
ΦΙΛΤΡΟ Τ/NT				
Φίλτρο χονδρόκοκκων ρύπων για υγρό καθαρισμό				
Φίλτρο αφρού	62	2.889-083.0	Δεν είναι κατάλληλο για ξηρή αναρρόφηση.	<input type="checkbox"/>
Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων				
Σακούλα υγρού φίλτρου	63	6.904-252.0	Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/2, NT 993 I, NT 802 I	<input type="checkbox"/>
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη				
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	64	6.900-698.0	Πλαστική σακούλα PE.	<input type="checkbox"/>
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο				
Φιλτράκι, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	65	6.904-282.0	Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ				
Κιτ Y- adapter				
Κιτ αντάπτορα σε σχήμα Y	66	2.637-217.0	Διανομέας, πλαστικός	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγώγιμο)				
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	67	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.	<input type="checkbox"/>
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40	68	5.407-006.0	Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.	<input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 35	69	5.407-112.0	Συνδέει εύκαμπο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL	<input type="checkbox"/>
Προσαρμογέας για μείωση				
Μειωτήρας	70	5.407-108.0	Από εύκαμπο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 70/2 1.667-269.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ				
Προσαρμογέας για μείωση				
Μειωτήρας	71	6.902-017.0	Από ID 40 σε 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Χιτώνιο C40 / C35	72	5.407-113.0	Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	73	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ				
Επαγγελματικό κιτ καθαρισμού	74	2.637-353.0	Πλήρες σετ	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου	75	2.862-166.0	Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εσωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40.	<input type="checkbox"/>
Κιτ για απόβλητα κοπής	76	2.640-760.0	Ανθεκτικό πλήρες σετ στο DN 61 που απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, για καθαρισμό σε συνδυασμό με σωλήνα αναρρόφησης ανθεκτικό στο λάδι και ακροφύσιο από καουτσούκ.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT				
CS 40 Me	77	2.863-026.0	Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλωνικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοτάξια ή στη βιομηχανία.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση ανάτππορα, ηλεκτροαγώγιμη	78	5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός ανάτππορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Καλώδιο προέκτασης	79	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1.5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπασίματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα