

NT 65/2 TACT²

Η NT 65/2 Tact² είναι εξοπλισμένη με standard ολοκληρωμένο αντιστατικό πακέτο ως standard, το οποίο είναι κατάλληλο ακόμα και για μεγάλες ποσότητες λεπτόκοκκης σκόνης.



Αριθμός παραγγελίας

1.667-286.0

- Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²
- Αντιστατικό σύστημα
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784714953
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s	2 × 74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Χωρητικότητα κάδου	l	65
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 2760
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 40
Μήκος καλωδίου	m	10
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	73
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	24,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	31,3
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	575 × 490 × 880

Εξοπλισμός


Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	4 / Ηλεκτρικά ανώγιμο
Σωλήνας αναρρόφησης	Τεμάχιο(α) × m / mm	2 × 0,55 / 40 / ανοξείδωτος χάλυβας
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης	mm	360
Ακροφύσιο γωνιών		■
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης (ανθεκτικός στο λάδι)		■
Αυτόματη απενεργοποίηση όταν επιτευχθεί το ανώτατο όριο		■
Αντιστατικό σύστημα		■
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο		Χαρτί
Καθαρισμός φίλτρου		Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact ²
Σπιραβός προφυλακτήρας		■
Λαβή ώθησης		■
Κατηγορία ασφαλείας		I
Τροχίσκος με φρένο		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία




Εύκολη μεταφορά

- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή και μεγάλοι τροχοί, που καθιστούν τη μεταφορά εύκολη, ακόμα και σε άνισες επιφάνειες.

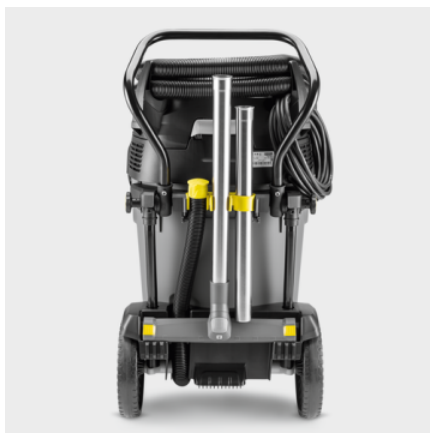

"Έξυπνο" σύστημα αποθήκευσης εξαρτημάτων

- Για παράδειγμα, το εργαλείο δαπέδου αποθηκεύεται σε οποιοδήποτε σημείο της μηχανής.

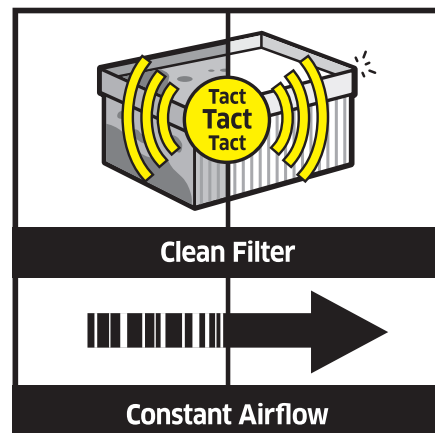

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων Tact²

- Το νέο πτυχωτό επίπεδο φίλτρο καθαρίζεται με φυσήματα αέρα και μπορεί να αφαιρεθεί από την καθαρή πλευρά της μηχανής.
- Η λεπτόκοκκη σκόνη δε μπορεί να μπλοκάρει το φίλτρο. Διατηρείται συνεχής υψηλή ροή αέρα.
- Μπορούν να αναρροφηθούν περισσότερα από 1000 kg λεπτής σκόνης κατηγορίας A χωρίς να χρειαστεί αλλαγή του φίλτρου.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, χαρτίνο	1 6.907-276.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, χαρτί με νανο-επίστρωση. Κατάλληλο για τη συλλογή λεπτής σκόνης και ξηρών ρύπων.	<input checked="" type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PES)			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο, PES	2 6.907-277.0	Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο κλάσης σκόνης M, άσηπτο φλιν PES. Κατάλληλο για συχνή συλλογή υγρών ρύπων.	<input type="checkbox"/>
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (PTFE)			
Flat-pleated filter packaged PTFE	3 6.907-449.0	Φλιν πολυεστέρα με επίστρωση PTFE, κατηγορία σκόνης M, για σκούπες αναρρόφησης Tact ² . Κατάλληλο ειδικά για χρήση σε πολύ κολλώδη υλικά.	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΨΗΣ			
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης			
Γωνία, ηλεκτροαγώγιμη, NW40	4 2.889-172.0	Καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ σε ονομαστική διάμετρο DN 40. Σε ηλεκτρικά αγώγιμη έκδοση. Ενδείκνυται ιδιαίτερα για μεγάλες ποσότητες λεπτής σκόνης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Πλαστική γωνία	5 5.031-718.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35	<input type="checkbox"/>
Γωνία, πλαστική, ηλεκτρικά αγώγιμη	6 5.031-939.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-35 + e.c.	<input type="checkbox"/>
	7 5.032-427.0	Πλαστικό με σύστημα κλιπ C-40 + e.c.	<input type="checkbox"/>
Μεταλλικό εξάρτημα κάμψης			
Γωνία, μεταλλική	8 6.900-519.0	Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 35), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-112.0, C 35-DN 35, πλαστικό, ηλ.).	<input type="checkbox"/>
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 35	9 6.903-141.0	Ανοξείδωτος χάλυβας	<input type="checkbox"/>
Γωνία, μεταλλική	10 6.900-276.0	Ανθεκτική, μεταλλική γωνία με επίστρωση χρωμίου (DN 40), μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί για πλαστική γωνία (με αντάπτορα συστήματος με κλιπ) 5.407-111.0, C 40-DN 40 πλαστικό, ηλ.).	<input type="checkbox"/>
Γωνία, από ανοξείδωτο χάλυβα, ID 40	11 6.902-079.0	Ανοξείδωτος χάλυβας, όχι Eco M	<input type="checkbox"/>
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)			
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό Adv, DN 40	12 2.889-153.0	Ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 360 mm για υγρό και στεγνό καθάρισμα με εύκολα αντικαταστάσιμα ενθέματα, μάκτρα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Floor tool anthracite packaged NW35	13 2.889-173.0	Χρωματιστό ακροφύσιο δαπέδου, υγρή/ξηρή αναρρόφηση, πλάτος 300 χιλιοστών, από ανθρακίτη, NW 35. Εύκολη αλλαγή ενθεμάτων. Περιλαμβάνονται τα ενθέματα βούρτσας και τα μάκτρα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου DN40, υγρής και ξηρής αναρρόφησης, βασικού εξοπλισμού	14 2.889-174.0	Ακροφύσιο δαπέδου βασικού εξοπλισμού, από ανθρακίτη, με ονομαστική διάμετρο 40, με ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Ενδείκνυται για όλες τις υγρές και ξηρές εφαρμογές.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0

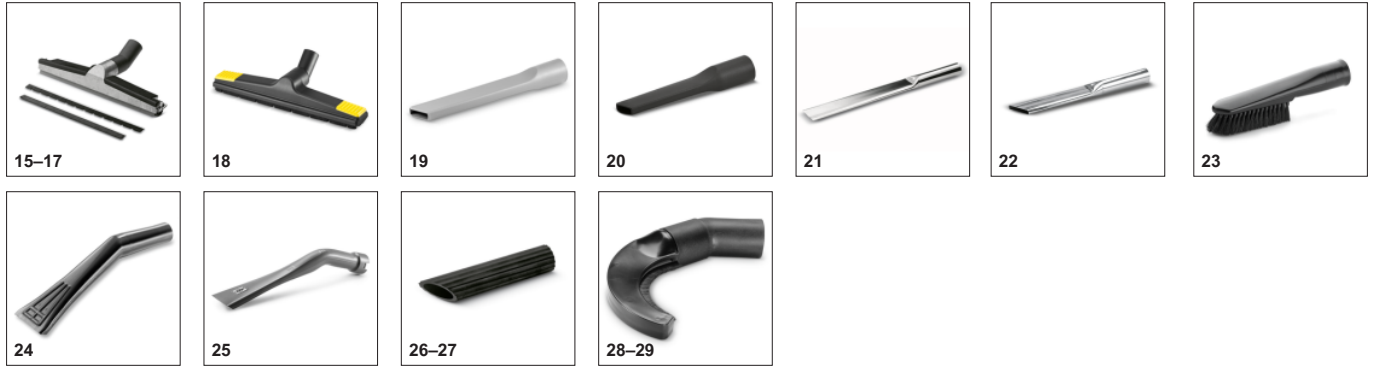

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)				
Πέλας	15	6.903-018.0	Ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο (μόνο NT 72/2)	<input type="checkbox"/>
Πέλας Φ40	16	6.906-383.0	Με κυλινδρούς ρυθμιζόμενου ύψους, αλουμίνιο, ελαστικό χείλος, σετ 6.906-146	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)	17	6.906-384.0	Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm. Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλινδρούς, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης NT.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου, υγρή και ξηρή αναρρόφηση	18	2.889-117.0	Το ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης (DN 40) επιτρέπει τη γρήγορη αλλαγή των μάκτρων/βούρτσας και είναι ιδανικό για καθαρισμό μεγάλων επιφανειών με υγρή αναρρόφηση.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές DN40 για ηλεκτρική σκούπα υγρής και ξηρής αναρρόφησης	19	5.130-655.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές, ονομαστικού πλάτους DN40, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Ιδιαίτερα κατάλληλο για σκούπισμα χώρων που δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι, όπως αρμίοι, εσοχές και γωνίες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	20	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο σχισμών	21	6.900-922.0	Μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο σχισμών Φ40	22	6.905-817.0	Μεταλλικό (όχι Eco M)	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες για όλες τις χρήσεις				
Βούρτσα γενικής χρήσης	23	6.903-863.0	Φυσικές τρίχες (τρίχες βοειδίων) διαστάσεων 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Για τη μετασκευή παλαιότερων ηλεκτρικών σκουπών υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές σε DN 40: Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, από πλαστικό ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου με πλάτος εργασίας περίπου 90 mm.	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0		<input type="checkbox"/>
Ελαστικά εργαλεία αναρρόφησης, άκρο 45°				
Εργαλείο αναρρόφησης από καουτσούκ, μύτη 45°	26	6.902-104.0	Για μηχανήματα αναρρόφησης, ανθεκτικό σε λάδια	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0		<input type="checkbox"/>
Εργαλεία απομάκρυνσης σκόνης σωλήνων				
Βούρτσα για καλοριφέρ	28	6.903-035.0	Πλαστικό, διάμετρος σωλήνα 100 mm	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)			
Σωλήνας αναρρόφησης	43	6.906-635.0	Με σύνδεση με μπαγιονέτ και με κλιπ. <input type="checkbox"/>
	44	6.906-877.0	Σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτ, ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)			
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	45	2.889-141.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input checked="" type="checkbox"/>
	46	2.889-137.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW40 4m	47	2.889-138.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 4 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος NW35 2,5m	48	2.889-139.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
Σωλήνας, συσκευασμένος ανθεκτικός στο λάδι NW40 4m	49	2.889-140.0	Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στα λάδια με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 4 m. <input type="checkbox"/>
Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW	50	2.889-142.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης, συσκευασμένος NW40 2,5m	51	2.889-146.0	Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα για νέο σύστημα κλιπ ID 40. Μήκος: 2,5 m <input type="checkbox"/>
Κιτ επισκευής NW40	52	2.889-150.0	Κιτ επισκευής ID 40 για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. <input type="checkbox"/>
Hose connection			
Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτερικό σπείρωμα	53	6.902-077.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες, χωρίς συνδέσμους DN 32/35 (όχι έκδοση EBS 24,28) <input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σύνδεσης, ID 40, με εσωτερικό σπείρωμα	54	6.900-286.0	Συνδέει 2 εύκαμπτους σωλήνες αναρρόφησης, χωρίς συνδέσμους (όχι Eco M) <input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection			
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	55	4.440-263.0	4 m παρέχεται ως στάνταρ (σε εκδόσεις με εξαρτήματα) <input type="checkbox"/>
	56	4.440-303.0	Ανθεκτικό στα λάδια <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Suction hoses with cone connection			
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	57	4.440-463.0	Μη αγώγιμος ηλεκτρικά τυπικός σωλήνας αναρρόφησης 10 μ. με μπαγιονέτ DN 27 στο άκρο αναρρόφησης και κώνο DN 40 στο άκρο των εξαρτημάτων.
	58	4.440-466.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	59	4.440-612.0	Ανθεκτικό στα λάδια
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης	60	4.440-264.0	Πλαστικό, κανονικό
	61	4.440-328.0	Βιομηχανικός εύκαμπτος σωλήνας, PVC/ελαστομερές με σπирάλ από χάλυβα, λείος στο εσωτερικό
	62	4.440-467.0	Τυπικός σωλήνας αναρρόφησης μήκους 10 μέτρων με σύνδεση μπαγιονέτ DN 61 στο άκρο της συσκευής και κώνος DN 61 στο άκρο των εξαρτημάτων για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ανθεκτικός στο λάδι	63	4.440-613.0	Ανθεκτικό στα λάδια
Σωλήνας αναρρόφησης, πλήρης, ηλεκτρικά αγώγιμος	64	4.440-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο
FILTER BAGS			
Σακούλες τύπου fleecce			
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	65	2.885-753.0	Μεγάλες, ανθεκτικές, τρίφυλλες σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης με διπλό μοτέρ της Kärcher. Με πιστοποίηση σύμφωνα με την κλάση σκόνης M, ενδείκνυται για δοχεία μεγέθους από 65 έως 75 λίτρων.
Χάρτινες σακούλες φίλτρου			
Χάρτινες σακούλες φίλτρου, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	Με έγκριση BIA- (U,S,G,C), κατηγορία σκόνης M, τριπλό, δεν σκίζεται
ΦΙΛΤΡΟ T/NT			
Flat pleated filter HEPA, dust class H			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο HEPA	67	6.904-364.0	Φίλτρο επιφάνειας HEPA – κλάση σκόνης H (H 14) – με στρώσεις από υαλόνημα που αυξάνει τη χωρητικότητα του φίλτρου κατά την αναρρόφηση καρκινογόνου και επικίνδυνης για την υγεία σκόνης.
Ειδικές σακούλες φίλτρων, σακούλες υγρών φίλτρων			
Σακούλα υγρού φίλτρου	68	6.904-252.0	Εγκεκριμένο για σκόνη κατηγορίας L, γενικού καθαρισμού, με βρεγμένο πανί, υγρού και στεγνού καθαρισμού, δεν σκίζεται NT 65/2, NT 72/ 2, NT 993 I, NT 802 I
Πλαστικοί σάκκοι για διάθεση χωρίς σκόνη			
Πλαστική σακούλα για την διαχείριση ρύπων χωρίς σκόνη, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	Πλαστική σακούλα PE.
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο			
Φίλτρο ειδικής σχεδίασης για σκόνης από ξύλο, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0	

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ T/NT			
Διηθητικό φίλτρο / υφασμάτινο φίλτρο			
Φιλτράκι, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Τσόχα με πολυεστερικές ίνες, με έγκριση BIA-C, παλ. αριθμ. 6.906-105
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ			
Κιτ Y- adapter			
Κιτ αντάπτορα σε σχήμα Y	72	2.637-217.0	Διανομέας, πλαστικός
Σωλήνας σύνδεσης C-ID (σφήνα με κλιπ), EL (ηλεκτρικά αγωγή)			
Κλιπ αντάπτορα DN 35 σε κώνο DN 35	73	5.407-005.0	Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 35 για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης και μικρών ακροφυσίων σε κώνο DN 35. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων οχημάτων, ακόμα και χωρίς τη σύνδεση άλλων ακροφυσίων.
Κλιπ αντάπτορα DN 40 σε κώνο DN 40	74	5.407-006.0	Για τη σύνδεση μικρών ακροφυσίων και σωλήνων αναρρόφησης με κώνο DN 40: Σύστημα κλιπ αντάπτορα DN 40. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό του εσωτερικού οχημάτων, χωρίς να απαιτείται σύνδεση πρόσθετων ακροφυσίων.
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 35	75	5.407-112.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 35 για εξαρτήματα ID 35 EL
Αντάπτορας σύνδεσης C DN 40	76	5.407-109.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 35 EL
	77	5.407-111.0	Συνδέει εύκαμπτο σωλήνα C 40 για εξαρτήματα ID 40 EL
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, κλιπ, EL (ηλεκτρικά αγωγή)			
Σύνδεσμος	78	5.453-042.0	Πλαστικό, κατάλληλο για ID 26-36 (Tε/ΕcoM/H . Στάνταρ εξάρτημα) EL
Αντάπτορας Σύνδεσης για ηλεκτρικά εργαλεία, C 35, ηλεκτρικά αγωγή	79	5.453-048.0	ID 25,4 mm/OD 34,6 mm/38 mm, EL
	80	5.453-050.0	ID 27 mm/OD 36,5 mm/38,8 mm, EL
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, συνδέσεις με βίδες			
Αντάπτορας για ηλεκτρικά εργαλεία, βιδωτός, ID 35	81	5.453-016.0	Πλαστικός αντάπτορας 3 κατευθύνσεων με οδηγίες τοποθέτησης. Για DN 26 σε DN 36. Για σύνδεση σε βιομηχανικό σωλήνα αναρρόφησης DN 35.
	82	5.453-026.0	ID 28,6 mm/OD 37,3/38,8 mm, EL
	83	6.902-059.0	ID 32 mm/OD 39 mm
	84	6.902-095.0	ID 28 mm/OD 34/38.8 mm EL

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ NT 65/2 TACT² 1.667-286.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ				
Προσαρμογέας για μείωση				
Μειωτήρας	85	5.407-108.0	Από εύκαμπτο σωλήνα C-40 σε χιτώνιο ID 35	<input type="checkbox"/>
	86	6.902-017.0	Από ID 40 σε 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
Χιτώνιο C40 / C35	87	5.407-113.0	Χιτώνιο συστολής, από C-40 σε C-35	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	88	6.902-072.0	Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
Κιτ αυξομείωσης				
Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα	89	2.860-117.0	ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ				
Κιτ υγρής και ξηρής αναρρόφησης, ID 40, ηλεκτρικά αγώγιμο	90	2.638-147.0	Ηλεκτρικά αγώγιμα εξαρτήματα	<input type="checkbox"/>
Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού αυτοκινήτου	91	2.862-166.0	Κιτ εξαρτημάτων καθαρισμού εξωτερικού αυτοκινήτου, ονομαστικού πλάτους DN 35, για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το κιτ περιλαμβάνει διάφορα ακροφύσια και εξαρτήματα προσαρμογής ονομαστικού πλάτους DN 35 και DN 40.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Τ ΚΑΙ NT				
CS 40 Me	92	2.863-026.0	Ο εξαιρετικά αποδοτικός κυκλικός προδιαχωριστής CS 40 Me για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο εξάρτημα για εφαρμογές λεπτής σκόνης σε εργοστάσια ή στη βιομηχανία.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεση αντάπτορα, ηλεκτροαγώγιμη	93	5.031-436.0	Ηλεκτροαγώγιμος καθολικός αντάπτορας για τη σύνδεση παλαιών εύκαμπτων σωλήνων NT ονομαστικού πλάτους DN 35, 40, 50 σε νέο σύστημα εξαρτημάτων για μηχανήματα υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ, ΜΗ ΑΓΩΓΙΜΑ Μ'ΕΣΑ				
Κιτ εξαρτημάτων, μη αγώγιμα μέσα Tact ² + Ap	94	2.642-602.0	Για απενεργοποίηση κατά την αναρρόφηση μη αγώγιμων υγρών, όπως λάδια ή γράσο	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝ'ΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Καλώδιο προέκτασης	95	6.647-022.0	Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπασίματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ				
Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων				
Σήτα για ροκανίδια	96	5.731-645.0	Πλαστική σήτα για απόβλητα κοπής, διάτρητη με εσωτερικό σπείρωμα. Για την προστασία του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης από εξαιρετικά λιαντικό υλικό αναρρόφησης όπως τα ογκώδη ροκανίδια.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα