


ΡΑΚΌΡ ΒΡΎΣΗΣ G 3/4, ΜΕ ΣΥΣΤΟΛΉ G 1/2

Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.

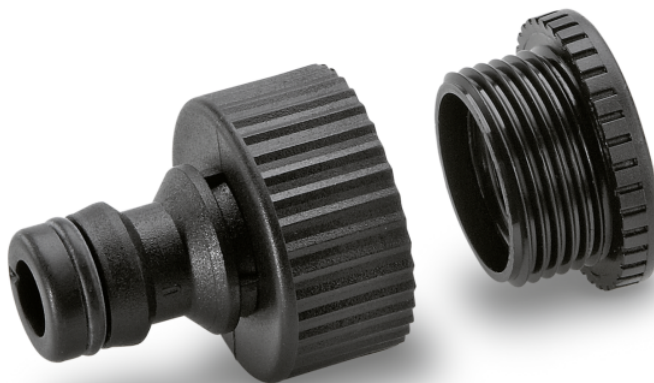

Αριθμός παραγγελίας

2.645-006.0

Τεχνικά Στοιχεία

4039784288874

Διάσταση νήματος

G3/4 + G1/2

Διαστάσεις (L x W x H)

mm

48 x 33 x 33

Πολύ στιβαρό

- Εγγυημένη στιβαρότητα

Σύστημα μείωσης

- Για σύνδεση σε δύο μεγέθη ινών

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- K2 Battery
- K2 Battery σετ
- WBS 3 * EU
- Καλάθι μάνικας HC 50 *UA
- Μεταλλικό καρότσι λάστιχου HT 80 M
- HT 4.500 Καροτσάκι λάστιχου "Better"
- Ανέμη HT 3.400
- Ανέμη λάστιχου HR 7.300
- Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 5.320 SV
- Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 5.320 S
- Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 3.220
- Περιστροφικό παλμικό ψεκαστικό PS 300
- Κυκλικό ψεκαστικό RS 130/3
- Περιστροφικά ψεκαστικά CS 90 / CS 90 Vario
- Περιστροφικό ψεκαστικό CS 90 Vario
- Ψεκαστικό πολλών ρυθμίσεων MS 100, εξαπλό
- ΜΠΕΚ Kärcher ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΠΟΤΙΣΜΑ
- Πιστόλι ψεκασμού πολλαπλών λειτουργιών
- Ρυθμιζόμενο Μπεκ
- Πιστόλι ψεκασμού Plus
- Πιστόλι ψεκασμού
- Premium μεταλλικό πιστόλι ψεκασμού
- Premium μεταλλικό πολυλειτουργικό πιστόλι ψεκασμού
- Ψεκαστήρας με ετικέτα
- Πιστόλι ψεκασμού με ετικέτα
- Πιστόλι ψεκασμού με ετικέτα
- Ρυθμιζόμενο μπεκ με ετικέτα
- Προέκταση με ακροφύσιο "ντουζ" Premium
- Κάνη ψεκασμού "better"
- Κάνη ψεκασμού "good"