




## Ψεκαστικό πολλών ρυθμίσεων MS 100, εξαπλό

Ψεκαστικό πολλών ρυθμίσεων MS 100, εξαπλό για το πότισμα μικρών επιφανειών και κήπων. Διαθέτει 6 διαφορετικά σχήματα μπεκ για διάφορες μορφές ποτίσματος.

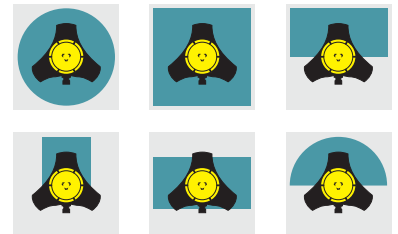

**1** 6 διαφορετικά σχήματα ακροφυσίου επιτρέπουν διάφορους τύπους άρδευσης

- Για πότισμα όπως απαιτείται

**2** Άγκιστρο για ανάρτηση της συσκευής ενσωματωμένο στη λαβή

- Για απλή αποθήκευση / κρεμάστρα.


**Ψεκαστικό πολλών ρυθμίσεων MS 100, εξαπλό**
**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>		2.645-026.0
		4039784289093
<b>Βαθμός ροής νερού</b>		21 l/min
<b>Διάμετρος ψεκαστικού 2 bar</b>		≤ 8,4 m
<b>Διάμετρος ψεκαστικού 4 bar</b>		≤ 10 m
<b>Βάρος</b>	<b>kg</b>	0,14
<b>Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας</b>	<b>kg</b>	0,15
<b>Διαστάσεις (L × W × H)</b>	<b>mm</b>	208 × 199 × 71

# Ψεκαστικό πολλών ρυθμίσεων MS 100, εξα- πλό 2.645-026.0

**KÄRCHER**



								Αριθμός παραγγελίας	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Λάστιχα</b>											
								1	2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης</b>											
								2	2.645-192.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση.	<input type="checkbox"/>
								3	2.645-006.0	Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2.	<input type="checkbox"/>
								4	2.645-191.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα