


ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ OS 3.220

Το ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 3.220 είναι κατάλληλο για το πότισμα μεσαίων και μεγάλων περιοχών. Αδιαβάθμητη ρύθμιση της εμβέλειας. Μέγιστη επιφάνεια ποτίσματος 220 τμ.




Αριθμός παραγγελίας

2.645-133.0

Τεχνικά Στοιχεία

4039784426337

Περιοχή ψεκασμού 2 bar		45 – 120 m ²
Περιοχή ψεκασμού 4 bar		80 – 220 m ²
Πλάτος του σπρέι (2 bar)	m	9
Πλάτος του σπρέι (4 bar)	m	13
Περιοχή κάλυψης του σπρέι (2 bar)	m	5 – 14
Περιοχή κάλυψης του σπρέι (4 bar)	m	6 – 17
Βάρος	kg	0,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	0,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	450 × 136 × 86

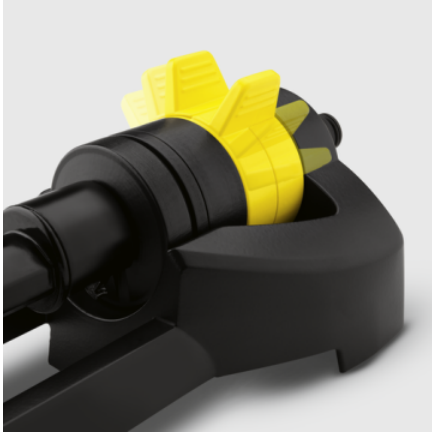

Συνεχής ρύθμιση απόστασης

- Ακριβής άρδευση



Άγκιστρο για ανάρτηση της συσκευής ενσωματωμένο στη λαβή

- Για απλή αποθήκευση / κρεμάστρα.



Περιλαμβάνει βελόνα καθαρισμού

- Για εύκολο καθαρισμό των ακροφυσίων

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- Ρολόι ποτίσματος WT 2
- Προγραμματιστής ποτίσματος WT 4

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ OS 3.220 2.645-133.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m	1 2.645-138.0	Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" – 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ			
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	2 2.645-192.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	3 2.645-006.0	Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	4 2.645-191.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα Προϊόντα καθαρισμού.