

## ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ OS 5.320 S

Ψεκαστικό παραλληλόγραμμων περιοχών OS 5.320 S για μεσαίους έως και μεγάλους κήπους. Ρυθμιζόμενη ποσότητα νερού. Μέγιστη επιφάνεια ποτίσματος 320 τμ.



Αριθμός παραγγελίας

2.645-134.0

### Τεχνικά Στοιχεία

4039784426344

Πλάτος του σπρέι (2 bar)	m	12
Πλάτος του σπρέι (4 bar)	m	16
Περιοχή κάλυψης του σπρέι (2 bar)	m	5 – 16
Περιοχή κάλυψης του σπρέι (4 bar)	m	6 – 20
Βάρος	kg	0,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	0,9
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	546 x 160 x 88

**Συνεχής ρύθμιση απόστασης**

- Ακριβής άρδευση

**Άγκιστρο για ανάρτηση της συσκευής ενσωματωμένο στη λαβή**

- Για απλή αποθήκευση / κρεμάστρα.


**Ρυθμιζόμενο πλάτος ψεκασμού**

- Διαφορετικές γωνίες ψεκασμού για στοχευμένο πότισμα

**ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ**

- Προγραμματιστής ποτίσματος WT 5

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ OS 5.320 S 2.645-134.0

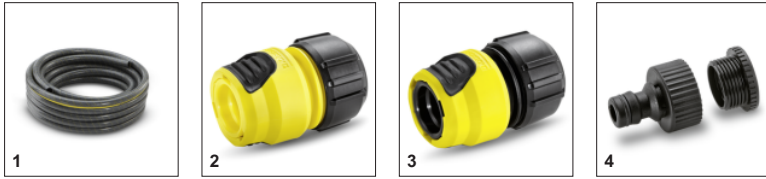

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
Λάστιχο PrimoFlex Plus 1/2" – 20 m	1 2.645-144.0	Το Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex Plus 1/2" – 20 m είναι 3 στρώσεων, εξαιρετικά εύκαμπτο, ανθεκτικό στην πίεση και ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ / ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ ΒΡΎΣΗΣ</b>			
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	2 2.645-193.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	3 2.645-194.0	Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	4 2.645-006.0	Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα     Προϊόντα καθαρισμού.