




## Κάνη ψεκασμού "good"

Συμπαγής, εργονομική, ανθεκτική κάνη ψεκασμού με πολλά χαρακτηριστικά και κορυφαία ποιότητα. Για το πότισμα μικρών/μεσαίων περιοχών. Κατάλληλο για πολλές εργασίες, με 6 λειτουργίες ψεκασμού.

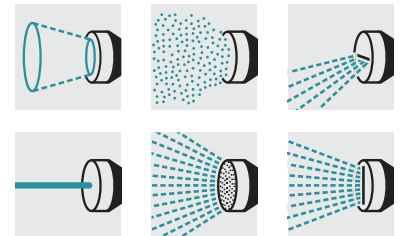

### 1 6 μορφές ψεκασμού

- Ευέλικτη και εύκολη χρήση.

### 3 Αντιολισθητική και εργονομική λαβή

- Για εύκολο και άνετο χειρισμό

### 2 Βολικός έλεγχος της ροής με ένα δάκτυλο, συμπεριλαμβανόμενης της λειτουργίας ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

- λειτουργία με το ένα χέρι



### Κάνη ψεκασμού "good"

#### Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		2.645-157.0
		4039784521247
Βάρος	kg	0,34
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία	kg	0,37
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	850 x 150 x 66

#### Εξοπλισμός

Jet κώνου	■
Ομίχλη ψεκασμού	■
Οριζόντιο επίπεδο ρεύμα	■
Σπρέι καθαρισμού	-
Ψεκασμός δέσμης	■
Ντους	■
Κάθετο επίπεδο ρεύμα	■

# Κάνη ψεκασμού "good" 2.645-157.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
<b>Λάστιχα</b>								
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0					Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης</b>								
Σύνδεσμος γενικής χρήσης aquastop	2	2.645-192.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aqua Stop. Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>
Ρακόρ βρύσης G 3/4, με συστολή G 1/2	3	2.645-006.0					Εξαιρετικής αντοχής ρακόρ βρύσης G 3/4. Η συστολή παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης σε 2 μεγέθη σπειρώματος.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος γενικής χρήσης	4	2.645-191.0					Σύνδεσμος γενικής χρήσης με εργονομικό σχεδιασμό για άνετη χρήση	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα