


ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΉ ΒΟΥΡΤΣΑ 500

Υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης για περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες. Για τον καθαρισμό προσόψεων ή εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας με τα επαγγελματικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Εγκατάσταση σε κάνη ψεκασμού ή τηλεσκοπική κάνη.

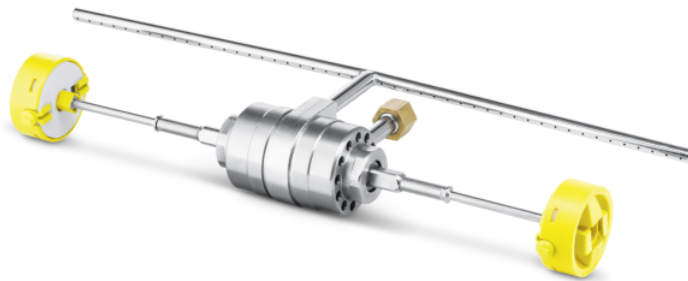

Αριθμός παραγγελίας

4.762-584.0

Τεχνικά Στοιχεία


4054278795713

Παροχή	l/h	350 / 1000
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	40
Σύνδεση με σπείρωμα		M 18
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	2,1




Περιστρεφόμενο υδραυλικό σύστημα κυλινδρικής βούρτσας

- Δεν χρειάζεται επιπλέον μοτέρ για τη μετάδοση κίνησης της βούρτσας.
- Compact σχεδιασμός και χαμηλό βάρος.
- Υψηλής ποιότητας σχεδιασμός από ανοξείδωτο ασάμι και πολυαιθερική αιθερική κετόνη (PEEK).

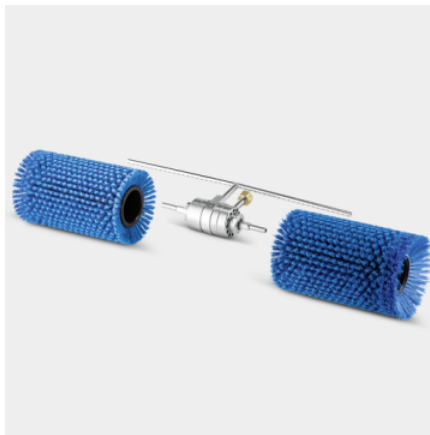

Εναλλάξιμα εξαρτήματα βούρτσας

- Εγγυάται ιδανικό καθαρισμό για όλες τις επιφάνειες.
- Ηχητικό σήμα που δείχνει το κλείδωμα των εξαρτημάτων της βούρτσας και διασφαλίζει την ασφαλή χρήση.
- Η χρωματική κωδικοποίηση διευκολύνει την επιλογή του κατάλληλου εξαρτήματος βούρτσας.

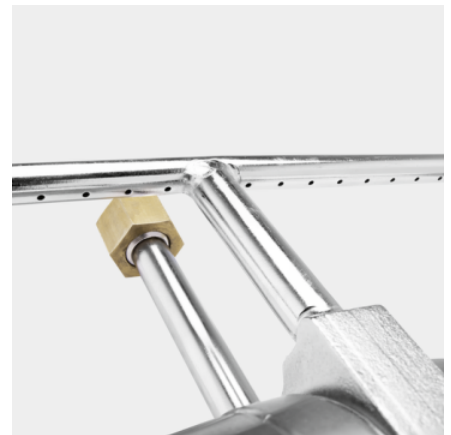


Ενσωματωμένη ράβδος ψεκασμού

- Ομοιόμορφη απόρριψη νερού κατά μήκος της βούρτσας.

ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

- HD 5/11 P
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 6/15 M
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 9/20-4*KAP
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 4/11 C Bp
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/15 U
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18 -4C Classic
- HDS 7/16 C
- HDS 6/14 C
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 M
- HDS 10/21-4 M
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 8/20 G
- HDS 8/20 D

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 500 4.762-584.0

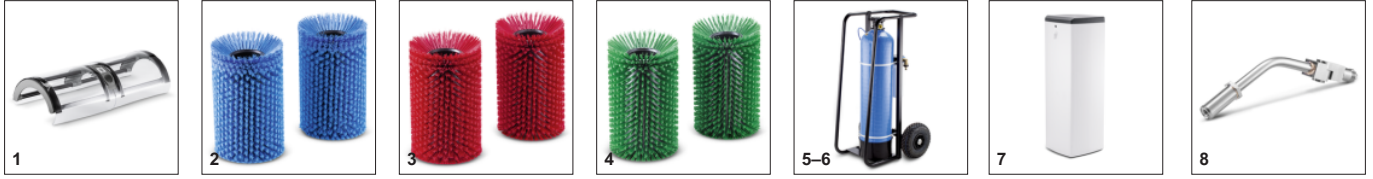

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG				
Βούρτσες				
Προφυλακτήρας πιτσιλιματος για κυλινδρική βούρτσα 500	1	4.762-621.0	Προφυλακτήρας πιτσιλιματος με στερέωση νεκρο για περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα. Πλήρης ορατότητα της βούρτσας χάρη στη διαφανή ταινία, με παράλληλη προστασία κατά του πιτσιλιματος	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα 500 μαλακή	2	4.762-623.0	Εξάρτημα μαλακής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Ενδεικνύεται για τον καθαρισμό γυάλινων επιφανειών και εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας. Εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής και ασφαλής τοποθέτηση στο σύστημα μετάδοσης κίνησης.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα μέτρια 500	3	4.762-624.0	Εξάρτημα μέτριας-σκληρής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Κατάλληλο και για ευαίσθητες προσόψεις, μεμβράνες και υφάσματα. Ασφαλές και εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα 500 σκληρή	4	4.762-625.0	Εξάρτημα σκληρής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Για σκληρές προσόψεις, πέτρινες και ξύλινες αυλές. Ασφαλές και εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής	<input type="checkbox"/>
Wasserenthärtung				
WS 50	5	6.368-463.0	Η κινητή μονάδα αποσκλήρυνσης νερού WS 50 αποτρέπει τη συσσώρευση υπολειμμάτων αλάτων στις καθαρές επιφάνειες. Μια ειδική ρητίνη ανταλλαγής ιόντων απομακρύνει τα διαλυμένα άλατα από το νερό.	<input type="checkbox"/>
WS 100	6	6.368-464.0	Η κινητή μονάδα αποσκλήρυνσης νερού WS 100 αποτρέπει τη συσσώρευση υπολειμμάτων αλάτων στις καθαρές επιφάνειες. Μια ειδική ρητίνη ανταλλαγής ιόντων απομακρύνει τα διαλυμένα άλατα από το νερό.	<input type="checkbox"/>
WS Regenerator	7	6.368-465.0	Με το σύστημα αναγέννησης WS Regenerator, υπάρχει η δυνατότητα έκπλυσης με αντίστροφη ροή και αναγέννησης των φυσιγγίων αποσκλήρυνσης των μονάδων αποσκλήρυνσης νερού WS 50 και WS 100 με το πάτημα ενός κουμπιού.	<input type="checkbox"/>
Κιτ τοποθέτησης και αντάπτορες				
Σύνδεσμος Vario	8	4.481-042.0	Όταν προσαρτάται σε τηλεσκοπική κάνη της Kärcher, αυτή η σύνδεση Vario με την ευέλικτη γωνία είναι η ιδανική προσθήκη για την κυλινδρική βούρτσα 500 για τον καθαρισμό ηλιακών πάνελ.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα
 Προϊόντα καθαρισμού.