

## IVR-L 65/12-1 TC

Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVR-L 65/12-1 TC είναι μία compact σκούπα με ανακλινόμενο σασί για για την αναρρόφηση υγρών ή και ρινισμάτων στη βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων.



Made in Germany



### Αριθμός παραγγελίας

9.986-055.0

- Αιωρούμενο σασί
- Συμπαγής κατασκευή που απαιτεί λιγότερο χώρο στο δάπεδο
- Ορατό επίπεδο πλήρωσης

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278029696
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Χωρητικότητα κάδου	l	65
Υλικό κάδου		Μέταλλο
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	59 / 212,4
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	1,2
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Αναρρόφηση	mbar / kPa	230 / 23
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 40
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	40
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	40
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης συσκευασίας	kg	41

### Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα

Όχι

Άδειασμα κάδου


Αιωρούμενο σασί

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Εξαιρετικά χαρακτηριστικά οδήγησης

- Compact κατασκευή και ανθεκτικά υλικά

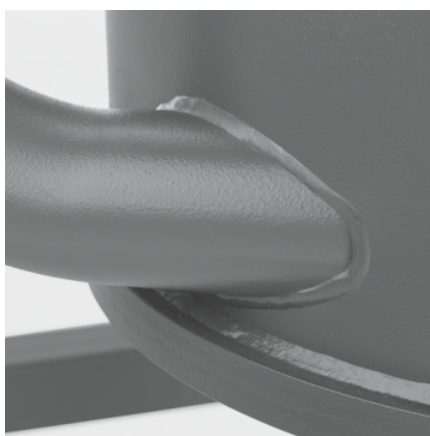

## Ανθεκτικότητα


- Υψηλής ποιότητας υλικά και ισχυρές τεχνικές συγκόλλησης εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Ανθεκτικό στα λάδια καλώδιο ρεύματος



## Φλοτέρ για προστασία υπερχειλίσης

- Φλοτέρ για προστασία υπερχειλίσης
- Χρησιμοποιήστε ως κύκλωμα έκτακτης ανάγκης. Το φίλτρο πρέπει να είναι στεγνό όταν επανεκκίνηση.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΑ</b>			
<b>Φίλτρα επιφανειών</b>			
Φίλτρο επιφανειών PE L 0,25 m <sup>2</sup>	1	9.980-225.0	Φίλτρο επιφάνειας για σκόνη κατηγορίας L με διάμετρο 360 mm. Από πολυεστέρα, με επιφάνεια φίλτρου 0,25 m <sup>2</sup> .
<b>ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>			
Πλάκα εκτροπής Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Πλάκα εκτροπής από πλαστικό με διάμετρο 420 mm για δοχεία και κάδους.
<b>ΛΑΒ΄ΕΣ</b>			
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	3	9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	4	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	5	9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	6	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	7	9.989-036.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40.
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	8	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	9	9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	10	9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	11	9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm.
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	12	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	13	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	14	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	15	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK	16	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ</b>				
<b>Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων</b>				
Καλάθι για απόβλητα κοπής, 20 λίτρα	17	9.980-852.0	Για τον διαχωρισμό υγρών και χονδρόκοκκων στερεών ρύπων αναρρόφησης. Ανοξείδωτος χάλυβας, χωρητικότητα 20 l, διάμετρος οπής 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα συστήματα αδειασματος</b>				
Επιθεμα πλωτήρα	18	9.982-118.0	Ένθεμα πλωτήρα, από ανοξείδωτο χάλυβα, για προστασία από υπερπλήρωση με μπάλα φλοτέρ, κεντρική αναρρόφηση.	<input type="checkbox"/>
<b>Αριστης ποιότητας Fleece</b>				
Filter fine fleece PE 20 l	19	9.989-612.0	Λεπτό φίλτρο από μη υφαντό ύφασμα PE με διάμετρο 360 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ</b>				
<b>Αντάπτορας εξαρτημάτων</b>				
Adapter DN50/DN51	20	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	21	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	22	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	23	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
<b>Μειωτήρες</b>				
Μείωση DN50 σε DN40	24	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
<b>Αποστάτες</b>				
Επέκταση DN40 σε DN50	25	9.981-936.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 40 σε εσωτερικό κώνο DN 50. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Επέκταση DN50 σε DN70	26	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
<b>Διανομείς</b>				
Αντάπτορας σε σχήμα Y ID 52 σε 2 x ID 42	27	9.981-149.0	Αγωγός εύκαμπτου σωλήνα ID 50/40/40, εξωτερική κωνική οπή ID 50 στο 2 x εσωτερική οπή ID 40.	<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
<b>EVA</b>				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	28	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
<b>EVA</b>				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	29	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	30	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Εύκαμπος σωλήνας PU DN40 3 m	31	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας PU DN40 5 m	32	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	33	9.989-637.0	Εύκαμπος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Εύκαμπος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	34	9.989-621.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπος σωλήνας ME-PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	35	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	36	9.989-640.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Standard ακροφύσια</b>				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	37	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	38	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	39	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	40	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχισμό καουτσούκ, DN40	41	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, από τεμαχισμό καουτσούκ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχισμό καουτσούκ, DN50	42	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, από τεμαχισμό καουτσούκ. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0




43-44



45



46



47-48



49, 52-53



50, 56



51




54-55

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Standard ακροφύσια</b>			
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	43	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 40. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	44	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Standard ακροφύσια καμπώμενα</b>			
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	45	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, με επιστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	46	9.981-421.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	47	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	48	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	49	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	50	9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	51	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	52	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50. <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	53	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	54	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	55	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγωγίμο. <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	56	9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 40. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0

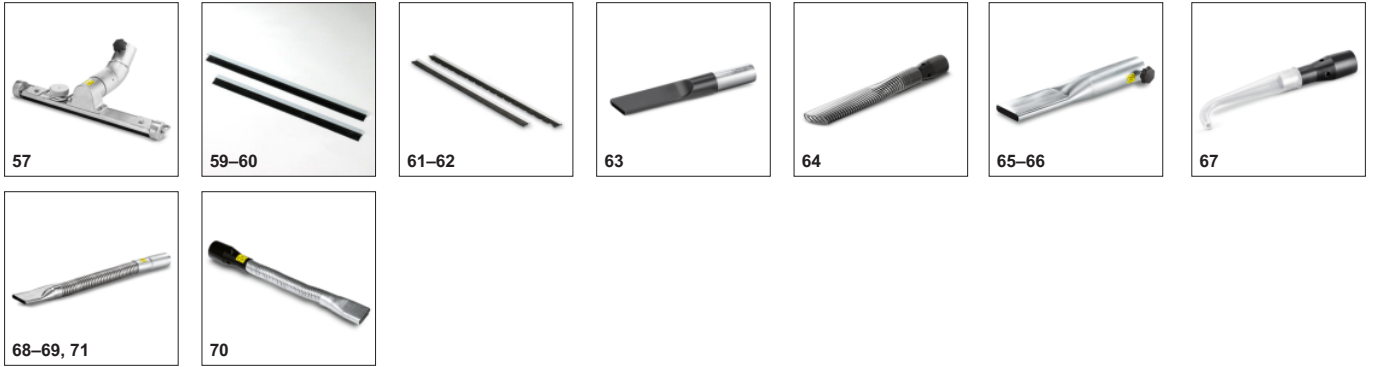

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>				
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	57	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	58	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	59	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	60	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	61	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	62	9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια σχισμών</b>				
Υποδοχή επίπεδου ακροφύσιου DN50	63	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm x 175 mm DN50	64	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm x 120 mm DN50	65	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm x 120 mm DN50	66	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια σχισμών καμπύλιμα</b>				
Ακροφύσιο Langschaf Silikon DN52	67	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλικόνη, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύλιμο 11 mm x 5	68	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφύσιου DN40	69	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιπυδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	70	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα</b>			
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	71	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια επιφανειών</b>			
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	72	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	73	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	74	9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	75	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια για υγρά</b>			
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	76	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια για τυφλές οπές</b>			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	77	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	78	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	79	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	80	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Standard βούρτσες</b>			
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	81	9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40. <input type="checkbox"/>
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	82	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα</b>			
Βούρτσα ø82 mm DN40	83	9.989-609.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βούρτσα ø82 mm DN50	84	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Βούρτσες επιφανειών</b>			
Βούρτσα PP 24 mm DN40	85 9.989-610.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη βούρτσα επιφάνειας, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα αναρρόφησης	86 9.981-911.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.	<input type="checkbox"/>
	87 9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Προδιαχωριστής</b>			
Διαχωριστής υγρού Tc Op 125 l DN70	88 9.989-686.0	Διάταξη προδιαλογής, 125 λίτρα, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	89 9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα</b>			
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 517 mm DN70	90 9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	91 9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών ø 517 mm DN70	92 9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών ø 575 mm DN70	93 9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>			
<b>Κιτ αναρρόφησης υγρών</b>			
Κιτ υγρού DN40	94 9.989-660.0	Κιτ εξαρτημάτων, DN 40, για την αναρρόφηση υγρών: Εύκαμπτος σωλήνας PU, 3 μέτρα (9.989-617.0), λαβή (9.977-679.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-525.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-683.0) και ακροφύσιο για εσοχές (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Κιτ υγρού DN50	95 9.989-661.0	Κιτ εξαρτημάτων, DN 50, για την αναρρόφηση υγρών: Εύκαμπτος σωλήνας PU, 3 μέτρα (9.989-619.0), λαβή (9.977-678.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-531.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-664.0) και ακροφύσιο για εσοχές (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Υγρών / ριτισμάτων</b>			
Κιτ υγρού αποβλήτων κοπής 3 m DN40	96 9.989-657.0	Κιτ εξαρτημάτων, DN 40, για την αναρρόφηση υγρών και αποβλήτων κοπής: Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, 3 μέτρα (9.989-621.0), λαβή (9.977-679.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-525.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-683.0), βασικό ακροφύσιο (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Κιτ υγρού αποβλήτων κοπής DN50	97 9.989-658.0	Για την αναρρόφηση υγρών και αποβλήτων κοπής: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα