

IVR 35/20-2 PF ME

Ισχυρή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVR 35/20-2 Pf για εφαρμογές καθαρισμού λεπτής σκόνης. Ιδανική επιλογή για τον καθαρισμό συντήρησης σε εργαστήρια και εργοστάσια.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

9.986-065.0

- Συμπαγής κατασκευή που απαιτεί λιγότερο χώρο στο δάπεδο
- Σύστημα προδιαχωρισμού με κυκλωνισμό
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278030050
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	100 / 360
Αναρρόφηση	mbar / kPa	220 / 22
Χωρητικότητα κάδου	l	35
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	2
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	1,4
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	53
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	61
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	740 × 580 × 1105

Εξοπλισμός

Φίλτρα	φίλτρο
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλεϊ

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Στιβαρά υλικά κατασκευής και σχεδιασμός κατάλληλος για βιομηχανικούς σκοπούς

- Ιδανικό για χρήση στη βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων
- Το πάχος του υλικού (1,25 mm) και οι συγκολλημένες συνδέσεις επιβεβαιώνουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και με ρινίσματα σιδήρου


Ανεκτός θόρυβος λειτουργίας

- Ηχητική μόνωση στους αεραγωγούς που χαμηλώνουν το θόρυβο λειτουργίας σε άνετα επίπεδα.

Σύστημα προδιαχωρισμού με κυκλωνισμό

- Προστατεύει το φίλτρο και αυξάνει το χρόνο εργασίας του. Αυτό εξοικονομεί κόστος και αυξάνει την ευελιξία


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/20-2 PF ΜΕ 9.986-065.0

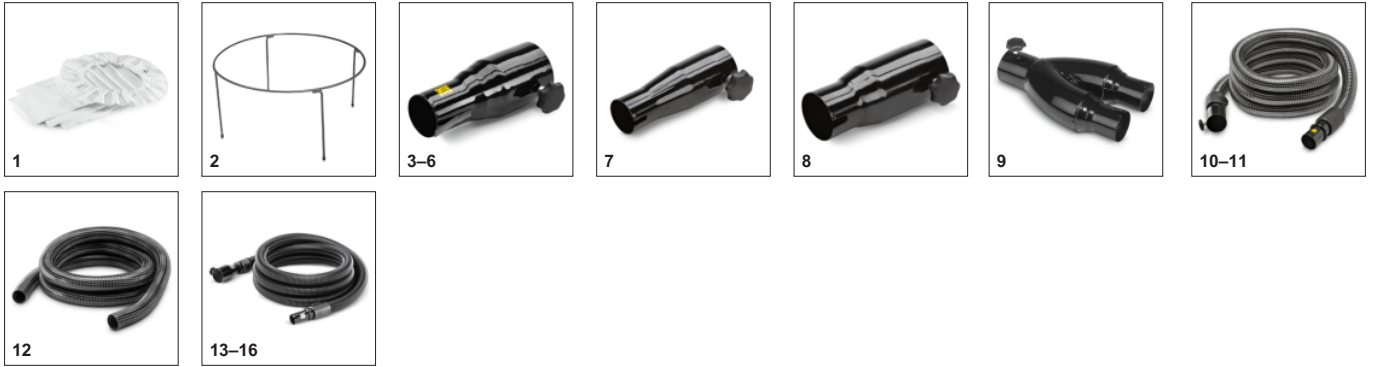

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΦΙΛΤΡΑ				
Pocket- / Star φίλτρα				
Φίλτρο σακούλας PE M 1,4 m ²	1	9.980-227.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο πανί φίλτρου για σκόνη κατηγορίας M με διάμετρο 420 mm και επιφάνεια φίλτρου που ισούται με 1,4 m ² .	<input checked="" type="checkbox"/>
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ				
Θήκες συγκράτησης για σακούλες απόρριψης				
Blank holder for round bottom bag 30L ø4	2	9.975-398.0	Θήκη συγκράτησης για σακούλα με στρογγυλή βάση (30 l). Αποτρέπει την αναρρόφηση της σακούλας κατά το σκούπισμα.	<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ				
Αντάπτορας εξαρτημάτων				
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρες				
Μείωση DN50 σε DN40	7	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Αποστάτες				
Επέκταση DN50 σε DN70	8	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Διανομείς				
Αντάπτορας σε σχήμα Y ID 52 σε 2 x ID 42	9	9.981-149.0	Αγωγός εύκαμπτου σωλήνα ID 50/40/40, εξωτερική κωνική οπή ID 50 στο 2 x εσωτερική οπή ID 40.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PVC				
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	10	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	11	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	12	9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	13	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	14	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0

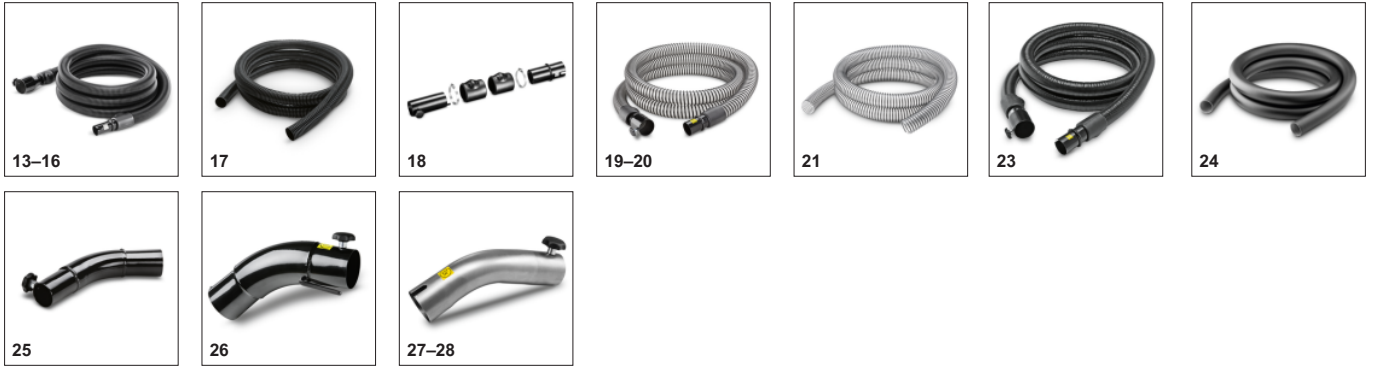

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
EVA				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	15	9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	16	9.988-091.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	17	9.989-631.0	Εύκαμπος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	18	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Εύκαμπος σωλήνας PU DN50 3 m	19	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας PU DN50 5 m	20	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	21	9.989-638.0	Εύκαμπος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Εύκαμπος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	22	9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	23	9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	24	9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΒΕΣ				
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	25	9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	26	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	27	9.989-036.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	28	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/20-2 PF ΜΕ 9.986-065.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΒΕΣ				
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	29	9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	30	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	31	9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	32	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	33	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	34	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	35	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	36	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	37	9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	38	9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	39	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	40	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	41	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	42	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/20-2 PF ΜΕ 9.986-065.0

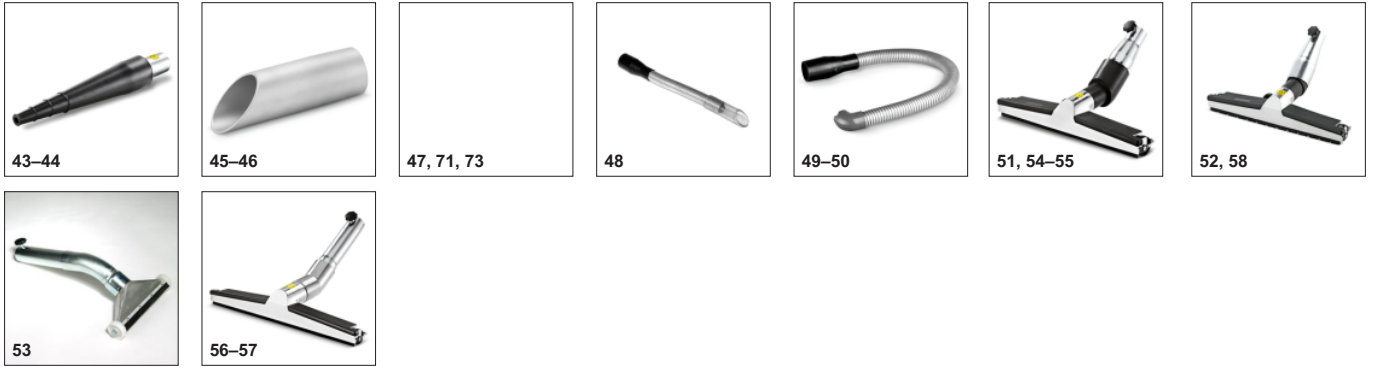

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσμο καουτσούκ, DN40	43	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγή, από τεμαχίσμο καουτσούκ. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσμο καουτσούκ, DN50	44	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγή, από τεμαχίσμο καουτσούκ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	45	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγή, DN 40. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	46	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγή, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standard ακροφύσια καμπύλινα			
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	47	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	48	9.981-421.0	
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	49	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγή ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	50	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγή ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	51	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	52	9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγός. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	53	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	54	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγός. DN 50. <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	55	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγωγή ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	56	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγός. DN 50. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/20-2 PF ΜΕ 9.986-065.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	57	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγώγιμο.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	58	9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
	59	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	60	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	61	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	62	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	63	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	64	9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	65	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	66	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	67	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	68	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών καμπύλιμα				
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	69	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλίκονη, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύλιμο 11 mm × 5	70	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/20-2 PF ΜΕ 9.986-065.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα			
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	71	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm. <input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	72	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm. <input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	73	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια επιφανειών			
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	74	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	75	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	76	9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	77	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για υγρά			
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	78	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για τυφλές οπές			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	79	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	80	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	81	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	82	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Standard βούρτσες			
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	83	9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40. <input type="checkbox"/>
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	84	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/20-2 PF ΜΕ 9.986-065.0



85-86




87



88-89



90



93



94-97



98

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Βούρτσα \varnothing 82 mm DN40	85	9.989-609.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βούρτσα \varnothing 82 mm DN50	86	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Βούρτσες επιφανειών			
Βούρτσα PP 24 mm DN40	87	9.989-610.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη βούρτσα επιφάνειας. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βούρτσα αναρρόφησης	88	9.981-911.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου. <input type="checkbox"/>
	89	9.981-912.0	
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ			
Προδιαχωριστής			
Διάταξη προδιαλογής στέρεων υλικών 100 l DN70	90	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης. <input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN40	91	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN50	92	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	93	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα			
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών \varnothing 517 mm DN70	94	9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών \varnothing 575 mm DN70	95	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών \varnothing 517 mm DN70	96	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών \varnothing 575 mm DN70	97	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Κιτ αναρρόφησης υγρών			
Κιτ υγρού DN40	98	9.989-660.0	Κιτ εξαρτημάτων, DN 40, για την αναρρόφηση υγρών: Εύκαμπτος σωλήνας PU, 3 μέτρα (9.989-617.0), λαβή (9.977-679.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-525.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-683.0) και ακροφύσιο για εσοχές (9.981-483.0). <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 35/20-2 PF ΜΕ 9.986-065.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Κιτ αναρρόφησης υγρών				
Κιτ υγρού DN50	99	9.989-661.0	Κιτ εξαρτημάτων, DN 50, για την αναρρόφηση υγρών: Εύκαμπτος σωλήνας PU, 3 μέτρα (9.989-619.0), λαβή (9.977-678.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-531.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-664.0) και ακροφύσιο για εσοχές (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
Υγρών / ριτισμάτων				
Κιτ υγρού αποβλήτων κοπής 3 m DN40	100	9.989-657.0	Κιτ εξαρτημάτων, DN 40, για την αναρρόφηση υγρών και αποβλήτων κοπής: Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, 3 μέτρα (9.989-621.0), λαβή (9.977-679.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-525.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-683.0), βασικό ακροφύσιο (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Κιτ υγρού αποβλήτων κοπής DN50	101	9.989-658.0	Για την αναρρόφηση υγρών και αποβλήτων κοπής: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Στερεών / σκόνης				
Κιτ σκόνης 3 m DN40	102	9.989-659.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 40. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.	<input type="checkbox"/>
Κιτ στερεάς σκόνης DN50	103	9.989-662.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα