

## IVR 100/40 PF

Το IVR 100/40 Pf προσφέρει μεγάλη χωρητικότητα ενώ παράλληλα καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο. Η ιδανική επιλογή για εργοστάσια όπου ο χώρος είναι πολύτιμος.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

9.986-069.0

- Συμπαγής κατασκευή που απαιτεί λιγότερο χώρο στο δάπεδο
- Χειρωνακτικός καθαρισμός του φίλτρου
- Απόσβεση ήχου

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278030104
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	138 / 495
Αναρρόφηση	mbar / kPa	140 / 14
Χωρητικότητα κάδου	l	100
Υλικό κάδου		Μέταλλο
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	4,7
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	1,75
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	71
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	184
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	200
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	910 x 760 x 2270


### Εξοπλισμός

Φίλτρα	φίλτρο
Δευτερεύον φίλτρο	■
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Όχι
Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλεϊ
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



## Ιδιαίτερα αποτελεσματικός κινητήρας IE2 για υψηλότερη ισχύ αναρρόφησης

- Με συγκρίσιμη ονομαστική ισχύ εισόδου, 5% μεγαλύτερη ισχύς αναρρόφησης σε σχέση με τους συμβατικούς κινητήρες.

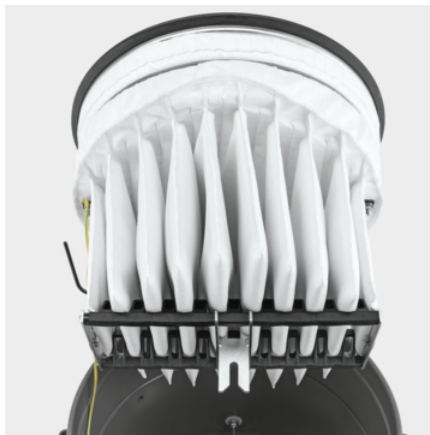

## Ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο τσέπης για διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.


- Εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, λιγότερες εργασίες συντήρησης και μειωμένο κόστος.
- Ασυναγώνιστος αποτελεσματικός χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου, χάρη στην ενίσχυση πλέγματος σε κάθε σακούλα φίλτρου.



## Σύστημα προδιαχωρισμού με κυκλωνισμό

- Μειώνει το κόστος χάρη στην προστασία του φίλτρου και στην παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
- Αυξάνει τις επιλογές χρήσης.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0

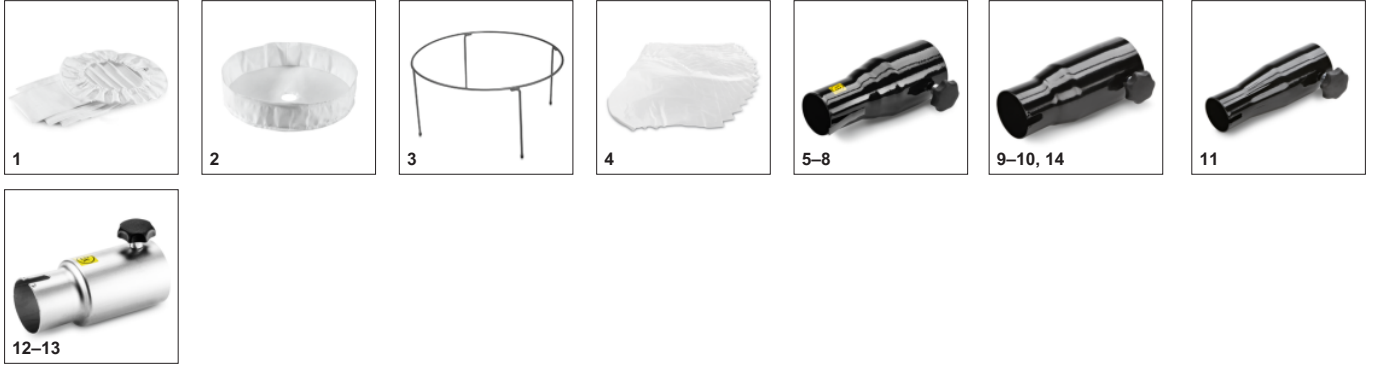

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΦΙΛΤΡΑ</b>				
<b>Pocket- / Star φίλτρα</b>				
Φίλτρο τσέπης	1	9.981-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο πανί φίλτρου για σκόνη κατηγορίας M με διάμετρο 517 mm και επιφάνεια φίλτρου που ισούται με 1,75 m <sup>2</sup> .	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Φίλτρα επιφανειών</b>				
Flat filter antistatic 0,45 m <sup>2</sup> Kat. "L"	2	9.980-180.0	Επίπεδο φίλτρο για σκόνη κατηγορίας L με διάμετρο 470 mm. Ηλεκτρικά αγώγιμο και επιφάνεια φίλτρου 0,45 m <sup>2</sup> .	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ</b>				
<b>Θήκες συγκράτησης για σακούλες απόρριψης</b>				
Συσκευή συγκράτησης	3	9.980-141.0	Θήκη συγκράτησης για σακούλες απορριμμάτων, 100 l, 6.907-336.0. Εμποδίζει την αναρρόφηση της σακούλας προς τα πάνω κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Σακούλες απόρριψης</b>				
Σακούλες απορριμμάτων, PE	4	6.904-348.0	Σακούλες απορριμμάτων από PE για το άδειασμα του κάδου με απελευθέρωση μικρής ποσότητας σκόνης.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ</b>				
<b>Αντάπτορας εξαρτημάτων</b>				
Adapter DN50/DN51	5	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	6	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	7	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	8	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
<b>Μειωτήρες</b>				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	9	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	10	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	<input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	11	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	12	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	13	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Αποστάτες</b>				
Επέκταση DN50 σε DN70	14	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ</b>			
<b>Διανομείς</b>			
Διανομέας DN70/DN50/DN50	15	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50. <input type="checkbox"/>
Αντάπτορας σε σχήμα Y ID 52 σε 2 x ID 42	16	9.981-149.0	Αγωγός εύκαμπτου σωλήνα ID 50/40/40, εξωτερική κωνική οπή ID 50 στο 2 x εσωτερική οπή ID 40. <input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΣΤΙΚΑ</b>			
<b>PVC</b>			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	17	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	18	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	19	9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m	20	9.989-635.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m	21	9.989-643.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN70 15 m	22	9.989-636.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>			
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	23	9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	24	9.988-091.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	25	9.989-631.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 3 m	26	9.989-613.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 5 m	27	9.989-624.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN70 15 m	28	9.989-632.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0



29-30



31-32, 34-35,  
185-190



33, 36



38, 40-41, 191-194



39, 42

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
<b>ME</b>			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	29	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50. <input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN70	30	9.989-629.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 70. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	31	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	32	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	33	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	34	9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	35	9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN70 15 m	36	9.989-639.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	37	9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	38	9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	39	9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 3 m	40	9.989-646.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 5 m	41	9.989-648.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN70 15 m	42	9.989-642.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΛΑΒΕΣ</b>				
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	43	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγωγή και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	44	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	45	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγωγή λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	46	9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	47	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	48	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγωγή και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	49	9.981-910.0	Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	50	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγωγή, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	51	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγωγή σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	52	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγωγή, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	53	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγωγή σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	54	9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγωγή DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	55	9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγωγή, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Standard ακροφύσια</b>				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	56	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγωγή βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Standard ακροφύσια</b>			
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	57	9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	58	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	59	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, σιλικόνη, PVC DN70	60	9.989-672.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλικόνης. DN 70. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	61	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 50. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	62	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	63	9.989-663.0	Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 70. <input type="checkbox"/>
<b>Standard ακροφύσια καμπύμενα</b>			
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	64	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	65	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	66	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>			
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	67	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	68	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50. <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	69	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	70	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμος. DN 50. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0

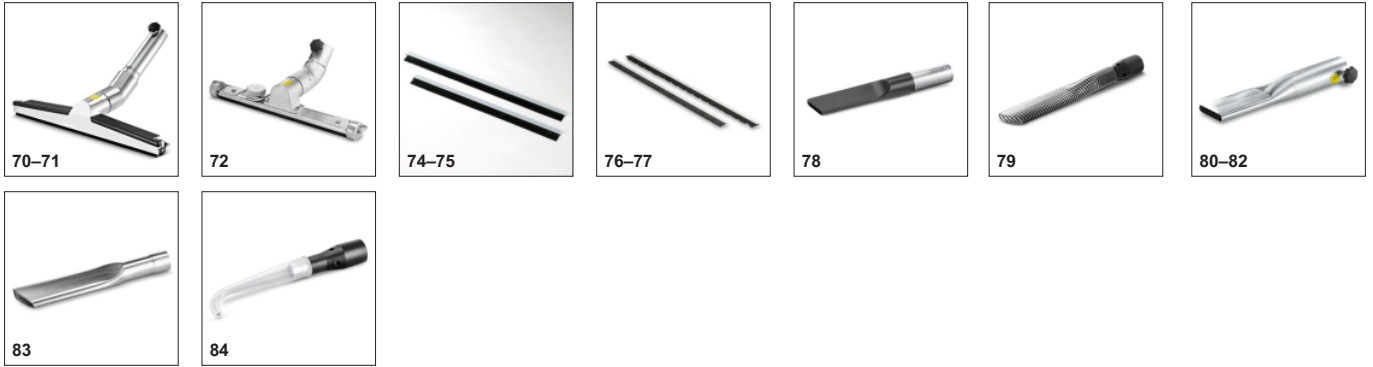

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>				
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	71	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγώγιμο.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	72	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	73	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	74	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	75	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	76	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	77	9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια σχισμών</b>				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	78	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm x 175 mm DN50	79	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm x 120 mm DN50	80	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm x 120 mm DN50	81	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 28 mm x 120 mm DN70	82	9.981-444.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 70, με πλάτος σχισμής 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	83	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ασάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα</b>				
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	84	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλικόνη, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα</b>			
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύμενο 11 mm x 5	85	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm. <input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	86	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm. <input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	87	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια επιφανειών</b>			
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	88	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	89	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια για υγρά</b>			
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	90	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια για τυφλές οπές</b>			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	91	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	92	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	93	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	94	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Standard βούρτσες</b>			
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	95	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα</b>			
Βούρτσα ø82 mm DN50	96	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες επιφανειών</b>			
Βούρτσα αναρρόφησης	97	9.981-912.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου. <input type="checkbox"/>
<b>ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Προδιαχωριστής</b>			
Διάταξη προδιαλογής στέρεων υλικών 100 l DN70	98	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0



101




102-105



106



107



108-111



112-114

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Προδιαχωριστής</b>			
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN40	99	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN50	100	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	101	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
<b>Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα</b>			
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 517 mm DN70	102	9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	103	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών ø 517 mm DN70	104	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών ø 575 mm DN70	105	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
<b>ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>			
<b>Στερεών / σκόνης</b>			
Κιτ σκόνης 3 m DN40	106	9.989-659.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 40. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη. <input type="checkbox"/>
Κιτ στερεάς σκόνης DN50	107	9.989-662.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη. <input type="checkbox"/>
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων</b>			
Σωλήνας IV Ø 42,4 mm	108	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV Ø 60 mm	109	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV Ø 75 mm	110	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV Ø 100 mm	111	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 60,3 mm	112	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων</b>			
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 76,1 mm	113	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 101,6 mm	114	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 60,3 mm	115	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 76,1 mm	116	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 101,6 mm	117	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 60,3 mm	118	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 76,1 mm	119	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 60,3 mm	120	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Κάμψη σωλήνα 90°	121	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 60,3 mm	122	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 76,1 mm	123	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 101,6 mm	124	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 120 mm σε 100 mm	125	9.981-335.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 120 mm σε 60 mm	126	9.981-337.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0



125-132



133-143

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων</b>			
Μείωση σωλήνα IV Ø 100 mm σε 75 mm	127	9.981-334.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm για μείωση της διαμέτρου από 100 σε 75 mm. Μήκος: 350 χιλ. <input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 100 mm σε 60 mm	128	9.981-336.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm για μείωση της διαμέτρου από 100 σε 60 mm. Μήκος: 350 χιλ. <input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 80 mm σε 75 mm	129	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 80 mm σε 60 mm	130	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 75 mm σε 60 mm	131	9.981-333.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση της διαμέτρου από 75 σε 60 χιλ. Μήκος: 350 χιλ. <input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 60 mm σε 42,2 mm	132	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm σε 100 mm	133	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm σε 75 mm	134	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm σε 75 mm	135	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm σε 60 mm	136	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 75 mm σε 60 mm	137	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 60 mm σε 42,4 mm	138	9.981-258.0	Διακλάδωση σωλήνα, μήκους 600 χιλ., από χάλυβα με γωνία 30° και πάχος τοιχώματος 2 mm. Διάμετρος: 60/60/42,4 mm. <input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm	139	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm	140	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων</b>			
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 75 mm	141	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 60 mm	142	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 42,4 mm	143	9.981-259.0	Διακλάδωση σωλήνα, μήκους 600 χιλ., από χάλυβα με γωνία 30° και πάχος τοιχώματος 2 mm. Διάμετρος: 42,4/42,4/42,4 χιλ.
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 120 mm σε 100 mm	144	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 100 mm σε 75 mm	145	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 80 mm σε 60 mm	146	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 75 mm σε 60 mm	147	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 60 mm σε 42 mm	148	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>IV σύνδεσμοι σωλήνων / διακόπτες on-off</b>			
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 42,4 mm	149	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 60 mm	150	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 75 mm	151	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 100 mm	152	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 41-44 mm	153	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 60-63 mm	154	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0




153-157




158



159-161



162-164



165



166



167





168

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>				
<b>IV σύνδεσμοι σωλήνων / Διακόπτες on-off</b>				
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 74-78 mm	155	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>	
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 99-103 mm	156	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>	
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 116-120 mm	157	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>	
Επιδαπέδιο στήριγμα σωλήνα IV	158	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>	
Ακροτεμάχιο με εσωτερικό κώνο DN40-ø42,4x2,0	159	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, θηλυκό Ø 60 σε DN50	160	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, θηλυκό Ø 75 σε DN70	161	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 42,2 σε DN40	162	9.981-257.0	Αντάπτορας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm. Για τη σύνδεση σωλήνα και εύκαμπτου σωλήνα, DN 40, με διάμετρο 42,4 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 60 σε DN50	163	9.981-332.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm. Ακροτεμάχιο με εξωτερικό κώνο DN 50, με διάμετρο 60,0 x 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 75 σε DN70	164	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης</b>				
Βασικό ακροφύσιο από PVC σημείου αναρρόφησης DN40	165	9.981-454.0	Ελαστικό ακροφύσιο DN 40 για εστίες γκαζιού	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από PVC σημείου αναρρόφησης DN50	166	9.981-455.0	Ελαστικό ακροφύσιο DN 50 για εστίες γκαζιού	<input type="checkbox"/>
Σημείο αναρρόφησης, βασική βούρτσα DN40	167	9.981-436.0	Ακροφύσιο βούρτσας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2,6 mm για εστίες γκαζιού, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Διάταξη συγκράτησης ακροφυσίου σημείου αναρρόφησης	168	9.981-520.0	Για την επιτοίχια τοποθέτηση των προβλεπόμενων στηριγμάτων ακροφυσίου από χάλυβα. Κατάλληλο για ακροφύσια με DN 40, DN 50 και DN 70.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>				
<b>Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης</b>				
Διάταξη συγκράτησης ακροφυσίου σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη	169	9.982-111.0	Εστίες γκαζιού με αισθητήρα για επιτοίχια τοποθέτηση. Κατάλληλο για ακροφύσια DN 40, DN 50 και DN 70.	<input type="checkbox"/>
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη $\varnothing$ 60 mm	170	9.982-083.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για τη στερέωση σε σωληνώσεις με διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη $\varnothing$ 75 mm	171	9.982-092.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για τη στερέωση σε σωληνώσεις με διάμετρο 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη	172	9.982-093.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για επιτοίχια τοποθέτηση.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN50 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	173	9.981-776.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 50 με αντίστοιχη επιτοίχια τοποθέτηση. Μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	174	9.981-775.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 70 με αντίστοιχη επιτοίχια τοποθέτηση. Μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN50 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	175	9.981-781.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 50 με επιδαπέδιο στήριγμα (100 x 100 mm), μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	176	9.981-780.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 70 με επιδαπέδιο στήριγμα (100 x 100 mm), μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70	177	9.981-920.0	Βραχίονας αναρρόφησης DN 70-DN 100, μήκος βραχίονα: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN100	178	9.983-121.0	Βραχίονας αναρρόφησης DN 100, μήκος βραχίονα: 2,5 m Κεφαλή αναρρόφησης με διάμετρο 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN40 3m	179	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN40 5m	180	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN50 3m	181	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN50 5m	182	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/40 PF 9.986-069.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης</b>			
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN70 3m	183	9.989-703.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN70 5m	184	9.989-704.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN40 3m	185	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN40 5m	186	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN50 3m	187	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN50 5m	188	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN70 3m	189	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN70 5m	190	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN40 3m	191	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN40 5m	192	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN50 3m	193	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN50 5m	194	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN40	195	9.989-654.0	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN50	196	9.989-653.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα