

## IVR-L 100/24-2 TC ME DP

Με το δοχείο 100 λίτρων και αυτόνομη αντλία δεξαμενής, το IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp είναι κατάλληλο για την αναρρόφηση, τον διαχωρισμό και την επιστροφή υγρών που περιέχουν και στερεά.



Made in Germany



### Αριθμός παραγγελίας

9.987-887.0

- Αιωρούμενο σασί
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα
- Λειτουργία τύμπανου της αντλίας

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278275864
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Χωρητικότητα κάδου	l	100
Υλικό κάδου		ανοξείδωτος χάλυβας
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	148 / 532
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	2,4
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Αναρρόφηση	mbar / kPa	230 / 23
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	56
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	56
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης συσκευασίας	kg	56

### Εξοπλισμός

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα	Οχι
Λειτουργία τύμπανου της αντλίας	■
Άδειασμα κάδου	Αιωρούμενο σασί
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



## Νέα κεφαλή κίνησης για αυξημένη ασφάλεια, άνεση και δύναμη

- Το χαμηλό βάρος της κεφαλής κίνησης εξασφαλίζει ευκολότερο χειρισμό κατά τη μεταφορά, την εκκένωση και τις εργασίες επισκευής.
- Μεγαλύτερη ασφάλεια στην εργασία κατά τη μεταφορά λόγω αποθήκευσης καλωδίου στην κεφαλή του μηχανήματος.
- Το ενσωματωμένο κάλυμμα εξερχόμενου αέρα αποτρέπει την είσοδο των ρύπων στο διαμέρισμα του κινητήρα.



## 360° ακτίνα εργασίας

- Καθαρισμός προς όλες τις κατευθύνσεις χάρη στην περιστρεφόμενη σύνδεση στην κεφαλή αναρρόφησης. Σωλήνας αναρρόφησης που δεν μπλέκεται.



## Ασφαλής αποθήκευση αξεσουάρ

- Γάντζος αποθήκευσης σωλήνα αναρρόφησης και χώρος αποθήκευσης αξεσουάρ για ένα καθαρό, τακτικό και έτοιμο για χρήση μηχάνημα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/24-2 TC ΜΕ DP 9.987-887.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΑ</b>			
<b>Φίλτρα επιφανειών</b>			
Surface filter 0,45m <sup>2</sup> , Kat. "L", W2K	1 9.988-256.0		<input type="checkbox"/>
<b>Σ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ</b>			
<b>Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων</b>			
Καλάθι για απόβλητα κοπής, 40 λίτρα	2 9.980-849.0	Καλάθι για απόβλητα κοπής, ανοξείδωτος χάλυβας, 40 l, διάμετρος οπής 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα συστήματα αδειάσματος</b>			
Επίθεμα πλωτήρα	3 9.982-117.0	Ένθεμα πλωτήρα, από ανοξείδωτο χάλυβα, για προστασία από υπερπλήρωση με μπάλα φλοτέρ, κεντρική αναρρόφηση.	<input type="checkbox"/>
<b>Αριστης ποιότητας Fleese</b>			
Λεπτό φιλς, καλάθι για απόβλητα κοπή 40 λίτρων	4 9.981-048.0	Λεπτό ύφασμα από ανάμιξη πολυεστέρα- μη υφαντού υφάσματος για τον διαχωρισμό των μεταλλικών ρισιμάτων και των υγρών. Με δακτύλιο σύσφιξης κατάλληλο για το καλάθι αποβλήτων κοπής 40 l.	<input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>			
Πλάκα εκτροπής Ø 517 mm	5 9.980-857.0	Πλάκα εκτροπής από πλαστικό με διάμετρο 517 mm για δοχεία και κάδους.	<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΒΈΣ</b>			
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	6 9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	7 9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	8 9.989-036.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	9 9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	10 9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	11 9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	12 9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	13 9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	14 9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/24-2 TC ME DP 9.987-887.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>				
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	15	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	16	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	17	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	18	9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	19	9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ</b>				
<b>Αντάπτορας εξαρτημάτων</b>				
Adapter DN50/DN51	20	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	21	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	22	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	23	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
<b>Μειωτήρες</b>				
Μείωση DN50 σε DN40	24	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
<b>Αποστάτες</b>				
Επέκταση DN50 σε DN70	25	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος.	<input type="checkbox"/>
<b>Διανομείς</b>				
Αντάπτορας σε σχήμα Y ID 52 σε 2 x ID 42	26	9.981-149.0	Αγωγός εύκαμπτου σωλήνα ID 50/40/40, εξωτερική κωνική οπή ID 50 στο 2 x εσωτερική οπή ID 40.	<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
<b>EVA</b>				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	27	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	28	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/24-2 TC ME DP 9.987-887.0




27-30



31-32



33-34, 36-37



35, 38



39-40, 43




41

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
<b>EVA</b>			
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	29	9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	30	9.988-091.0	
<b>ME</b>			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	31	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40.
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	32	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.
<b>PU</b>			
Εύκαμπος σωλήνας PU DN40 3 m	33	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.
Εύκαμπος σωλήνας PU DN40 5 m	34	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	35	9.989-637.0	Εύκαμπος σωλήνας PU χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.
Εύκαμπος σωλήνας PU DN50 3 m	36	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.
Εύκαμπος σωλήνας PU DN50 5 m	37	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	38	9.989-638.0	Εύκαμπος σωλήνας PU χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.
<b>ME-PU</b>			
Εύκαμπος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	39	9.989-621.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπος σωλήνας ME-PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.
	40	9.989-622.0	
Εύκαμπος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	41	9.989-640.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.
Εύκαμπος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	42	9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/24-2 TC ME DP 9.987-887.0

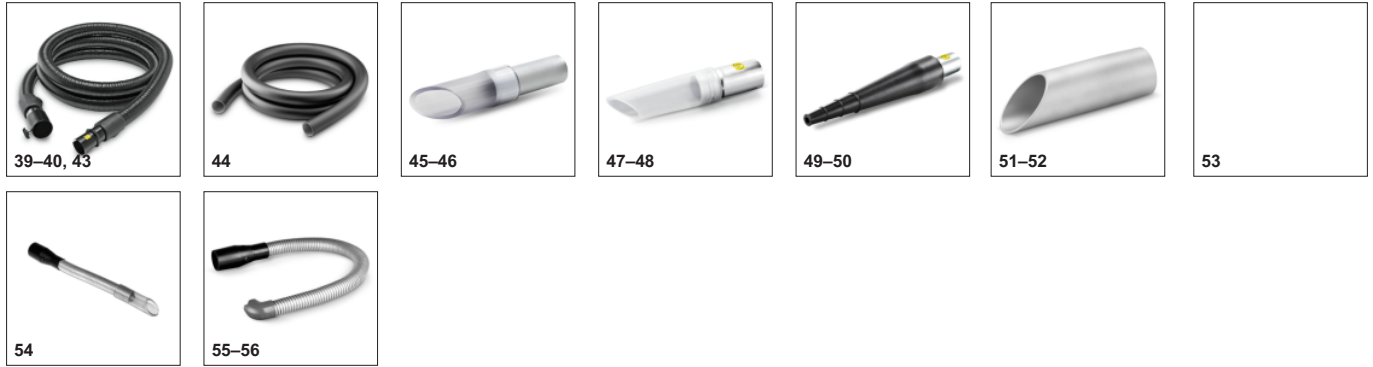

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
<b>ME-PU</b>				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	43	9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	44	9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντίπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Standard ακροφύσια</b>				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	45	9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	46	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	47	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	48	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχισμό καουτσούκ, DN40	49	9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, από τεμαχισμό καουτσούκ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχισμό καουτσούκ, DN50	50	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, από τεμαχισμό καουτσούκ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	51	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	52	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standard ακροφύσια καμπύμενα</b>				
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	53	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	54	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	55	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	56	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/24-2 TC ME DP 9.987-887.0



57, 60-61



58, 64



59




62-63



65



67-68



69-70

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>			
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	57 9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	58 9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	59 9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	60 9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	61 9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	62 9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	63 9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγωγίμο.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	64 9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
	65 9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	66 9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	67 9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	68 9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	69 9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	70 9.980-764.0	Σει ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/24-2 TC ΜΕ DP 9.987-887.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Ακροφύσια σχισμών</b>				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	71	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm x 175 mm DN50	72	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm x 120 mm DN50	73	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm x 120 mm DN50	74	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια σχισμών καμπύλινα</b>				
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	75	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλικόνη, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύλινο 11 mm x 5	76	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	77	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	78	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	79	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια επιφανειών</b>				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	80	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	81	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	82	9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	83	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια για υγρά</b>				
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	84	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα




## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/24-2 TC ΜΕ DP 9.987-887.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Ακροφύσια για τυφλές οπές</b>			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	85	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	86	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	87	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	88	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Standard βούρτσες</b>			
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	89	9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40. <input type="checkbox"/>
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	90	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα</b>			
Βούρτσα $\varnothing$ 82 mm DN40	91	9.989-609.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βούρτσα $\varnothing$ 82 mm DN50	92	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες επιφανειών</b>			
Βούρτσα PP 24 mm DN40	93	9.989-610.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη βούρτσα επιφάνειας. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βούρτσα αναρρόφησης	94	9.981-911.0	Βούρτσα αναρρόφησης. 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου. <input type="checkbox"/>
	95	9.981-912.0	
<b>ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Προδιαχωριστής</b>			
Διαχωριστής υγρού Tc Op 125 l DN70	96	9.989-686.0	Διάταξη προδιαλογής, 125 λίτρα, DN 70. <input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	97	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
<b>Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα</b>			
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών $\varnothing$ 517 mm DN70	98	9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/24-2 TC ΜΕ DP 9.987-887.0



98-101



102



103



104



105

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ</b>				
<b>Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα</b>				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	99	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 517 mm DN70	100	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 575 mm DN70	101	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>				
<b>Κιτ αναρρόφησης υγρών</b>				
Κιτ υγρού DN40	102	9.989-660.0	Κιτ εξαρτημάτων, DN 40, για την αναρρόφηση υγρών: Εύκαμπτος σωλήνας PU, 3 μέτρα (9.989-617.0), λαβή (9.977-679.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-525.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-683.0) και ακροφύσιο για εσοχές (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Κιτ υγρού DN50	103	9.989-661.0	Κιτ εξαρτημάτων, DN 50, για την αναρρόφηση υγρών: Εύκαμπτος σωλήνας PU, 3 μέτρα (9.989-619.0), λαβή (9.977-678.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-531.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-664.0) και ακροφύσιο για εσοχές (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Υγρών / ριτισμάτων</b>				
Κιτ υγρού αποβλήτων κοπής 3 m DN40	104	9.989-657.0	Κιτ εξαρτημάτων, DN 40, για την αναρρόφηση υγρών και αποβλήτων κοπής: Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, 3 μέτρα (9.989-621.0), λαβή (9.977-679.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-525.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-683.0), βασικό ακροφύσιο (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Κιτ υγρού αποβλήτων κοπής DN50	105	9.989-658.0	Για την αναρρόφηση υγρών και αποβλήτων κοπής: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα