

## IVR-L 100/40 SC

Σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 100/40, ιδανική για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Αξιοπίστηη και ασφαλής αναρρόφηση ελαίων, γαλακτωμάτων ψυκτικών μέσων καθώς και λεπτομερών και χονδρομερών (μεταλλικών) ρινισμάτων.



Made in Germany



### Αριθμός παραγγελίας

9.989-401.0

- Συμπαγής κατασκευή που απαιτεί λιγότερο χώρο στο δάπεδο
- Απόσβεση ήχου

### Τεχνικά Στοιχεία

4054278695167


Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Χωρητικότητα κάδου	l	100
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	137,5 / 495
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	4
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Αναρρόφηση	mbar / kPa	140 / 14
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 70
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 70 / ID 50
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	168
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	178
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	182

### Εξοπλισμός

#### Άδειασμα κάδου

Σύστημα τρόχει

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

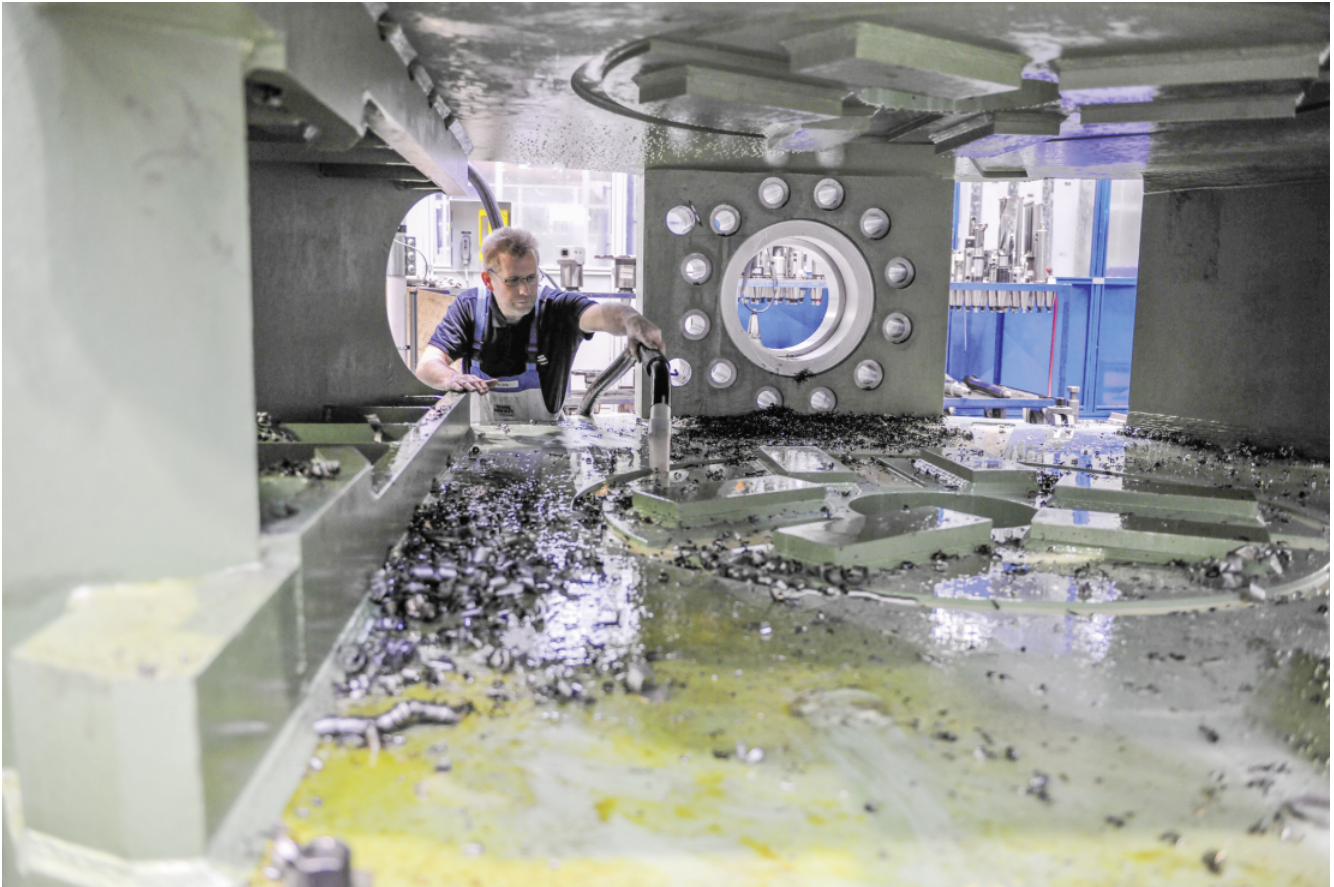

## Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης

- Τροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.



## Βολική, χειροκίνητη και ασφαλής αποστράγγιση υγρών

- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης στον κάδο για ασφαλή αποστράγγιση ελαίων και ψυκτικών μέσων.
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και στο μηχανήμα για αποφυγή υπερχείλισης.



## Λειτουργία μειωμένου θορύβου

- Αθόρυβη λειτουργία χάρη στην ηχομόνωση της μονάδας μετάδοσης κίνησης.


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0




1




2



3-6



7-8, 12



9



10-11



13



14-15

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΑ</b>			
<b>Φίλτρα επιφανειών</b>			
Flat filter antistatic 0,45 m² Kat. "L"	1	9.980-180.0	Επίπεδο φίλτρο για σκόνη κατηγορίας L με διάμετρο 470 mm. Ηλεκτρικά αγωγίμο και επιφάνεια φίλτρου 0,45 m².
<b>Σ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΣΜΑΤΟΣ</b>			
<b>Καλάθι συλλογής στερεών απορριμμάτων</b>			
Καλάθι για απόβλητα κοπής, 40 λίτρα	2	9.980-849.0	Καλάθι για απόβλητα κοπής, ανοξείδωτος χάλυβας, 40 l, διάμετρος οπής 1,5 mm.
<b>ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ</b>			
<b>Αντάπτορας εξαρτημάτων</b>			
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγωγίμος.
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος.
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγωγίμος.
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος.
<b>Μειωτήρες</b>			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	7	9.977-772.0	
Reducer DN70/DN40	8	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.
Μείωση DN50 σε DN40	9	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγίμος.
Reducer V2A DN72 auf DN52	10	9.989-712.0	
Reducer V2A DN70/DN40	11	9.989-713.0	
<b>Αποστάτες</b>			
Επέκταση DN50 σε DN70	12	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγίμος.
<b>Διανομείς</b>			
Διανομέας DN70/DN50/DN50	13	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγωγή ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
<b>ΜΕ</b>			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	14	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



14–15



16–17, 19–20,  
162–167



18, 21



23, 25–26, 168–171



24, 27




28

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
<b>ME</b>			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN70	15	9.989-629.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 70. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	16	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	17	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	18	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	19	9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	20	9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN70 15 m	21	9.989-639.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	22	9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	23	9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	24	9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 3 m	25	9.989-646.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 5 m	26	9.989-648.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN70 15 m	27	9.989-642.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΒΉΣ</b>			
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	28	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0

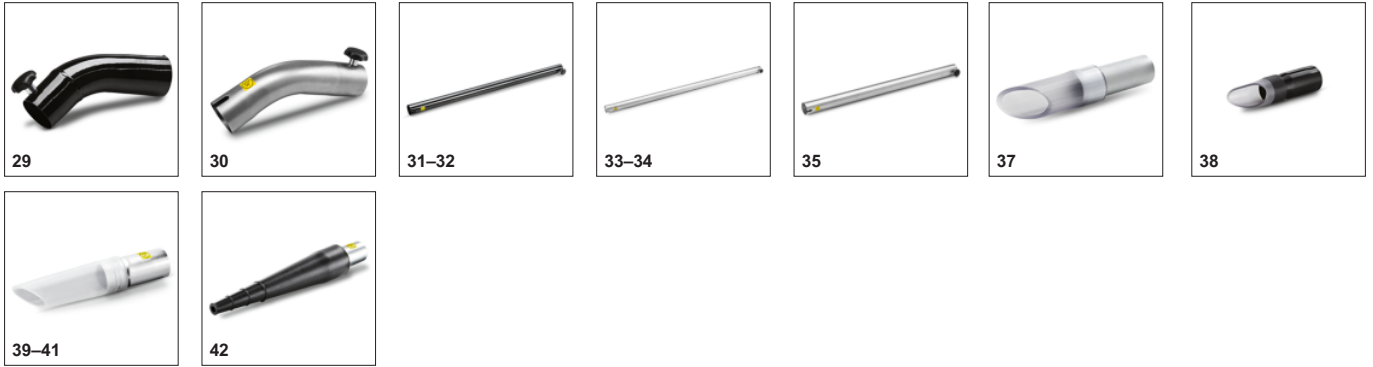

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΛΑΒ΄ΕΣ</b>			
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	29	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	30	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	31	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	32	9.981-910.0	Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0).
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	33	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	34	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	35	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	36	9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Standard ακροφύσια</b>			
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	37	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	38	9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70.
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	39	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	40	9.988-402.0	
Βασικό ακροφύσιο, σιλικόνη, PVC DN70	41	9.989-672.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλικόνης. DN 70.
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	42	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 50.

Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0

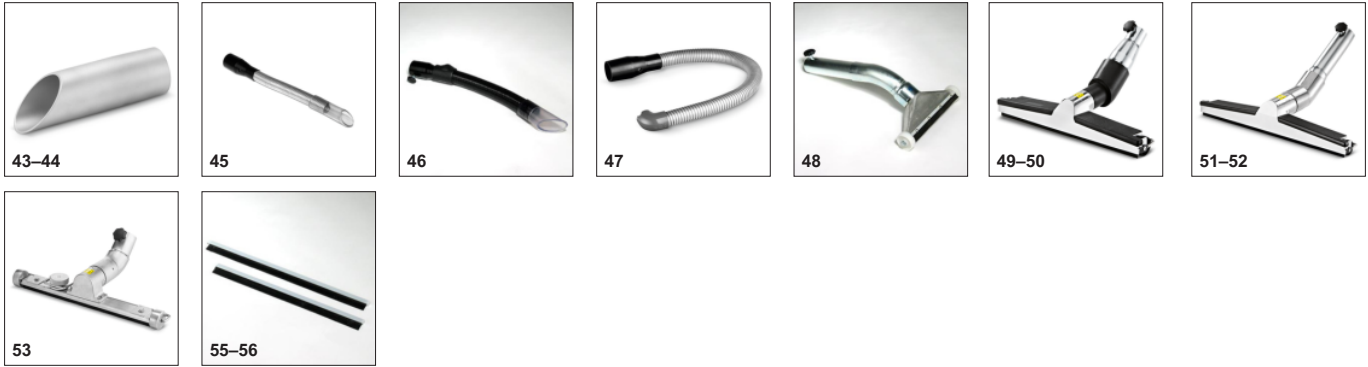

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Standard ακροφύσια</b>			
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	43	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50. <input type="checkbox"/>
Standard nozzle Alu DN70	44	9.989-663.0	Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 70. <input type="checkbox"/>
<b>Standard ακροφύσια καμπύλιμα</b>			
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	45	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	46	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ. <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	47	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>			
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	48	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	49	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50. <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	50	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	51	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	52	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγωγίμο. <input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	53	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	54	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm. <input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	55	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm. <input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	56	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0

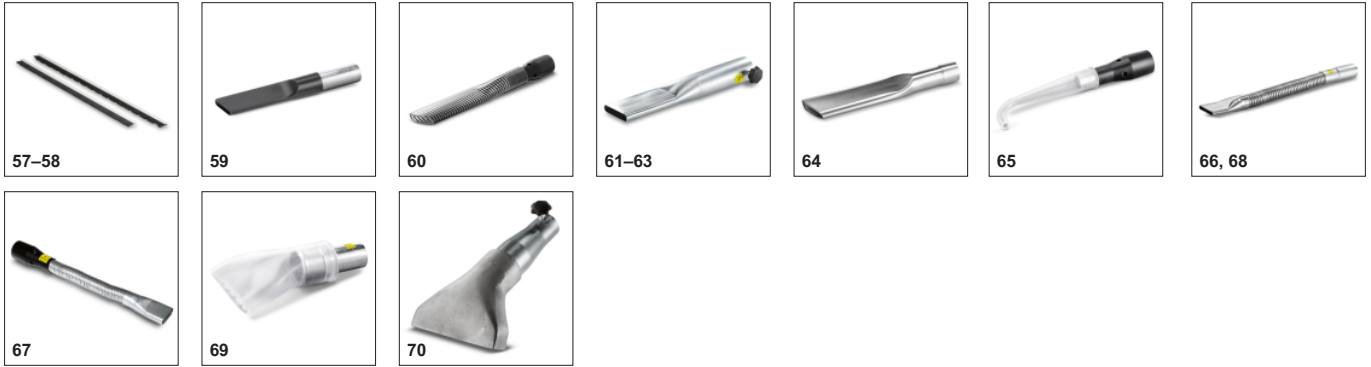

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>			
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	57	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm. <input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	58	9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια σχισμών</b>			
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	59	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm x 175 mm DN50	60	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm x 120 mm DN50	61	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm x 120 mm DN50	62	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 28 mm x 120 mm DN70	63	9.981-444.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 70, με πλάτος σχισμής 30 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	64	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ατσάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια σχισμών καμπύλιμα</b>			
Ακροφύσιο Langschaf Silikon DN52	65	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλίκονη, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύλιμο 11 mm x 5	66	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm. <input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm x 45 mm DN50	67	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm. <input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	68	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιπυεδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια επιφανειών</b>			
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	69	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	70	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Ακροφύσια για υγρά</b>			
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	71	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια για τυφλές οπές</b>			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	72	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	73	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	74	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	75	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Standard βούρτσες</b>			
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	76	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα</b>			
Βούρτσα ø82 mm DN50	77	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες επιφανειών</b>			
Βούρτσα αναρρόφησης	78	9.981-912.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου. <input type="checkbox"/>
<b>ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Προδιαχωριστής</b>			
Διαχωριστής υγρού Tc Op 125 l DN70	79	9.989-686.0	Διάταξη προδιαλογής, 125 λίτρα, DN 70. <input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	80	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
<b>Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα</b>			
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 517 mm DN70	81	9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	82	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών ø 517 mm DN70	83	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών ø 575 mm DN70	84	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων</b>			
Σωλήνας IV Ø 42,4 mm	85	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV Ø 60 mm	86	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV Ø 75 mm	87	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV Ø 100 mm	88	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 60,3 mm	89	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 76,1 mm	90	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 101,6 mm	91	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 60,3 mm	92	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 76,1 mm	93	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 101,6 mm	94	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 60,3 mm	95	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 76,1 mm	96	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 60,3 mm	97	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Κάμψη σωλήνα 90°	98	9.985-373.0	<input type="checkbox"/>
		Γωνία σωλήνα, σκληρυμένη, από επιστρωμένο χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2,6 mm και γωνία 90°.	

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



98-101



102-109



110-120

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων</b>			
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 60,3 mm	99	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 76,1 mm	100	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 101,6 mm	101	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 120 mm σε 100 mm	102	9.981-335.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση της διαμέτρου από 120 σε 100 χιλ. Μήκος: 350 χιλ. <input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 120 mm σε 60 mm	103	9.981-337.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση από DN 120 σε DN 70. Μήκος: 350 χιλ. <input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 100 mm σε 75 mm	104	9.981-334.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm για μείωση της διαμέτρου από 100 σε 75 mm. Μήκος: 350 χιλ. <input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 100 mm σε 60 mm	105	9.981-336.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm για μείωση της διαμέτρου από 100 σε 60 mm. Μήκος: 350 χιλ. <input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 80 mm σε 75 mm	106	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 80 mm σε 60 mm	107	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 75 mm σε 60 mm	108	9.981-333.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση της διαμέτρου από 75 σε 60 χιλ. Μήκος: 350 χιλ. <input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 60 mm σε 42,2 mm	109	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm σε 100 mm	110	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm σε 75 mm	111	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm σε 75 mm	112	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



110-120



121-125



126-129


	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων</b>			
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm σε 60 mm	113	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 75 mm σε 60 mm	114	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 60 mm σε 42,4 mm	115	9.981-258.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm	116	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm	117	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 75 mm	118	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 60 mm	119	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 42,4 mm	120	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 120 mm σε 100 mm	121	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 100 mm σε 75 mm	122	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 80 mm σε 60 mm	123	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 75 mm σε 60 mm	124	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 60 mm σε 42 mm	125	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>IV σύνδεσμοι σωλήνων / διακόπτες on-off</b>			
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 42,4 mm	126	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



126-129



130-135



135



136-138



139-141

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>IV σύνδεσμοι σωλήνων / διακόπτες on-off</b>			
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 60 mm	127	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 75 mm	128	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 100 mm	129	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 41-44 mm	130	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 60-63 mm	131	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 74-78 mm	132	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 99-103 mm	133	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 116-120 mm	134	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
Επιδαπέδιο στήριγμα σωλήνα IV	135	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
Ακροτεμάχιο με εσωτερικό κώνο DN40-ø42,4x2,0	136	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, θηλυκό Ø 60 σε DN50	137	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 75 σε DN70	138	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 42,2 σε DN40	139	9.981-257.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 60 σε DN50	140	9.981-332.0	<input type="checkbox"/>
		Αντάπτορας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm. Για τη σύνδεση σωλήνα και εύκαμπτου σωλήνα, DN 40, με διάμετρο 42,4 x 2,0 mm.	
		Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm. Ακροτεμάχιο με εξωτερικό κώνο DN 50, με διάμετρο 60,0 x 2,0 mm.	

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>IV σύνδεσμοι σωλήνων / διακόπτες on-off</b>			
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 75 σε DN70	141	9.981-195.0	<input type="checkbox"/>
<b>Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης</b>			
Βασικό ακροφύσιο από PVC σημείου αναρρόφησης DN40	142	9.981-454.0	Ελαστικό ακροφύσιο DN 40 για εστίες γκαζιού <input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από PVC σημείου αναρρόφησης DN50	143	9.981-455.0	Ελαστικό ακροφύσιο DN 50 για εστίες γκαζιού <input type="checkbox"/>
Σημείο αναρρόφησης, βασική βούρτσα DN40	144	9.981-436.0	Ακροφύσιο βούρτσας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2,6 mm για εστίες γκαζιού, DN 40. <input type="checkbox"/>
Διάταξη συγκράτησης ακροφυσίου σημείου αναρρόφησης	145	9.981-520.0	Για την επιτοίχια τοποθέτηση των προβλεπόμενων στηριγμάτων ακροφυσίου από χάλυβα. Κατάλληλο για ακροφύσια με DN 40, DN 50 και DN 70. <input type="checkbox"/>
Διάταξη συγκράτησης ακροφυσίου σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη	146	9.982-111.0	Εστίες γκαζιού με αισθητήρα για επιτοίχια τοποθέτηση. Κατάλληλο για ακροφύσια DN 40, DN 50 και DN 70. <input type="checkbox"/>
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη Ø 60 mm	147	9.982-083.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για τη στερέωση σε σωληνώσεις με διάμετρο 60 mm. <input type="checkbox"/>
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη Ø 75 mm	148	9.982-092.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για τη στερέωση σε σωληνώσεις με διάμετρο 75 mm. <input type="checkbox"/>
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη	149	9.982-093.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για επιτοίχια τοποθέτηση. <input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN50 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	150	9.981-776.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 50 με αντίστοιχη επιτοίχια τοποθέτηση. Μήκος βραχίονα: 2 m. <input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	151	9.981-775.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 70 με αντίστοιχη επιτοίχια τοποθέτηση. Μήκος βραχίονα: 2 m. <input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN50 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	152	9.981-781.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 50 με επιδαπέδιο στήριγμα (100 x 100 mm), μήκος βραχίονα: 2 m. <input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	153	9.981-780.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 70 με επιδαπέδιο στήριγμα (100 x 100 mm), μήκος βραχίονα: 2 m. <input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70	154	9.981-920.0	Βραχίονας αναρρόφησης DN 70-DN 100, μήκος βραχίονα: 2,5 m <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης</b>			
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN100	155 9.983-121.0	Βραχίονας αναρρόφησης DN 100, μήκος βραχίονα: 2,5 m Κεφαλή αναρρόφησης με διάμετρο 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN40 3m	156 9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN40 5m	157 9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN50 3m	158 9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN50 5m	159 9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN70 3m	160 9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN70 5m	161 9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN40 3m	162 9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN40 5m	163 9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN50 3m	164 9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN50 5m	165 9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN70 3m	166 9.989-707.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN70 5m	167 9.989-708.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN40 3m	168 9.989-697.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0



23, 25–26, 168–171



172, 174



173, 178



175



176–177, 180



179



181



182–184

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης</b>			
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN40 5m	169	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN50 3m	170	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN50 5m	171	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN40	172	9.989-654.0	Περιστρεφόμενο άκρο εύκαμπτου σωλήνα, DN 50, ηλεκτρικά αγωγίμο. <input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN50	173	9.989-653.0	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN70	174	9.989-652.0	Περιστρεφόμενο άκρο εύκαμπτου σωλήνα, DN 70, ηλεκτρικά αγωγίμο. <input type="checkbox"/>
Ακροτεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό DN40	175	9.981-142.0	Εξάρτημα σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm και εξωτερικό κώνο DN 40. <input type="checkbox"/>
Ακροτεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό DN50	176	9.980-472.0	<input type="checkbox"/>
Ακροτεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό DN70	177	9.981-144.0	Εξάρτημα σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm και εξωτερικό κώνο DN 70. <input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN40 V2A	178	9.989-716.0	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενος σωλήνας ø54 V2A	179	9.989-714.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα AK DN40 V2A	180	9.989-717.0	<input type="checkbox"/>
Εξωτερικός κώνος σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50, V2A	181	9.989-715.0	<input type="checkbox"/>
Κιτ εγκατάστασης εύκαμπτου σωλήνα DN40 χωρίς ακροτεμάχια	182	9.981-563.0	Κιτ εγκατάστασης για τις συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων NW 40. Περιλαμβάνονται 2 χιτώνια εύκαμπτου σωλήνα και σφιγκτήρες σωλήνων. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 100/40 SC 9.989-401.0**

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>				
<b>Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης</b>				
Κπ εγκατάσταση εύκαμπτου σωλήνα DN50 χωρίς ακροτεμάχια	183	9.981-561.0	Κπ εγκατάσταση για τις συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων NW 50. Περιλαμβάνονται 2 χιτώνια εύκαμπτου σωλήνα και σφιγκτήρες σωλήνων.	<input type="checkbox"/>
Κπ εγκατάσταση εύκαμπτου σωλήνα DN70 χωρίς ακροτεμάχια	184	9.981-562.0	Κπ εγκατάσταση για τις συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων NW 70. Περιλαμβάνονται 2 χιτώνια εύκαμπτου σωλήνα και σφιγκτήρες σωλήνων.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα