

IVR-L 400/24-2 TC

Για αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων χονδρομερών μεταλλικών ρινισμάτων και υγρών όπως έλαια και γαλακτώματα ψυκτικών μέσων: Σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 400/24-2 Tc. Με κάδο χωρητικότητας 400 L.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

9.989-402.0

- Αιωρούμενο σασί
- Ορατό επίπεδο πλήρωσης

Τεχνικά Στοιχεία

4054278695150


Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Χωρητικότητα κάδου	l	400
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	148 / 532
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	2,4
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Αναρρόφηση	mbar / kPa	230 / 23
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	180
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	187,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	203,2

Εξοπλισμός

Άδειασμα κάδου

Αιωρούμενο σασί

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

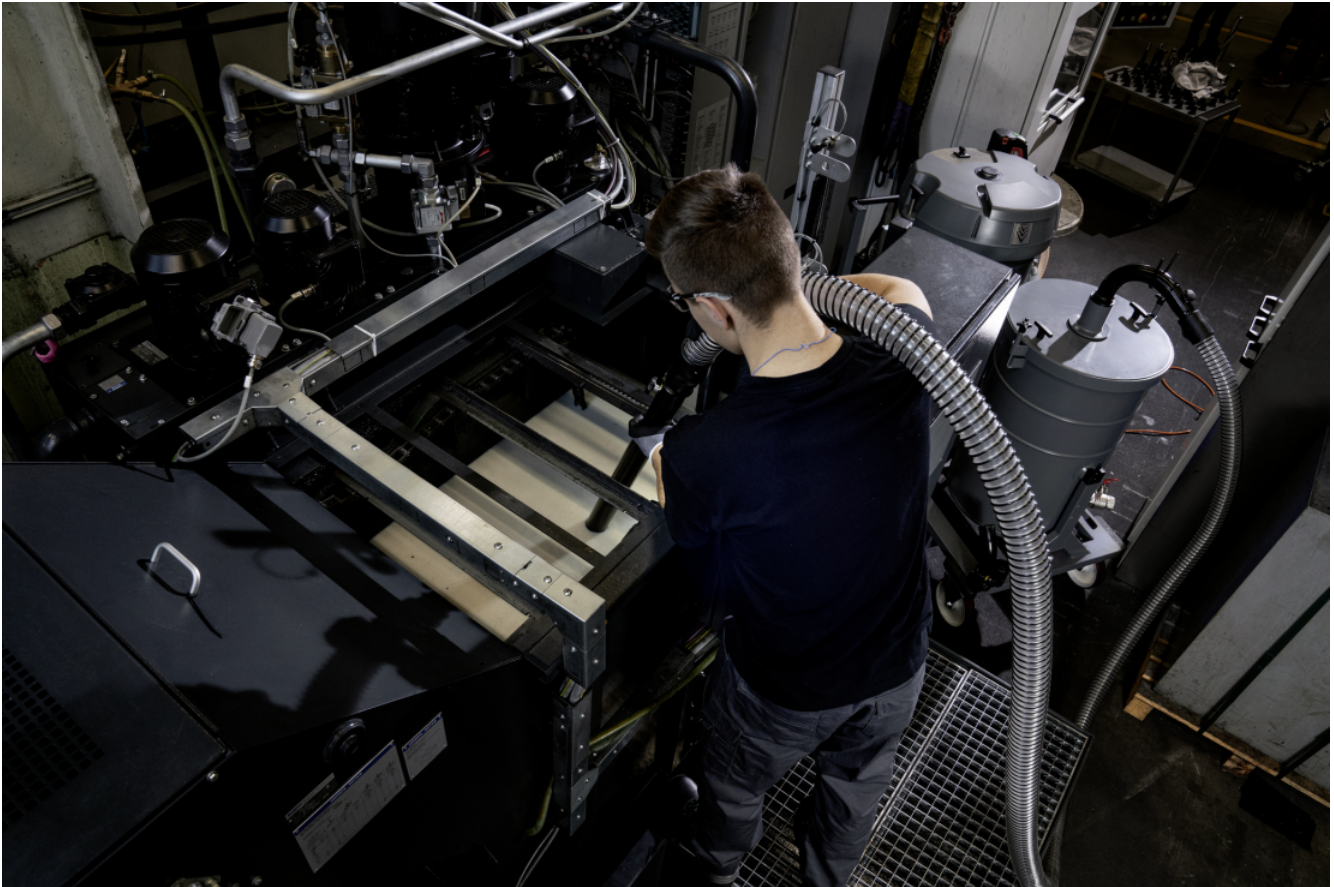

Το σύστημα αδειάματος με ανακλινόμενο πλαίσιο επιτρέπει χειροκίνητο άδειασμα με ασφάλεια.

- Το σύστημα πλαισίου επιτρέπει το εργονομικό άδειασμα με κλίση και χρήση του μηχανισμού αναδίπλωσης.



Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης

- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης στον κάδο για ασφαλή αποστράγγιση ελαίων και ψυκτικών μέσων.
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και στο μηχανήμα για αποφυγή υπερχειλίσης.



Δυνατότητα για βολικό και γρήγορο άδειασμα με περονοφόρο ανυψωτικό όχημα

- Οι μονάδες που συγκολλώνται σε περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα επιτρέπουν την ασφαλή αρπαγή και μεταφορά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 400/24-2 TC 9.989-402.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Πλάκα εκτροπής Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Πλάκα εκτροπής από πλαστικό με διάμετρο 517 mm για δοχεία και κάδους.
ΛΑΒΕΣ			
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	2	9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	3	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	4	9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	5	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	6	9.989-036.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40.
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	7	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	8	9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	9	9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	10	9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm.
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	11	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	12	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	13	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	14	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 400/24-2 TC 9.989-402.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ			
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 ΙΚ,	15	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγωγός σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.
ΦΙΛΤΡΑ			
Φίλτρα επιφανειών			
Surface filter 0,45m ² , Kat. "L", W2K	16	9.988-256.0	
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN51	17	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγωγός.
Adapter DN51/DN50	18	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγός.
Adapter DN50/DN61	19	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγωγός.
Adapter DN61/DN50	20	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγός.
Μειωτήρες			
Μείωση DN50 σε DN40	21	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγός.
Αποστάτες			
Επέκταση DN50 σε DN70	22	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγός.
Διανομείς			
Αντάπτορας σε σχήμα Y ID 52 σε 2 × ID 42	23	9.981-149.0	Αγωγός εύκαμπτου σωλήνα ID 50/40/40, εξωτερική κωνική οπή ID 50 στο 2 × εσωτερική οπή ID 40.
ΛΑΣΤΙΧΑ			
ME			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	24	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40.
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	25	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.
PU			
Εύκαμπτου σωλήνας PU DN40 3 m	26	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγός εύκαμπτου σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.
Εύκαμπτου σωλήνας PU DN40 5 m	27	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγός εύκαμπτου σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.
Εύκαμπτου σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	28	9.989-637.0	Εύκαμπτου σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγός και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 400/24-2 TC 9.989-402.0

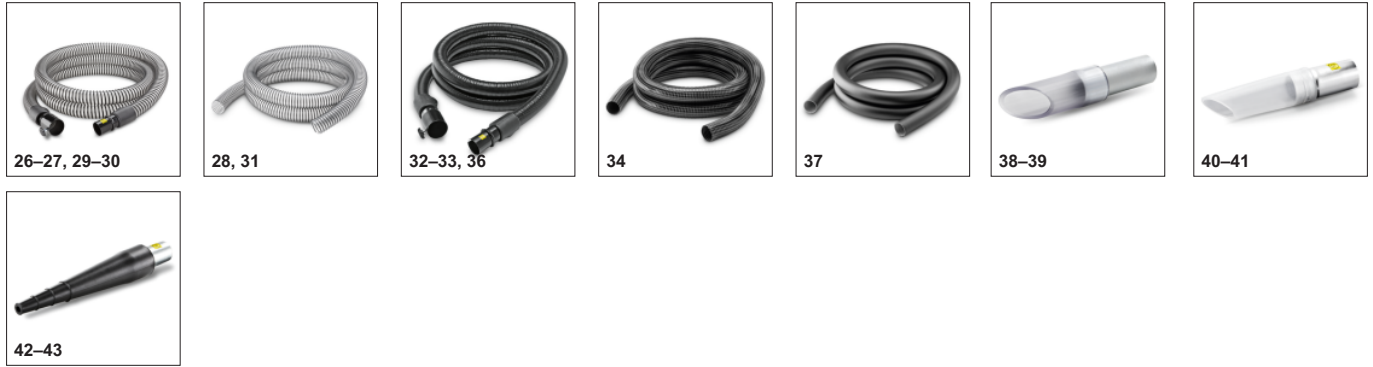

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PU			
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	29 9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	30 9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	31 9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντίπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	32 9.989-621.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	33 9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	34 9.989-640.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντίπτορα βρύσης, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	35 9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	36 9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	37 9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντίπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	38 9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	39 9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	40 9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	41 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχισμό καουτσούκ, DN40	42 9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχισμό καουτσούκ. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 400/24-2 TC 9.989-402.0

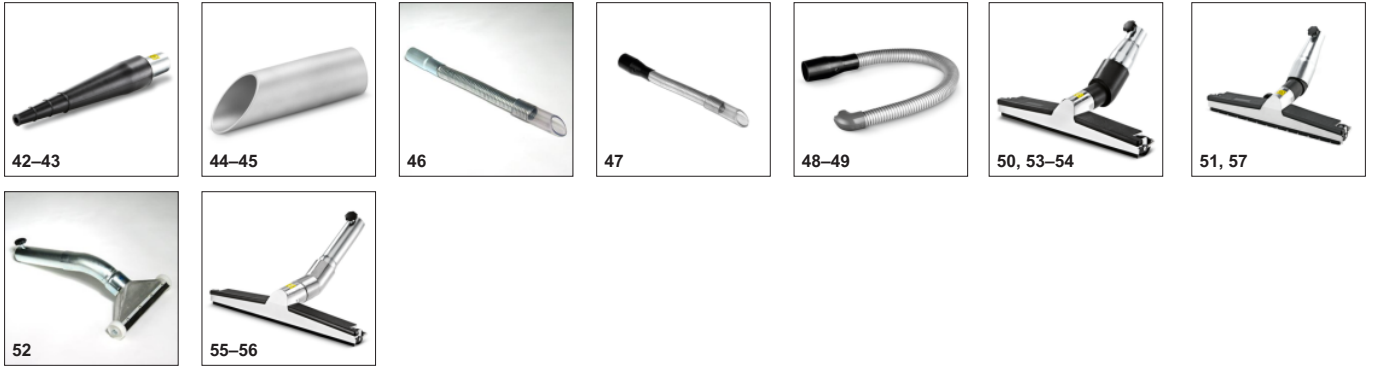

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	43	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	44	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	45	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standard ακροφύσια καμπύλιμα				
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	46	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	47	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	48	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	49	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια δαπέδου				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	50	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	51	9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	52	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	53	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	54	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	55	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	56	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγωγίμο.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 400/24-2 TC 9.989-402.0

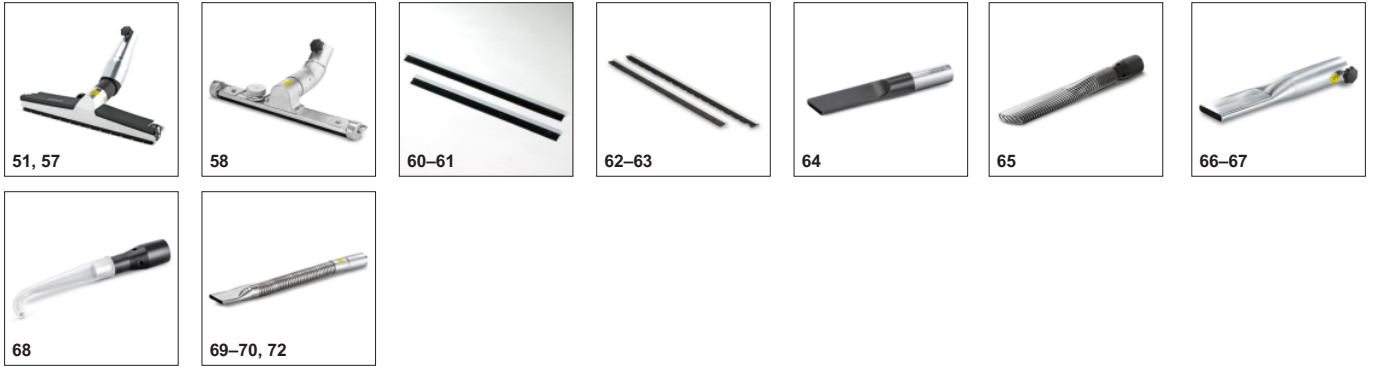

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Ακροφύσια δαπέδου			
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	57	9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 40. <input type="checkbox"/>
	58	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	59	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm. <input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	60	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm. <input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	61	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm. <input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	62	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm. <input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	63	9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών			
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	64	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm x 175 mm DN50	65	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm x 120 mm DN50	66	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm x 120 mm DN50	67	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα			
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	68	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλίκονη, DN 50. <input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύμενο 11 mm x 5	69	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 x 58 mm. <input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	70	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 400/24-2 TC 9.989-402.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα				
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	71	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	72	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια επιφανειών				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	73	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	74	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	75	9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	76	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για υγρά				
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	77	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για τυφλές οπές				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	78	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	79	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	80	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	81	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	82	9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	83	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Βούρτσα ø82 mm DN40	84	9.989-609.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-L 400/24-2 TC 9.989-402.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα			
Βούρτσα \varnothing 82 mm DN50	85	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Βούρτσες επιφανειών			
Βούρτσα PP 24 mm DN40	86	9.989-610.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη βούρτσα επιφάνειας. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βούρτσα αναρρόφησης	87	9.981-911.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου. <input type="checkbox"/>
	88	9.981-912.0	
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ			
Προδιαχωριστής			
Διαχωριστής υγρού Tc Op 125 l DN70	89	9.989-686.0	Διάταξη προδιαλογής, 125 λίτρα, DN 70. <input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	90	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα			
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών \varnothing 517 mm DN70	91	9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών \varnothing 575 mm DN70	92	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών \varnothing 517 mm DN70	93	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών \varnothing 575 mm DN70	94	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Κιτ αναρρόφησης υγρών			
Κιτ υγρού DN40	95	9.989-660.0	Κιτ εξαρτημάτων, DN 40, για την αναρρόφηση υγρών: Εύκαμπτος σωλήνας PU, 3 μέτρα (9.989-617.0), λαβή (9.977-679.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-525.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-683.0) και ακροφύσιο για εσοχές (9.981-483.0). <input type="checkbox"/>
Κιτ υγρού DN50	96	9.989-661.0	Κιτ εξαρτημάτων, DN 50, για την αναρρόφηση υγρών: Εύκαμπτος σωλήνας PU, 3 μέτρα (9.989-619.0), λαβή (9.977-678.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-531.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-664.0) και ακροφύσιο για εσοχές (9.981-482.0). <input type="checkbox"/>
Υγρών / ριτισμάτων			
Κιτ υγρού αποβλήτων κοπής 3 m DN40	97	9.989-657.0	Κιτ εξαρτημάτων, DN 40, για την αναρρόφηση υγρών και αποβλήτων κοπής: Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, 3 μέτρα (9.989-621.0), λαβή (9.977-679.0), σωλήνας αναρρόφησης (9.977-525.0), ακροφύσιο δαπέδου (9.989-683.0), βασικό ακροφύσιο (9.989-674.0). <input type="checkbox"/>
Κιτ υγρού αποβλήτων κοπής DN50	98	9.989-658.0	Για την αναρρόφηση υγρών και αποβλήτων κοπής: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα