

## IVR 50/15 SC

Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα IVR 50/15 Sc για ασφαλή αναρρόφηση επικίνδυνης και εύφλεκτης σκόνης. Λειτουργεί με τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα. Για εγκατάσταση σε χώρους χωρίς κίνδυνο έκρηξης.



Made in Germany



### Αριθμός παραγγελίας

9.989-409.0

- Σύστημα προδιαχωρισμού με κυκλωνισμό
- Απόσβεση ήχου
- Εργονομικός έλεγχος του κάδου

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278695037
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	58 / 210
Αναρρόφηση	mbar / kPa	200 / 20
Χωρητικότητα κάδου	l	50
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	1,5
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	1,75
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	63
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	139
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	157,5
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	855 × 760 × 1675

### Εξοπλισμός

Δευτερεύον φίλτρο	■
Άδειασμα κάδου	Σύστημα τρόλεϊ
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	




**Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος μετάδοσης κίνησης**

- Αδιάλειπτο σκούπισμα με σταθερή ισχύ αναρρόφησης και απόδοση του φίλτρου.



**Εύκολος καθαρισμός φίλτρου χάρη στον χειροκίνητο μηχανισμό τινάγματος**

- Τακτική λειτουργία του μοχλού τινάγματος για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης

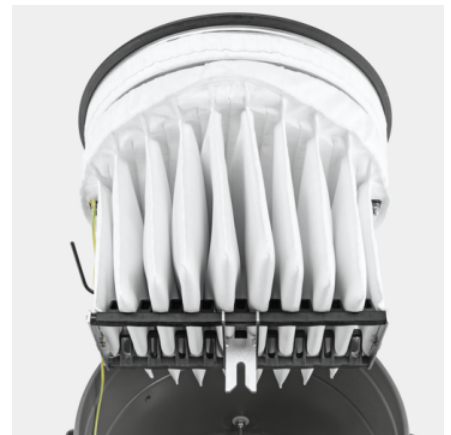

**Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους χώρους εργασίας**

- Σχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΑ</b>			
<b>Φίλτρα επιφανειών</b>			
Flat filter antistatic 0,45 m² Kat. "L"	1	9.980-180.0	Επίπεδο φίλτρο για σκόνη κατηγορίας L με διάμετρο 470 mm. Ηλεκτρικά αγωγίμο και επιφάνεια φίλτρου 0,45 m².
<b>ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ</b>			
<b>Αντάπτορας εξαρτημάτων</b>			
Adapter DN50/DN51	2	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγωγίμος.
Adapter DN51/DN50	3	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος.
Adapter DN50/DN61	4	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγωγίμος.
Adapter DN61/DN50	5	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος.
<b>Μειωτήρες</b>			
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	6	9.977-772.0	
Reducer DN70/DN40	7	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.
Μείωση DN50 σε DN40	8	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγίμος.
Reducer V2A DN72 auf DN52	9	9.989-712.0	
Reducer V2A DN70/DN40	10	9.989-713.0	
<b>Αποστάτες</b>			
Επέκταση DN50 σε DN70	11	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγίμος.
<b>Διανομείς</b>			
Διανομέας DN70/DN50/DN50	12	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγωγίμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>			
<b>PVC</b>			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	13	9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγωγίμος. Μήκος: 3 m.
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	14	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



15, 18, 33




16-17,  
188-193




19-20, 22




21



23-24



25-26, 28-29,  
194-199



27, 30

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
<b>PVC</b>				
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN40 15 m	15	9.989-633.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγιμός και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	16	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγωγιμός εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	17	9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγωγιμός εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	18	9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγιμός και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	19	9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγωγιμός εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	20	9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγωγιμός εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN40 15 m	21	9.989-630.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγιμός και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	22	9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγωγιμός εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN40	23	9.989-627.0	Σετ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	24	9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	25	9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγιμός εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	26	9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγιμός εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	27	9.989-637.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγιμός και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	28	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγιμός εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΛΑΣΤΙΧΑ</b>				
<b>PU</b>				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	29	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	30	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	31	9.989-621.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	32	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	33	9.989-640.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	34	9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	35	9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	36	9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ΛΑΒ΄ΕΣ</b>				
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 42	37	9.977-679.0	Κυρτή 45° και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	38	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	39	9.989-036.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 40.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	40	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	41	9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	42	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



43-44



45-46



47-48



51-52



53-54




55-56


	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</b>			
Σωλήνας αναρρόφησης 750 mm DN40	43 9.977-525.0	Σωλήνας προέκτασης από χάλυβα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	44 9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	45 9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	46 9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	47 9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	48 9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	49 9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	50 9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Standard ακροφύσια</b>			
Βασικό ακροφύσιο PVC DN40	51 9.989-674.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	52 9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	53 9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	54 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN40	55 9.989-677.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	56 9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0




57-58



59, 174



60



61-62



63, 66-67



64, 70



65



68-69

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Standard ακροφύσια</b>				
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN40	57	9.980-748.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	58	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standard ακροφύσια καμπώμενα</b>				
Εύκαμπτο στόμιο από καουτσούκ για ακροφύσιο DN40/D	59	9.981-420.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, με επιστροφή ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	60	9.981-421.0		<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN40	61	9.981-429.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο με γωνία, DN 40, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	62	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>				
Floor nozzle Alu 370 mm DN40	63	9.989-683.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu el 370 mm DN40	64	9.989-682.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 370 mm, από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	65	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	66	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	67	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	68	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγωγίμος. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	69	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγωγίμο.	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	70	9.989-558.0	Ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων (370 mm), ηλεκτρικά αγωγίμο, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



71



73-74



75-76



77-78



79-80



81-84

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Ακροφύσια δαπέδου</b>				
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	71	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	72	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	73	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	74	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	75	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	76	9.980-764.0	Σετ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια σχισμών</b>				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN40	77	9.988-116.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	78	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 19 mm × 160 mm DN40	79	9.981-483.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	80	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN4	81	9.989-680.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Nozzle Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN4	82	9.989-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	83	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	84	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>				
<b>Ακροφύσια σχισμών</b>				
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN40	85	9.989-193.0	Ακροφύσιο για εσοχές, από ανοξείδωτο χάλυβα, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	86	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ατσάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια σχισμών καμπύλες</b>				
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	87	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλικόνη, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύλο 11 mm × 5	88	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN40	89	9.981-423.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	90	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	91	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια επιφανειών</b>				
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN40	92	9.988-118.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία από καουτσούκ, DN 40, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με συνδετικό τεμάχιο 90° DN50	93	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN40	94	9.989-666.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	95	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Ακροφύσια για τυφλές οπές</b>				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	96	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	97	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	98	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



99



100



101



102-103



104



105-106



107



110



111-114

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ</b>			
<b>Ακροφύσια για τυφλές οπές</b>			
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	99	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
<b>Standard βούρτσες</b>			
Βασική βούρτσα 40 mm DN40	100	9.981-431.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 40. <input type="checkbox"/>
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	101	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα</b>			
Βούρτσα ø82 mm DN40	102	9.989-609.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βούρτσα ø82 mm DN50	103	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>Βούρτσες επιφανειών</b>			
Βούρτσα PP 24 mm DN40	104	9.989-610.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη βούρτσα επιφάνειας. DN 40. <input type="checkbox"/>
Βούρτσα αναρρόφησης	105	9.981-911.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου. <input type="checkbox"/>
	106	9.981-912.0	
<b>ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Προδιαχωριστής</b>			
Διάταξη προδιαλογής στερεων υλικών 100 l DN70	107	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης. <input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN40	108	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN50	109	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	110	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
<b>Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα</b>			
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 517 mm DN70	111	9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm. <input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	112	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0




111-114



115



116



117-120



121-123



124-126

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ</b>				
<b>Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα</b>				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών Ø 517 mm DN70	113	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών Ø 575 mm DN70	114	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
<b>ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ</b>				
<b>Στερεών / σκόνης</b>				
Κιτ σκόνης 3 m DN40	115	9.989-659.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 40. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.	<input type="checkbox"/>
Κιτ στερεάς σκόνης DN50	116	9.989-662.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.	<input type="checkbox"/>
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>				
<b>IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων</b>				
Σωλήνας IV Ø 42,4 mm	117	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV Ø 60 mm	118	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV Ø 75 mm	119	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV Ø 100 mm	120	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 60,3 mm	121	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 76,1 mm	122	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 101,6 mm	123	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 60,3 mm	124	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 76,1 mm	125	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 101,6 mm	126	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων</b>			
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 60,3 mm	127	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 76,1 mm	128	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 60,3 mm	129	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Κάμψη σωλήνα 90°	130	9.985-373.0	Γωνία σωλήνα, σκληρυμένη, από επιστρωμένο χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2,6 mm και γωνία 90°.
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 60,3 mm	131	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 76,1 mm	132	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 101,6 mm	133	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 120 mm σε 100 mm	134	9.981-335.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση της διαμέτρου από 120 σε 100 χιλ. Μήκος: 350 χιλ.
Μείωση σωλήνα IV Ø 120 mm σε 60 mm	135	9.981-337.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση από DN 120 σε DN 70. Μήκος: 350 χιλ.
Μείωση σωλήνα IV Ø 100 mm σε 75 mm	136	9.981-334.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm για μείωση της διαμέτρου από 100 σε 75 mm. Μήκος: 350 χιλ.
Μείωση σωλήνα IV Ø 100 mm σε 60 mm	137	9.981-336.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm για μείωση της διαμέτρου από 100 σε 60 mm. Μήκος: 350 χιλ.
Μείωση σωλήνα IV Ø 80 mm σε 75 mm	138	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 80 mm σε 60 mm	139	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 75 mm σε 60 mm	140	9.981-333.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση της διαμέτρου από 75 σε 60 χιλ. Μήκος: 350 χιλ.

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



134-141



142-152



153-157

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων</b>			
Μείωση σωλήνα IV Ø 60 mm σε 42,2 mm	141	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm σε 100 mm	142	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm σε 75 mm	143	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm σε 75 mm	144	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm σε 60 mm	145	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 75 mm σε 60 mm	146	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 60 mm σε 42,4 mm	147	9.981-258.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm	148	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm	149	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 75 mm	150	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 60 mm	151	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 42,4 mm	152	9.981-259.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 120 mm σε 100 mm	153	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 100 mm σε 75 mm	154	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0




153-157



158-161



162-166



167



168-170

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>			
<b>IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων</b>			
Εξάρτημα Υ συλλέκτη σωλήνα IV Ø 80 mm σε 60 mm	155	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Υ συλλέκτη σωλήνα IV Ø 75 mm σε 60 mm	156	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Υ συλλέκτη σωλήνα IV Ø 60 mm σε 42 mm	157	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
<b>IV σύνδεσμοι σωλήνων / διακόπτες on-off</b>			
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 42,4 mm	158	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 60 mm	159	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 75 mm	160	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 100 mm	161	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 41-44 mm	162	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 60-63 mm	163	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 74-78 mm	164	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 99-103 mm	165	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 116-120 mm	166	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
Επιδαπέδιο στήριγμα σωλήνα IV	167	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
Ακροτεμάχιο με εσωτερικό κώνο DN40-ø42,4x2,0	168	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>				
<b>IV σύνδεσμοι σωλήνων / διακόπτες on-off</b>				
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, θηλυκό Ø 60 σε DN50	169	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, θηλυκό Ø 75 σε DN70	170	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 42,2 σε DN40	171	9.981-257.0	Αντάπτορας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm. Για τη σύνδεση σωλήνα και εύκαμπτου σωλήνα, DN 40, με διάμετρο 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 60 σε DN50	172	9.981-332.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm. Ακροτεμάχιο με εξωτερικό κώνο DN 50, με διάμετρο 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 75 σε DN70	173	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
<b>Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης</b>				
Βασικό ακροφύσιο από PVC σημείου αναρρόφησης DN40	174	9.981-454.0	Ελαστικό ακροφύσιο DN 40 για εστίες γκαζιού	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από PVC σημείου αναρρόφησης DN50	175	9.981-455.0	Ελαστικό ακροφύσιο DN 50 για εστίες γκαζιού	<input type="checkbox"/>
Σημείο αναρρόφησης, βασική βούρτσα DN40	176	9.981-436.0	Ακροφύσιο βούρτσας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2,6 mm για εστίες γκαζιού, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Διάταξη συγκράτησης ακροφυσίου σημείου αναρρόφησης	177	9.981-520.0	Για την επιτοίχια τοποθέτηση των προβλεπόμενων στηριγμάτων ακροφυσίου από χάλυβα. Κατάλληλο για ακροφύσια με DN 40, DN 50 και DN 70.	<input type="checkbox"/>
Διάταξη συγκράτησης ακροφυσίου σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη	178	9.982-111.0	Εστίες γκαζιού με αισθητήρα για επιτοίχια τοποθέτηση. Κατάλληλο για ακροφύσια DN 40, DN 50 και DN 70.	<input type="checkbox"/>
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη Ø 60 mm	179	9.982-083.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για τη στερέωση σε σωληνώσεις με διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη Ø 75 mm	180	9.982-092.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για τη στερέωση σε σωληνώσεις με διάμετρο 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη	181	9.982-093.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για επιτοίχια τοποθέτηση.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN50 χωρίς εύκαμπτο σωλήνα	182	9.981-776.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 50 με αντίστοιχη επιτοίχια τοποθέτηση. Μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 50/15 SC 9.989-409.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ACCESSORIES STATIONARY</b>				
<b>Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης</b>				
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70 χωρίς εύκαμπτο σωλήνα	183	9.981-775.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 70 με αντίστοιχη επιτοίχια τοποθέτηση. Μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN50 χωρίς εύκαμπτο σωλήνα	184	9.981-781.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 50 με επιδαπέδιο στήριγμα (100 × 100 mm), μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70 χωρίς εύκαμπτο σωλήνα	185	9.981-780.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 70 με επιδαπέδιο στήριγμα (100 × 100 mm), μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70	186	9.981-920.0	Βραχίονας αναρρόφησης DN 70-DN 100, μήκος βραχίονα: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN100	187	9.983-121.0	Βραχίονας αναρρόφησης DN 100, μήκος βραχίονα: 2,5 m Κεφαλή αναρρόφησης με διάμετρο 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN40 3m	188	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN40 5m	189	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN50 3m	190	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN50 5m	191	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN70 3m	192	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN70 5m	193	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN40 3m	194	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN40 5m	195	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN50 3m	196	9.989-695.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα