

IVR 100/30 SC

Το IVR 100/30 Sc προορίζεται για κινητή και σταθερή αναρρόφηση μέτριων ποσοτήτων λεπτομερών, χονδρομερών, εύφλεκτων και επικίνδυνων στερεών υλικών σε χώρους χωρίς κίνδυνο έκρηξης.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

9.989-413.0

- Συμπαγής κατασκευή που απαιτεί λιγότερο χώρο στο δάπεδο
- Χειρωνακτικός καθαρισμός του φίλτρου
- Απόσβεση ήχου

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278695082
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	88 / 315
Αναρρόφηση	mbar / kPa	260 / 26
Χωρητικότητα κάδου	l	100
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	3
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	1,75
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	62
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	159
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	173
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	915 × 760 × 1975

Εξοπλισμός

Δευτερεύον φίλτρο

Αδειασμα κάδου

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

■

Σύστημα τρόλεϊ




**Ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο τσέπης για
διαρκώς υψηλή ισχύ αναρρόφησης.**

- Αδιάλειπτο σκούπισμα με σταθερή ισχύ αναρρόφησης και απόδοση του φίλτρου.
- Οι συγκολλημένες ενώσεις διασφαλίζουν τη μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου με θύλακες.



**Απλό και ασφαλές άδειασμα χωρίς
αφαίρεση της κεφαλής του συστήματος
μετάδοσης κίνησης**

- Τροχήλατο σύστημα απόθεσης και κυλιόμενος κάδος για εργονομικό άδειασμα.

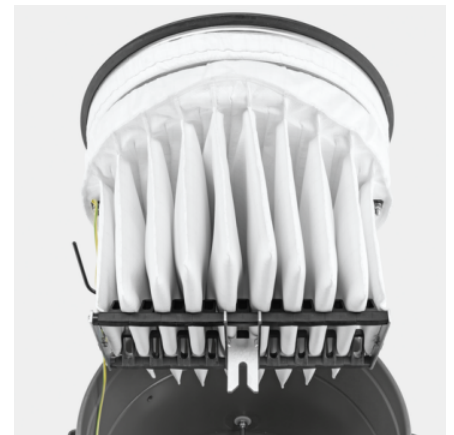

**Διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό για
κατηγορία σκόνης M για ασφάλεια στους
χώρους εργασίας**

- Σχεδιασμός φίλτρου κατηγορίας σκόνης M για αναρρόφηση επικίνδυνων σκονών.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0



1




2




3



4-7



8-9, 13



10



11-12




14

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΦΙΛΤΡΑ				
Pocket- / Star φίλτρα				
Φίλτρο τσέπης	1	9.981-681.0	Ηλεκτρικά αγωγίμο πανί φίλτρου για σκόνη κατηγορίας M με διάμετρο 517 mm και επιφάνεια φίλτρου που ισούται με 1,75 m ² .	<input type="checkbox"/>
Φίλτρα επιφανειών				
Flat filter antistatic 0,45 m ² Kat. "L"	2	9.980-180.0	Επίπεδο φίλτρο για σκόνη κατηγορίας L με διάμετρο 470 mm. Ηλεκτρικά αγωγίμο και επιφάνεια φίλτρου 0,45 m ² .	<input type="checkbox"/>
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ				
Σακούλες απορριψής				
Σακούλα απορριμμάτων από PE Ø 540 mm 100 l	3	9.989-607.0	Για άδειασμα χωρίς σκόνη: 5 σακούλες αδειάσματος από PE χωρητικότητας 100 l. Διάμετρος: 540 mm.	<input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ				
Αντάπτορας εξαρτημάτων				
Adapter DN50/DN51	4	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	5	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	6	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	7	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Μειωτήρες				
Reducer DN 70/DN 50 (SBG)	8	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducer DN70/DN40	9	9.989-690.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος μειωτήρας από χάλυβα για μείωση από DN 70 έως DN 40.	<input type="checkbox"/>
Μείωση DN50 σε DN40	10	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	11	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	12	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Αποστάτες				
Επέκταση DN50 σε DN70	13	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγωγίμος.	<input type="checkbox"/>
Διανομείς				
Διανομέας DN70/DN50/DN50	14	9.989-611.0	Ηλεκτρικά αγωγίμη ένωση από χάλυβα, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	15 9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	16 9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	17 9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς ανάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 3 m	18 9.989-635.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN70 5 m	19 9.989-643.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγωγίμος. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN70 15 m	20 9.989-636.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς ανάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA			
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	21 9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	22 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	23 9.989-631.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς ανάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 3 m	24 9.989-613.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας EVA DN70 5 m	25 9.989-624.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας EVA, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN70 15 m	26 9.989-632.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς ανάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME			
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	27 9.989-628.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN70	28 9.989-629.0	Κιτ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 70.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	29	9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	30	9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	31	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 3 m	32	9.989-644.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN70 5 m	33	9.989-645.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C, κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN70 15 m	34	9.989-639.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	35	9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	36	9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	37	9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 3 m	38	9.989-646.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN70 5 m	39	9.989-648.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 70. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C, κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN70 15 m	40	9.989-642.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 70. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΒΉΣ				
Χειρολαβή 45°, DN 52 χωρίς αστεροειδή λαβή	41	9.977-678.0	Ηλεκτρικά αγώγιμη και κυρτή λαβή 45° από ανοξείδωτο ατσάλι. Εσωτερικός κώνος DN 50.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, 45°, DN 72	42	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΒΉΣ				
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK	43	9.988-111.0	Κυρτή και ηλεκτρικά αγώγιμη λαβή από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	44	9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	45	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σωλήνας προέκτασης 850mm DN 50, SBG	46	9.977-531.0	Σωλήνα προέκτασης μήκους 850 mm από χάλυβα. Ηλεκτρικά αγώγιμος και με εσωτερικό κώνο, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης, βιδωτή σύνδεση	47	9.981-910.0	Σωλήνας αναρρόφησης ID 72, μήκος σωλήνα ID 750 mm. Για σύνδεση με τον εύκαμπτο σωλήνα και τη σύνδεση-καμπύλη ID 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 US	48	9.989-038.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 50. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, κυρτή, από ανοξείδωτο χάλυβα 45°IK D	49	9.989-035.0	Κυρτός και ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Γωνία 45°, εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN40 US	50	9.989-039.0	Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι, ηλεκτρικά αγώγιμος, NW 40. Μήκος: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο χάλυβα DN50 IK,	51	9.988-114.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας προέκτασης από ανοξείδωτο ασάλι. Εσωτερικός κώνος NW 50.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN40	52	9.989-552.0	Πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα, ηλεκτρικά αγώγιμος DN 40. Μήκος: 1.500 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας αναρρόφησης από άνθρακα 1500mm DN50	53	9.989-553.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, πολύ ελαφρύς σωλήνας προέκτασης από άνθρακα. Εσωτερικός κώνος DN 50, μήκος 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Standard ακροφύσια				
Βασικό ακροφύσιο PVC DN50	54	9.989-673.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο PVC DN70	55	9.989-676.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN42	56	9.988-401.0	Ελαστικό βασικό ακροφύσιο από σιλικόνη, εσωτερικός κώνος DN 40.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0

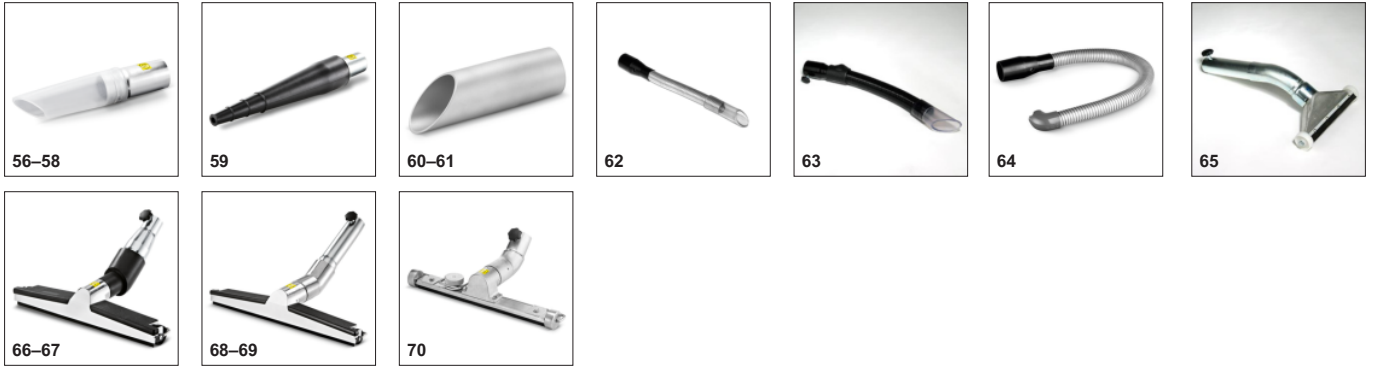


	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ			
Standard ακροφύσια			
Ακροφύσιο, ελαστικό, σιλικόνη, DN52	57	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο, σιλικόνη, PVC DN70	58	9.989-672.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο σιλικόνης. DN 70.
Βασικό ακροφύσιο, τεμαχίσιο καουτσούκ, DN50	59	9.989-675.0	Βασικό ακροφύσιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, από τεμαχίσιο καουτσούκ. DN 50.
Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο DN50	60	9.980-749.0	Διαγώνιο ακροφύσιο από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.
Standard nozzle Alu DN70	61	9.989-663.0	Βασικό ακροφύσιο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμο. DN 70.
Standard ακροφύσια καμπύλιμα			
Ακροφύσιο, με επίστρωση ψευδάργυρου, εύκαμπτο, με άκρη από καουτσούκ	62	9.981-421.0	Στρογγυλό ακροφύσιο, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, με άκρη από καουτσούκ DN 30.
Βασικό ακροφύσιο εύκαμπτο PVC DN70	63	9.981-422.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο βασικό ακροφύσιο, DN 70, με στόμιο από καουτσούκ.
Βασικό ακροφύσιο, εύκαμπτο, με γωνία 90° PP DN50	64	9.981-430.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο με γωνία, DN 50, μήκος: 800 mm.
Ακροφύσια δαπέδου			
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, 200 χιλ. DN50	65	9.981-426.0	Ακροφύσιο δαπέδου, DN 50, με πλάτος αναρρόφησης 200 mm.
Floor nozzle Alu 370 mm DN50	66	9.989-664.0	Ακροφύσιο δαπέδου. 370 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμο. DN 50.
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	67	9.987-612.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο δαπέδου πολλαπλών χρήσεων. πλάτος 370 mm, DN 50.
Floor nozzle Alu 500 mm DN50	68	9.989-684.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Ηλεκτρικά αγώγιμο. DN 50.
Ακροφύσιο δαπέδου από αλουμίνιο, el, 500 mm DN50	69	9.981-925.0	Ακροφύσιο δαπέδου με πλάτος αναρρόφησης 500 mm και άρθρωση. DN 50, ηλεκτρικά αγώγιμο.
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	70	9.988-115.0	Ακροφύσιο δαπέδου (370 mm) από ανοξείδωτο ατσάλι, ηλεκτρικά αγώγιμο, DN 50.

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0



72-73



74-75




76



77



78-80



81



82



83, 85



84

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια δαπέδου				
Ταινία από καουτσούκ, ανθεκτική στο λάδι για ακροφύσιο δαπέδου 220 mm	71	9.981-923.0	Μάκτρο με πλαστική ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Rubber lips with molding 370mm	72	9.981-914.0	Μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ταινία από καουτσούκ για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	73	9.981-915.0	Ανθεκτικό στο λάδι μάκτρο με διαμορφωμένη ταινία για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste Satz elektr. leitend, für	74	9.984-939.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο μάκτρο για το ακροφύσιο δαπέδου, πλάτος 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Ενθέματα βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου, 500 mm	75	9.980-764.0	Σειτ ταινιών βούρτσας για ακροφύσιο δαπέδου πλάτους 500 mm, με διαμορφωμένη ταινία.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών				
Υποδοχή επίπεδου ακροφυσίου DN50	76	9.988-117.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο, επίπεδο ακροφύσιο πολλαπλών εφαρμογών για εσοχές, πλαστικό, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές PU 22 mm × 175 mm DN50	77	9.981-482.0	Ακροφύσιο για εσοχές από PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 18 mm × 120 mm DN50	78	9.981-442.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 25 mm × 120 mm DN50	79	9.981-465.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 50, με πλάτος σχισμής 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές 28 mm × 120 mm DN70	80	9.981-444.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο για εσοχές από χαλύβδινο φύλλο, DN 70, με πλάτος σχισμής 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, ακροφύσιο για σχισμές V2A AK DN50	81	9.988-123.0	Ακροφύσιο για εσοχές από ανοξείδωτο ατσάλι, DN 42, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα				
Ακροφύσιο Langschaft Silikon DN52	82	9.988-403.0	Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, από σιλκόνη, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο για εσοχές, καμπύμενο 11 mm × 5	83	9.989-681.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο και ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικό ακροφύσιο για εσοχές 12 mm × 45 mm DN50	84	9.981-424.0	Ελαστικό, ηλεκτρικά αγώγιμο γαλβανιζέ ακροφύσιο για εσοχές, DN 50, με πλάτος σχισμής 13 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ				
Ακροφύσια σχισμών καμπύμενα				
Υποδοχή εύκαμπτου ακροφυσίου DN 50, 20 χιλ.	85	9.981-425.0	Ακροφύσιο για εσοχές, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, ευέλικτο, πλάτος σχισμής 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια επιφανειών				
Ακροφύσιο με συνδεδετικό τεμάχιο 90° DN50	86	9.988-119.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο ακροφύσιο από καουτσούκ, με γωνία, DN 50, κατάλληλο για χρήση με τρόφιμα.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο επιφάνειας, αλουμίνιο 150 mm DN50	87	9.989-665.0	Ακροφύσιο επιφάνειας, 150 mm, κατασκευασμένο από αλουμίνιο. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για υγρά				
Ακροφύσιο για υγρά 900 mm DN50	88	9.981-427.0	Ακροφύσιο τύπου bypass, DN 50, συνολικό μήκος: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσια για τυφλές οπές				
Ακροφύσιο με τυφλή οπή DN40	89	9.989-671.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 60° DN40	90	9.989-669.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° DN40	91	9.989-667.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροφύσιο με τυφλή οπή, καμπύλο 90° 200	92	9.989-670.0	Κυρτό ακροφύσιο με τυφλή οπή 90° και διάμετρο 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Standard βούρτσες				
Βασική βούρτσα 40 mm DN50	93	9.981-432.0	Επίπεδο ακροφύσιο βούρτσας DN 50.	<input type="checkbox"/>
Εργαλείο χειρός αναρρόφησης - βούρτσα				
Βούρτσα ø82 mm DN50	94	9.989-608.0	Ηλεκτρικά αγώγιμο άκρο βούρτσας με διάμετρο 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσες επιφανειών				
Βούρτσα αναρρόφησης	95	9.981-912.0	Βούρτσα αναρρόφησης, 300 mm, με σύνδεση γωνίας 45°, με κοχλία αστεράκι, από φυσική τρίχα αλόγου.	<input type="checkbox"/>
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ				
Προδιαχωριστής				
Διάταξη προδιαλογής στέρεων υλικών 100 l DN70	96	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης.	<input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN40	97	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN50	98	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ			
Προδιαχωριστής			
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	99	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2.
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα			
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών \varnothing 517 mm DN70	100	9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών \varnothing 575 mm DN70	101	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών \varnothing 517 mm DN70	102	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στερεών υλικών \varnothing 575 mm DN70	103	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Στερεών / σκόνης			
Κιτ σκόνης 3 m DN40	104	9.989-659.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 40. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.
Κιτ στερεάς σκόνης DN50	105	9.989-662.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.
ACCESSORIES STATIONARY			
IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων			
Σωλήνας IV \varnothing 42,4 mm	106	9.980-451.0	
Σωλήνας IV \varnothing 60 mm	107	9.980-452.0	
Σωλήνας IV \varnothing 75 mm	108	9.980-453.0	
Σωλήνας IV \varnothing 100 mm	109	9.980-455.0	
Σωλήνας IV με γωνία 30° \varnothing 60,3 mm	110	9.980-545.0	
Σωλήνας IV με γωνία 30° \varnothing 76,1 mm	111	9.980-546.0	
Σωλήνας IV με γωνία 30° \varnothing 101,6 mm	112	9.980-547.0	

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ACCESSORIES STATIONARY				
IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων				
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 60,3 mm	113	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 76,1 mm	114	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 101,6 mm	115	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 60,3 mm	116	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 76,1 mm	117	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 60,3 mm	118	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>	
Κάμψη σωλήνα 90°	119	9.985-373.0	Γωνία σωλήνα, σκληρυμένη, από επιστρωμένο χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2,6 mm και γωνία 90°.	
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 60,3 mm	120	9.980-554.0		
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 76,1 mm	121	9.980-555.0		
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 101,6 mm	122	9.980-556.0		
Μείωση σωλήνα IV Ø 120 mm σε 100 mm	123	9.981-335.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση της διαμέτρου από 120 σε 100 χιλ. Μήκος: 350 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 120 mm σε 60 mm	124	9.981-337.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση από DN 120 σε DN 70. Μήκος: 350 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 100 mm σε 75 mm	125	9.981-334.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm για μείωση της διαμέτρου από 100 σε 75 mm. Μήκος: 350 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 100 mm σε 60 mm	126	9.981-336.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm για μείωση της διαμέτρου από 100 σε 60 mm. Μήκος: 350 χιλ.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0



123-130



131-141

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY			
IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων			
Μείωση σωλήνα IV Ø 80 mm σε 75 mm	127	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 80 mm σε 60 mm	128	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 75 mm σε 60 mm	129	9.981-333.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 60 mm σε 42,2 mm	130	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm σε 100 mm	131	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm σε 75 mm	132	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm σε 75 mm	133	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm σε 60 mm	134	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 75 mm σε 60 mm	135	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 60 mm σε 42,4 mm	136	9.981-258.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm	137	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm	138	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 75 mm	139	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 60 mm	140	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY			
IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων			
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 42,4 mm	141	9.981-259.0	Διακλάδωση σωλήνα, μήκους 600 χιλ., από χάλυβα με γωνία 30° και πάχος τοιχώματος 2 mm. Διάμετρος: 42,4/42,4/42,4 χιλ.
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 120 mm σε 100 mm	142	9.981-135.0	
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 100 mm σε 75 mm	143	9.981-134.0	
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 80 mm σε 60 mm	144	9.981-133.0	
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 75 mm σε 60 mm	145	9.981-132.0	
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 60 mm σε 42 mm	146	9.981-131.0	
IV σύνδεσμοι σωλήνων / διακόπτες on-off			
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 42,4 mm	147	9.980-445.0	
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 60 mm	148	9.980-446.0	
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 75 mm	149	9.980-447.0	
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 100 mm	150	9.980-449.0	
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 41-44 mm	151	9.980-463.0	
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 60-63 mm	152	9.980-464.0	
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 74-78 mm	153	9.980-465.0	
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 99-103 mm	154	9.980-466.0	

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0

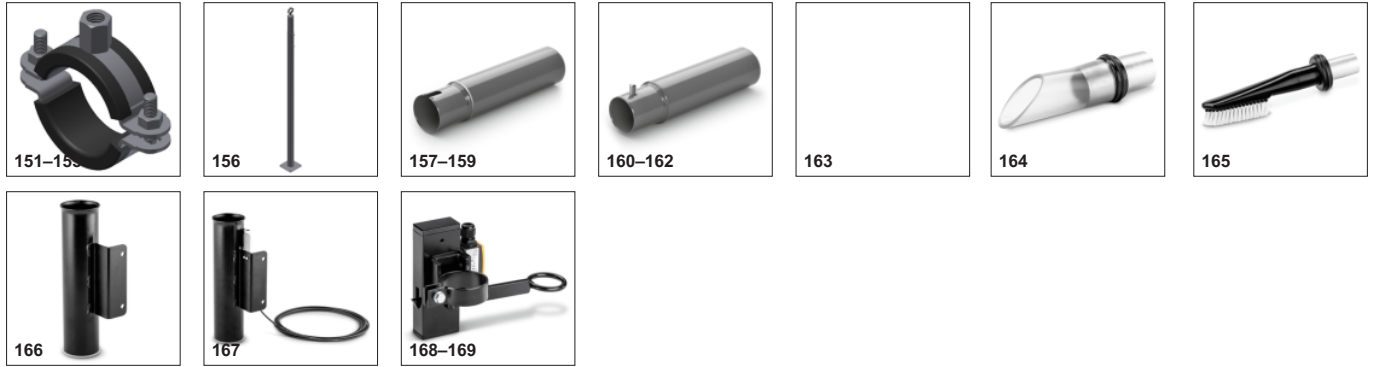

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ACCESSORIES STATIONARY				
IV σύνδεσμοι σωλήνων / διακόπτες on-off				
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 116-120 mm	155	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>	
Επιδαπέδιο στήριγμα σωλήνα IV	156	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>	
Ακροτεμάχιο με εσωτερικό κώνο DN40-ø42,4x2,0	157	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, θηλυκό Ø 60 σε DN50	158	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, θηλυκό Ø 75 σε DN70	159	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>	
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 42,2 σε DN40	160	9.981-257.0	Αντάπτορας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm. Για τη σύνδεση σωλήνα και εύκαμπτου σωλήνα, DN 40, με διάμετρο 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 60 σε DN50	161	9.981-332.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm. Ακροτεμάχιο με εξωτερικό κώνο DN 50, με διάμετρο 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 75 σε DN70	162	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης				
Βασικό ακροφύσιο από PVC σημείου αναρρόφησης DN40	163	9.981-454.0	Ελαστικό ακροφύσιο DN 40 για εστίες γκαζιού	<input type="checkbox"/>
Βασικό ακροφύσιο από PVC σημείου αναρρόφησης DN50	164	9.981-455.0	Ελαστικό ακροφύσιο DN 50 για εστίες γκαζιού	<input type="checkbox"/>
Σημείο αναρρόφησης, βασική βούρτσα DN40	165	9.981-436.0	Ακροφύσιο βούρτσας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2,6 mm για εστίες γκαζιού, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Διάταξη συγκράτησης ακροφυσίου σημείου αναρρόφησης	166	9.981-520.0	Για την επιτοίχια τοποθέτηση των προβλεπόμενων στηριγμάτων ακροφυσίου από χάλυβα. Κατάλληλο για ακροφύσια με DN 40, DN 50 και DN 70.	<input type="checkbox"/>
Διάταξη συγκράτησης ακροφυσίου σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη	167	9.982-111.0	Εστίες γκαζιού με αισθητήρα για επιτοίχια τοποθέτηση. Κατάλληλο για ακροφύσια DN 40, DN 50 και DN 70.	<input type="checkbox"/>
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη ø 60 mm	168	9.982-083.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για τη στερέωση σε σωληνώσεις με διάμετρο 60 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0



168-169



171-172



173-174



175-176



15-16, 18-19
177-182

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ACCESSORIES STATIONARY				
Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης				
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη \varnothing 75 mm	169	9.982-092.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για τη στερέωση σε σωληνώσεις με διάμετρο 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη	170	9.982-093.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για επιτοίχια τοποθέτηση.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN50 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	171	9.981-776.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 50 με αντιστοιχη επιτοίχια τοποθέτηση. Μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	172	9.981-775.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 70 με αντιστοιχη επιτοίχια τοποθέτηση. Μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN50 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	173	9.981-781.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 50 με επιδαπέδιο στήριγμα (100 x 100 mm), μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	174	9.981-780.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 70 με επιδαπέδιο στήριγμα (100 x 100 mm), μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70	175	9.981-920.0	Βραχίονας αναρρόφησης DN 70-DN 100, μήκος βραχίονα: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN100	176	9.983-121.0	Βραχίονας αναρρόφησης DN 100, μήκος βραχίονα: 2,5 m Κεφαλή αναρρόφησης με διάμετρο 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN40 3m	177	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN40 5m	178	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN50 3m	179	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN50 5m	180	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN70 3m	181	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PVC DN70 5m	182	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR 100/30 SC 9.989-413.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY			
Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης			
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN40 3m	183	9.989-705.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN40 5m	184	9.989-706.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN50 3m	185	9.989-695.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN50 5m	186	9.989-696.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN70 3m	187	9.989-707.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης PU DN70 5m	188	9.989-708.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN40 3m	189	9.989-697.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN40 5m	190	9.989-698.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN50 3m	191	9.989-699.0	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας σημείου αναρρόφησης ME-PU DN50 5m	192	9.989-700.0	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN40	193	9.989-654.0	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN50	194	9.989-653.0	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN70	195	9.989-652.0	<input type="checkbox"/>
Ακροτεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό DN40	196	9.981-142.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα