

IVR-B 20/8

Μικρή, ευέλικτη ενσωματωμένη μονάδα IVR-B 20/8, με ασάλινο κάδο και φυσητήρα πλευρικών καναλιών. Κατάλληλη για αναρρόφηση υπολειμμάτων πρεσαρίσματος, ριניσμάτων και χονδρομερούς σκόνης.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

9.989-417.0

- Χαμηλό ύψος εγκατάστασης
- Φυσίγγιο φίλτρου
- Κάδος από ανοξείδωτο χάλυβα

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278695099
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 – 60
Ποσότητα αέρα	l/s / m³/h	39 / 140
Αναρρόφηση	mbar / kPa	90 / 9
Χωρητικότητα κάδου	l	20
Ονομαστική ισχύς εισόδου	kW	0,8
Είδος ρύπων		Ηλεκτροκίνητο
Επιφάνειες φίλτρου	m²	0,7
Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης		ID 50
Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ		ID 50 / ID 40
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	32
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης συσκευασίας	kg	36
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	610 × 450 × 480

Εξοπλισμός

Άδειασμα κάδου

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Σύστημα τρόλεϊ



Συμπαγείς διαστάσεις.

- Εύκολη αποθήκευση και σύνδεση μεταξύ, σε ή κάτω από τα μηχανήματα παραγωγής.
- Το μικρό μέγεθος επιτρέπει διάφορες εφαρμογές.
- Ο ισχυρός φουσητήρας πλευρικών καναλιών επιτρέπει ευέλικτες εφαρμογές.



Ανθεκτικό, συμπαγές φίλτρο κασέτας για μεγάλο όγκο αναρρόφησης

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 20/8 9.989-417.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΆΛΛΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Κιτ εξαρτημάτων κυλινδρών	1	9.986-099.0	Κιτ εξαρτημάτων κυλινδρών για σύνδεση σε ενσωματωμένες μονάδες. Για χρήση IVR-B για εφαρμογές κινητών. <input type="checkbox"/>
ΛΑΒΕΣ			
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN40	2	9.989-544.0	Κυρτή λαβή 45° από αλουμίνιο, DN 40. <input type="checkbox"/>
Γωνία από αλουμίνιο 45° DN50	3	9.989-547.0	Λαβή με γωνία 45°. Κατασκευασμένη από αλουμίνιο, DN 50. <input type="checkbox"/>
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ			
Αντάπτορας εξαρτημάτων			
Adapter DN50/DN51	4	9.989-603.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 51. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	5	9.989-601.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 51 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	6	9.989-602.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 50 έως DN 61. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	7	9.989-604.0	Αντάπτορας από χάλυβα για σύνδεση DN 61 έως DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Μειωτήρες			
Μείωση DN50 σε DN40	8	9.981-231.0	Μειωτήρας από DN 50 σε DN 40. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Αποστάτες			
Επέκταση DN50 σε DN70	9	9.981-921.0	Μειωτήρας από εξωτερικό κώνο DN 50 σε εξωτερικό κώνο DN 70. Υλικό: Χάλυβας. Ηλεκτρικά αγώγιμος. <input type="checkbox"/>
Διανομείς			
Αντάπτορας σε σχήμα Y ID 52 σε 2 x ID 42	10	9.981-149.0	Αγωγός εύκαμπτου σωλήνα ID 50/40/40, εξωτερική κωνική οπή ID 50 στο 2 x εσωτερική οπή ID 40. <input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 3 m	11	9.989-647.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C και ηλεκτρικά αγώγιμος. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN40 5 m	12	9.989-614.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 40. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN40 15 m	13	9.989-633.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m. <input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 3 m	14	9.989-615.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 3 m. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 20/8 9.989-417.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΛΑΣΤΙΧΑ			
PVC			
Εύκαμπτος σωλήνας PVC DN50 5 m	15 9.989-616.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PVC, DN 50. Ανθεκτικός σε θερμοκρασία έως 85°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PVC DN50 15 m	16 9.989-634.0	Εύκαμπτος σωλήνας PVC χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 85 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA			
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 3 μ.	17 9.988-088.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN42 5 μ.	18 9.988-089.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας μήκους πέντε μέτρων με NW 40. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN40 15 m	19 9.989-630.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 3 μ.	20 9.988-090.0	Ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας με NW50. Κατάλληλος για θερμοκρασίες έως 65°C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας προέκτασης EVA el. DN52 5 μ.	21 9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση EVA DN50 15 m	22 9.989-631.0	Εύκαμπτος σωλήνας EVA χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 65 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME			
Κπ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα DN50	23 9.989-628.0	Κπ σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα πολλών τμημάτων, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU			
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 3 m	24 9.989-617.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN40 5 m	25 9.989-618.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 40. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN40 15 m	26 9.989-637.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάππορα βρύσης, DN 40. Ηλεκτρικά αγωγίμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 3 m	27 9.989-619.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας PU DN50 5 m	28 9.989-620.0	Ανθεκτικός στο λάδι, ηλεκτρικά αγωγίμος εύκαμπτος σωλήνας PU, DN 50. Κατάλληλος για λιπαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 20/8 9.989-417.0



26, 29



30-31, 34




13, 16, 32




35



36



39







40-43

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΛΑΣΤΙΧΑ				
PU				
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση PU DN50 15 m	29	9.989-638.0	Εύκαμπτος σωλήνας PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Ηλεκτρικά αγώγιμος και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 80 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN40 3 m	30	9.989-621.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
	31	9.989-622.0		<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN40 15 m	32	9.989-640.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 40. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 3 m	33	9.989-623.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας ME-PU DN50 5 m	34	9.989-625.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Εύκαμπτος σωλήνας χωρίς σύνδεση ME-PU DN50 15 m	35	9.989-641.0	Ηλεκτρικά αγώγιμος, ανθεκτικός στο λάδι εύκαμπτος σωλήνας ME-PU χωρίς αντάπτορα βρύσης, DN 50. Κατάλληλος για λειαντικά μέσα αναρρόφησης και ανθεκτικός σε θερμοκρασίες έως 110 °C. Μήκος: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ				
Προδιαχωριστής				
Διάταξη προδιαλογής στέρεων υλικών 100 l DN70	36	9.982-238.0	Κινητός σταθμός διάταξης προδιαλογής με ποσότητα 110 l και πτερύγιο εκκένωσης.	<input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN40	37	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή σκόνης 60 l DN50	38	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Δοχείο προδιαχωριστή 200 l	39	9.989-685.0	Βασικό δοχείο που συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα				
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 517 mm DN70	40	9.981-666.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής υγρών ø 575 mm DN70	41	9.981-662.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 517 mm DN70	42	9.981-665.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70. Κατάλληλος για δοχεία με διάμετρο 517 mm.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 20/8 9.989-417.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ			
Κάλυμμα-καπάκι προδιαχωριστήρα			
Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής στέρεων υλικών ø 575 mm DN70	43	9.981-661.0	Κάλυμμα διάταξης προδιαλογής DN 70 για βασικό δοχείο 200 λίτρων (9.989-685.0).
ΣΕΤ ΑΞΕΣΟΥΑΡ			
Στερεών / σκόνης			
Κιτ σκόνης 3 m DN40	44	9.989-659.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 40. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.
Κιτ στερεάς σκόνης DN50	45	9.989-662.0	Για βιομηχανική αναρρόφηση: πλήρες κιτ εξαρτημάτων, DN 50. Κατάλληλο για στέρεους ρύπους και σκόνη.
ACCESSORIES STATIONARY			
IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων			
Σωλήνας IV Ø 42,4 mm	46	9.980-451.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV Ø 60 mm	47	9.980-452.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV Ø 75 mm	48	9.980-453.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV Ø 100 mm	49	9.980-455.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 60,3 mm	50	9.980-545.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 76,1 mm	51	9.980-546.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 30° Ø 101,6 mm	52	9.980-547.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 60,3 mm	53	9.980-548.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 76,1 mm	54	9.980-549.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 45° Ø 101,6 mm	55	9.980-550.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 60,3 mm	56	9.980-551.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 20/8 9.989-417.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY			
IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων			
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 76,1 mm	57	9.980-552.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 60° Ø 60,3 mm	58	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
Κάμψη σωλήνα 90°	59	9.985-373.0	Γωνία σωλήνα, σκληρυμένη, από επιστρωμένο χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2,6 mm και γωνία 90°.
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 60,3 mm	60	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 76,1 mm	61	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV με γωνία 90° Ø 101,6 mm	62	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 120 mm σε 100 mm	63	9.981-335.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση της διαμέτρου από 120 σε 100 χιλ. Μήκος: 350 χιλ.
Μείωση σωλήνα IV Ø 120 mm σε 60 mm	64	9.981-337.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση από DN 120 σε DN 70. Μήκος: 350 χιλ.
Μείωση σωλήνα IV Ø 100 mm σε 75 mm	65	9.981-334.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm για μείωση της διαμέτρου από 100 σε 75 mm. Μήκος: 350 χιλ.
Μείωση σωλήνα IV Ø 100 mm σε 60 mm	66	9.981-336.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm για μείωση της διαμέτρου από 100 σε 60 mm. Μήκος: 350 χιλ.
Μείωση σωλήνα IV Ø 80 mm σε 75 mm	67	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 80 mm σε 60 mm	68	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
Μείωση σωλήνα IV Ø 75 mm σε 60 mm	69	9.981-333.0	Μειωτήρας, βαμμένος, από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 χιλ. Για μείωση της διαμέτρου από 75 σε 60 χιλ. Μήκος: 350 χιλ.
Μείωση σωλήνα IV Ø 60 mm σε 42,2 mm	70	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 20/8 9.989-417.0



71-81




82-86

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY			
IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων			
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm σε 100 mm	71	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm σε 75 mm	72	9.981-127.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm σε 75 mm	73	9.981-126.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm σε 60 mm	74	9.981-124.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 75 mm σε 60 mm	75	9.981-123.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 60 mm σε 42,4 mm	76	9.981-258.0	Διακλάδωση σωλήνα, μήκους 600 χιλ., από χάλυβα με γωνία 30° και πάχος τοιχώματος 2 mm. Διάμετρος: 60/60/42,4 mm.
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 120 mm	77	9.981-130.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 100 mm	78	9.981-128.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 75 mm	79	9.981-125.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 60 mm	80	9.981-122.0	<input type="checkbox"/>
Συλλέκτης σωλήνα IV διακλάδωση 30°, Ø 42,4 mm	81	9.981-259.0	Διακλάδωση σωλήνα, μήκους 600 χιλ., από χάλυβα με γωνία 30° και πάχος τοιχώματος 2 mm. Διάμετρος: 42,4/42,4/42,4 χιλ.
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 120 mm σε 100 mm	82	9.981-135.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 100 mm σε 75 mm	83	9.981-134.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Y συλλέκτη σωλήνα IV Ø 80 mm σε 60 mm	84	9.981-133.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 20/8 9.989-417.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY			
IV σταθερό δίκτυο σωληνώσεων			
Εξάρτημα Υ συλλέκτη σωλήνα IV Ø 75 mm σε 60 mm	85	9.981-132.0	<input type="checkbox"/>
Εξάρτημα Υ συλλέκτη σωλήνα IV Ø 60 mm σε 42 mm	86	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV σύνδεσμοι σωλήνων / διακόπτες on-off			
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 42,4 mm	87	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 60 mm	88	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 75 mm	89	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 100 mm	90	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 41-44 mm	91	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 60-63 mm	92	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 74-78 mm	93	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 99-103 mm	94	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος σωλήνα IV Ø 116-120 mm	95	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
Επιδαπέδιο στήριγμα σωλήνα IV	96	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
Ακροτεμάχιο με εσωτερικό κώνο DN40-ø42,4x2,0	97	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, θηλυκό Ø 60 σε DN50	98	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 20/8 9.989-417.0

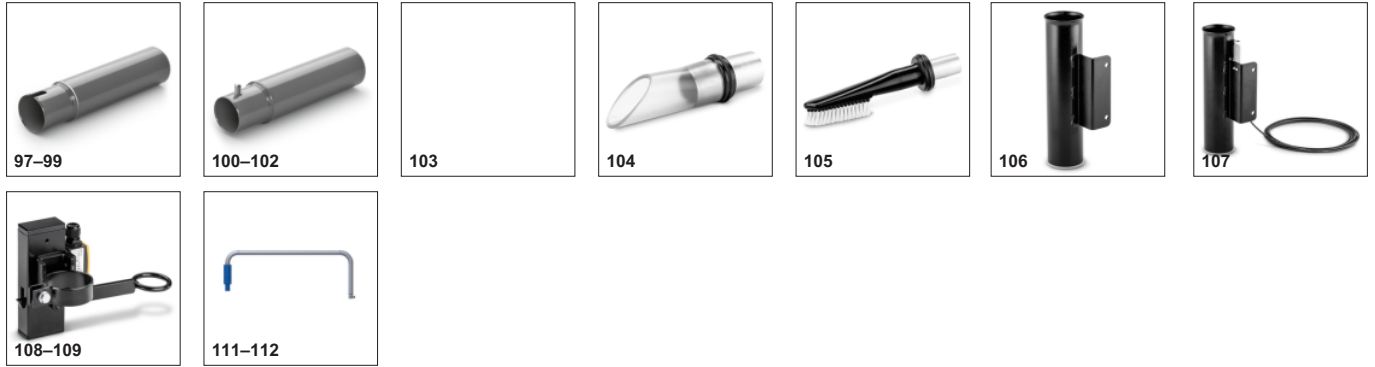

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ACCESSORIES STATIONARY			
IV σύνδεσμοι σωλήνων / διακόπτες on-off			
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, θηλυκό Ø 75 σε DN70	99	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 42,2 σε DN40	100	9.981-257.0	Αντάπτορας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm. Για τη σύνδεση σωλήνα και εύκαμπτου σωλήνα, DN 40, με διάμετρο 42,4 × 2,0 mm.
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 60 σε DN50	101	9.981-332.0	Μειωτήρας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm. Ακροτεμάχιο με εξωτερικό κώνο DN 50, με διάμετρο 60,0 × 2,0 mm.
Σωλήνας IV σε προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό Ø 75 σε DN70	102	9.981-195.0	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης			
Βασικό ακροφύσιο από PVC σημείου αναρρόφησης DN40	103	9.981-454.0	Ελαστικό ακροφύσιο DN 40 για εστίες γκαζιού
Βασικό ακροφύσιο από PVC σημείου αναρρόφησης DN50	104	9.981-455.0	Ελαστικό ακροφύσιο DN 50 για εστίες γκαζιού
Σημείο αναρρόφησης, βασική βούρτσα DN40	105	9.981-436.0	Ακροφύσιο βούρτσας από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2,6 mm για εστίες γκαζιού, DN 40.
Διάταξη συγκράτησης ακροφυσίου σημείου αναρρόφησης	106	9.981-520.0	Για την επιτοίχια τοποθέτηση των προβλεπόμενων στηριγμάτων ακροφυσίου από χάλυβα. Κατάλληλο για ακροφύσια με DN 40, DN 50 και DN 70.
Διάταξη συγκράτησης ακροφυσίου σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη	107	9.982-111.0	Εστίες γκαζιού με αισθητήρα για επιτοίχια τοποθέτηση. Κατάλληλο για ακροφύσια DN 40, DN 50 και DN 70.
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη Ø 60 mm	108	9.982-083.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για τη στερέωση σε σωληνώσεις με διάμετρο 60 mm.
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη Ø 75 mm	109	9.982-092.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για τη στερέωση σε σωληνώσεις με διάμετρο 75 mm.
Θήκη ανάρτησης εύκαμπτου σωλήνα σημείου αναρρόφησης με οριοδιακόπτη	110	9.982-093.0	Στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα με οριοδιακόπτη για επιτοίχια τοποθέτηση.
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN50 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	111	9.981-776.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 50 με αντίστοιχη επιτοίχια τοποθέτηση. Μήκος βραχίονα: 2 m.
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70 χωρίς εύκαμπο σωλήνα	112	9.981-775.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 70 με αντίστοιχη επιτοίχια τοποθέτηση. Μήκος βραχίονα: 2 m.

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IVR-B 20/8 9.989-417.0



113-114



115-116



117, 119



118



120



121-122



123-125

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ACCESSORIES STATIONARY				
Αξεσουάρ θέσεως εργασίας αναρρόφησης				
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN50 χωρίς εύκαμπτο σωλήνα	113	9.981-781.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 50 με επιδαπέδιο στήριγμα (100 × 100 mm), μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70 χωρίς εύκαμπτο σωλήνα	114	9.981-780.0	Περιστρεφόμενος βραχίονας DN 70 με επιδαπέδιο στήριγμα (100 × 100 mm), μήκος βραχίονα: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN70	115	9.981-920.0	Βραχίονας αναρρόφησης DN 70-DN 100, μήκος βραχίονα: 2,5 m	<input type="checkbox"/>
Βραχίονας αναρρόφησης σημείου αναρρόφησης DN100	116	9.983-121.0	Βραχίονας αναρρόφησης DN 100, μήκος βραχίονα: 2,5 m Κεφαλή αναρρόφησης με διάμετρο 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN40	117	9.989-654.0	Περιστρεφόμενο άκρο εύκαμπτου σωλήνα, DN 50, ηλεκτρικά αγώγιμο.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN50	118	9.989-653.0		<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα DN70	119	9.989-652.0	Περιστρεφόμενο άκρο εύκαμπτου σωλήνα, DN 70, ηλεκτρικά αγώγιμο.	<input type="checkbox"/>
Ακροτεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό DN40	120	9.981-142.0	Εξάρτημα σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm και εξωτερικό κώνο DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ακροτεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό DN50	121	9.980-472.0		<input type="checkbox"/>
Ακροτεμάχιο εύκαμπτου σωλήνα, αρσενικό DN70	122	9.981-144.0	Εξάρτημα σύνδεσης εύκαμπτου σωλήνα από χάλυβα με πάχος τοιχώματος 2 mm και εξωτερικό κώνο DN 70.	<input type="checkbox"/>
Κιτ εγκατάστασης εύκαμπτου σωλήνα DN40 χωρίς ακροτεμάχια	123	9.981-563.0	Κιτ εγκατάστασης για τις συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων NW 40. Περιλαμβάνονται 2 χιτώνια εύκαμπτου σωλήνα και σφιγκτήρες σωλήνων.	<input type="checkbox"/>
Κιτ εγκατάστασης εύκαμπτου σωλήνα DN50 χωρίς ακροτεμάχια	124	9.981-561.0	Κιτ εγκατάστασης για τις συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων NW 50. Περιλαμβάνονται 2 χιτώνια εύκαμπτου σωλήνα και σφιγκτήρες σωλήνων.	<input type="checkbox"/>
Κιτ εγκατάστασης εύκαμπτου σωλήνα DN70 χωρίς ακροτεμάχια	125	9.981-562.0	Κιτ εγκατάστασης για τις συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων NW 70. Περιλαμβάνονται 2 χιτώνια εύκαμπτου σωλήνα και σφιγκτήρες σωλήνων.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα