

B 110 R BC DOSE+SSD+D75

Εποχούμενο μηχανήμα πλύσης-στεγνώσης δαπέδων B 110 R με 2 βούρτσες με δίσκο και πλευρική διάταξη πλύσης, καθώς και σύστημα δοσομετρικής παροχής Dose για το χημικό προϊόν καθαρισμού για απόδοση κάλυψης επιφάνειας έως 4500 m²/h.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



V = l/m²
ecoflow



DOSE



KIK

Αριθμός παραγγελίας

1.161-412.0

Τεχνικά Στοιχεία

		4054278709079
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	750
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	950
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	110 / 110
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	max. 5100
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	3600
Μπαταρία	V	24
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 4
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 230 / 50
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ²	40
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 5,7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	59
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	650
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	258
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1695 x 975 x 1315

Εξοπλισμός

Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Ενσωματωμένος φορτιστής	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	■
Χειρόφρενο	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Πλευρική διάταξη τριψίματος	■
Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος	■
Ένδειξη στάθμης καθαρού νερού	Μέσω της πίεσης του νερού
Βασικά φώτα ημέρας	■
Μικρή δοσομετρική χημικού προϊόντος καθαρισμού έως 0,25 %	■
Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας	■
Με παροχή νερού που εξαρτάται από την ταχύτητα	■
Δοχείο δοσομετρικής παροχής για χημικό προϊόν καθαρισμού με σύστημα κλειστού βρόχου	■
Οι ενημερώσεις λογισμικού και η αξιολόγηση ζημιών μπορούν να γίνουν απομακρυσμένα μέσω του συστήματος διαχείρισης στόλου της Kärcher	■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■

Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών

■

δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο

■

Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης


■

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.

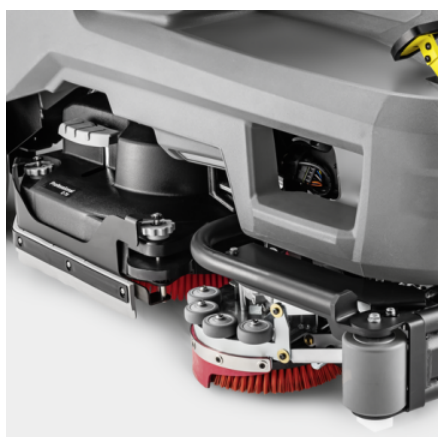

Πλευρική διάταξη πλύσης για εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων

- Επιτρέπει τον καθαρισμό κοντά στις άκρες σε τοίχους ή ράφια.
- Εκτρέπεται κάτω από το μηχάνημα σε περίπτωση εμπόδιου, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.
- Μείωση του κόστους αφού αποφεύγεται η χειρωνακτική εργασία στις άκρες των δαπέδων.



Θέση με ρυθμιζόμενο ύψος

- Άριστη θέση καθίσματος ανεξάρτητα από το ύψος του οδηγού.
- Εξαιρετική άνεση καθίσματος κατά τη διαδρομή.
- Επιτρέπει μεγαλύτερα διαστήματα ακούραστης εργασίας.



Παροχή νερού ανάλογα με την ταχύτητα

- Μειώνει την παροχή νερού σε στροφές ή αργές διαδρομές.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης νερού αυξάνει την απόδοση κάλυψης επιφάνειας.
- Ταχύτερο στέγνωμα του δαπέδου και μικρότερη πιθανότητα υπολειμμάτων νερού στις στροφές.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R BC DOSE+SSD+D75 1.161-412.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD				
Βούρτσα δίσκος, όλη κόκκινη, μεσαίο, κόκκινο, 220 mm	1	4.905-033.0	Κόκκινη βασική δισκοειδής βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 385 mm	2	4.905-018.0	Μέτρια, για όλα τα δάπεδα. Στον βασικό εξοπλισμό για το D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρο, 385 mm	3	4.905-019.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 385 mm	4	4.905-020.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 385 mm	5	4.905-021.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Κεφαλή βούρτσας D 75	6	2.763-005.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των πλαισίων προφυλακτικών είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλπιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας R 75	7	2.763-047.0	Σπβαρή κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας από αλουμίνιο με ενσωματωμένη λειτουργία προκαταρκτικής σάρωσης.	<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας R65	8	2.763-046.0	Επίπεδος σχεδιασμός, χαμηλός θόρυβος λειτουργίας και εύκολη συντήρηση με χρωματικούς κωδικούς και βοηθήματα εισαγωγής για τις βούρτσες.	<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας D 65	9	2.763-003.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 65 εκ. Το ύψος των πλαισίων προφυλακτικών είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλπιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input type="checkbox"/>
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ				
Κιτ εξαρτημάτων μετατροπής, ελαστικά μάκτρα για κεφαλή βούρτσας	10	2.763-031.0	Ελαστικά μάκτρα που προεξέχουν εισάγονται στο κάτω μέρος. Κατάλληλα για τις βούρτσες D 90, D 75 και D 65.	<input type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 950 mm	11	4.778-007.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm και ταχυσύνδεση. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1040 mm	13	4.039-357.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm.	<input type="checkbox"/>
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Δοχείο χημικού καθαριστικού	14	4.039-355.0	Δοχείο καθαριστικού (5 λίτρα) για μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης με σύστημα δόσολογίας καθαριστικού. Με σύστημα ταχυσυνδέσμου για αλλαγή δοχείου χωρίς άμεση επαφή με το προϊόν καθαριστικού.	<input checked="" type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R BC DOSE+SSD+D75 1.161-412.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Κίτρινο κλειδί KIK	15	5.035-344.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Γκρι κλειδί KIK	16	5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Σύστημα έκπλυσης κάδου, πλήρες με κάλυμμα	17	4.039-327.0	Για τα μηχανήματα της σειράς B 110 με σύστημα καθαρισμού κάδου: ανταλλάξιμο κάλυμμα κάδου ακάθαρτου νερού χωρίς τη χρήση εργαλείων, με ενσωματωμένα ακροφύσια ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
Κλειδί KIK, λευκό KM	18	4.035-076.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο	<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα				
Σετ σφουγγαριστράς Homebase B110R	19	4.039-349.0	Το στήριγμα σφουγγαρόπανου σας επιτρέπει να μεταφέρετε το σφουγγαρόπανο πάνω στο μηχανήμα. Εύκολη τοποθέτηση, βολική χρήση.	<input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρον γενικής χρήσης	20	4.070-075.0	Άγκιστρο και κит αντάπτορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κит εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	21	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακούλων απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	22	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Κит Κουπού Home Base	23	4.035-406.0	Το κит Κουπού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
KIT				
Side broom/SSD mounting kit				
Κит εξαρτημάτων πλευρικής διάταξης τριψίματος B 110 R	24	2.644-243.0	Για υγρό καθαρίσμα μέχρι τις άκρες, στη δεξιά πλευρά: Πλευρική διάταξη τριψίματος με βραχίονα ανύψωσης. Το πλάτος εργασίας διευρύνεται κατά 10 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dose mounting kit				
Σετ χημικών προϊόντων καθαρισμού DOSE B110R	25	2.644-245.0	Το κит εξαρτημάτων δΟΣΟΛΟΓΙΑΣ επιτρέπει την αυτόματη δΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ παροχή χημικών προϊόντων καθαρισμού σε ποσότητες μεταξύ 0,25% και 3% απευθείας από το δοχείο. Απλή αλλαγή χάρη στο σύστημα κλειστού βρόχου.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	26	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Περιστερόμορφο φως σηματοδότησης	27	4.039-350.0	Ενίσχυση της ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.	<input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέτα κит				
Add-on kit deflector roll stackable	28	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R BC DOSE+SSD+D75 1.161-412.0

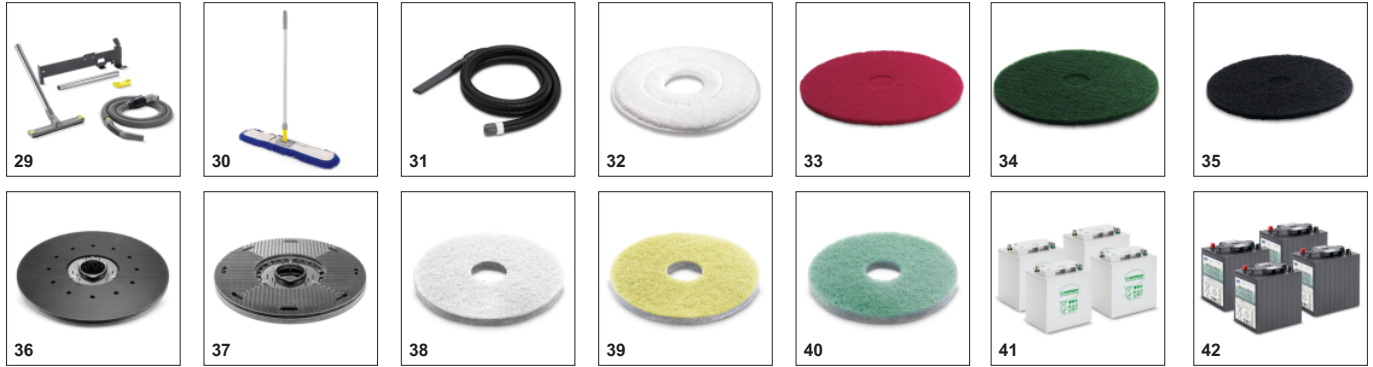


	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ			
Άλλα προσθέτα κιτ			
Set suction B 110R	29	4.039-361.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	30	4.039-368.0	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	31	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία). <input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Δίσκος από μικροίνες			
Τσόχα μικροίνων, ασπρο, 381 mm, 5 x	32	6.371-078.0	5 τσόχες από μικροίνες, λευκές, με κεντρική οπή, διάμετρο 381 χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για τα D 75, BD 75/140 R και BD 40/25 C. <input type="checkbox"/>
Δίσκοι			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 381 mm, 5 x	33	6.369-791.0	Μαλακό κόκκινο, 385 mm <input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 381 mm, 5 x	34	6.369-790.0	Μέτρια σκληροί πράσινο, 385 mm <input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 381 mm, 5 x	35	6.369-789.0	Σκληροί μαύροι, 385 mm <input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες			
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	36	4.762-591.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 75. Απαιτούνται 2 τμχ. <input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας, 375 mm	37	4.762-447.0	Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλειδίωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 75. <input type="checkbox"/>
Διαμαντινιές τσόχες			
Διαμαντινία τσόχα, τραχύ, ασπρο, 385 mm, 5 x	38	6.371-252.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης. <input type="checkbox"/>
Διαμαντινία τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 385 mm, 5 x	39	6.371-253.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>
Διαμαντινία τσόχα, λεπτό, πράσινο, 385 mm, 5 x	40	6.371-236.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Μπαταρίες			
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	41	2.815-092.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης. <input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	42	2.815-101.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R BC DOSE+SSD+D75 1.161-412.0



43



44-45



46

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Μπαταρίες			
Battery kit AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	43	2.815-095.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.
Αξεσουάρ για μπαταρίες			
Mounting kit battery kit	44	2.638-205.0	
	45	2.638-222.0	
Φορτιστές μπαταριών			
Φορτιστής μπαταρίας Discover, 24 V	46	6.654-419.0	Φορτιστής μπαταρίας 24 V / 50 A: Ασφαλής φορτιστής μπαταρίας 24V με μπαταρίες που δεν απαιτούν συντήρηση για τα μηχανήματα πλήσης-στέγνωσης με χωρητικότητα 285 Ah.

Διαθέσιμα εξαρτήματα