

## B 110 R CLASSIC BP +D75

Ισχυρή επικαθήμενη μηχανή περιποίησης δαπέδου με μεγάλες δεξαμενές 110 λίτρων, κεφαλή βούρτσας με δίσκο πλάτους 75 cm, σύστημα KIK και διακόπτη EASY Operation για εύκολη λειτουργία.



Αριθμός παραγγελίας

1.161-432.0

### Τεχνικά Στοιχεία

		4066529007384
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		Ηλεκτροκίνητηρας
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	750
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	950
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού		110 / 110
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m <sup>2</sup> /h	max. 4500
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m <sup>2</sup> /h	3150
Ταχύτητα οδήγησης	km/h	max. 6
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	75
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	251
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1635 x 975 x 1265

### Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο	■
Βασικά φώτα ημέρας	■
Τύπος χειλούς αναρρόφησης	Linatex®
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα ξυπνίου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
Δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάπι ανάλογο	■
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χεילה αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

## Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

## Λειτουργία Ecoefficiency για εξοικονόμηση ενέργειας

- Μειωμένη κατανάλωση ρεύματος
- 40% μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας
- Ακόμη πιο αθόρυβο και ιδανικό για χώρους που είναι ευαίσθητοι στους θορύβους (ημερήσιος καθαρισμός, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κλπ)


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R CLASSIC BP +D75 1.161-432.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD</b>			
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαία, κόκκινο, 385 mm	1 4.905-018.0	Μέτρια, για όλα τα δάπεδα. Στον βασικό εξοπλισμό για το D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακή, ασπρο, 385 mm	2 4.905-019.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακή, φυσικό, 385 mm	3 4.905-020.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 385 mm	4 4.905-021.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
Κεφαλή βούρτσας D 75	5 2.763-005.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των πλαϊνών προφυλακτικών είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας R 75	6 2.763-047.0	Στεβαρή κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας από αλουμίνιο με ενσωματωμένη λειτουργία προκαταρκτικής σάρωσης. Επίπεδος σχεδιασμός, χαμηλός θόρυβος λειτουργίας και εύκολη συντήρηση με χρωματικούς κωδικούς και βοηθήματα εισαγωγής για τις βούρτσες.	<input type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>			
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>			
Μάκτρο, 950 mm	7 4.778-007.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>			
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	8 4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1040 mm	9 4.039-357.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Δίσκος από μικροίνες</b>			
Τσόχα μικροίνων, ασπρο, 381 mm, 5 x	10 6.371-078.0	5 τσόχες από μικροίνες, λευκές, με κεντρική σπή, διάμετρο 381 χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για τα D 75, BD 75/140 R και BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Δίσκοι</b>			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 381 mm, 5 x	11 6.369-791.0	Μαλακό κόκκινο, 385 mm	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 381 mm, 5 x	12 6.369-790.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 385 mm	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 381 mm, 5 x	13 6.369-789.0	Σκληροί μαύροι, 385 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγός για τσόχες</b>			
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	14 4.762-591.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδηγού τσοχών με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσοχας στην πλάκα οδηγού τσοχας της κεφαλής καθαρισμού D 75. Απαιτούνται 2 τμχ.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R CLASSIC BP +D75 1.161-432.0

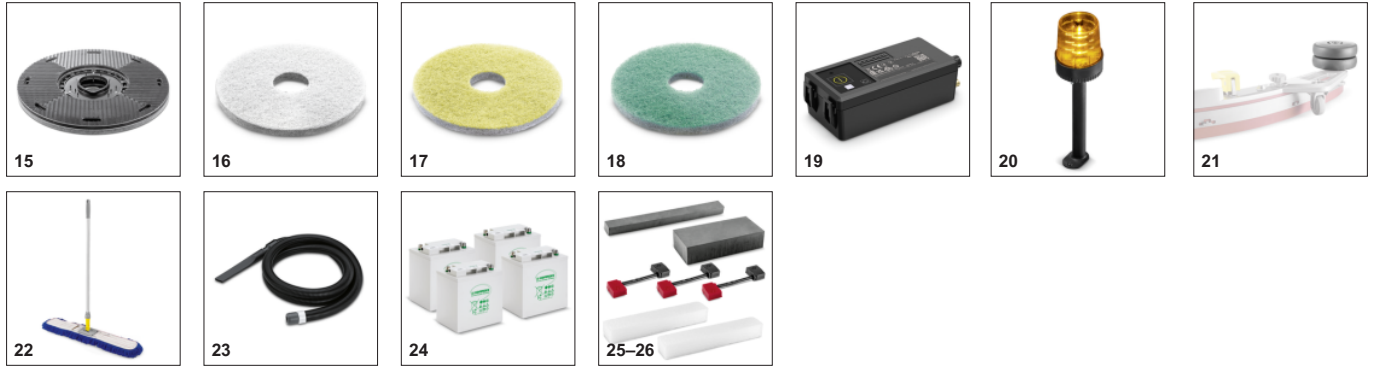

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
<b>ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>				
<b>Οδηγός για τσόχες</b>				
Οδηγός τσόχας, 375 mm	15	4.762-447.0	Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλειδίωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Διαμαντένιες τσόχες</b>				
Διαμαντένια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 385 mm, 5 x	16	6.371-252.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιφανειών στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 385 mm, 5 x	17	6.371-253.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιφανειών στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 385 mm, 5 x	18	6.371-236.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	19	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	20	4.039-350.0	Ενίσχυση της ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.	<input type="checkbox"/>
<b>Άλλα προσθέτα kit</b>				
Add-on kit deflector roll stackable	21	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	22	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	23	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>				
<b>Μπαταρίες</b>				
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	24	2.815-092.0	Kit μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
<b>Άξεσουάρ για μπαταρίες</b>				
Mounting kit battery kit	25	2.638-205.0		<input type="checkbox"/>
	26	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα