


B 150 R BP PACK+170AHAM+D90

Η μηχανή περιποίησης δαπέδου B 150 R Bp με κεφαλή δισκοβούρτσας πλάτους 90 cm, μάκτρο από χυτό αλουμίνιο, στιβαρή προστασία από κρούσεις, μπαταρία 170 Ah και ρεζερβουάρ 150 λίτρων.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.246-024.0

- Compact και ευέλικτη
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Τεχνικά Στοιχεία

4054278727783

Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	900
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	1180
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	150 / 150
Τύπος μπαταρίας		χαμηλή συντήρηση
Μπαταρία	V / Ah	36 / 170
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 3,5
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	h	περίπου 8
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	94
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	67
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	957
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1700 × 1070 × 1420

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Λειτουργία αυτόματης πλήρωσης	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Ενσωματωμένος φορτιστής	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Βασικά φώτα ημέρας	■
Τύπος χείλους αναρρόφησης	Linatex®
Στιβαρός μπροστινός προφυλακτήρας	■
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο	■
Ηλεκτρικός και μηχανικός πλωτηροδιακόπτης	■
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.

Κεφαλή βούρτσας με τεχνολογία δίσκου

- Εύκολη αντικατάσταση της δισκοειδούς βούρτσας ή του rad drive
- Δισκοειδής βούρτσες σε διάφορους βαθμούς σκληρότητας
- Μοντέλα καθαρισμού με δίσκους, ειδικά για χρήση σε λείες επιφάνειες.

Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP PACK+170AhAM+D90 1.246-024.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD			
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαία, κόκκινη, 450 mm	1 4.905-003.0	Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 450 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροτυλένιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 40 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρο, 450 mm	2 4.905-005.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 450 mm	3 4.905-004.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκάσμο και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 450 mm	4 4.905-006.0	Βούρτσα δίσκος, σκληρή, μαύρη, διαμέτρου 450 χιλ. Για τους επίμονους ρύπους και για βασικό καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Grit Tynex 180, πάχος 1 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Κεφαλή βούρτσας D 90 S	5 2.763-008.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 90 εκ. και πλαινούς προφυλακτικές με ρυθμιζόμενο ύψος.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ			
Κιτ εξαρτημάτων μετατροπής, ελαστικά μάκτρα για κεφαλή βούρτσας	6 2.763-031.0	Ελαστικά μάκτρα που προεξέχουν εισάγονται στο κάτω μέρος. Κατάλληλα για τις βούρτσες D 90, D 75 και D 65.	<input type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Μάκτρο, 1180 mm	7 4.778-009.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®, 1300 mm	8 4.039-362.0	Ανθεκτικά στη φθορά χείλη αναρρόφησης από Linatex® με ειδικά ανοίγματα εισόδου για βέλτιστα αποτελέσματα αναρρόφησης σε εσοχές και αρμούς. Κατάλληλα για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1300 mm	9 4.039-363.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 1180 mm.	<input type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Διάφορα			
Κάλυμμα, πλήρες	10 4.035-512.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Κίτρινο κλειδί KIK	11 5.035-344.0	Κλειδί χρήση για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Γκρι κλειδί KIK	12 5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Κάλυμμα για σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες	13 4.035-513.0		<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο κιτ για την προστασία των σοβατεπύ D90-Kopf	14 2.643-371.0	Προστατεύει την κεφαλή της βούρτσας από προσκρούσεις.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP PACK+170AHAM+D90 1.246-024.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Διάφορα				
Κλειδί ΚΙΚ, λευκό KM	15	4.035-076.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο	<input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών ΚΙΚ, κίτρινο	16	4.035-408.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	<input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών, λευκό, ΚΙΚ	17	4.035-064.0	5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	18	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Σετ Homebase Μορ	19	4.035-514.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου.	<input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	20	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ ανάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	21	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	22	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	23	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον ανάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Κιτ Κουπού Home Base	24	4.035-406.0	Το κιτ Κουπού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	25	4.035-515.0	Επιτρέπει το ξεβγάλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.	<input type="checkbox"/>
Τροχοί/ελαστικά				
Μπροστινοί τροχοί Supergrip	26	6.435-810.0	Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	27	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Τσόχα μικροϊνών, ασπρο, 457 mm, 5 x	28	6.369-960.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Καθαρίζει ακόμα και τους πόρους των πλακιδίων από ψευδοπορσελάνη.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP PACK+170AHAM+D90 1.246-024.0

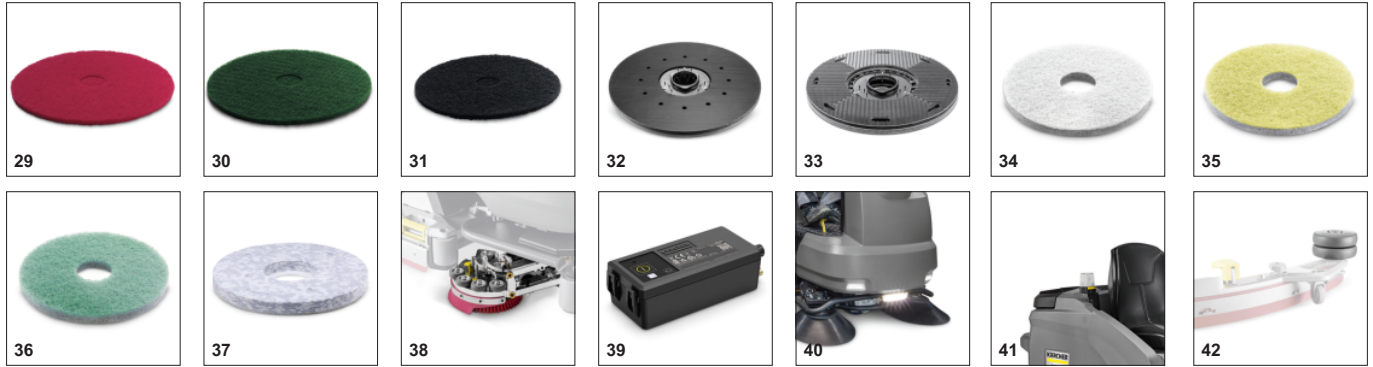

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΕΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Δίσκοι			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 457 mm, 5 x	29	6.369-024.0	Μαλακό κόκκινο, 457 mm <input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 457 mm, 5 x	30	6.369-023.0	Μέτρια σκληρό πράσινο, 457 mm <input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 457 mm, 5 x	31	6.369-022.0	Σκληρό μαύρο, 457 mm <input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες			
Pad disk complete STRONG D90, 445 mm	32	4.762-594.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 90. Απαιτούνται 2 τμχ. <input type="checkbox"/>
Pad Drive, 445 mm	33	4.762-493.0	Συνδέεται με το D 90. Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδίωμα. <input type="checkbox"/>
Διαμαντίνες τσόχες			
Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 457 mm, 5 x	34	6.371-258.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρυτίων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης. <input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 457 mm, 5 x	35	6.371-259.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρυτίων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>
Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 457 mm, 5 x	36	6.371-239.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης. <input type="checkbox"/>
Τσόχες μελαμίνης			
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 457 mm, 2 x	37	6.371-024.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος. <input type="checkbox"/>
KIT			
Side broom/SSD mounting kit			
Πλευρική διάταξη τριψίματος	38	2.644-088.0	Για υγρό καθαρίσμα κοντά στην άκρη της δεξιάς πλευράς: πλευρική κυκλική διάταξη τριψίματος με μοχλοβραχίονα. Το πλάτος εργασίας διευρύνεται κατά 20 cm. <input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit			
Add-on kit	39	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit			
Πρόσθετο kit για φωτισμό εργασιών	40	2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας. <input type="checkbox"/>
Περιστερόφωτο φως σηματοδότησης	41	4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία. <input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέτα kit			
Add-on kit deflector roll stackable	42	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP PACK+170AhM+D90 1.246-024.0



43



44



45



46



47



48



49



50

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ			
Άλλα προσθέτα κιτ			
Προστατευτική οροφή	43	2.644-089.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72. <input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	44	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία). <input type="checkbox"/>
Auto-Fill	45	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης. <input type="checkbox"/>
Κιτ συναρμογής μηχανών πλύσης - απόπλυσης			
Πρόσθετο κιτ για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R	46	2.642-058.0	Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα. <input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΞΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Αξεσουάρ για μπαταρίες			
Κουτί με στήριγμα τοίχου	47	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί <input type="checkbox"/>
Κουτί	48	2.641-244.0	σε ύψος 4 μέτρων. <input type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ			
Άλλα			
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	49	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base. <input type="checkbox"/>
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ			
Αντλία Ψεκασμού 1 L	50	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοίομορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση. <input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα