

B 200 R + D 75

Μηχανισμός Proven disc, πλάτος εργασίας 75 cm και δεξαμενή 200 λίτρων είναι τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τη συμπαγή μπαταριοκίνητη μηχανή περιποίησης δαπέδων B 200 R + D 75. Για επιφάνειες μέχρι 7.000 m².



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.246-200.2

- Compact και ευέλικτη
- Σύστημα δοσομέτρησης χημικού καθαριστικού DOSE
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	750
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	950
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	200 / 200
Μπαταρία	V	36
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ²	46
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 7
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	994
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1860 × 910 × 1410

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Σύστημα 2 κάδων	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.



"Χιτιστή" συσκευή

- λεπτομέρειες εξοπλισμού μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού
- Αποτελεσματική, λογική λύση.



Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)

- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 75 1.246-200.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD			
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 385 mm	1 4.905-018.0	Μέτρια, για όλα τα δάπεδα. Στον βασικό εξοπλισμό για το D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρό, 385 mm	2 4.905-019.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 385 mm	3 4.905-020.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 385 mm	4 4.905-021.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Κεφαλή βούρτσας D 75	5 2.763-005.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των πλαισίων προφυλακτικών είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input checked="" type="checkbox"/>
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ			
Κιτ εξαρτημάτων μετατροπής, ελαστικά μάκτρα για κεφαλή βούρτσας	6 2.763-031.0	Ελαστικά μάκτρα που προεξέχουν εισάγονται στο κάτω μέρος. Κατάλληλα για τις βούρτσες D 90, D 75 και D 65.	<input type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Μάκτρο, 950 mm	7 4.778-007.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	<input checked="" type="checkbox"/>
Μάκτρο, 1100 mm, σχήμα V	8 4.777-081.0	Με ρυθμιζόμενους υποστηρικτικούς τροχίσκους και αλφάδι για ακριβή ρύθμιση: Μάκτρο σχήματος V, μήκους 1.100 mm. Χείλη αναρρόφησης από σκληρή, ανθεκτική σε λάδι διαφανή πολυουρεθάνη.	<input type="checkbox"/>
Μάκτρο, 940 mm, ίσιο	9 4.777-402.0	Ίσιο μάκτρο με ρυθμιζόμενους κυλίνδρους στήριξης, 940 mm Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές ανθεκτικές στο λάδι, από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Περιλαμβάνει πρόσθετα αντίβαρα για την εξασφάλιση ομοιόμορφα κατανομημένης πίεσης επαφής.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Λεπίδες μάκτρο για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1222 mm	10 6.273-025.0	Σετ χειλιών αναρρόφησης από σκληρή, διαφανή πολυουρεθάνη με αυλακωτή δομή για μάκτρα σχήματος V με μήκος 1.100 mm. Εντυπωσιακές δυνατότητες ολίσθησης σε όλα τα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 960 mm	11 6.273-208.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 960 mm. Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 960 mm	12 6.273-205.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 960 mm. Λεπίδες μάκτρο με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 960 mm	13 6.273-291.0	Ενιαία, ανθεκτικά σε λάδι, για ανάγλυφα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Φυσικό καουτσούκ, 960 mm	14 6.273-214.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 960 mm. Λεπίδες μάκτρο με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 75 1.246-200.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Διάφορα			
Κίτρινο κλειδί KIK	15	5.035-344.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής
Γκρι κλειδί KIK	16	5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής
Σωλήνας πλήρωσης	17	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.
Κλειδί KIK, λευκό KM	18	4.035-076.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο
Σετ κλειδιών KIK, κίτρινο	19	4.035-408.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.
Σετ κλειδιών, λευκό, KIK	20	4.035-064.0	5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.
Τροχοί/ελαστικά			
Τρόχος με ρουλεμάν D350 από ελαστάνη	21	6.438-010.0	Για βελτίωση της οδικής πρόσφυσης και αύξηση της ασφάλειας ακόμα και σε γωνίες και στροφές. Αυτός ο ανθεκτικός στα λάδια πίσω τροχός είναι κατάλληλος για το επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης B 150 R. (Χρειάζονται 2 πίσω τροχούς.)
Μπροστινοί τροχοί Supergrip	22	6.435-810.0	Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες.
Home base εξαρτήματα			
Homebase Αντάπτορα	23	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.
Σετ Homebase Mop	24	4.035-514.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου.
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	25	4.070-075.0	Άγκιστρο και κλιπ ανάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κλιπ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.
Διπλό άγκιστρο	26	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.
Χειρολαβή, γκρι	27	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.
Στήριγμα φιάλης	28	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον ανάπτορα Home Base 5.035-488.0.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 75 1.246-200.2

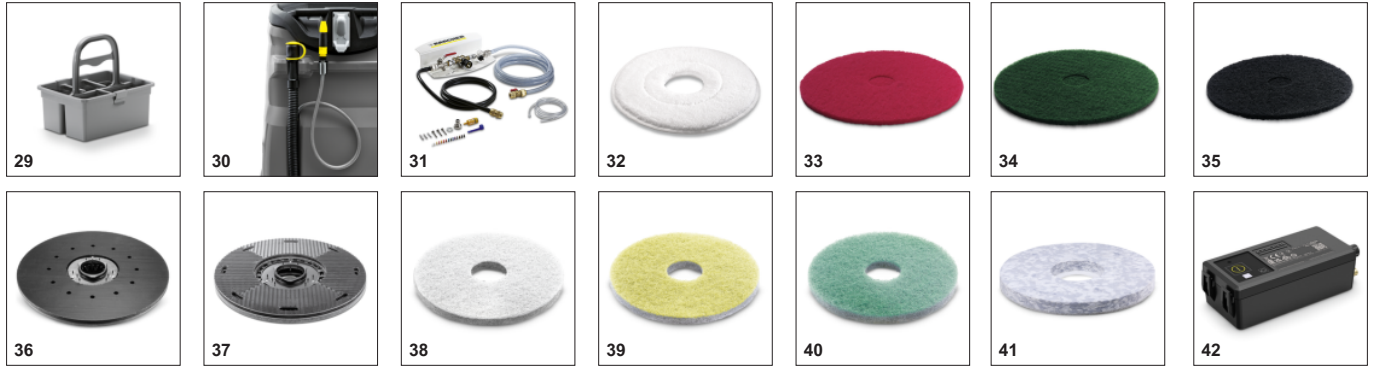

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Home base εξαρτήματα			
Κιτ Κουτιού Home Base	29	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	30	4.035-515.0	Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM			
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	31	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Δίσκος από μικροίνες			
Τσόχα μικροϊνών, ασπρο, 381 mm, 5 x	32	6.371-078.0	5 τσόχες από μικροίνες, λευκές, με κεντρική οπή, διάμετρο 381 χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για τα D 75, BD 75/140 R και BD 40/25 C.
Δίσκοι			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 381 mm, 5 x	33	6.369-791.0	Μαλακό κόκκινο, 385 mm
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 381 mm, 5 x	34	6.369-790.0	Μέτρια σκληρόι πράσινο, 385 mm
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 381 mm, 5 x	35	6.369-789.0	Σκληροί μαύροι, 385 mm
Οδηγοί για τσόχες			
Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm	36	4.762-591.0	Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 75. Απαιτούνται 2 τμχ.
Οδηγός τσόχας, 375 mm	37	4.762-447.0	Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλειδίωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 75.
Διαμαντίνες τσόχες			
Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 385 mm, 5 x	38	6.371-252.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρυτίων/επιφανειών στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.
Διαμαντίνια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 385 mm, 5 x	39	6.371-253.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρυτίων/επιφανειών στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.
Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 385 mm, 5 x	40	6.371-236.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.
Τσόχες μελαμίνης			
Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/Λευκό, 381 mm, 2 x	41	6.371-022.0	Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύος.
KIT			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	42	2.644-391.0	

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 75 1.246-200.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
KIT				
Fleet mounting kit				
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Υψηλές Στόλου EU	43	2.644-099.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	44	2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
Περιτρεφόμενο φως σηματοδότησης	45	4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.	<input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέτα κιτ				
Add-on kit deflector roll stackable	46	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	47	2.644-089.0	Σηβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	48	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit wet 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χαμηλή συντήρηση	49	2.815-107.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Battery kit wet 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χαμηλή συντήρηση	50	2.815-106.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	51	2.815-105.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	52	2.815-104.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	53	2.815-114.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	54	2.638-032.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	55	2.638-136.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες και 5 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>
	56	2.638-143.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης και 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 75 1.246-200.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	57	2.638-161.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>
Κουτί με σπήριγμα τοίχου	58	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>
Κουτί	59	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Άλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	60	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ				
Αντλία Ψεκασμού 1 L	61	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα