


## BD 43/35 C EP

Ηλεκτρικό (230 V/50 Hz) και οικονομικά προσιτό: το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης με τεχνολογία δίσκου καθαρίζει έως και 1700 m<sup>2</sup>/h. Για αποτελεσματικό βασικό και τακτικό καθαρισμό χώρων έως 900 m<sup>2</sup>.



### Αριθμός παραγγελίας

1.515-401.0

- Αποτελεσματική μηχανή μονού δίσκου
- Λειτουργία με ρεύμα
- Πλαίσιο που δεν διαβρώνεται

### Τεχνικά Στοιχεία

|                                       |                        |                                     |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|                                       |                        | 4054278059532                       |
| Τύπος κίνησης                         |                        | Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης             |                        | Πρώτωση με περιστροφή της βούρτσας  |
| Πλάτος εργασίας βουρτσών              | mm                     | 430                                 |
| Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση           | mm                     | 900                                 |
| Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού         | l                      | 35 / 35                             |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική | ft <sup>2</sup> /hr    | 1720                                |
| Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική  | m <sup>2</sup> /h      | 1250                                |
| Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας         | rpm                    | 180                                 |
| Πίεση επαφής βούρτσας                 | g/cm <sup>2</sup> / kg | 30 – 40 / 26,5 – 28,5               |
| Κατανάλωση νερού                      | l/min                  | max. 2,7                            |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης                | dB(A)                  | 70                                  |
| Τρέχων τύπος                          | V / Hz                 | 230 / 50                            |
| Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα             | kg                     | 48                                  |
| Διαστάσεις (L × W × H)                | mm                     | 1135 × 520 × 1025                   |

### Εξοπλισμός

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Βούρτσα δισκοειδής                  | ■ |
| Σύστημα 2 κάδων                     | ■ |
| Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | ■ |
| Μάκτρο, σχήματος V                  | ■ |
| ■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     |   |

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



### Ανθεκτικά και στιβαρά σημεία ελέγχου

- Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- Ανθεκτικό, στιβαρό και αξιόπιστο μηχανήμα



### Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASY


- Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
- Μικροί χρόνοι εκμάθησης
- Λίγα στοιχεία ελέγχου κίτρινου χρώματος κάνουν το μηχανήμα εύκολο στη χρήση



### Μικρό και compact μηχανήμα

- Ιδιαίτερα ευκίνητο
- Καλή οπτική επαφή με τις επιφάνειες που είναι να καθαριστούν


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 43/35 C EP 1.515-401.0

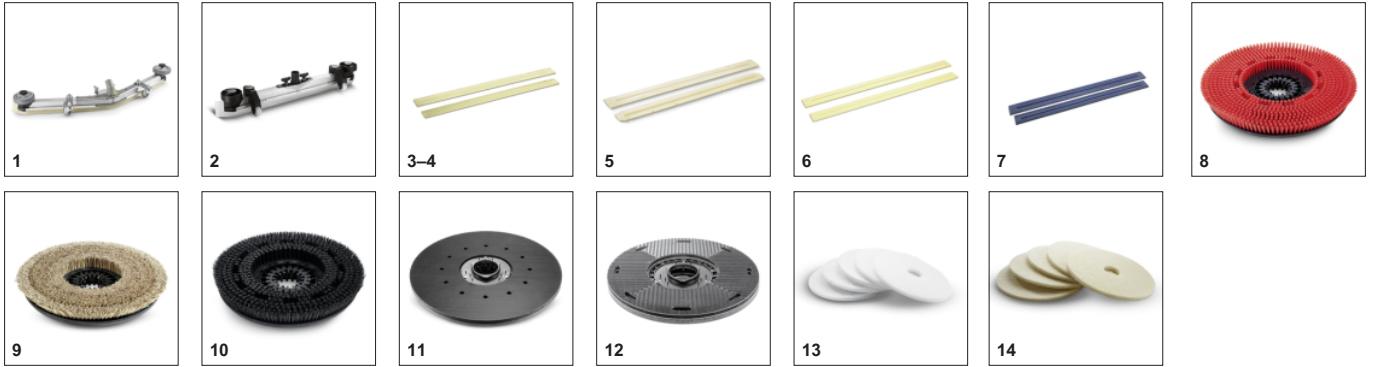

|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |                                     |
|---|---------------------|---|-------------------------------------|
| <b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>  |                     |   |                                     |
| <b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>   |                     |   |                                     |
| Μάκτρο, 900 mm, σχήμα V   | 1 4.777-079.0       | Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χείλη αναρρόφησης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι, με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Μάκτρο, 850 mm, ίσιο  | 2 4.777-401.0       | Ίσιο, με κυλινδρικούς στήριξες. Λεπίδες μάκτρο από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>  |                     |   |                                     |
| Λεπίδες μάκτρο για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1010 mm                     | 3 6.273-023.0       | Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις, σχεδιασμένα για μάκτρα σχήματος V με μήκος 900 mm. Τα χείλη αναρρόφησης κατασκευάζονται από ανθεκτική σε φθορά και σε λάδι πολυουρεθάνη και είναι κατάλληλα για όλα τα δάπεδα.                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Σετ χειλών από καουτσούκ, ανθεκτικό στο λάδι, BR-BD530,55, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 890 mm | 4 6.273-207.0       | Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.  | <input type="checkbox"/>            |
| Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 890 mm  | 5 6.273-229.0       | Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.   | <input type="checkbox"/>            |
| Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 890 mm   | 6 6.273-290.0       | Σετ χειλών αναρρόφησης, αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Μήκος 890 mm Σε κλειστό σχέδιο από αδιάβροχη, διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στο λάδι. Ιδανικό για ανάγλυφα δάπεδα.   | <input type="checkbox"/>            |
| ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ), Φυσικό καουτσούκ, 890 mm   | 7 6.273-213.0       | Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD</b>   |                     |   |                                     |
| Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 430 mm   | 8 4.905-022.0       | Για γενικό καθαρισμό όλων των τύπων δαπέδου. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του D 43.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 430 mm  | 9 4.905-023.0       | Από φυσικές ίνες, για καθαρίσμα και γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 43.  | <input type="checkbox"/>            |
| Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 430 mm   | 10 4.905-025.0      | Για αφαίρεση επιμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό. Μόνο για επιφάνειες που φέρουν σκληρή επένδυση. Τοποθετείται στο D 43.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>  |                     |   |                                     |
| <b>Οδηγοί για τσόχες</b>  |                     |   |                                     |
| Pad disk complete STRONG D43, 403 mm  | 11 4.762-592.0      | Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδηγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδηγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 43. | <input type="checkbox"/>            |
| Οδηγός τσόχας, 403 mm   | 12 4.762-533.0      | Για καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και μηχανισμό κεντρικής ασφάλισης (Centerlock). Τοποθετείται στο D 43.  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Δίσκοι</b>   |                     |   |                                     |
| Τσόχα, πολύ μαλακό, ασπρο, 432 mm, 5 x  | 13 6.369-469.0      | Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm   | <input type="checkbox"/>            |
| Τσόχα, μαλακό, Μπεζ, 432 mm, 5 x  | 14 6.371-081.0      | Μαλακή, με ελάχιστο κόκκο, για γυάλισμα.  | <input type="checkbox"/>            |

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 43/35 C EP 1.515-401.0

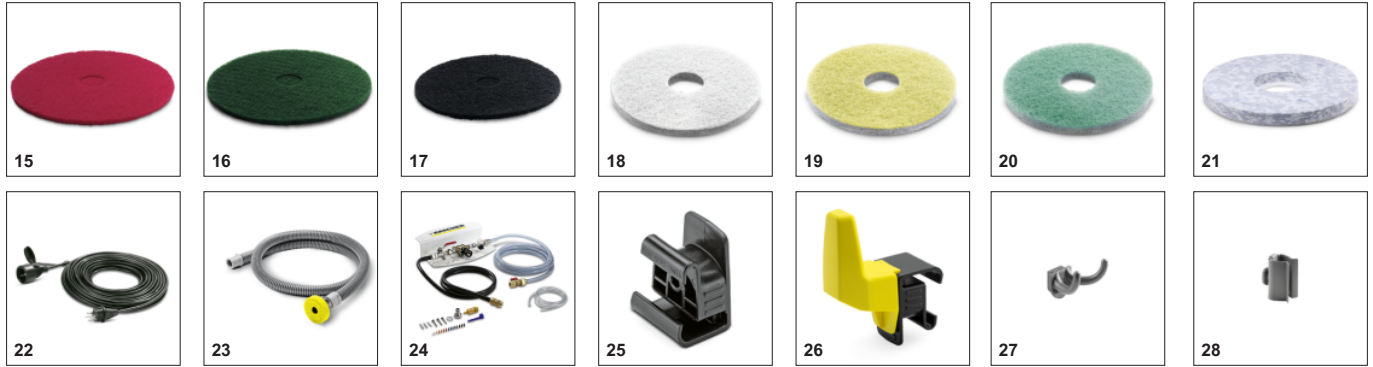

|  | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |                          |
|--|---------------------|---|--------------------------|
| <b>ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>       |                     |   |                          |
| <b>Δίσκοι</b>  |                     |   |                          |
| Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 432 mm, 5 x             | 15 6.369-470.0      | 5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.   | <input type="checkbox"/> |
| Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 432 mm, 5 x             | 16 6.369-472.0      | 5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.   | <input type="checkbox"/> |
| Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 432 mm, 5 x                      | 17 6.369-473.0      | 5 τσόχες, σκληρές, μαύρες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Διαμαντίνες τσόχες</b>                              |                     |   |                          |
| Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, ασπρό, 432 mm, 5 x           | 18 6.371-256.0      | Λευκή διαμαντίνια τσόχα (σκληρή) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, μεταξένιες και ματ επιφάνειες.  | <input type="checkbox"/> |
| Διαμαντίνια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 432 mm, 5 x        | 19 6.371-257.0      | Κίτρινη διαμαντίνια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές και εξασφαλίζει μια πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια.  | <input type="checkbox"/> |
| Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 432 mm, 5 x         | 20 6.371-238.0      | Πράσινη διαμαντίνια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. Για ξεκούραστο γυάλισμα επιφανειών από μελαμίνη, μωσαϊκό και φυσική πέτρα.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Τσόχες μελαμίνης</b>                                |                     |   |                          |
| Τσόχα μελαμίνης, Γκρι/λευκό, 432 mm, 2 x               | 21 6.371-023.0      | Σετ τσόχες μελαμίνης με διάμετρο 432 mm για τις μηχανές μονού δίσκου με πλάτος εργασίας 43 cm και τις μηχανές περιποίησης δαπέδου με την κεφαλή βούρτσας D 43. Για εφαρμογή σε μικροπορώδεις επιφάνειες.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b> |                     |   |                          |
| <b>Διάφορα</b>   |                     |   |                          |
| Καλώδιο προέκτασης                                     | 22 6.647-022.0      | Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. <sup>2</sup> . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιπασίματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.   | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας πλήρωσης                                       | 23 6.680-124.0      | Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>                 |                     |   |                          |
| Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3   | 24 2.641-811.0      | Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| <b>Home base εξαρτήματα</b>                            |                     |   |                          |
| Homebase Αντάπτορα                                     | 25 5.035-488.0      | Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.  | <input type="checkbox"/> |
| Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης                           | 26 4.070-075.0      | Άγκιστρο και κλιπ ανάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κλιπ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.  | <input type="checkbox"/> |
| Διπλό άγκιστρο   | 27 6.980-077.0      | Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Χειρολαβή, γκρι  | 28 6.980-078.0      | Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα


## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BD 43/35 C EP 1.515-401.0



29



30



31



32



33



34



35



36

|   | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή   |   |                          |
|---|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| <b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>      |                     |             |   |                          |
| <b>Home base εξαρτήματα</b>                                 |                     |             |   |                          |
| Στήριγμα φιάλης   | 29                  | 6.980-080.0 | Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ Κουτιού Home Base                                       | 30                  | 4.035-406.0 | Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.   | <input type="checkbox"/> |
| Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης                              | 31                  | 9.753-088.0 | Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ασάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΚΙΤ</b>  |                     |             |   |                          |
| <b>Άλλα προσθέτα κιτ</b>                                    |                     |             |   |                          |
| Πρόσθετο κιτ με σωλήνα αποστράγγισης με σφαιρική βαλβίδα    | 32                  | 2.643-977.0 | Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης επιτρέπει τη μετρούμενη αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού στα δοχεία μας στα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης BD 43/25 C και BD 43/35 C. Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής βαλβίδας. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου | 33                  | 4.035-619.0 | Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών.   | <input type="checkbox"/> |
| Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης                               | 34                  | 4.444-015.0 | Για την αναρρόφηση νερού από γωνιές ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ</b>    |                     |             |   |                          |
| <b>Άλλα</b>   |                     |             |   |                          |
| Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες                 | 35                  | 4.070-006.0 | Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ</b>   |                     |             |   |                          |
| Αντλία Ψεκασμού 1 L   | 36                  | 6.394-409.0 | Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.  | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα