

B 150 R BP OTHERS

Οι μπαταρίες του μικρού επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης/στέγνωσης B 150 R φορτίζονται εύκολα με έναν εξωτερικό φορτιστή μπαταρίας. Το μηχανήμα διατίθεται με κεφαλή κυλίνδρου ή κεφαλή δίσκου.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

2.246-009.0

Τεχνικά Στοιχεία

4039784828858

Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	750 – 900
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	960 – 1080
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	150 / 150
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m ² /h	4500
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m ² /h	3200
Μπαταρία	V	36
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	6
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	120 / 50 – 60
Κατανάλωση νερού	l/min	10
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	957
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1660 x 1400

Εξοπλισμός

Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης



Αυτόματη διακοπή νερού



Σύστημα 2 κάδων



■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



"Χηιστή" συσκευή

- Λεπτομέρειες εξοπλισμού μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού
- Αποτελεσματική, λογική λύση.

Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)

- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP OTHERS 2.246-009.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
KIT			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	1	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
Κιτ συναρμογής μηχανών πλύσης - απόπλυσης			
Πρόσθετο κιτ για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R	2	2.642-058.0	Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα. <input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit			
Περιστερόφωτο φως σηματοδότησης	3	4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία. <input type="checkbox"/>
Άλλα προσθέα κιτ			
Auto-Fill	4	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχειλίσης. <input type="checkbox"/>
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Μπαταρίες			
Battery kit wet 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χαμηλή συντήρηση	5	2.815-107.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 240 Ah (C5). <input type="checkbox"/>
Battery kit wet 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χαμηλή συντήρηση	6	2.815-106.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 180 Ah (C5). <input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	7	2.815-105.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης. <input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	8	2.815-104.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης. <input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	9	2.815-114.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης. <input type="checkbox"/>
Άξεσουάρ για μπαταρίες			
Mounting kit battery kit	10	2.638-032.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες. <input type="checkbox"/>
	11	2.638-136.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες και 5 καλώδια σύνδεσης. <input type="checkbox"/>
	12	2.638-143.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης και 2 βραχίονες. <input type="checkbox"/>
	13	2.638-161.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης. <input type="checkbox"/>
Κουτί με στήριγμα τοίχου	14	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP OTHERS 2.246-009.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Κουτί	15	2.641-244.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR				
Roller brush red for replacement – R75, μεσαίο, κόκκινο, 700 mm	16	4.035-578.0		<input type="checkbox"/>
Roller brush white – R75, μαλακό, ασπρο, 700 mm	17	6.907-729.0		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 700 mm	18	6.907-730.0	Πορτοκαλί κυλινδρική βούρτσα με υψηλή-χαμηλή δομή για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, σκληρό, πράσινο, 700 mm	19	6.907-731.0	Πράσινη, λειαντική κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό και αφαίρεση κολλωδών ρύπων.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, πολύ σκληρό, μαύρο, 700 mm	20	6.907-732.0	Μαύρη, εξαιρετικά λειαντική δισκοειδής κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών στη φθορά επιστρώσεων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους.	<input type="checkbox"/>
Roller brush white – R85, μαλακό, ασπρο, 800 mm	21	6.907-733.0		<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, πορτοκαλί – R85, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 800 mm	22	6.907-734.0	Πορτοκαλί κυλινδρική βούρτσα με υψηλή-χαμηλή δομή για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, πράσινη – R85, σκληρό, πράσινο, 800 mm	23	6.907-735.0	Πράσινη, λειαντική κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό και αφαίρεση κολλωδών ρύπων.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, μαύρη – R85, πολύ σκληρό, μαύρο, 800 mm	24	6.907-736.0	Μαύρη, εξαιρετικά λειαντική δισκοειδής κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών στη φθορά επιστρώσεων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους.	<input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΕΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BD				
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρο, 450 mm	25	4.905-005.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 450 mm	26	4.905-004.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκάσμο και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 450 mm	27	4.905-003.0	Βούρτσα δίσκος, μέτρια-σκληρή, κόκκινη, διαμέτρου 450 χιλ. Για φυσιολογική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυπροπυλένιο, πάχος 0,6 χιλ., μήκος 40 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 450 mm	28	4.905-006.0	Βούρτσα δίσκος, σκληρή, μαύρη, διαμέτρου 450 χιλ. Για τους επίμονους ρύπους και για βασικό καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Grit Tyrex 180, πάχος 1 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP OTHERS 2.246-009.0




	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD				
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρο, 385 mm	29	4.905-019.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 385 mm	30	4.905-020.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαίο, κόκκινο, 385 mm	31	4.905-018.0	Μέτρια, για όλα τα δάπεδα. Στον βασικό εξοπλισμό για το D 75.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 385 mm	32	4.905-021.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα. Συνδέεται στο D 75.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Κεφαλή βούρτσας R 90 S	33	2.763-007.0	Κεφαλή βούρτσας με δύο κυλινδρικές βούρτσες και πλάτος εργασίας 90 cm. Αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία. Τα πλευρικά προστατευτικά μπορούν να ρυθμιστούν ως προς το ύψος και συγκρατούν το νερό κάτω από το επίπεδο της κεφαλής βούρτσας. Έτσι, το καθαριστικό διάλυμα τροφοδοτείται με βέλπιο ρυθμό παροχής στη ράβδο αναρρόφησης, ακόμα και όταν στριβεί. Η κεφαλή βούρτσας διατίθεται σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας R 75	34	2.763-006.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 κυλινδρικές βούρτσες και πλάτος εργασίας 75 εκ. Αλλαγή βούρτσας χωρίς εργαλεία. Το ύψος των πλαισίων προφυλακτικών είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλπιο προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας D 90 S	35	2.763-008.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 90 εκ. και πλαισίους προφυλακτικές με ρυθμιζόμενο ύψος.	<input type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας D 75	36	2.763-005.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των πλαισίων προφυλακτικών είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλπιο προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input type="checkbox"/>
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Λαβή κυλινδρικού δίσκου				
Αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 700 mm	37	4.762-627.0	Αλουμιένιος άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, κατάλληλος για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροίνες.	<input type="checkbox"/>
Αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 800 mm	38	4.762-435.0	Κατάλληλη για το R 90.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες				
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	39	6.369-456.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	40	6.369-455.0	Σκληρές πράσινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων				
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 800 mm	41	4.114-008.0	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλινδρων από μικροίνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-435.0. Συνδέεται με το R 90.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 700 mm	42	4.114-007.0	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλινδρων από μικροίνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-434.0. Συνδέεται με το R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP OTHERS 2.246-009.0



43-44




45, 48




46, 49




47, 50



51-52



53, 56



54, 57




55, 58

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Δίσκος από μικροίνες			
Τσόχα μικροίνων, ασπρο, 457 mm, 5 x	43	6.369-960.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Καθαρίζει ακόμα και τους πόρους των πλακιδίων από ψευδοπορσελάνη.
Τσόχα μικροίνων, ασπρο, 381 mm, 5 x	44	6.371-078.0	5 τσόχες από μικροίνες, λευκές, με κεντρική οπή, διάμετρο 381 χιλ. Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπορσελάνη. Κατάλληλη π.χ. για τα D 75, BD 75/140 R και BD 40/25 C.
Δίσκοι			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 457 mm, 5 x	45	6.369-024.0	Μαλακό κόκκινο, 457 mm
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 457 mm, 5 x	46	6.369-023.0	Μέτρια σκληροί πράσινο, 457 mm
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 457 mm, 5 x	47	6.369-022.0	Σκληροί μαύροι, 457 mm
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 381 mm, 5 x	48	6.369-791.0	Μαλακό κόκκινο, 385 mm
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 381 mm, 5 x	49	6.369-790.0	Μέτρια σκληροί πράσινο, 385 mm
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 381 mm, 5 x	50	6.369-789.0	Σκληροί μαύροι, 385 mm
Οδηγοί για τσόχες			
Pad Drive, 445 mm	51	4.762-493.0	Συνδέεται με το D 90. Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδίωμα.
Οδηγός τσόχας, 375 mm	52	4.762-447.0	Βάση τσόχας οδηγού για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 335 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, βάση άγκιστρου και κεντρικό κλειδίωμα. Κατάλληλη π.χ. για το D 75.
Διαμαντίνες τσόχες			
Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 457 mm, 5 x	53	6.371-258.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.
Διαμαντίνια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 457 mm, 5 x	54	6.371-259.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.
Διαμαντίνια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 457 mm, 5 x	55	6.371-239.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.
Διαμαντίνια τσόχα, τραχύ, ασπρο, 385 mm, 5 x	56	6.371-252.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP OTHERS 2.246-009.0

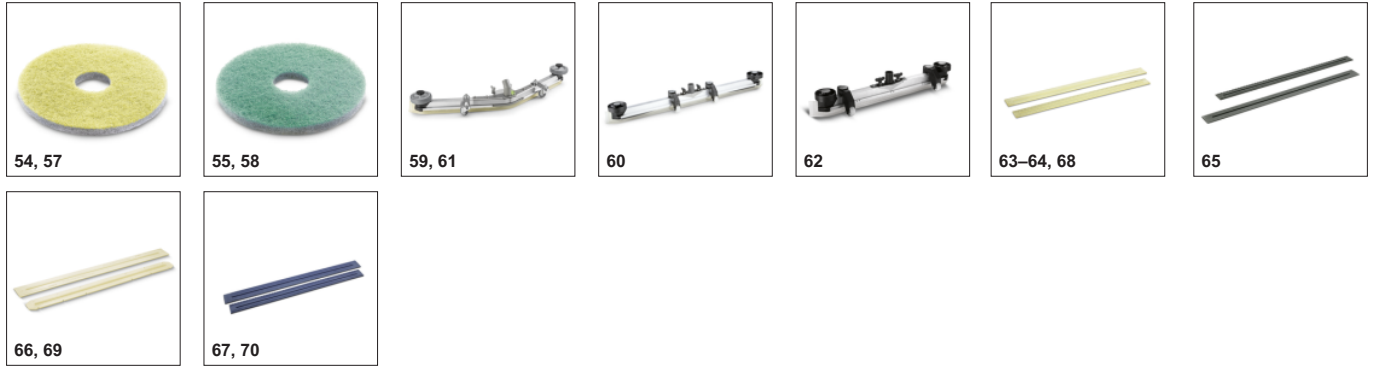

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Διαμαντένιες τσόχες				
Διαμαντένια τσόχα, μεσαίο, κίτρινο, 385 mm, 5 x	57	6.371-253.0	Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιφανειών στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατσουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντένια τσόχα, λεπτό, πράσινο, 385 mm, 5 x	58	6.371-236.0	Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.				
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες				
Μάκτρο, 1200 mm, σχήμα V	59	4.777-078.0	Μάκτρο σχήματος V μήκους 1.200 mm και ρυθμιζόμενους υποστηρικτικούς τροχίσκους. Ανθεκτικά σε λάδι, αυλακωτά χείλη αναρρόφησης από σκληρή πολυουρεθάνη για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Ιδιαίτερη δυνατότητα ολίσθησης σε εσοχές.	<input type="checkbox"/>
Μάκτρο, 1060 mm, ίσιο	60	4.777-403.0	Ίσιο μάκτρο με ρυθμιζόμενους κυλίνδρους στήριξης, 1.060 mm Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές ανθεκτικές στο λάδι, από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Περιλαμβάνει πρόσθετα αντίβαρα για την εξασφάλιση ομοιόμορφα κατανεμημένης πίεσης επαφής.	<input type="checkbox"/>
Μάκτρο, 1100 mm, σχήμα V	61	4.777-081.0	Με ρυθμιζόμενους υποστηρικτικούς τροχίσκους και αλφάδι για ακριβή ρύθμιση: Μάκτρο σχήματος V, μήκους 1.100 mm. Χείλη αναρρόφησης από σκληρή, ανθεκτική σε λάδι διαφανή πολυουρεθάνη.	<input type="checkbox"/>
Μάκτρο, 940 mm, ίσιο	62	4.777-402.0	Ίσιο μάκτρο με ρυθμιζόμενους κυλίνδρους στήριξης, 940 mm Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές ανθεκτικές στο λάδι, από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Περιλαμβάνει πρόσθετα αντίβαρα για την εξασφάλιση ομοιόμορφα κατανεμημένης πίεσης επαφής.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης				
Λεπίδες μάκτρο για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1334 mm	63	6.273-016.0	Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Από ανθεκτική σε λάδι, διαφανή πολυουρεθάνη με μεγάλη διάρκεια ζωής και ειδικά σχεδιασμένα για μάκτρα σχήματος V με μήκος 1.200 mm.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1222 mm	64	6.273-025.0	Σετ χειλών αναρρόφησης από σκληρή, διαφανή πολυουρεθάνη με αυλακωτή δομή για μάκτρα σχήματος V με μήκος 1.100 mm. Εντυπωσιακές δυνατότητες ολίσθησης σε όλα τα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1080 mm	65	6.273-209.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 1080 mm. Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1080 mm	66	6.273-206.0	αντοχή στις γρατσουνιές, ανθεκτικότητα στα λάδια, καφέ	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Φυσικό καουτσούκ, 1080 mm	67	6.273-215.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 1080 mm. Λεπίδες μάκτρο με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 960 mm	68	6.273-208.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 960 mm. Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 960 mm	69	6.273-205.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 960 mm. Λεπίδες μάκτρο με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο, Φυσικό καουτσούκ, 960 mm	70	6.273-214.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 960 mm. Λεπίδες μάκτρο με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R BP OTHERS 2.246-009.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Διάφορα			
Κάλυμμα, πλήρες	71	4.035-512.0	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα για σύστημα έκπλυσης δεξαμενής, πλήρες	72	4.035-513.0	<input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών, λευκό, ΚΙΚ	73	4.035-064.0	<input type="checkbox"/>
5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.			
Home base εξαρτήματα			
Σετ Homebase Mop	74	4.035-514.0	<input type="checkbox"/>
Σετ αγκίστρων γενικής χρήσης	75	4.070-075.0	<input type="checkbox"/>
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	76	4.035-515.0	<input type="checkbox"/>
Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.			
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ			
Άλλα			
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	77	4.070-006.0	<input type="checkbox"/>
Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.			
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες			
Τυπικές πλευρικές βούρτσες	78	6.951-073.0	<input type="checkbox"/>
Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 290 mm			

Διαθέσιμα εξαρτήματα