

## FloorPro Care Dispersion RM 784



Διασκορπισμός πολυμερούς για την αρχική και ενδιάμεση φροντίδα και τη συντήρηση των επιστρώσεων δαπέδων. Δημιουργεί μια αντιολισθητική προστατευτική μεμβράνη, που απωθεί τους ρύπους και αντιστέκεται στην τριβή. Άριστη καλυπτική δύναμη.



### Ιδιότητες


- Χαρίζει μια ημί-ματ λάμψη
- καλύπτει με μόλις δύο εφαρμογές
- Πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος
- απωθεί τους ρύπους με εξαιρετική αποτελεσματικότητα
- ανθεκτικό στους λεκέδες χάρη στην υψηλή αντοχή έναντι των χημικών προϊόντων καθαρισμού
- κάλυψη πολύ μεγαλύτερων επιφανειών κατά τον καθαρισμό συντήρησης
- η αποκατάσταση φθαρμένων περιοχών είναι εύκολη π.χ. διάδρομοι, πατημασιές, σημάδια καρέκλας
- κατάλληλο και για κανονικό καθαρισμό (καθαρισμός με ψεκασμό, σκούπισμα) και καθαρισμό συντήρησης (σφουγγάρισμα)
- κατάλληλο για την απομάκρυνση της μεμβράνης φροντίδας χωρίς νερό
- εξαιρετικές ιδιότητες ροής
- Ευκολία στο να ξαναγαλιστεί
- Αντι-ολισθητικό σύμφωνα με το DIN 51131 και το DIN EN 13893 (ανάλογα με την επιλάκωση του δαπέδου)

### Πεδία εφαρμογής:

Καθαρισμός κτιρίων:	Περιποίηση δαπέδου
Δήμοι:	Περιποίηση δαπέδου
Ξενοδοχεία, γαστρονομία, catering:	Περιποίηση δαπέδου
Χώροι νοσηλείας, γηροκομεία και ιατρεία:	Περιποίηση δαπέδου
Καταστήματα λιανικής:	Περιποίηση δαπέδου

### Επιλογές χρήσης

- χειρωνακτική
- Μονάδες σπρέι
- Μηχανές μονού δίσκου

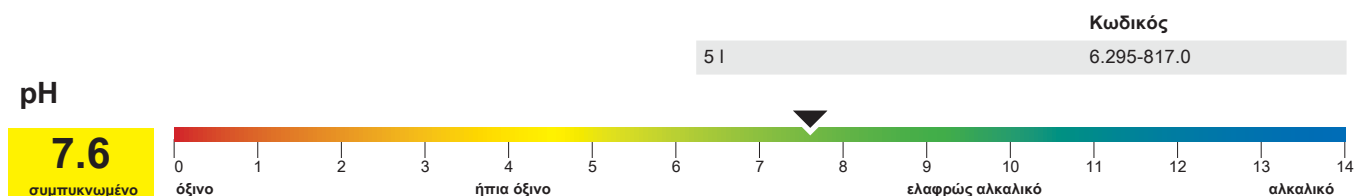

## Εφαρμογή:

### Επίστρωση χρώματος

- Η επιφάνεια πρέπει να μην έχει υπολείμματα βρωμιάς ή φίλμ (pH 7-8.5). Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή.
- Μην αριαώσετε ή αναμίξετε το προϊόν με άλλα προϊόντα
- Η ποσότητα που θα εφαρμόσετε εξαρτάται από την απορροφητικότητα και το είδος του δαπέδου: 1η εφαρμογή: περίπου 20 - 40 ml/m<sup>2</sup>, 2η εφαρμογή: περίπου 15 - 25 ml/m<sup>2</sup>. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από την ποσότητα εφαρμογής.
- Διανέμετε το προϊόν ομοιόμορφα, με οικονομία, γρήγορα και επικαλύπτοντας (υγρό σε υγρό), χρησιμοποιώντας μια σφουγγαρίστρα.
- Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει πλήρως μεταξύ των δύο εφαρμογών (περιμένετε περίπου 20 λεπτά, ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία).
- Επαναλάβετε όσες φορές χρειαστεί (συνιστάται να επαναλάβετε τη διαδικασία 2 φορές) Εφαρμόστε το προϊόν οριζόντια.
- Μπορείτε να πατήσετε αφού στεγνώσει απόλυτα (περίπου 3 ώρες)
- Κατάλληλο για φυσιολογική κίνηση μετά από 24 ώρες
- Σκληραίνει απόλυτα μετά από 14 ημέρες.

### Καθαριστικό σπρέι

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από ρύπους.
- Αραιώστε το προϊόν ανάλογα με τη φθορά της μεμβράνης προστασίας.
- Εφαρμόστε το διάλυμα του παράγοντα περιποίησης στην περιοχή όπου θα χρησιμοποιηθεί ο ψεκαστήρας.
- Γυαλίστε την επιφάνεια αμέσως με τη συσκευή

### Αποκατάσταση με σκούπισμα

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από ρύπους.
- Αραιώστε το προϊόν ανάλογα με τη φθορά της μεμβράνης προστασίας.
- Εφαρμόστε το διάλυμα του παράγοντα περιποίησης στην περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί ανά ενότητα με μια επίπεδη ή αρθρωτή σφουγγαρίστρα. Απλώστε το προϊόν ομοιόμορφα, με φειδώ, γρήγορα και με αλληλοεπικαλυπτόμενο τρόπο (υγρό πάνω σε υγρό).
- Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει πλήρως (περιμένετε περίπου 20 λεπτά, ανάλογα με την υγρασία και τη θερμοκρασία).
- Επαναλάβετε τη διαδικασία, εάν χρειάζεται.
- Αφού στεγνώσει εντελώς, γυαλίστε με ένα μηχανήμα μονού δίσκου (προαιρετικό).

### Φροντίδα με σκούπισμα

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από ρύπους.
- Αραιώστε το προϊόν ανάλογα με τον επιθυμητό βαθμό καθαρισμού.
- Καθαρίστε την επιφάνεια με το χέρι χρησιμοποιώντας μια νωπή σφουγγαρίστρα.

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μείγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Επίστρωση χρώματος		%αδιάλυτο		20-30 m <sup>2</sup>
1000 ml	Καθαριστικό σπρέι		20-30 %		120-300 m <sup>2</sup>
1000 ml	Αποκατάσταση με σκούπισμα		30-50 %		100-200 m <sup>2</sup>
1000 ml	Φροντίδα με σκούπισμα		1-3 %		1000-6000 m <sup>2</sup>

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

## Οδηγίες χρήσης:

- Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες ευαίσθητες στο νερό
- Μην εφαρμόζετε σε ξύλο ή κερωμένο δαπέδο παρκέ
- Να πραγματοποιήσετε μια δοκιμή πρόσφυσης σε δάπεδα εργοστασίου.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.
- Αποθηκεύστε σε αυθεντικό δοχείο μεταξύ 50 και 30°C.
- Μην βάζετε υπολείμματα προϊόντος πίσω στο δοχείο.
- Κλείστε το δοχείο αμέσως μετά τη χρήση.
- Καθαρίστε τη μηχανή καθαρισμού μετά τη χρήση

## Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

■

### Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)
- Γρήγορη έναρξη
- Εμπειρογνομosύνη σχετικά με τις αντιολισθητικές ιδιότητες σύμφωνα με το DIN 51131 και το DIN EN 13893
- FIGR ελεγμένο (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)

Kaercher Cleaning Systems  
Commercial A.E.E.

Μωραϊτίνη 18  
144 52 Μεταμόρφωση  
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)  
Fax : 0030-210-2316159