

## B 110 R CLASSIC BP +R75

Ιδανική για μεσαίου μεγέθους χώρους: ευέλικτη, μπαταριοκίνητη και αθόρυβη μηχανή περιποίησης δαπέδου για καθαρισμό με δεξαμενές 110 λίτρων και κεφαλή roller και μάκτρο υψηλής απόδοσης



Αριθμός παραγγελίας

1.161-434.0

### Τεχνικά Στοιχεία

4066529007407	
Τύπος κίνησης	Μπαταρία
Σύστημα μετάδοσης κίνησης	Ηλεκτροκίνητης
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm 750
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm 950
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	110 / 110
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m <sup>2</sup> /h max. 4500
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m <sup>2</sup> /h 3150
Ταχύτητα οδήγησης	km/h max. 6
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm 1200
Πίεση επαφής βούρτσας	kg 75
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg 251
Διαστάσεις (L x W x H)	mm 1635 x 975 x 1265

### Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης	■
Εξάρτημα προσάρωσης	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο	■
Βασικά φώτα ημέρας	■
Τύπος χείλους αναρρόφησης	Linatex®
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■
Σύστημα έξυπνου κλειδιού Kärcher (KIK) με περισσότερες από 30 γλώσσες χρήστη και χωριστά δικαιώματα χρηστών	■
Εξαιρετικά αθόρυβη κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας για χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου	■
Δυνατότητα στερέωσης στο μηχάνημα για σφουγγαρίστρα ή κάτι ανάλογο	■
Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Στιβαρό μάκτρο από χυτό αλουμίνιο

- Με χείλη αναρρόφησης από ανθεκτικό Linatex® με μεγάλη διάρκεια ζωής για άριστα αποτελέσματα καθαρισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.
- Γρήγορη και απλή αντικατάσταση των χειλέων αναρρόφησης.
- Εκτρέπεται σε περίπτωση επαφής με τον τοίχο, αποφεύγοντας έτσι τυχόν ζημιά.


## Κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας με ενσωματωμένη μονάδα σάρωσης

- Από χυτό αλουμίνιο με μεγάλους τροχούς με προφυλακτήρα.
- Εξοικονομεί χρόνο με την ενσωματωμένη προσάρωση των στερεών ρύπων.
- Πολύ ομαλή και αθόρυβη λειτουργία για εφαρμογή σε χώρους με αυστηρές προδιαγραφές θορύβου.

## Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R CLASSIC BP +R75 1.161-434.0

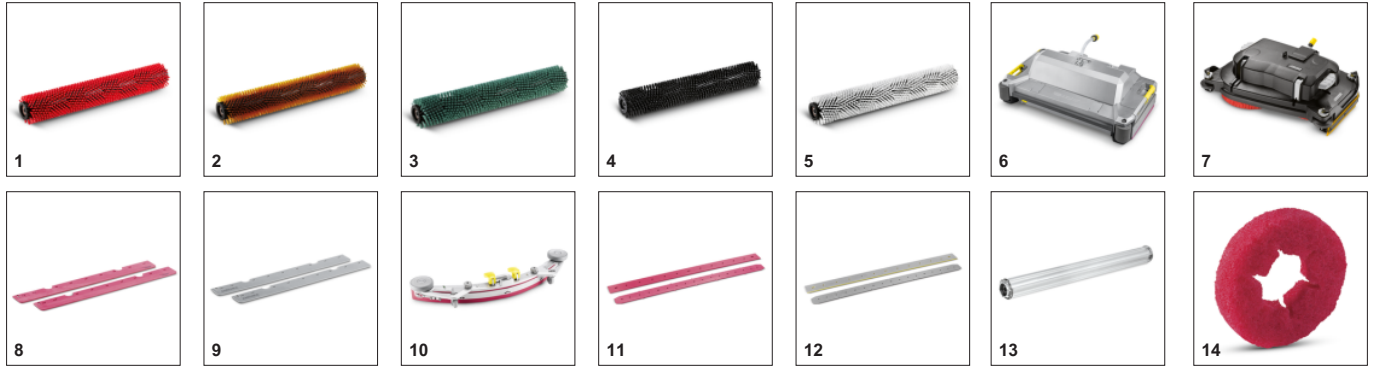

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR</b>			
Κυλινδρική βούρτσα, μεσαία, κόκκινο, 700 mm	1 4.035-605.0	Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 700 mm	2 6.907-730.0	Πορτοκαλί κυλινδρική βούρτσα με υψηλή-χαμηλή δομή για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, σκληρό, πράσινο, 700 mm	3 6.907-731.0	Πράσινη, λειαντική κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό και αφαίρεση κολλώδων ρύπων.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, πολύ σκληρό, μαύρο, 700 mm	4 6.907-732.0	Μαύρη, εξαιρετικά λειαντική δισκοειδής κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών στη φθορά επιστρώσεων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους.	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, λευκή – R75, μαλακό, ασπρο, 700 mm	5 6.907-771.0	Λευκή κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιστρώσεων δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
<b>ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
Κεφαλή βούρτσας R 75	6 2.763-047.0	Σπιβαρή κεφαλή κυλινδρικής βούρτσας από αλουμίνιο με ενσωματωμένη λειτουργία προκαταρκτικής σάρωσης. Επίπεδος σχεδιασμός, χαμηλός θόρυβος λειτουργίας και εύκολη συντήρηση με χρωματικούς κωδικούς και βοηθήματα εισαγωγής για τις βούρτσες.	<input checked="" type="checkbox"/>
Κεφαλή βούρτσας D 75	7 2.763-005.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 βούρτσες δίσκου, σύστημα γρήγορης αλλαγής βούρτσας και πλάτος εργασίας 75 εκ. Το ύψος των πλαϊνών προφυλακτικών είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλτιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία.	<input type="checkbox"/>
<b>ΠΤΕΡΙΔΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ</b>			
Λεπίδες μάκτρου, Linatex®	8 4.037-166.0	Σετ λεπίδων μάκτρου από Linatex®, με αντοχή σε φθορά. Εξασφαλίζουν ότι το νερό καθαρισμού παραμένει στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας, καθώς και βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις.	<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, ανθεκτικές στο λάδι	9 4.037-167.0	Σετ λεπίδων μάκτρου χαμηλής φθοράς από πολυουρεθάνη και ανθεκτικών στο λάδι. Για βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού με καμπυλωτές κινήσεις και αξιόπιστη διατήρηση του νερού καθαρισμού στην περιοχή εργασίας της κεφαλής της βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>			
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>			
Μάκτρο, 950 mm	10 4.778-007.0	Παραβολικό, ισχυρό μάκτρο από αλουμίνιο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm και ταχυσύνδεσμο. Προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα αναρρόφησης και στεγνώματος. Αλλαγή χειλιών αναρρόφησης χωρίς εργαλεία.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>			
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex®, 1039 mm	11 4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 1040 mm	12 4.039-357.0	Μεγάλη διάρκεια, χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διάφανη πολυουρεθάνη. Υλικό τριπλής επίστρωσης για μεγάλη ευελιξία και βέλτιστες ιδιότητες ξεφλουδίσματος. Για παραβολικό μάκτρο με πλάτος αναρρόφησης 950 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Λαβή κυλινδρικού δίσκου</b>			
Αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 700 mm	13 4.762-627.0	Αλουμινένιος άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, κατάλληλος για κυλινδρικές τσόχες ή κυλίνδρους από μικροίνες.	<input type="checkbox"/>
<b>Κυλινδρικές τσόχες</b>			
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαία, κόκκινο	14 6.369-456.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 110 R CLASSIC BP +R75 1.161-434.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΔΕΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Κυλινδρικές τσόχες</b>			
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	15	6.369-455.0	Σκληρές πράσινες, 105 mm <input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων</b>			
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 700 mm	16	4.114-007.0	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλινδρικών από μικροϊόνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-434.0. Συνδέεται με το R 75. <input type="checkbox"/>
<b>ΚΙΤ</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	17	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Περιστερόφωτο φως σηματοδότησης	18	4.039-350.0	Ενίσχυση της ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας. <input type="checkbox"/>
<b>Άλλα προσθέτα κιτ</b>			
Add-on kit deflector roll stackable	19	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	20	4.039-368.0	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	21	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία). <input type="checkbox"/>
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΞΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Μπαταρίες</b>			
Battery kit AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	22	2.815-092.0	Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 170 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης. <input type="checkbox"/>
<b>Αξεσουάρ για μπαταρίες</b>			
Mounting kit battery kit	23	2.638-205.0	<input type="checkbox"/>
	24	2.638-222.0	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα