

KM 150/500 R BP PACK

Πλήρως υδραυλικό βιομηχανικό σάρωθρο με ανθεκτικό σχεδιασμό για τις σκληρότερες εργασίες, όπως στη βιομηχανία δομικών υλικών και μεταλλουργίας, σε χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις με μεγάλες ποσότητες ρύπων.



Made in Europe



Αριθμός παραγγελίας

1.186-130.0

- Υψηλή ταχύτητα εργασίας και
- Με μονάδα έλξης και σαρωτικό σύστημα πλήρως υδραυλικό.
- Χαμηλή συντήρηση

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784654167
Τύπος κίνησης		Ηλεκτροκίνητο
Σύστημα μετάδοσης κίνησης		DC μηχανή
Απόδοση κινητήρα	V / kW	48 / 10
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	12000
Πλάτος εργασίας	mm	1200
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	1500
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1800
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	700
Τάση μπαταρίας	V	48
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Κάδος	l	500
Ικανότητα αναρρίχησης	%	12
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	8
Επιφάνειες φίλτρου	m ²	7
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	2690
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	2690
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	2442 x 1570 x 1640

Εξοπλισμός

Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος	■
Υδραυλικό τιμόνι	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Κίνηση εμπρός	■
Κίνηση πίσω	■
Αναρρόφηση	■
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Τροχοί, συμπαγές ελαστικό	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με 7 m
- Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα.



Άνετος χώρος εργασίας


- Όλα τα χειριστήρια έχουν σαφή διάταξη και εύκολη πρόσβαση.
- Εμφανίζονται σε πλήρη προβολή.



Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή

- Απλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα: πλήρως υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης, ηλεκτρικό αντί για ηλεκτρονικό.
- Εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ για γρήγορη και απλή συντήρηση.
- Η αντικατάσταση της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας και του επίπεδου πτυχωτού φίλτρου γίνεται χωρίς εργαλεία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R BP PACK 1.186-130.0

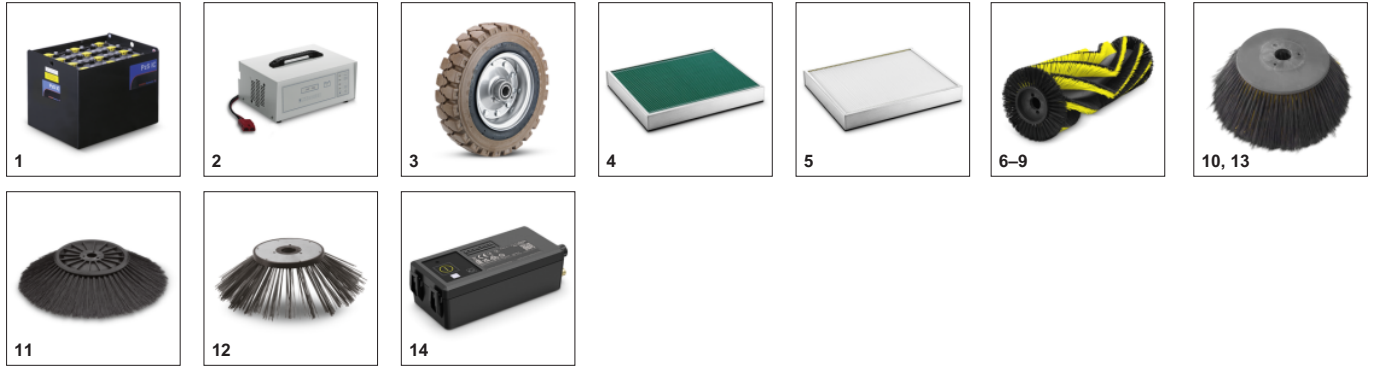

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ			
Μπαταρία	1	6.654-280.0	Με κεντρικό σύστημα πλήρωσης. Λειτουργία έως τρεις ώρες χωρίς φόρτιση.
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Φορτιστής	2	6.654-281.0	Για τη φόρτιση μπαταριών 6.654-280.0.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ			
Τροχός από συμπαγές καουτσούκ που δεν αφήνει σημάδια	3	6.435-176.0	Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ριניσμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ. Δεν αφήνει σημάδια από ελαστικά σε ελαφριές επιφάνειες.
ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο			
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο KM 150/500	4	6.988-159.0	Επιτυγχάνει υψηλό βαθμό διαχωρισμού, συμβάλλει στην εξοικονόμηση δαπανών συντήρησης, προσφέρει βέλτιστο καθαρισμό του αέρα απαγωγής.
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	5	6.987-177.0	Πλαστικό φίλτρο για τυπικές εφαρμογές.
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Τυπική κυλινδρική βούρτσα	6	6.987-085.0	Σκληρή τυπική κυλινδρική βούρτσα με τρίχες γενικής χρήσης ανθεκτικές στην υγρασία για φυσιολογικούς λεκέδες σε όλες τις επιφάνειες. Εξαιρετικά ανθεκτικό.
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική			
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρτσα, μαλακή, KM 150/500	7	6.987-464.0	Ειδικά σχεδιασμένος με τρίχες από πολυπροπυλένιο για το σκούπισμα λεπτής σκόνης από λεία δάπεδα τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους.
Κύριος κύλινδρος σάρωσης, μαλακός/φυσικός	8	6.987-437.0	Ειδικά σχεδιασμένη με φυσικές τρίχες για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	9	6.987-436.0	Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες			
Πλευρική βούρτσα, τυπική	10	6.987-083.0	Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.
Πλευρική βούρτσα, σκληρή			
Πλευρική βούρτσα, σκληρή	11	6.905-773.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 550 mm
Πλευρική βούρτσα, ασάλινες ίνες			
Πλευρική βούρτσα, τρίχες από χάλυβα	12	6.905-619.0	Για αφαίρεση επίστρωσης, απομάκρυνση βρύων, λείανση, μόνο για εξωτερική χρήση Ø 550 mm
Πλευρική βούρτσα, μαλακή			
Πλευρική βούρτσα, μαλακή	13	6.905-620.0	Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 550 mm
KIT			
Fleet mounting kit			
Add-on kit	14	2.644-391.0	

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 150/500 R Bp Pack 1.186-130.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Κουτί με στήριγμα τοίχου	15	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>
ΚΙΤ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Σάρωση/αναρρόφηση				
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	16	2.852-884.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit covering cap side broom KM 15	17	2.851-287.7	Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.	<input type="checkbox"/>
Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας	18	2.851-287.0		<input type="checkbox"/>
Άλλα κιτ συναρμογής				
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	19	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	20	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Κάθισμα Comfort	21	6.373-014.0	Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.	<input type="checkbox"/>
Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα	22	6.961-927.7	Δοχείο απορριμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα για απορρίματα και περιοχές εφαρμογής που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.	<input type="checkbox"/>
Φωτισμός				
Φώτα εργασίας	23	2.851-279.0	Φώτα εργασίας για πρόσθετο φωτισμό μεγάλων χώρων, όπως υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.	<input type="checkbox"/>
Πλευρικές βούρτσες				
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη αριστερή πλευρική βούρτσα	24	2.851-274.0	Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	<input type="checkbox"/>
ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΟΦΕΣ				
Προστατευτική σκεπή				
Protection shield sweeper 150 – 170 R	25	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Καμπίνα κλειστού τύπου				
Προστατευτική οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ	26	2.851-270.7	Η οροφή με παρμπρίζ και υαλοκαθαριστήρα παρμπρίζ προστατεύει τον οδηγό από πτώσεις αντικειμένων.	<input type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	27	2.851-268.7	Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα