

B 150 R ADV + R 75

Μπαταριοκίνητο επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στεγνώσης δαπέδων B 150 R Adv + R75 με 2 κυλινδρικές βούρτσες. Συμπαγής και ιδανική λύση για υψηλές αποδόσεις επιφανειών 4.000 έως 8.000 τ.μ.



Αριθμός παραγγελίας

1.246-020.2

- Compact και ευέλικτη
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY
- Σύστημα δοσομέτρησης χημικού καθαριστικού DOSE

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	750
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	950
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	150 / 150
Κάδος	l	7
Μπαταρία	V	36
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	600 – 1300
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ²	560
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 7
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	61
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	957
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1790 × 800 × 1410

Εξοπλισμός

Κυλινδρική βούρτσα	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	■
Ενσωματωμένη λειτουργία σάρωσης	■
Εξάρτημα προσάρωσης	■
Πλευρικές βούρτσες	■
Σύστημα 2 κάδων	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Τετρακίνηση

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρκινγκ πολλαπλών ορόφων με μεγάλη κλίση
- Έως και 18% ικανότητα αναρρίχησης στη λειτουργία καθαρισμού.
- καλή σταθερή διεύθυνση ακόμα και σε λεία δάπεδα



Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.



Πρακτική λειτουργία αυτόματης πλήρωσης

- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R ADV + R 75 1.246-020.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR			
Roller brush red for replacement – R75, μεσαίο, κόκκινο, 700 mm	1	4.035-578.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Roller brush white – R75, μαλακό, ασπρο, 700 mm	2	6.907-729.0	<input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 700 mm	3	6.907-730.0	Πορτοκαλί κυλινδρική βούρτσα με υψηλή-χαμηλή δομή για ιδιαίτερα αποτελεσματικό καθαρισμό ανάγλυφων επιστρώσεων δαπέδων. <input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, σκληρό, πράσινο, 700 mm	4	6.907-731.0	Πράσινη, λειαντική κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό και αφαίρεση κολλωδών ρύπων. <input type="checkbox"/>
Κυλινδρική βούρτσα, πολύ σκληρό, μαύρο, 700 mm	5	6.907-732.0	Μαύρη, εξαιρετικά λειαντική δισκοειδής κυλινδρική βούρτσα για βαθύ καθαρισμό ανθεκτικών στη φθορά επιστρώσεων δαπέδου με πολύ κολλώδεις ρύπους. <input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Κεφαλή βούρτσας R 75	6	2.763-006.0	Κεφαλή βούρτσας με 2 κυλινδρικές βούρτσες και πλάτος εργασίας 75 εκ. Αλλαγή βούρτσας χωρίς εργαλεία. Το ύψος των πλαϊνών προφυλακτικών είναι ρυθμιζόμενο. Έτσι, το νερό διατηρείται κάτω από την κεφαλή βούρτσας. Το διάλυμα καθαρισμού κινείται βέλπιστα προς το μάκτρο εναλλάξ. Η κεφαλή βούρτσας είναι σε ξεχωριστή συσκευασία. <input checked="" type="checkbox"/>
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Διάφορα			
Κίτρινο κλειδί KIK	7	5.035-344.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής <input checked="" type="checkbox"/>
Γκρι κλειδί KIK	8	5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής <input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	9	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες. <input type="checkbox"/>
Κλειδί KIK, λευκό KM	10	4.035-076.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο <input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών KIK, κίτρινο	11	4.035-408.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης. <input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών, λευκό, KIK	12	4.035-064.0	5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους. <input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα			
Homebase Αντάπτορα	13	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα. <input type="checkbox"/>
Σετ Homebase Μορ	14	4.035-514.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R ADV + R 75 1.246-020.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Σετ αγκιστρών γενικής χρήσης	15	4.070-075.0	Αγκιστρο και κιτ ανάττορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	16	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάττορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	17	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάττορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	18	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον ανάττορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Κιτ Κουτιού Home Base	19	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	20	4.035-515.0	Επιτρέπει το ξέβγαλμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	21	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντίρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KIT				
Άλλα προσθέτα κιτ				
Auto-Fill	22	4.035-345.0	Σύστημα αυτόματης πλήρωσης. Η παροχή νερού σταματά αυτόματα όταν το δοχείο γεμίσει πλήρως. Με ασφαλιστική βαλβίδα υπερχείλισης.	<input checked="" type="checkbox"/>
Προστατευτική οροφή	23	2.644-089.0	Σπβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	24	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	25	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Κιτ επαναφοράς KÄRCHER Υπηρεσίες Στόλου EU	26	2.644-099.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	27	2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρόσθιο και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.	<input type="checkbox"/>
Περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης	28	4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R ADV + R 75 1.246-020.2

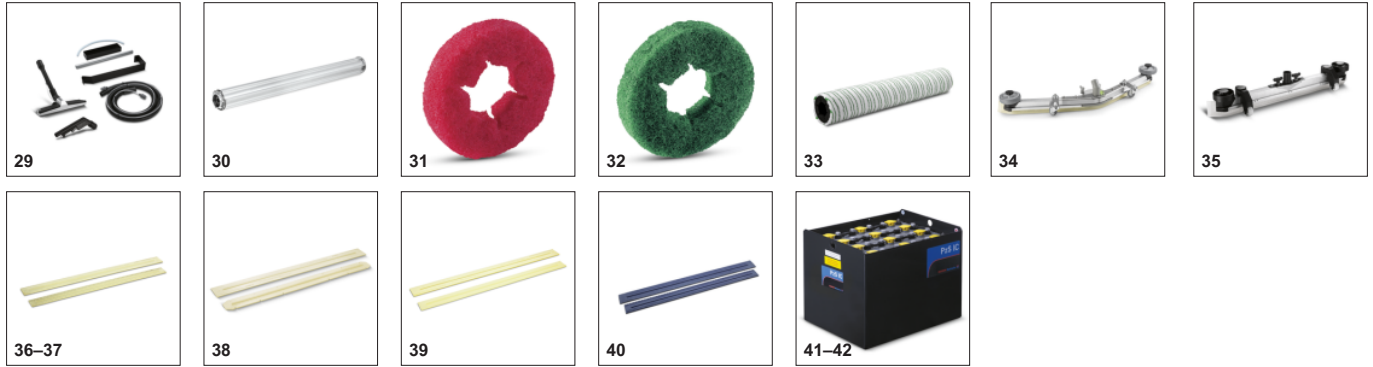

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΚΙΤ			
Κιτ συναρμολόγησης μηχανών πλύσης - απόπλυσης			
Πρόσθετο κιτ για αναρρόφηση εκνεφωμάτων B150R	29	2.642-058.0	Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιπων σημείων με μηχανήματα.
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Λαβή κυλινδρικού δίσκου			
Αξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 700 mm	30	4.762-627.0	Αλουμιένιος άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, κατάλληλος για κυλινδρικές τσόχες ή κυλινδρους από μικροίνες.
Κυλινδρικές τσόχες			
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	31	6.369-456.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 105 mm
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	32	6.369-455.0	Σκληρές πράσινες, 105 mm
Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων			
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 700 mm	33	4.114-007.0	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλινδρων από μικροίνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-434.0. Συνδέεται με το R 75.
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Μάκτρο, 1100 mm, σχήμα V	34	4.777-081.0	Με ρυθμιζόμενος υποστηρικτικούς τροχίσκους και αλφάδι για ακριβή ρύθμιση: Μάκτρο σχήματος V, μήκους 1.100 mm. Χείλη αναρρόφησης από σκληρή, ανθεκτική σε λάδι διαφανή πολυουρεθάνη.
Μάκτρο, 940 mm, ίσιο	35	4.777-402.0	Ίσιο μάκτρο με ρυθμιζόμενους κυλινδρους στήριξης, 940 mm Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές ανθεκτικές στο λάδι, από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Περιλαμβάνει πρόσθετα αντίβαρα για την εξασφάλιση ομοιόμορφα κατανεμημένης πίεσης επαφής.
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Λεπίδες μάκτρο για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1222 mm	36	6.273-025.0	Σετ χειλών αναρρόφησης από σκληρή, διαφανή πολυουρεθάνη με αυλακωτή δομή για μάκτρα σχήματος V με μήκος 1.100 mm. Εντυπωσιακές δυνατότητες ολίσθησης σε όλα τα δάπεδα.
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 960 mm	37	6.273-208.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 960 mm. Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, με σχισμές, 960 mm	38	6.273-205.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 960 mm. Λεπίδες μάκτρο με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 960 mm	39	6.273-291.0	Ενιαία, ανθεκτικά σε λάδι, για ανάγλυφα δάπεδα.
Λεπίδες μάκτρο, Φυσικό καουτσούκ, 960 mm	40	6.273-214.0	Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 960 mm. Λεπίδες μάκτρο με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΉΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Μπαταρίες			
Battery kit wet 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χαμηλή συντήρηση	41	2.815-107.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 240 Ah (C5).
Battery kit wet 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χαμηλή συντήρηση	42	2.815-106.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 180 Ah (C5).

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 150 R ADV + R 75 1.246-020.2

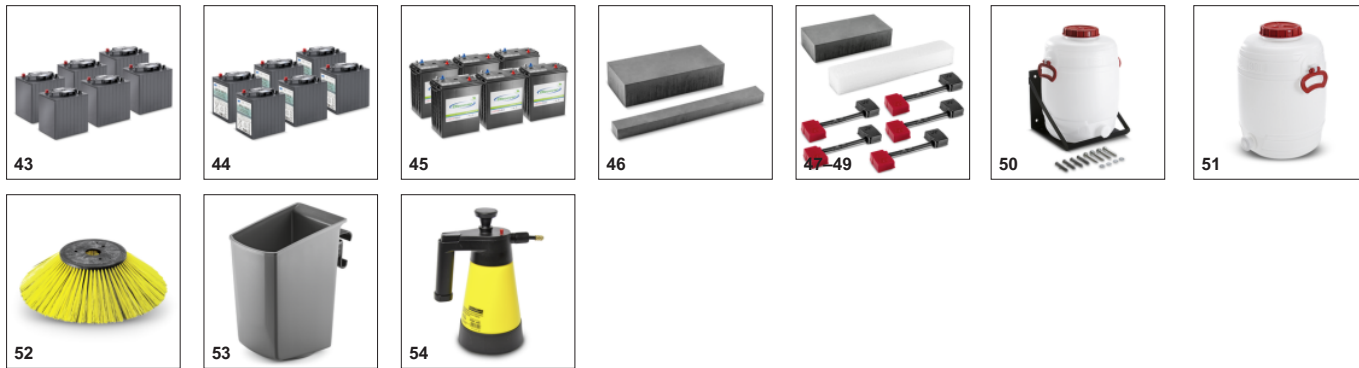

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	43	2.815-105.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	44	2.815-104.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	45	2.815-114.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	46	2.638-032.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	47	2.638-136.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες και 5 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>
	48	2.638-143.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης και 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	49	2.638-161.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>
Κουτί με στήριγμα τοίχου	50	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>
Κουτί	51	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Στάντα πλευρικές βούρτσες				
Τυπικές πλευρικές βούρτσες	52	6.951-073.0	Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 290 mm	<input type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Άλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	53	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ				
Αντλία Ψεκασμού 1 L	54	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα