

B 200 R + D 110

Μπαταριοκίνητο συμπαγές επικαθήμενο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων B 200 R + D για εσωτερικές επιφάνειες έως και 7.000 τ.μ.



Made in Germany



Αριθμός παραγγελίας

1.246-200.2

- Compact και ευέλικτη
- Σύστημα δοσομέτρησης χημικού καθαριστικού DOSE
- Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY

Τεχνικά Στοιχεία

Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	1100
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	1180
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	200 / 200
Μπαταρία	V	36
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ²	34
Κατανάλωση νερού	l/min	max. 7
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	994
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1860 x 910 x 1410

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
DOSE	■
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα	■
Σύστημα 2 κάδων	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



Καινοτόμο σύστημα KIK

- Αυξημένη προστασία από λάθος χρήση
- Μειωμένα κόστη service
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές εργασίες καθαρισμού, χωρίς πολλές απαιτήσεις από το χειριστή.



"Χιτιστή" συσκευή

- λεπτομέρειες εξοπλισμού μπορούν να επιλεχθούν ελεύθερα
- Άριστη προσαρμογή του μηχανήματος στις ανάγκες καθαρισμού
- Αποτελεσματική, λογική λύση.



Αυτόματο γέμισμα (προαιρετικό)

- Αυτόματη αναπλήρωση του κάδου καθαρού νερού
- Συνδέετε το λάστιχο νερού και το γέμισμα σταματά αυτόματα όταν γεμίσει ο κάδος

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 110 1.246-200.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ ΒD			
Δισκοειδής βούρτσα, μεσαία, κόκκινο, 550 mm	1 4.905-002.0	Βούρτσα-δίσκος, μέτρια σκληρή, κόκκινου χρώματος, διαμέτρου 550 mm. Για κανονική χρήση. Κατάλληλη και για ευαίσθητα δάπεδα. Τρίχες: Πολυτροπιλένιο, πάχος 0,6 mm, μήκος 40 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρο, 550 mm	2 4.905-008.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, μαλακό, φυσικό, 550 mm	3 4.905-007.0	Από φυσικές ίνες, για καθαρισμό με ψεκασμό και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, σκληρό, μαύρο, 550 mm	4 4.905-009.0	Σκληρή, για απαιτητικούς λεκέδες και βαθύ καθαρισμό. Μόνο για δάπεδα που δεν παρουσιάζουν ευαισθησία.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα, πολύ μαλακό, ασπρο, 450 mm	5 4.905-005.0	Πολύ μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
Κεφαλή βούρτσας D110 B150R	6 2.763-045.0		<input checked="" type="checkbox"/>
ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ			
Κιτ εξαρτημάτων μετατροπής, ελαστικά μάκτρα για κεφαλή βούρτσας	7 2.763-031.0	Ελαστικά μάκτρα που προεξέχουν εισάγονται στο κάτω μέρος. Κατάλληλα για τις βούρτσες D 90, D 75 και D 65.	<input type="checkbox"/>
ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Διάφορα			
Κίτρινο κλειδί ΚΙΚ	8 5.035-344.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Γκρι κλειδί ΚΙΚ	9 5.035-348.0	Κλειδί επόπτη για τη χρήση της συσκευής	<input checked="" type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	10 6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
Κλειδί ΚΙΚ, λευκό ΚΜ	11 4.035-076.0	Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής, προγραμματιζόμενο	<input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών ΚΙΚ, κίτρινο	12 4.035-408.0	Κλειδί για χειριστές. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης.	<input type="checkbox"/>
Σετ κλειδιών, λευκό, ΚΙΚ	13 4.035-064.0	5 λευκά κλειδιά με μπρελόκ. Κάθε ένα από τα κλειδιά μπορεί να προ-ρυθμιστεί μεμονωμένα με το γκρι κλειδί που παρέχεται μαζί με το μηχανήμα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι του μηχανήματος παραμένουν πάντοτε αμετάβλητες. Το μπρελόκ βοηθά στην αναγνώριση του κλειδιού. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται ο ορισμός των παραμέτρων καθαρισμού για καλοκαίρι ή χειμώνα, λιακάδα ή βροχή, σε ευαίσθητα δάπεδα και δάπεδα με σκληρή επένδυση ή σε εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους.	<input type="checkbox"/>
Τροχοί/ελαστικά			
Τρόχος με ρουλεμάν D350 από ελαστάνη	14 6.438-010.0	Για βελτίωση της οδικής πρόσφυσης και αύξηση της ασφάλειας ακόμα και σε γωνίες και στροφές. Αυτός ο ανθεκτικός στα λάδια πίσω τροχός είναι κατάλληλος για το επικαθήμενο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης B 150 R. (Χρειάζονται 2 πίσω τροχούς.)	<input checked="" type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 110 1.246-200.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Τροχοί/ ελαστικά				
Μπροστινοί τροχοί Supergrip	15	6.435-810.0	Ο συνδυασμός των ειδικών ελαστικών και το προφίλ V αυτών των ζαντών μπροστινών τροχών αυξάνει την έλξη και εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση σε ολισθηρές επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα				
Homebase Αντάπτορα	16	5.035-488.0	Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Σετ Homebase Μορ	17	4.035-514.0	Η διάταξη συγκράτησης προσαρτάται στο μηχάνημα για διευκόλυνση της εισαγωγής του σφουγγαρόπανου.	<input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	18	4.070-075.0	Άγκιστρο και κιτ ανάπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	19	6.980-077.0	Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	20	6.980-078.0	Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον ανάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	21	6.980-080.0	Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον ανάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Κιτ Κουτιού Home Base	22	4.035-406.0	Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
Σετ ακροφυσίου ψεκασμού	23	4.035-515.0	Επιτρέπει το ξέβγαγμα του δοχείου με το καθαρό νερό που πληρώνεται στο μηχάνημα. Περιλαμβάνει λάστιχο, ακροφύσιο ψεκασμού και θήκη ανάρτησης λάστιχου.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM				
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	24	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το κιτ εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ΔΙΣΚΟΙ/ΔΙΣΚΟΙ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΩΝ ΤΣΟΧΩΝ				
Δίσκος από μικροίνες				
Pad μικροίνων, ασπρο, 533 mm, 5 x	25	6.369-961.0	Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Καθαρίζει ακόμα και τους πόρους των πλακιδίων από ψευδοπορσελάνη.	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι				
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 533 mm, 5 x	26	6.369-017.0	5 τσόχες, μέτρια μαλακές, κόκκινου χρώματος, διαμέτρου 533 mm. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 533 mm, 5 x	27	6.369-016.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 533 mm	<input type="checkbox"/>
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 533 mm, 5 x	28	6.369-015.0	Σκληροί μαύροι, 533 mm	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 110 1.246-200.2



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΔΙΣΚΟΙΔΕΙΞ ΤΣΟΧΕΣ/ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΣΚΟΙΔΙΩΝ ΤΣΟΧΩΝ			
Δίσκοι			
Τσόχα, μεσαίο-μαλακό, κόκκινο, 457 mm, 5 x	29	6.369-024.0	Μαλακοί κόκκινοι, 457 mm
Τσόχα, μεσαίο-σκληρό, πράσινο, 457 mm, 5 x	30	6.369-023.0	Μέτρια σκληροί πράσινοι, 457 mm
Τσόχα, σκληρό, μαύρο, 457 mm, 5 x	31	6.369-022.0	Σκληροί μαύροι, 457 mm
Οδηγοί για τσόχες			
Οδηγός τσόχας, 530 mm	32	4.762-416.0	Πλάκα-οδηγός τσόχας για καθαρισμό με τσόχες, διαμέτρου 530 mm. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής, πλάκα με μικρές ακίδες και κεντρικό κλειδώμα (Centerlock).
ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.			
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες			
Μάκτρο, 1200 mm, σχήμα V	33	4.777-078.0	Μάκτρο σχήματος V μήκους 1.200 mm και ρυθμιζόμενους υποστηρικτικούς τροχίσκους. Ανθεκτικά σε λάδι, αυλακωτά χείλη αναρρόφησης από σκληρή πολυουρεθάνη για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Ιδιαίτερη δυνατότητα ολίσθησης σε εσοχές.
Μάκτρο, 1060 mm, ίσιο	34	4.777-403.0	Ίσιο μάκτρο με ρυθμιζόμενους κυλινδρούς στήριξης, 1.060 mm Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές ανθεκτικές στο λάδι, από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Περιλαμβάνει πρόσθετα αντίβαρα για την εξασφάλιση ομοιόμορφα κατανεμημένης πίεσης επαφής.
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης			
Λεπίδες μάκτρο για μάκτρο σε σχήμα V, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 1334 mm	35	6.273-016.0	Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις για όλα τα συμβατικά δάπεδα. Από ανθεκτική σε λάδι, διαφανή πολυουρεθάνη με μεγάλη διάρκεια ζωής και ειδικά σχεδιασμένα για μάκτρα σχήματος V με μήκος 1.200 mm.
Λεπίδες μάκτρο, Ανθεκτικό στο λάδι, κλειστό, 1080 mm	36	6.273-293.0	Ενιαία, ανθεκτικά σε λάδι, για ανάγλυφα δάπεδα.
ΚΙΤ			
Fleet mounting kit			
Κιτ επαναφοράς KAERCHER Υπηρεσίες Στόλου EU	37	2.644-099.0	Το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης στόλου Kärcher Fleet επιτρέπει την παρακολούθηση ολόκληρου του στόλου σας σε πραγματικό χρόνο και με κάθε λεπτομέρεια. Για την Ευρώπη, την Ιαπωνία, την Αυστραλία
Lighting/RKL mounting kit			
Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών	38	2.034-001.0	Φως εργασίας για περισσότερη ασφάλεια κατά την εργασία. Με εμπρός και οπίσθιο φωτισμό πάνω στην κεφαλή της βούρτσας.
Περιεργασμένο φως σηματοδότησης	39	4.035-516.0	Ενίσχυση της ασφάλειας κατά την εργασία.
Άλλα προσθέτα κιτ			
Προστατευτική οροφή	40	2.644-089.0	Σπιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	41	4.444-015.0	Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΞΕΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ			
Μπαταρίες			
Battery kit wet 1x 36V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χαμηλή συντήρηση	42	2.815-107.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 240 Ah (C5).

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ B 200 R + D 110 1.246-200.2

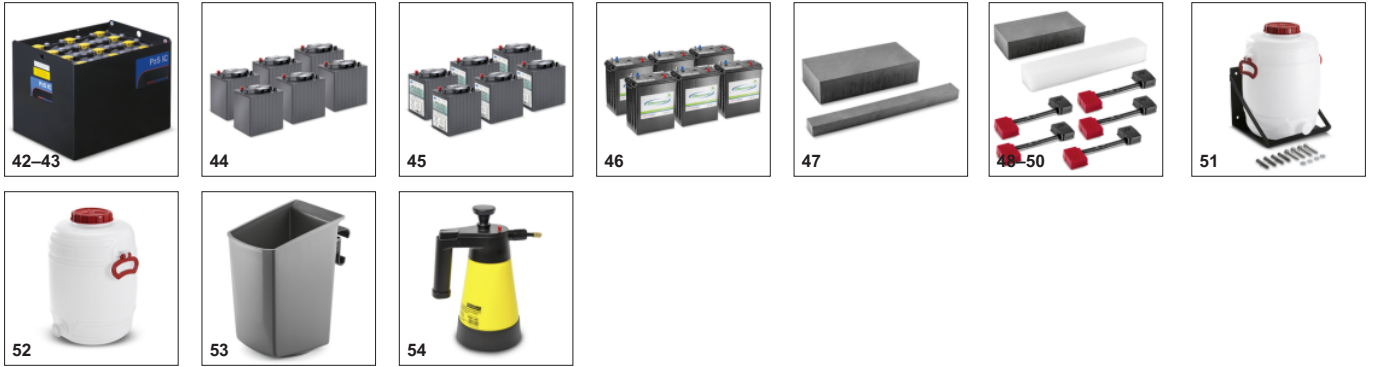

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή		
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΞΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ				
Μπαταρίες				
Battery kit wet 1x 36V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χαμηλή συντήρηση	43	2.815-106.0	Μπαταρία υγρού στοιχείου χαμηλής συντήρησης σε κοίλωμα. Τάση 36 V, χωρητικότητα 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah, 36 V, 240 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	44	2.815-105.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 240 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/180Ah, 36 V, 180 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	45	2.815-104.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 180 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	46	2.815-114.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 285 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες				
Mounting kit battery kit	47	2.638-032.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	48	2.638-136.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 2 βραχίονες και 5 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>
	49	2.638-143.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης και 2 βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	50	2.638-161.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνονται 5 καλώδια σύνδεσης.	<input type="checkbox"/>
Κουτί με στήριγμα τοίχου	51	2.641-243.0	Σύστημα παροχής για τη φόρτιση υγρών μπαταριών. Οι μπαταρίες γεμίζουν εύκολα και γρήγορα. Στερεώστε το κουτί σε ύψος 4 μέτρων.	<input type="checkbox"/>
Κουτί	52	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΎΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Άλλα				
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	53	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>
ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ				
Αντλία Ψεκασμού 1 L	54	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοίομορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα