

## BR 55/40 RS BP PACK

Μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης δαπέδων με πλάτος εργασίας 51εκατοστά και χωρητικότητα κάδου 40 λίτρων. Συνδυάζει την ευκινησία ενός μηχανήματος πεζού χειριστή και την ταχύτητα ενός εποχούμενου.



Made in Germany



ROLLER BRUSH HEAD



EASY-Operation



FACT

### Αριθμός παραγγελίας

1.533-173.0

- Με δυο βούρτσες ρολό
- Περιλαμβάνει σύστημα σάρωσης
- Περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή (για 1.533-173.0)

### Τεχνικά Στοιχεία

		4039784917064
Τύπος κίνησης		Μπαταρία
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	550
Πλάτος εργασίας, αναρρόφηση	mm	716
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	40 / 40
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, θεωρητική	m <sup>2</sup> /h	3025
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας, πρακτική	m <sup>2</sup> /h	2200
Τύπος μπαταρίας		χωρίς ανάγκη για συντήρηση
Μπαταρία	V / Ah	36 / 76
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	230 / 50 – 60
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	1200
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	24 – 315
Κατανάλωση νερού	l/min	1,5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	60
Συνολικό επιτρεπόμενο βάρος	kg	330
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	1118 x 691 x 1316

### Εξοπλισμός

Κυλινδρικές βούρτσες	■
Μάκτρο, καμπύλο	■
Περιλαμβάνεται μπαταρία και ενσωματωμένος φορτιστής.	■
Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης	■
Αυτόματη διακοπή νερού	■
Εξάρτημα προσάρωσης	■
Σύστημα 2 κάδων	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

Για να εκτελεστεί η παραγγελία αυτού του μηχανήματος, θα προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία από εκπρόσωπο της Kärcher Greece. Μάθε περισσότερα εδώ.



## Συμπαγείς διαστάσεις.

- Πλήρες πεδίο θέασης 30 cm μπροστά από το όχημα. Για ακριβή καθαρισμό.
- Compact διαστάσεις που διευκολύνουν τη μεταφορά και την αποθήκευση

## Με λειτουργία σάρωσης


- οι χονδρόκοκκοι ρύποι μαζεύονται από 2 αντρίστροφα περιστρεφόμενες βούρτσες και μαζεύονται σε κάδο απορριμμάτων.
- οι χονδρόκοκκοι ρύποι μαζεύονται από πριν από 2 ρόλερς για να διατηρηθεί η ισχύς αναρρόφησης



## Εύκολη λειτουργία

- Εύχρηστο.
- Η λειτουργία ECO εξοικονομεί χρόνο, ενέργεια, νερό και προϊόν καθαρισμού.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 55/40 RS Bp PACK 1.533-173.0

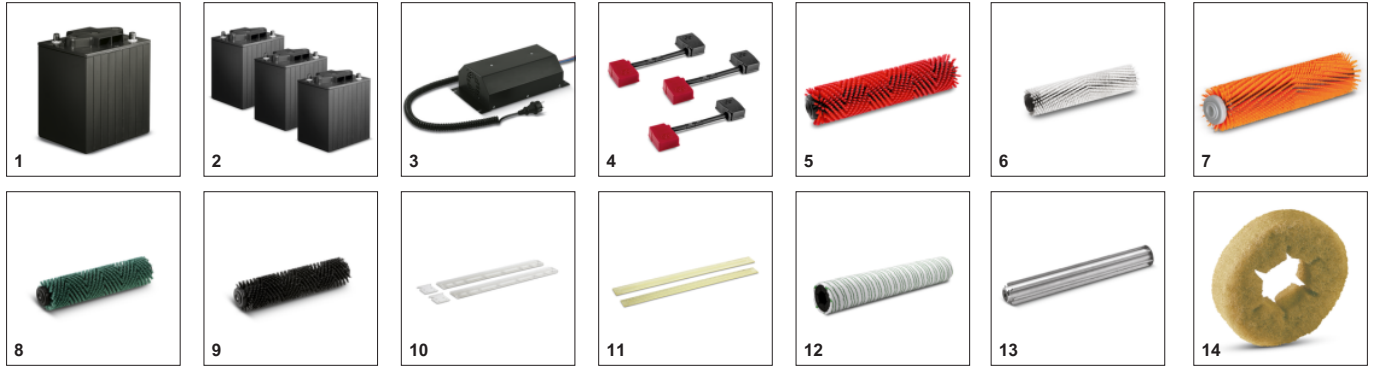

	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΈΛΕΞΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ</b>			
<b>Μπαταρίες</b>			
Μπαταρία, 12 V, 76 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	1	6.654-093.0	2 απαιτούνται για πακέτο BR/BD 530/XL/T/XT BAT. 2 απαιτούνται για KM 85/50 W
Battery kit Gel 3x 12V/76Ah, 36 V, 76 Ah, χωρίς ανάγκη για συντήρηση	2	2.815-103.0	Κιτ μπαταριών με τάση 36 V και χωρητικότητα 76 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.
<b>Φορτιστές μπαταριών</b>			
Φορτιστής, 36 V	3	6.654-276.0	Φορτιστής 36 V / 12 A, κατάλληλος για τη μηχανή BD 50/40 RS Bp Pack. Για μπαταρία 3 x 6.654-093.0.
<b>Αξεσουάρ για μπαταρίες</b>			
Cable set battery Bp	4	4.036-106.0	Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχάνημα. Περιλαμβάνεται 1 καλώδιο τροφοδοσίας και 2 καλώδια σύνδεσης.
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΓΙΑ BR</b>			
Κυλινδρική βούρτσα πλήρης για αντικατάσταση BR, μεσαίο, κόκκινο, 550 mm	5	4.035-184.0	Κόκκινη βασική κυλινδρική βούρτσα για καθαρισμό συντήρησης.
Κυλινδρικές βούρτσες, μαλακό, ασπρο, 550 mm	6	4.762-409.0	Μαλακή, για τον καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών και για γυάλισμα.
Κυλινδρικές βούρτσες, Ψηλό/χαμηλό, πορτοκαλί, 550 mm	7	4.762-410.0	Μέτρια-σκληρή για τον καθαρισμό σκληρών τεχνητών δαπέδων και βαθέων αρμών.
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 550 mm	8	4.762-411.0	Σκληρή, για βαρείς λεκέδες και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητα δάπεδα.
Κυλινδρικές βούρτσες, πολύ σκληρό, μαύρο, 550 mm	9	4.762-412.0	Πολύ σκληρή (GRIT) για εξαιρετικά κολλώδεις ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Μόνο για μη ευαίσθητες επιφάνειες.
<b>ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ</b>			
Σετ λεπίδων μάκτρου	10	4.035-404.0	Oil-resistant rubber squeegees for mounting to the side of the brush head.
<b>ΡΑΒΔΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΜΑΚΤΡΑ.</b>			
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>			
Λεπίδες μάκτρου, Ανθεκτικό στο λάδι, με ραβδώσεις, 870 mm	11	6.273-294.0	Βασικού εξοπλισμού, με εγκοπές, ανθεκτικά σε λάδι.
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Οδηγοί για κύλινδρο μικροϊόνων</b>			
Κυλινδρικές βούρτσες μικροϊόνων, 550 mm	12	4.114-010.0	Παγκόσμια καινοτομία: Η εφαρμογή των κυλινδρών από μικροϊόνες συνδυάζει τις εξαιρετικές καθαριστικές ιδιότητες των μικροϊόνων με τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των κυλινδρικών βουρτσών. Συνδυάζεται με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-415.0.
<b>Λαβή κυλινδρικού δίσκου</b>			
Άξονας προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών, 550 mm	13	4.762-415.0	550 χιλ.
<b>Κυλινδρικές τσόχες</b>			
Κυλινδρικές τσόχες, μαλακό, κίτρινο	14	6.369-451.0	Μαλακές κίτρινες, 96 mm

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΤΣΟΧΑ / ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΤΣΟΧΩΝ</b>			
<b>Κυλινδρικές τσόχες</b>			
Κυλινδρικές τσόχες, σκληρό, πράσινο	15	6.369-452.0	Σκληρές πράσινες, 96 mm <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες, μεσαίο, κόκκινο	16	6.369-453.0	Μέτριας σκληρότητας κόκκινες, 96 mm <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές τσόχες, καφέ, 550 mm	17	8.635-692.0	Κατάλληλο για τα B 40 W (R 55), B 60 W Ep (R 55), BR 55/40 RS. <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, μεσαίο, κόκκινο, 530 mm	18	6.369-734.0	Για τον καθαρισμό μη ανάγλυφων δαπέδων. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-415.0. <input type="checkbox"/>
Κυλινδρικές βούρτσες, σκληρό, πράσινο, 530 mm	19	6.369-733.0	Για αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό σε μη ανάγλυφα δάπεδα. Σε συνδυασμό με τον άξονα προσαρμογής κυλινδρικών τσοχών 4.762-415.0. <input type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
<b>Διάφορα</b>			
Σωλήνας πλήρωσης	20	6.680-124.0	Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες. <input type="checkbox"/>
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>			
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	21	2.641-811.0	Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/>
<b>KIT</b>			
<b>Άλλα προσθέτα kit</b>			
Kit προάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	22	4.035-619.0	Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσει ραφιών. <input type="checkbox"/>
<b>ΨΕΚΑΣΤΗΡΙΑ</b>			
Αντλία Ψεκασμού 1 L	23	6.394-409.0	Φιάλη ψεκασμού 1 λίτρου με αντλία – Εύκολος, ομοιόμορφος ψεκασμός για καθαρισμό ή κρυστάλλωση. <input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα